

Válvulas mariposa

Butterfly valves

Modelo 50610 Válvula mariposa con orificios de centrado y cuerpo y mariposa de inox - junta EPDM (58415) con actuador eléctrico IP68 posicionador (50846)



Características

⇒ Válvula

Dimensiones: DN50 a DN150 (2" a 6")

Conexión: bridas PN6/PN10/PN16/150 lbs

Presión de trabajo: 16 bar

Temperatura: de -30 °C a +110 °C

Material: fundición GGG50 (GJS 500-7) y guarnición junta de EPDM


⇒ Actuador eléctrico

Temperatura de trabajo: de -20 °C a +70 °C


Cárter aluminio y carcasa de plástico IP68

Indicador visual de posición

Resistencia anticondensación regulada

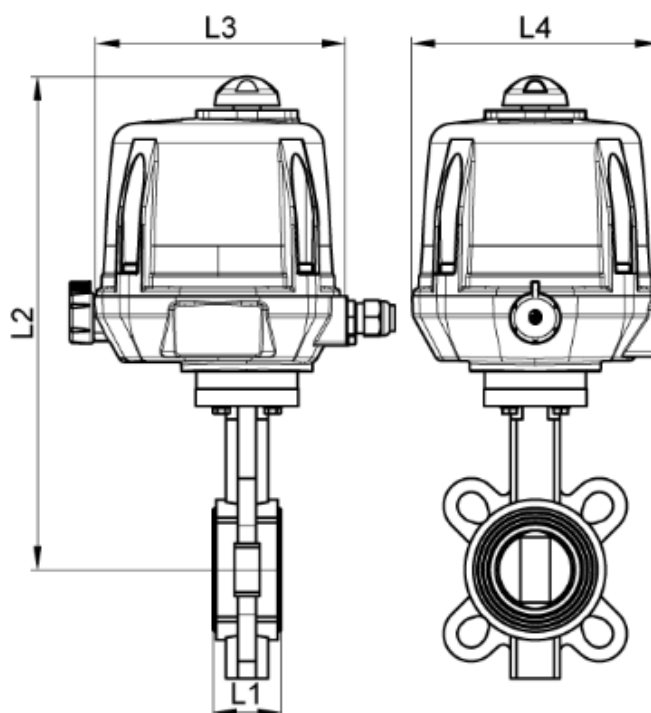

DN40 para DN100

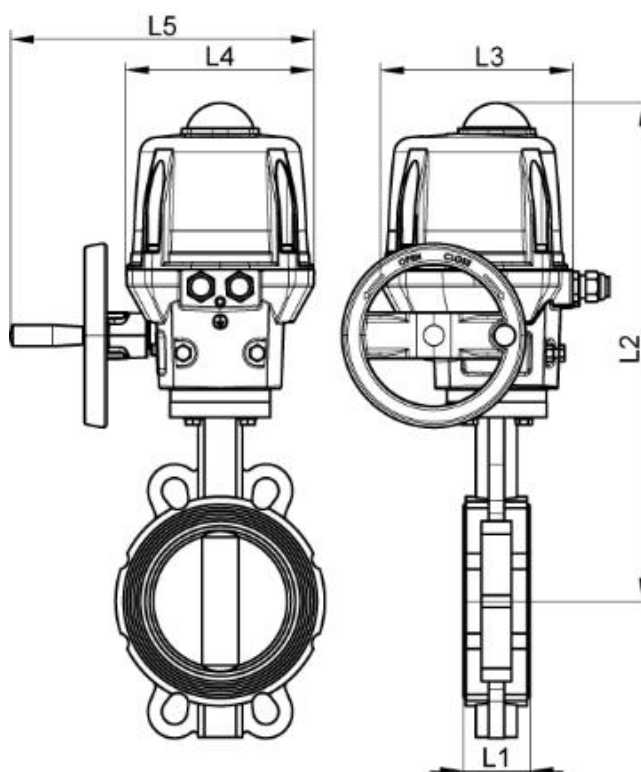

DN125 para DN200

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com


La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

100-230 V 50/60 Hz y 100-350 V DC

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Tiempo de maniobra (s)	Peso (kg)	Referencia
50	2"	42,5	340	192	170	X	15	6,20	850610-50A
65	2"1/2	45,5	346	192	170	X	15	6,70	850610-65A
80	3"	46	353	192	170	X	20	7,30	850610-80A
100	4"	52	374	192	170	X	20	9,00	850610-100A
125	5"	55,5	452	209	170	275	30	12,50	850610-125A
150	6"	55,5	465	209	170	275	60	16,50	850610-150A

15-30 V 50/60 Hz y 12-48 V DC

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Tiempo de maniobra (s)	Peso (kg)	Referencia
50	2"	42,5	340	192	170	X	15	6,20	850610-50B
65	2"1/2	45,5	346	192	170	X	15	6,70	850610-65B
80	3"	46	353	192	170	X	20	7,30	850610-80B
100	4"	52	374	192	170	X	20	9,00	850610-100B
125	5"	55,5	452	209	170	275	30	12,50	850610-125B
150	6"	55,5	465	209	170	275	60	16,50	850610-150B

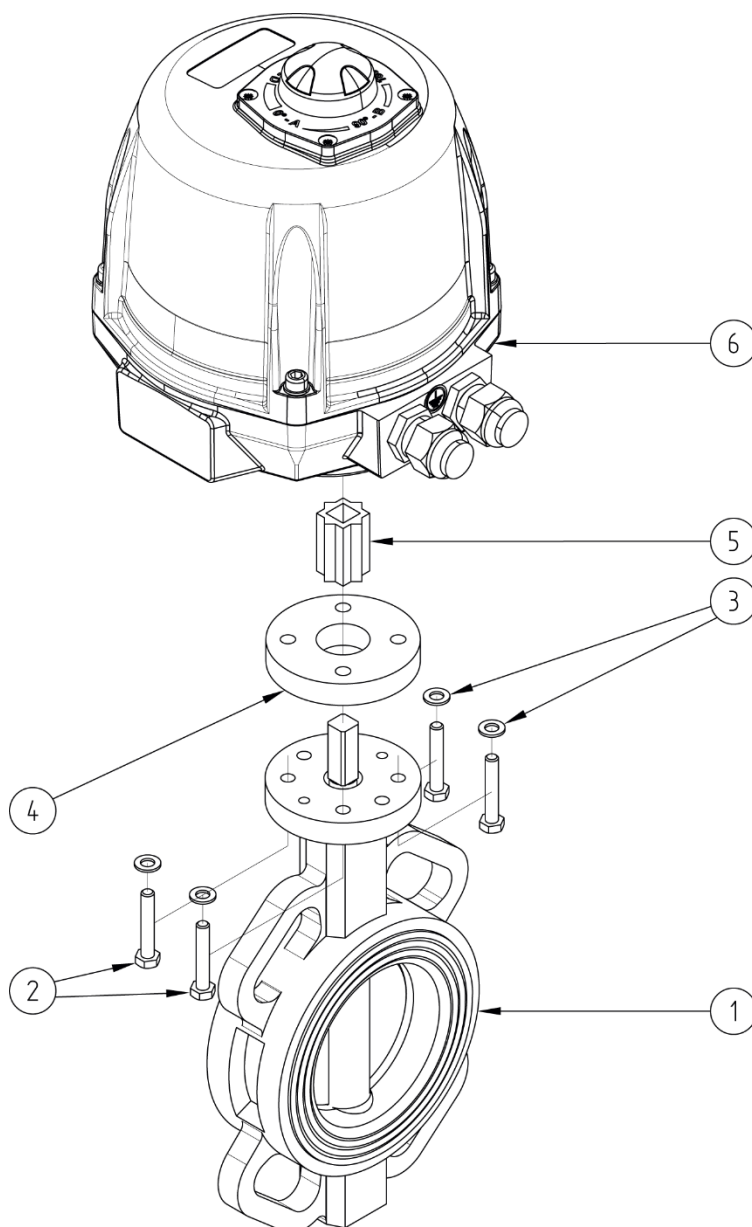

Punto ref.	Designación	Material	Cantidad
1	VÁLVULA MARIPOSA (58415)	GGG50	1
2	TORNILLO DE FIJACIÓN	INOX	4
3	ARANDELA	INOX	4
4	PLACA DE ADAPTACIÓN	INOX	1
5	ACOPLADOR	INOX	1
6	ACTUADOR ELÉCTRICO (50846)	PLÁSTICO	1

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- **58415:** Válvula mariposa con orificios de centrado manual
- **50846:** Actuador eléctrico 90°- IP68 posicionador