

# Vannes à papillon

Butterfly valve

**Modèle 50630** Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox - joint EPDM (58429) avec vérin pneumatique aluminium (50800)



## Caractéristiques

### ⇒ Vanne

**Dimensions :** DN50 à DN200 (2" à 8")

**Raccordement :** à brides PN6 / PN10 /  
PN16 / 150 lbs

**Pression de service :** 16 bar

**Température :** de -30°C à +110°C

**Matière :** corps et papillon inox CF8M et  
manchette EPDM ACS


### ⇒ Vérin pneumatique

**Raccordement air :** 1/8" ou 1/4"

**Pression de service :** 6 à 8 bar

**Température de service :** de -20°C à +80°C

**Matière :** Aluminium

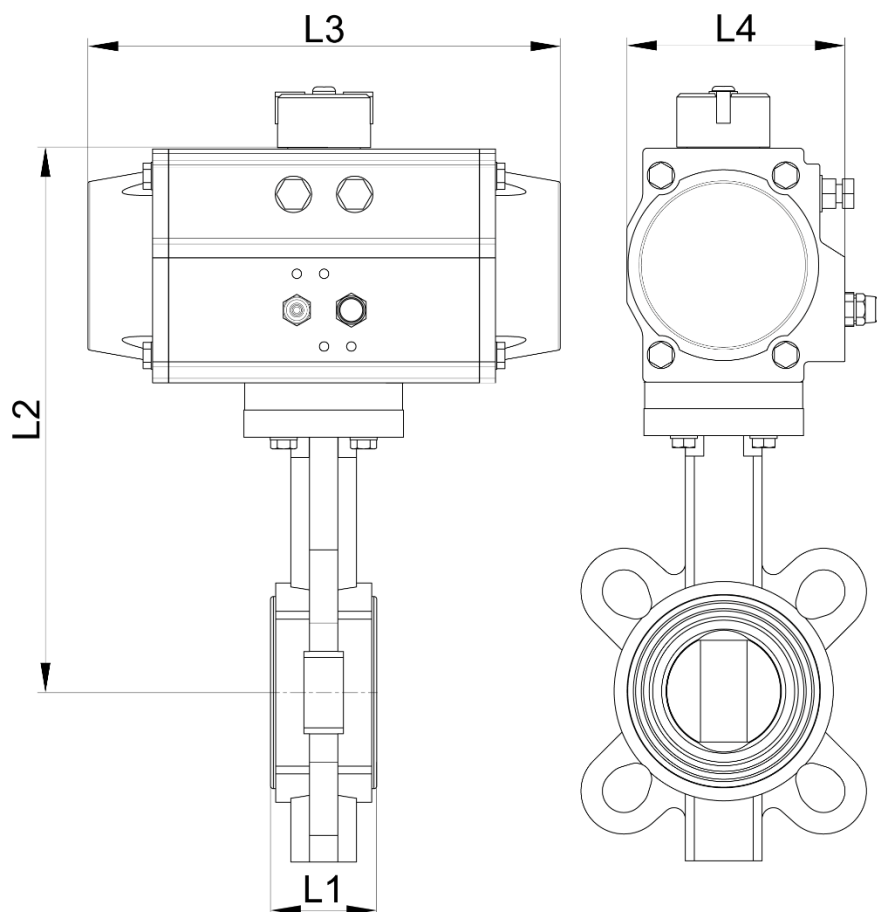


### Simple effet

| DN<br>(mm) | DN<br>(pouces) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | Poids<br>(kg) | Référence<br>Simple effet |
|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------------------|
| 50         | 2"             | 42,5       | 242        | 208        | 96         | 5,95          | 450630-50SE               |
| 65         | 2"1/2          | 45,5       | 261        | 248        | 108        | 7,60          | 450630-65SE               |
| 80         | 3"             | 46         | 268        | 248        | 108        | 8,20          | 450630-80SE               |
| 100        | 4"             | 52         | 301        | 268        | 123        | 11,50         | 450630-100SE              |
| 125        | 5"             | 55,5       | 353        | 347        | 151        | 18,30         | 450630-125SE              |
| 150        | 6"             | 55,5       | 366        | 347        | 151        | 22,30         | 450630-150SE              |
| 200        | 8"             | 60         | 441        | 475        | 202        | 36,90         | 450630-200SE              |

### Double effet

| DN<br>(mm) | DN<br>(pouces) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | Poids<br>(kg) | Référence<br>Double effet |
|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------------------|
| 50         | 2"             | 42,5       | 242        | 208        | 96         | 5,95          | 450630-50DE               |
| 65         | 2"1/2          | 45,5       | 248        | 208        | 96         | 6,45          | 450630-65DE               |
| 80         | 3"             | 46         | 255        | 208        | 96         | 7,05          | 450630-80DE               |
| 100        | 4"             | 52         | 289        | 248        | 108        | 9,90          | 450630-100DE              |
| 125        | 5"             | 55,5       | 310        | 248        | 108        | 11,40         | 450630-125DE              |
| 150        | 6"             | 55,5       | 335        | 268        | 123        | 17,00         | 450630-150DE              |
| 200        | 8"             | 60         | 403        | 347        | 151        | 26,30         | 450630-200DE              |

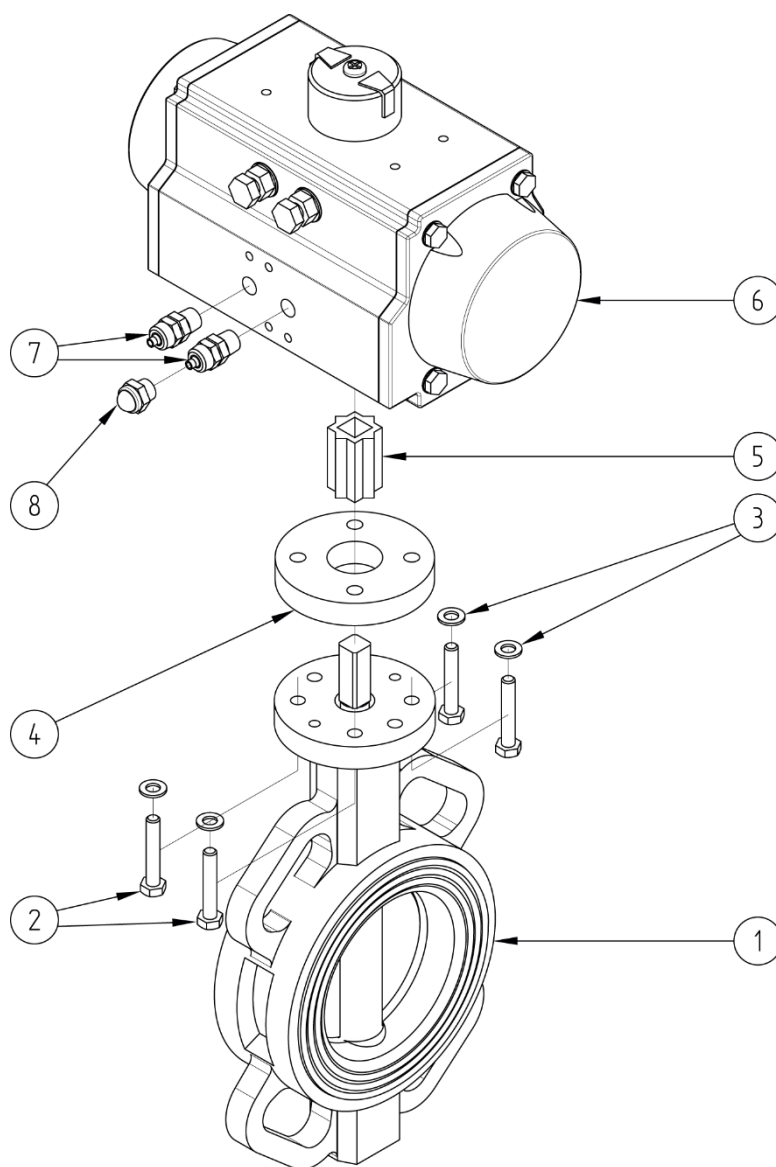

| Repère | Désignation                  | Matériau       | Quantité         |
|--------|------------------------------|----------------|------------------|
| 1      | VANNE PAPILLON (58429)       | CF8M           | 1                |
| 2      | VIS DE FIXATION              | INOX           | 4                |
| 3      | RONDELLE                     | INOX           | 4                |
| 4      | PLAQUE D'ADAPTATION          | INOX           | 1                |
| 5      | COUPLEUR                     | INOX           | 1                |
| 6      | VÉRIN PNEUMATIQUE (50800)    | ALUMINIUM      | 1                |
| 7      | RACCORD PNEUMATIQUE A COIFFE | LAITON NICKELÉ | 1 (SE) ou 2 (DE) |
| 8      | SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT     | LAITON NICKELÉ | 1 (SE)           |

Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter les fiches techniques suivantes :

- **58429** : Vanne papillon à oreilles de centrage manuelle
- **50800SE** : Vérin pneumatique simple effet
- **50800DE** : Vérin pneumatique double effet

**Béné Inox** – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287  
Tél : 04 78 90 48 22 – Fax : 04 78 90 69 59 – [www.bene-inox.com](http://www.bene-inox.com) – [bene@bene-inox.com](mailto:bene@bene-inox.com)

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.