

Válvulas mariposa

Butterfly valves

Modelo 50634 Válvula mariposa con orificios de centrado y cuerpo y mariposa de inox - junta EPDM (58429) con actuador neumático inox (50802)



Características

⇒ Válvula

Dimensiones: DN50 a DN150 (2" a 6")

Conexión: bridas PN6/PN10/PN16/150 lbs

Presión de trabajo: 16 bar

Temperatura: de -30 °C a +110 °C

Material: cuerpo y mariposa de inox CF8M
y guarnición junta de EPDM
(norma francesa ACS)


⇒ Actuador neumático

Conexiones aire: 1/8" (VP50 a VP88) o
1/4" (VP100 a VP200)

Presión de trabajo: 6 a 8 bar

Temperatura de trabajo: de -20 °C a +85 °C

Material: Inox

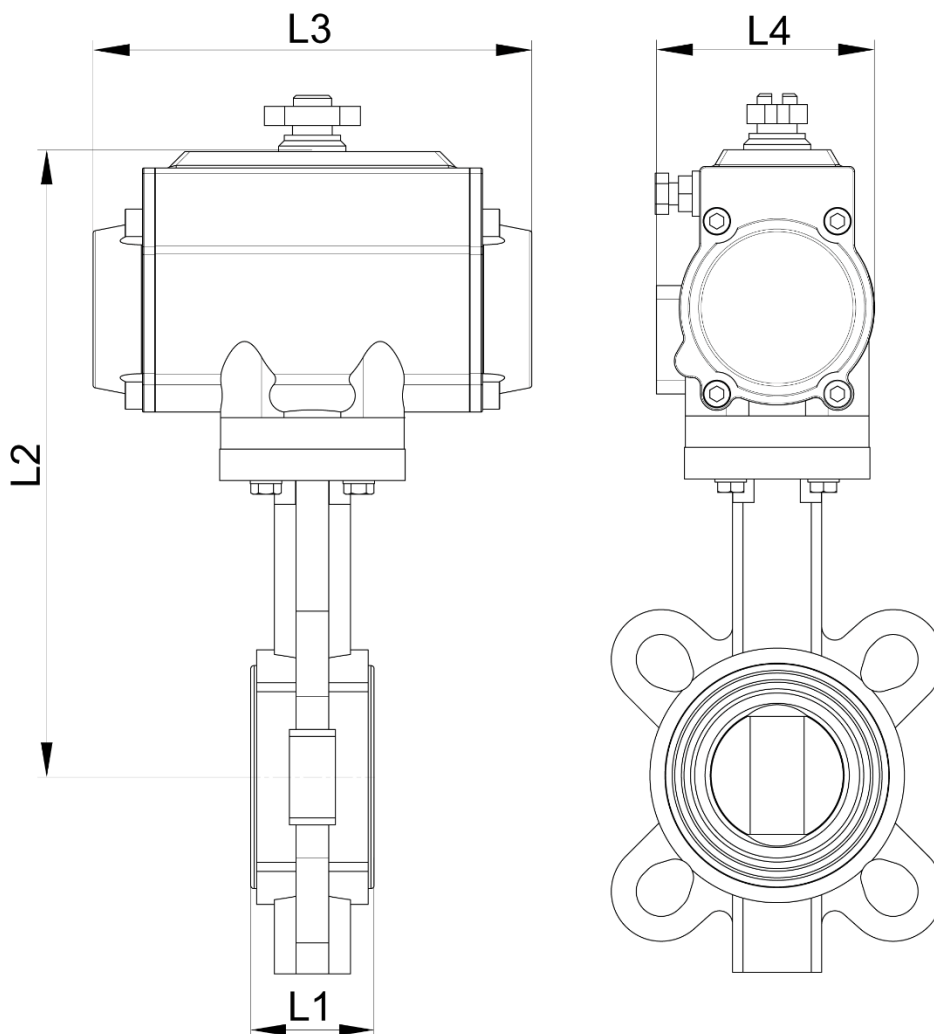

Simple efecto

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Peso (kg)	Referencia simple efecto
50	2"	42,5	255	210	95	8,20	450634-50SE
65	2"1/2	45,5	274	241	106	11,50	450634-65SE
80	3"	46	281	241	106	12,10	450634-80SE
100	4"	52	317	275	123	17,20	450634-100SE


Doble efecto

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Peso (kg)	Referencia doble efecto
50	2"	42,5	255	210	95	8,20	450634-50DE
65	2"1/2	45,5	261	210	95	8,70	450634-65DE
80	3"	46	268	210	95	9,30	450634-80DE
100	4"	52	302	241	106	13,80	450634-100DE
125	5"	55,5	323	241	106	15,30	450634-125DE
150	6"	55,5	351	275	123	22,70	450634-150DE

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

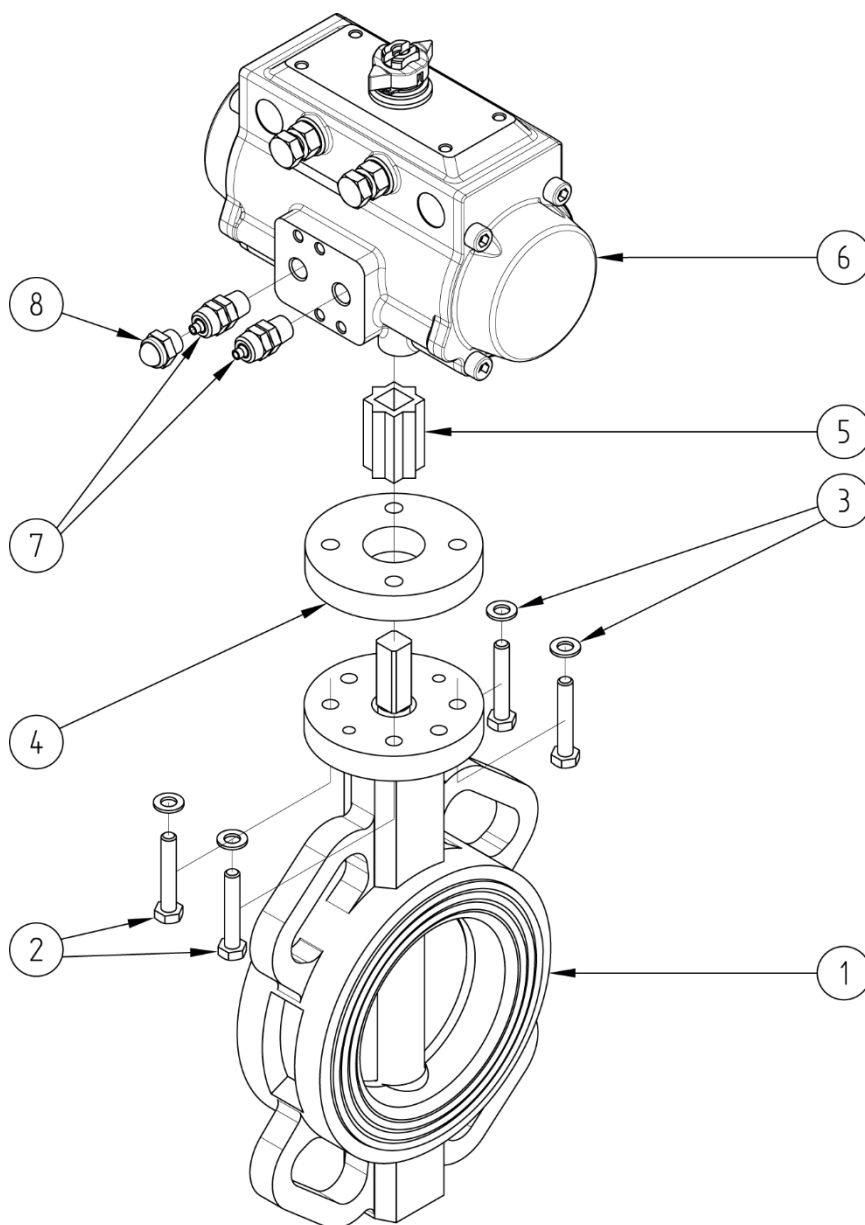

Punto ref.	Designación	Material	Cantidad
1	VÁLVULA MARIPOSA (58429)	CF8M	1
2	TORNILLO DE FIJACIÓN	INOX	4
3	ARANDELA	INOX	4
4	PLACA DE ADAPTACIÓN	INOX	1
5	ACOPLADOR	INOX	1
6	ACTUADOR NEUMÁTICO (50802)	INOX	1
7	RACOR NEUMÁTICO DE BOQUILLA	LATÓN NIQUELADO	1 (SE) o 2 (DE)
8	SILENCIADOR	LATÓN NIQUELADO	1 (SE)

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- **58429:** Válvula mariposa con orificios de centrado manual
- **50802:** Actuador neumático inox

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.