

Válvulas mariposa

Butterfly valves

Modelo 50662 Válvula mariposa con orificios de centrado y cuerpo y mariposa de inox - junta EPDM (58429) con actuador eléctrico IP68 (50844)



Características

⇒ Válvula

Dimensiones: DN50 a DN200 (2" a 8")

Conexión: bridas PN6/PN10/PN16/150 lbs

Presión de trabajo: 16 bar

Temperatura: de -30 °C a +110 °C

Material: cuerpo y mariposa de inox
CF8M y guarnición junta de EPDM
(norma francesa ACS)


⇒ Actuador eléctrico

Temperatura de trabajo: de -20 °C a +70 °C


Cárter aluminio y carcasa de plástico IP68

Indicador visual de posición

Resistencia anticondensación regulada

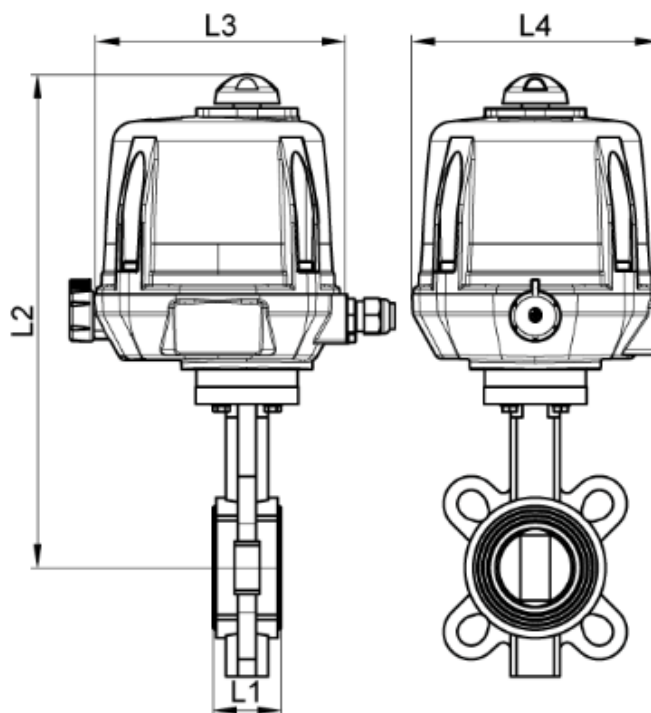

DN40 para DN100

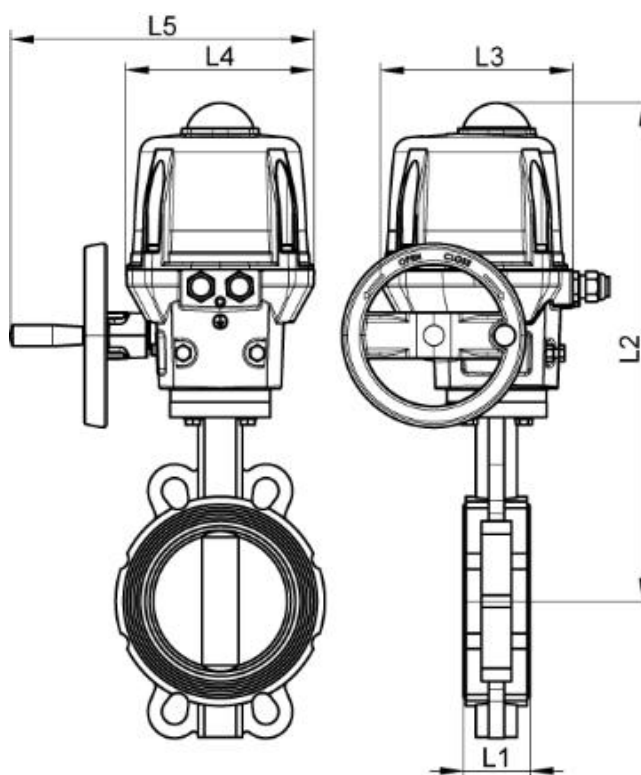

DN125 para DN200

100-230 V 50/60 Hz y 100-350 V DC


DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Tiempo de maniobra (s)	Peso (kg)	Referencia
50	2"	42,5	340	192	170	X	7	6,00	450662-50A
65	2"1/2	45,5	346	192	170	X	15	6,50	450662-65A
80	3"	46	353	192	170	X	15	7,10	450662-80A
100	4"	52	374	192	170	X	20	8,80	450662-100A
125	5"	55,5	452	209	170	275	15	12,30	450662-125A
150	6"	55,5	465	209	170	275	30	16,30	450662-150A
200	8"	60	502	209	170	275	30	20,30	450662-200A

15-30 V 50/60 Hz y 12-48 V DC

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Tiempo de maniobra (s)	Peso (kg)	Referencia
50	2"	42,5	340	192	170	X	7	6,00	450662-50B
65	2"1/2	45,5	346	192	170	X	15	6,50	450662-65B
80	3"	46	353	192	170	X	15	7,10	450662-80B
100	4"	52	374	192	170	X	20	8,80	450662-100B
125	5"	55,5	452	209	170	275	15	12,30	450662-125B
150	6"	55,5	465	209	170	275	30	16,30	450662-150B
200	8"	60	502	209	170	275	30	20,30	450662-200B

400 V TRI 50/60 Hz

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Tiempo de maniobra (s)	Peso (kg)	Referencia
50	2"	42,5	340	192	170	X	10	6,00	450662-50C
65	2"1/2	45,5	346	192	170	X	10	6,50	450662-65C
80	3"	46	353	192	170	X	10	7,10	450662-80C
100	4"	52	374	192	170	X	15	8,80	450662-100C
125	5"	55,5	452	209	170	275	10	12,30	450662-125C
150	6"	55,5	465	209	170	275	20	16,30	450662-150C
200	8"	60	502	209	170	275	35	20,30	450662-200C

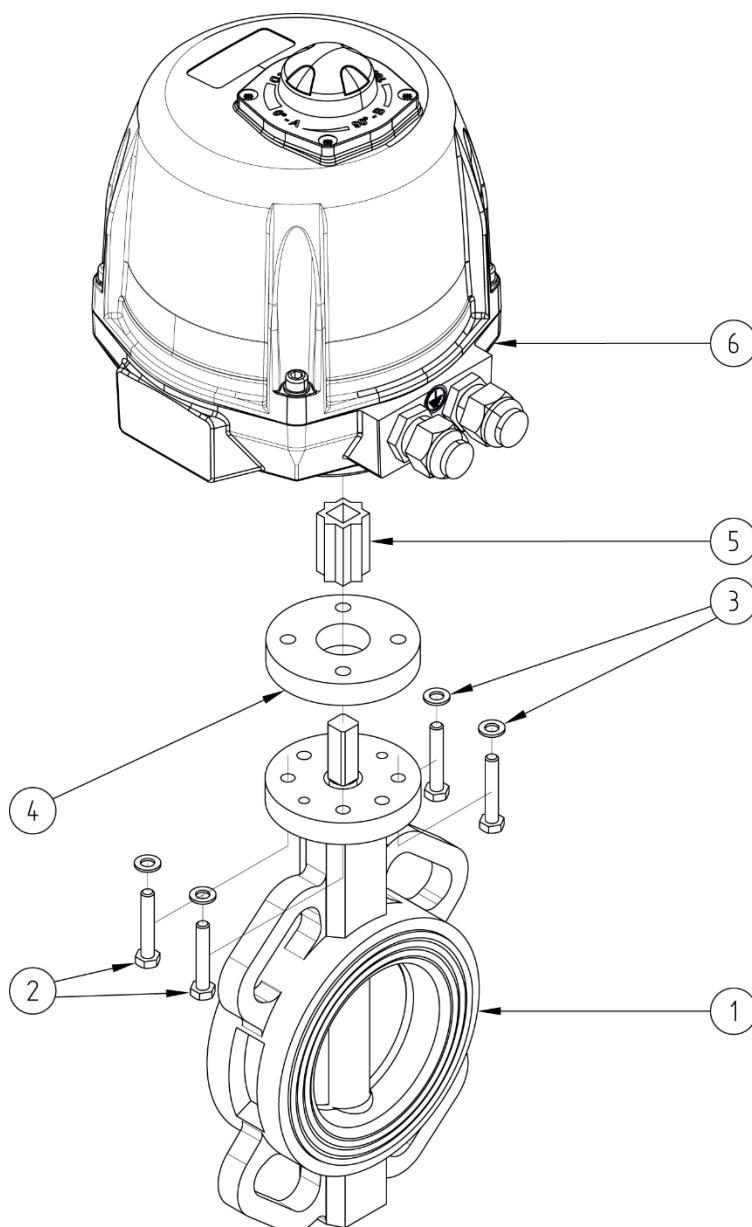

Punto ref.	Designación	Material	Cantidad
1	VÁLVULA MARIPOSA (58429)	CF8M	1
2	TORNILLO DE FIJACIÓN	INOX	4
3	ARANDELA	INOX	4
4	PLACA DE ADAPTACIÓN	INOX	1
5	ACOPLADOR	INOX	1
6	ACTUADOR ELÉCTRICO (50844)	PLÁSTICO	1

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- **58429:** Válvula mariposa con orificios de centrado manual
- **50844:** Actuador eléctrico 90°- IP68