

Vannes à papillon

Butterfly valve

Modèle 50665 Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox - joint Silicone (58424) avec actionneur électrique IP68 (50844)



Caractéristiques

⇒ Vanne

Dimensions : DN50 à DN200 (2" à 8")

Raccordement : à brides PN6 / PN10 /
PN16 / 150 lbs

Pression de service : 16 bar

Température : de -20°C à +150°C

Matière : corps et papillon inox CF8M et
manchette Silicone alimentaire


⇒ Actionneur électrique

Température de service : de -20°C à +70°C


Carter aluminium et capot plastique IP68

Indicateur visuel de position

Résistance anti-condensation réglée

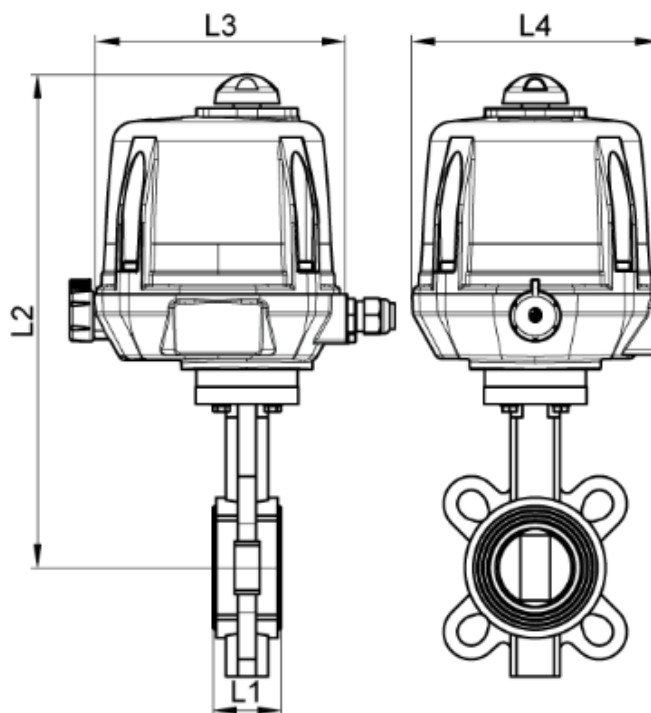

DN40 au DN100

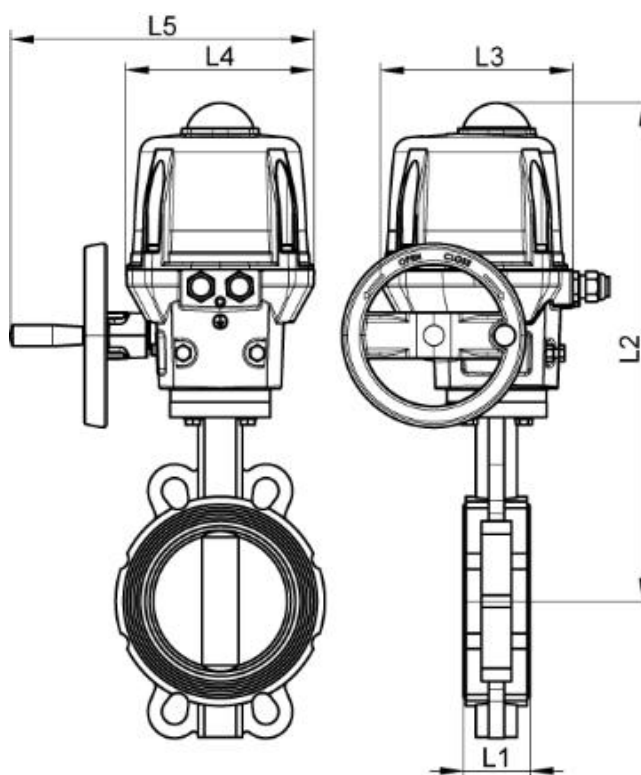

DN125 au DN200

100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC


DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Temps de manoeuvre (s)	Poids (kg)	Référence
50	2"	42,5	340	192	170	X	7	6,00	450665-50A
65	2"1/2	45,5	346	192	170	X	15	6,50	450665-65A
80	3"	46	353	192	170	X	15	7,10	450665-80A
100	4"	52	374	192	170	X	20	8,80	450665-100A
125	5"	55,5	452	209	170	275	15	12,30	450665-125A
150	6"	55,5	465	209	170	275	30	16,30	450665-150A
200	8"	60	502	209	170	275	30	20,30	450665-200A

15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Temps de manoeuvre (s)	Poids (kg)	Référence
50	2"	42,5	340	192	170	X	7	6,00	450665-50B
65	2"1/2	45,5	346	192	170	X	15	6,50	450665-65B
80	3"	46	353	192	170	X	15	7,10	450665-80B
100	4"	52	374	192	170	X	20	8,80	450665-100B
125	5"	55,5	452	209	170	275	15	12,30	450665-125B
150	6"	55,5	465	209	170	275	30	16,30	450665-150B
200	8"	60	502	209	170	275	30	20,30	450665-200B

400V TRI 50/60Hz

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Temps de manoeuvre (s)	Poids (kg)	Référence
50	2"	42,5	340	192	170	X	10	6,00	450665-50C
65	2"1/2	45,5	346	192	170	X	10	6,50	450665-65C
80	3"	46	353	192	170	X	10	7,10	450665-80C
100	4"	52	374	192	170	X	15	8,80	450665-100C
125	5"	55,5	452	209	170	275	10	12,30	450665-125C
150	6"	55,5	465	209	170	275	20	16,30	450665-150C
200	8"	60	502	209	170	275	35	20,30	450665-200C

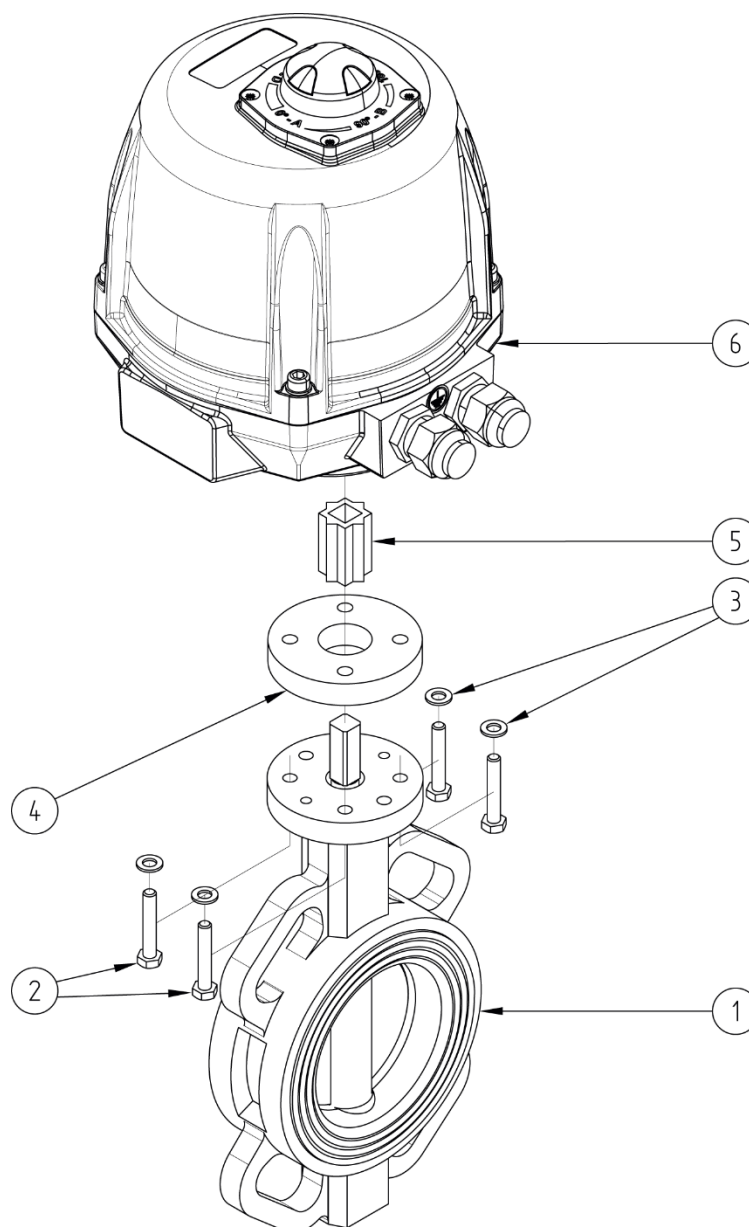

Repère	Désignation	Matière	Quantité
1	VANNE PAPILLON (58424)	CF8M	1
2	VIS DE FIXATION	INOX	4
3	RONDELLE	INOX	4
4	PLAQUE D'ADAPTATION	INOX	1
5	COUPLEUR	INOX	1
6	ACTIONNEUR ELECTRIQUE (50844)	PLASTIQUE	1

Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter les fiches techniques suivantes :

- **58424** : Vanne papillon à oreilles de centrage manuelle
- **50844** : Actionneur électrique 90° - IP68