

Válvulas mariposa

Butterfly valves

Modelo 50698 Válvula mariposa tipo LUG cuerpo de fundición - mariposa inox - junta EPDM (58459) con actuador eléctrico IP65 (50835)



Características

⇒ Válvula

Dimensiones: DN40 a DN150 (1 1/2 a 6")

Conexión: bridas PN6/PN10
PN16/150 lb

Presión de trabajo: 16 bar


Temperatura: de -30 °C a +110 °C

Material: fundición GGG50 (GJS 500-7),
CF8M y guarnición junta de EPDM
(norma francesa ACS)

⇒ Servomotor eléctrico

Temperatura de trabajo: de -10 °C a +50 °C

Material: Plástico

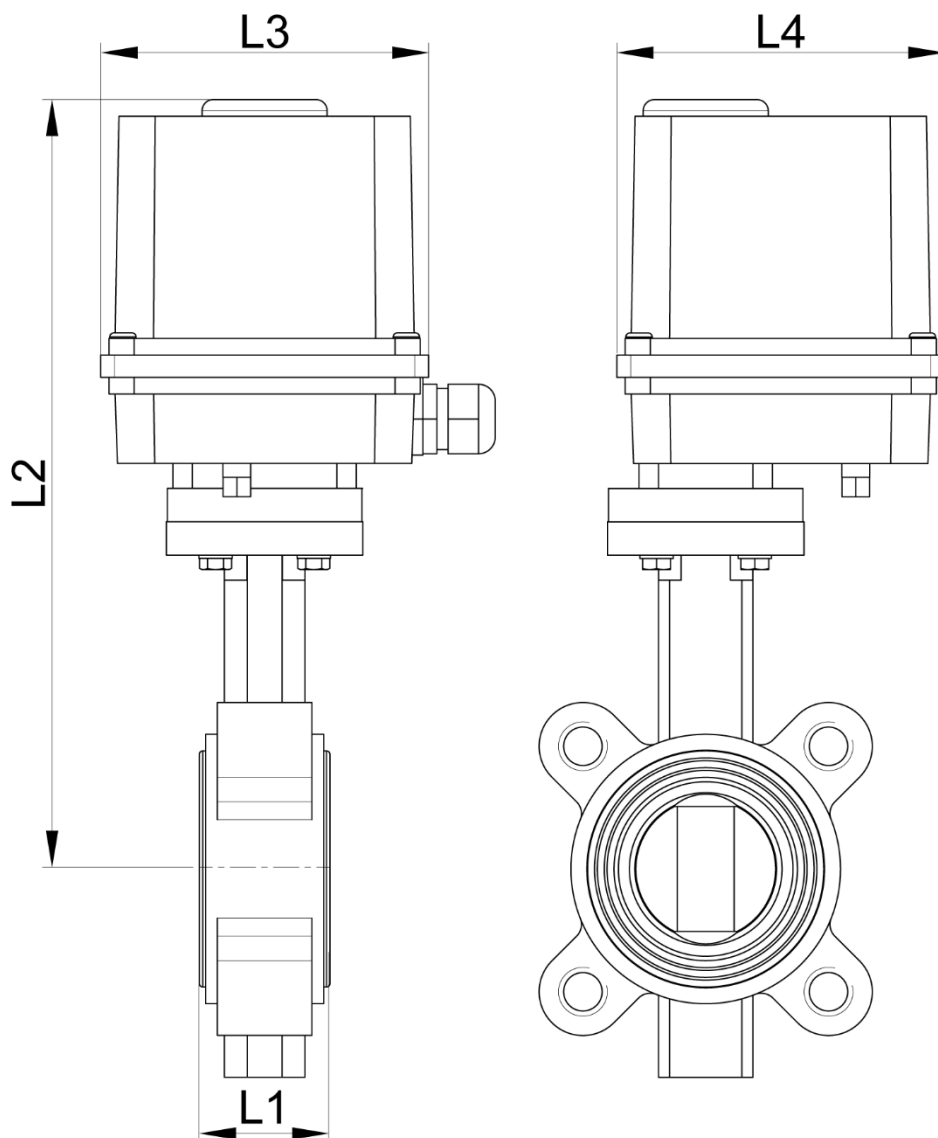


DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Tiempo de maniobra (s)	Peso (kg)	Referenci a 230V 50Hz
40	1"1/2	33	300	143	118	10	4,50	450698-40A
50	2"	42,5	282	143	118	10	4,60	450698-50A
65	2"1/2	45,5	288	143	118	10	5,20	450698-65A
80	3"	46	295	143	118	10	6,60	450698-80A
100	4"	52	340	204	165	8	12,70	450698-100A
125	5"	55,5	361	204	165	8	14,70	450698-125A
150	6"	55,5	423	204	182	8	20,50	450698-150A

DN (mm)	DN (pulgadas)	Tiempo de maniobra (s)	Referenci a 24V 50Hz	Tiempo de maniobra (s)	Referenci a 24V DC
40	1"1/2	15	450698-40B	16	450698-40C
50	2"	15	450698-50B	16	450698-50C
65	2"1/2	15	450698-65B	16	450698-65C
80	3"	15	450698-80B	16	450698-80C

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

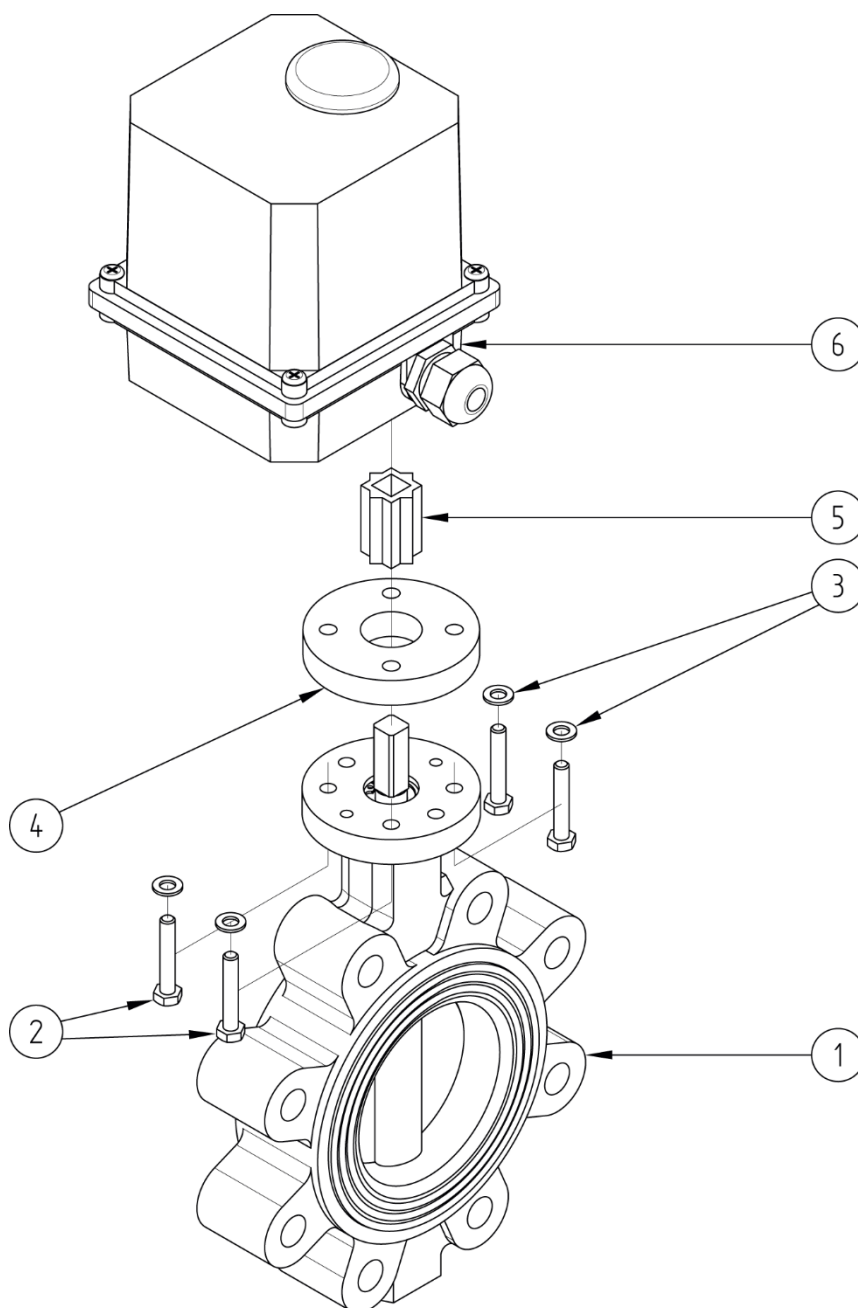

Punto ref.	Designación	Material	Cantidad
1	VÁLVULA MARIPOSA (58459)	GGG50/CF8M	1
2	TORNILLO DE FIJACIÓN	INOX	4
3	ARANDELA	INOX	4
4	PLACA DE ADAPTACIÓN	INOX	1
5	ACOPLADOR	INOX	1
6	SERVOMOTOR ELÉCTRICO (50835)	PLÁSTICO	1

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- **58459:** Válvula mariposa tipo LUG manual
- **50835:** Servomotor eléctrico

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.