

Válvulas mariposa

Butterfly valves

Modelo 50714 Válvula mariposa tipo LUG cuerpo de fundición - mariposa inox - junta EPDM (58459) con actuador eléctrico IP66 Failsafe (50841)



Características

⇒ Válvula

Dimensiones: DN40 a DN125 (1"1/2 a 5")

Conexiones: bridas PN10/16

Presión de trabajo: 16 bar

Temperatura: de -30 °C a +110 °C

Material: fundición GGG50 (GJS 500-7), CF8M y guarnición junta de EPDM (norma francesa ACS)


⇒ Actuador eléctrico

Temperatura de trabajo: de -10°C a +40°C

Cárter plástico IP66

Indicador visual de posición

Resistencia anticondensación regulada

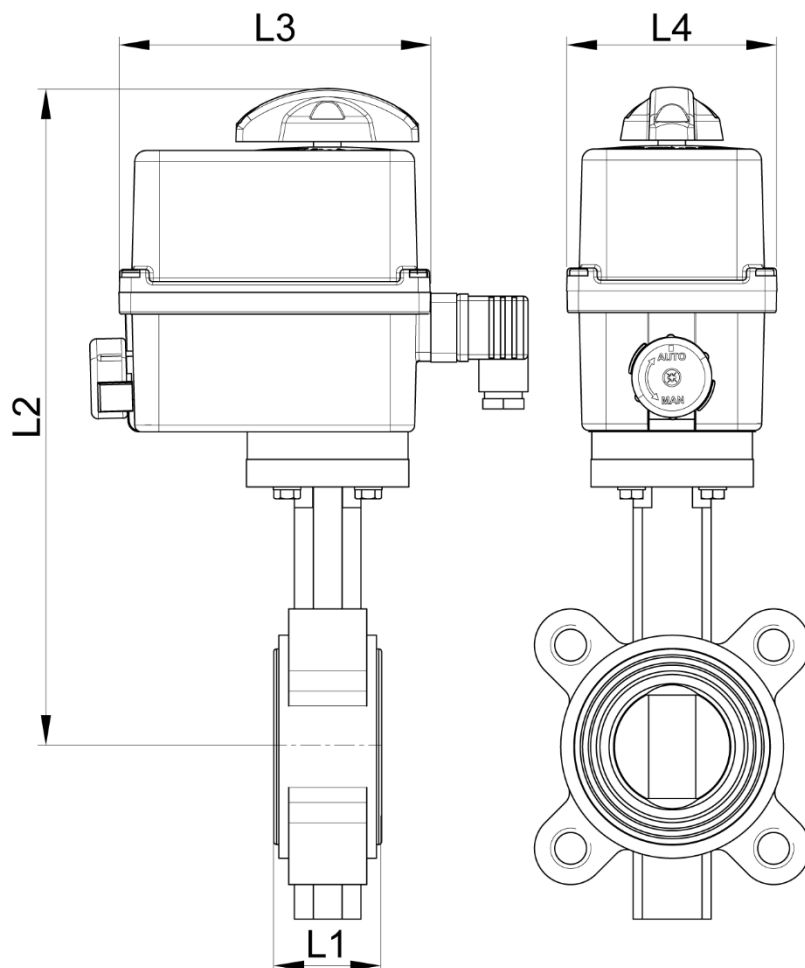

100-230 V 50/60 Hz y 100-350 V DC

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Tiempo de maniobra (s)	Peso (kg)	Referencia
40	1"1/2	33	309	136	92	12	4,10	450714-40A
50	2"	42,5	291	136	92	12	4,20	450714-50A
65	2"1/2	45,5	321	151	128	7	5,90	450714-65A
80	3"	46	328	151	128	7	7,30	450714-80A
100	4"	52	349	151	128	12	10,80	450714-100A
125	5"	55,5	370	151	128	23	12,80	450714-125A

15-30 V 50/60 Hz y 12-48 V DC

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Tiempo de maniobra (s)	Peso (kg)	Referencia
40	1"1/2	33	309	136	92	12	4,10	450714-40B
50	2"	42,5	291	136	92	12	4,20	450714-50B
65	2"1/2	45,5	321	151	128	7	5,90	450714-65B
80	3"	46	328	151	128	7	7,30	450714-80B
100	4"	52	349	151	128	12	10,80	450714-100B
125	5"	55,5	370	151	128	22	12,80	450714-125B



Punto ref.	Designación	Material	Cantidad
1	VÁLVULA MARIPOSA (58459)	GGG50/CF8M	1
2	TORNILLO DE FIJACIÓN	INOX	4
3	ARANDELA	INOX	4
4	PLACA DE ADAPTACIÓN	INOX	1
5	ACOPLADOR	INOX	1
6	ACTUADOR ELÉCTRICO (50841)	PLÁSTICO	1

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- **58459:** Válvula mariposa tipo LUG manual
- **50841:** Actuador eléctrico 90°- IP66 Failsafe