

# Vannes à papillon

Butterfly valve

## Modèle 50715 Vanne papillon à oreilles taraudées corps fonte - papillon inox - joint NBR (58452) avec actionneur électrique IP66 Failsafe (50841)



### Caractéristiques

#### ⇒ Vanne

**Dimensions :** DN40 à DN125 (1"1/2 à 5")

**Raccordement :** à brides PN10/16

**Pression de service :** 16 bar

**Température :** de -10°C à +80°C

**Matière :** fonte GGG50 (GJS 500-7),  
CF8M et manchette NBR


#### ⇒ Actionneur électrique

**Température de service :** de -10°C à +40°C

Carter plastique IP66

Indicateur visuel de position

Résistance anti-condensation réglée

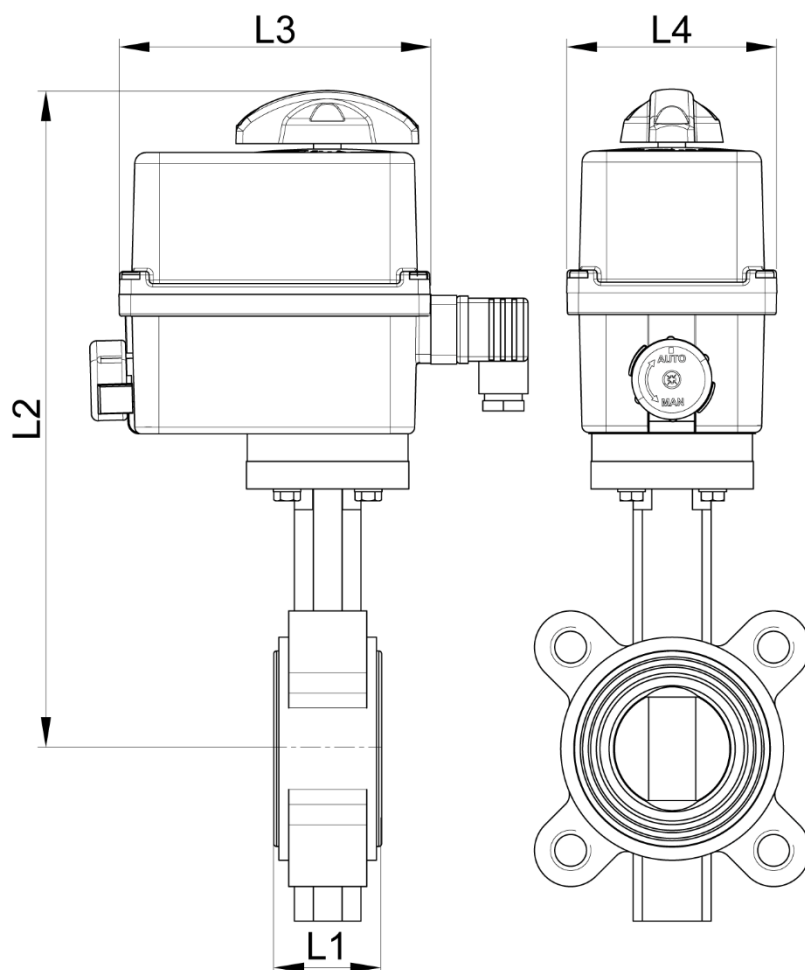


### 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC

| DN<br>(mm) | DN<br>(pouces) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | Temps de manoeuvre<br>(s) | Poids<br>(kg) | Référence   |
|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|---------------|-------------|
| 40         | 1"1/2          | 33         | 309        | 136        | 92         | 12                        | 4,10          | 450715-40A  |
| 50         | 2"             | 42,5       | 291        | 136        | 92         | 12                        | 4,20          | 450715-50A  |
| 65         | 2"1/2          | 45,5       | 321        | 151        | 128        | 7                         | 5,90          | 450715-65A  |
| 80         | 3"             | 46         | 328        | 151        | 128        | 7                         | 7,30          | 450715-80A  |
| 100        | 4"             | 52         | 349        | 151        | 128        | 12                        | 10,80         | 450715-100A |
| 125        | 5"             | 55,5       | 370        | 151        | 128        | 23                        | 12,80         | 450715-125A |

### 15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC

| DN<br>(mm) | DN<br>(pouces) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | Temps de manoeuvre<br>(s) | Poids<br>(kg) | Référence   |
|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|---------------|-------------|
| 40         | 1"1/2          | 33         | 309        | 136        | 92         | 12                        | 4,10          | 450715-40B  |
| 50         | 2"             | 42,5       | 291        | 136        | 92         | 12                        | 4,20          | 450715-50B  |
| 65         | 2"1/2          | 45,5       | 321        | 151        | 128        | 7                         | 5,90          | 450715-65B  |
| 80         | 3"             | 46         | 328        | 151        | 128        | 7                         | 7,30          | 450715-80B  |
| 100        | 4"             | 52         | 349        | 151        | 128        | 12                        | 10,80         | 450715-100B |
| 125        | 5"             | 55,5       | 370        | 151        | 128        | 22                        | 12,80         | 450715-125B |

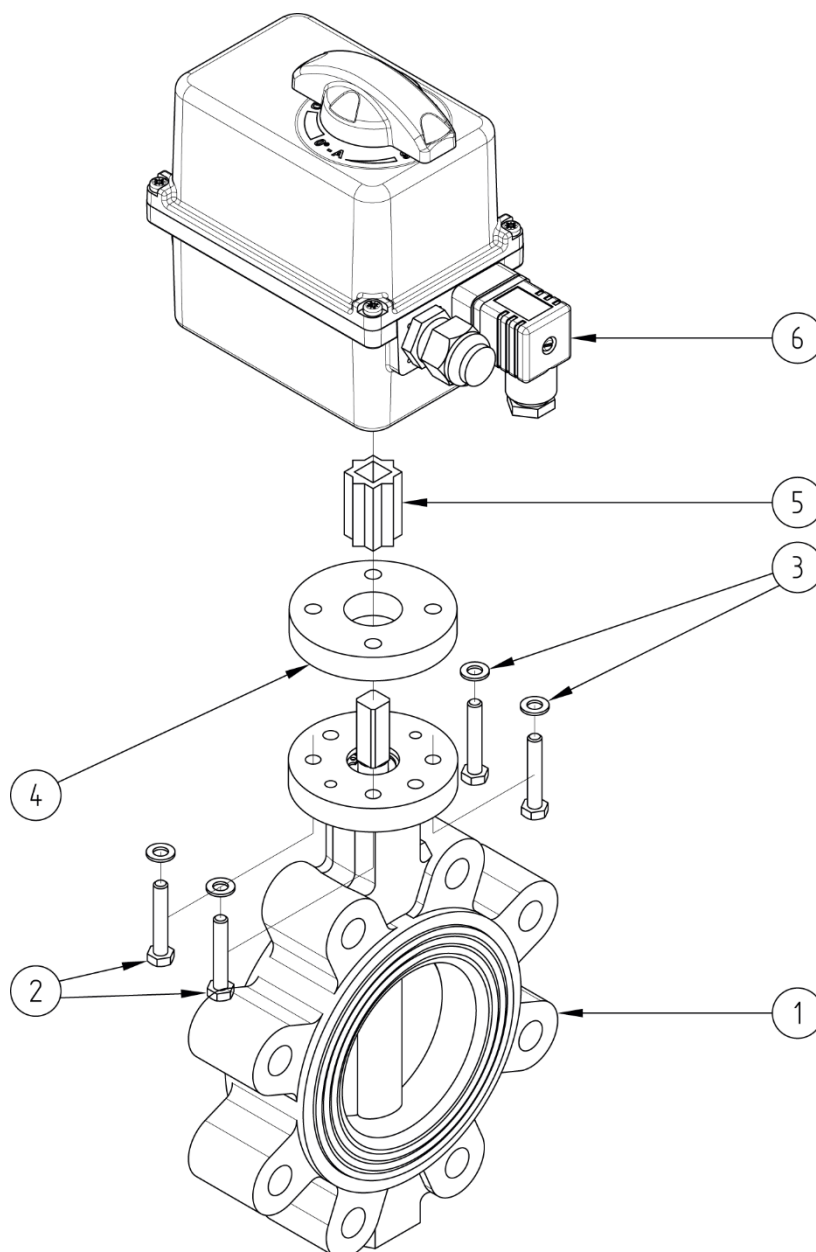

| Repère | Désignation                   | Matériau     | Quantité |
|--------|-------------------------------|--------------|----------|
| 1      | VANNE PAPILLON (58452)        | GGG50 / CF8M | 1        |
| 2      | VIS DE FIXATION               | INOX         | 4        |
| 3      | RONDELLE                      | INOX         | 4        |
| 4      | PLAQUE D'ADAPTATION           | INOX         | 1        |
| 5      | COUPLEUR                      | INOX         | 1        |
| 6      | ACTIONNEUR ELECTRIQUE (50841) | PLASTIQUE    | 1        |

Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter les fiches techniques suivantes :

- **58452** : Vanne papillon à oreilles taraudées manuelle
- **50841** : Actionneur électrique 90° - IP66 Failsafe