

Válvulas mariposa

Butterfly valves

Modelo 50721 Válvula mariposa tipo LUG cuerpo de fundición - mariposa inox - junta Silicona (58454) con actuador eléctrico IP66 posicionador (50842)



Características

⇒ Válvula

Dimensiones: DN40 a DN100 (1"1/2 a 4")

Conexiones: bridas PN10/16

Presión de trabajo: 16 bar

Temperatura: de -20 °C a +150 °C

Material: fundición GGG50 (GJS 500-7), CF8M y guarnición junta de Silicona alimentaria


⇒ Actuador eléctrico

Temperatura de trabajo: de -10°C a +55°C

Cárter plástico IP66

Indicador visual de posición

Resistencia anticondensación regulada

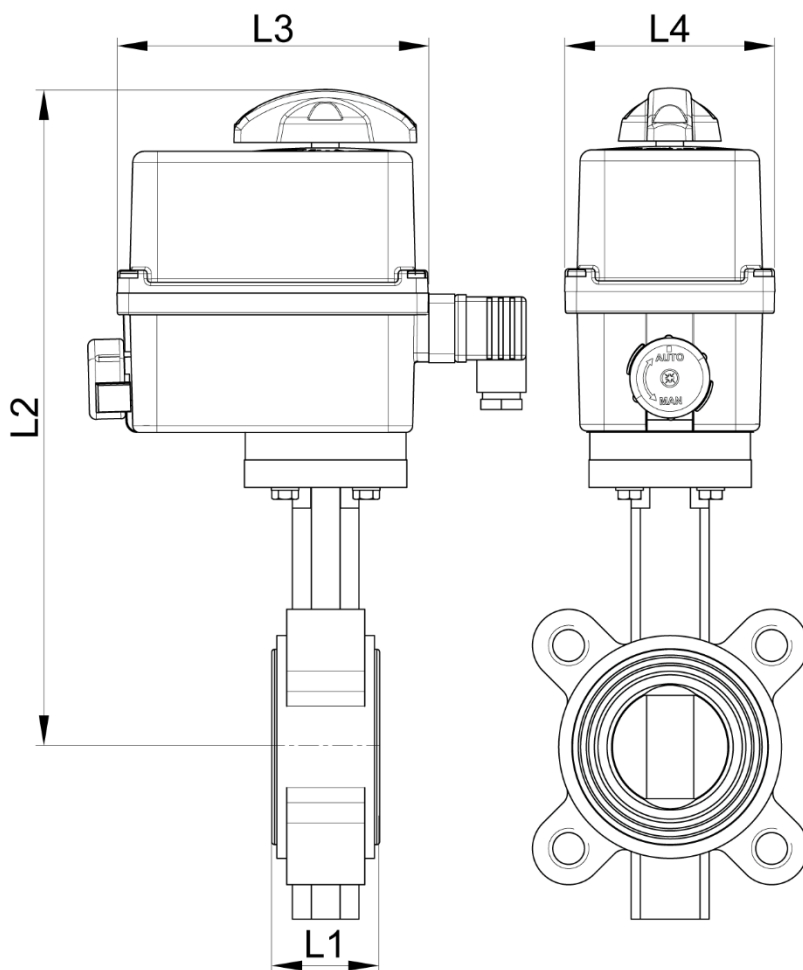

100-230 V 50/60 Hz y 100-350 V DC

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Tiempo de maniobra (s)	Peso (kg)	Referencia
40	1"1/2	33	333	151	128	40	5,20	450721-40A
50	2"	42,5	315	151	128	40	5,30	450721-50A
65	2"1/2	45,5	321	151	128	79	5,90	450721-65A
80	3"	46	328	151	128	79	7,30	450721-80A
100	4"	52	349	151	128	119	10,80	450721-100A


15-30 V 50/60 Hz y 12-48 V DC

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Tiempo de maniobra (s)	Peso (kg)	Referencia
40	1"1/2	33	333	151	128	40	5,20	450721-40B
50	2"	42,5	315	151	128	40	5,00	450721-50B
65	2"1/2	45,5	321	151	128	79	5,50	450721-65B
80	3"	46	328	151	128	79	6,10	450721-80B
100	4"	52	349	151	128	119	7,80	450721-100B

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

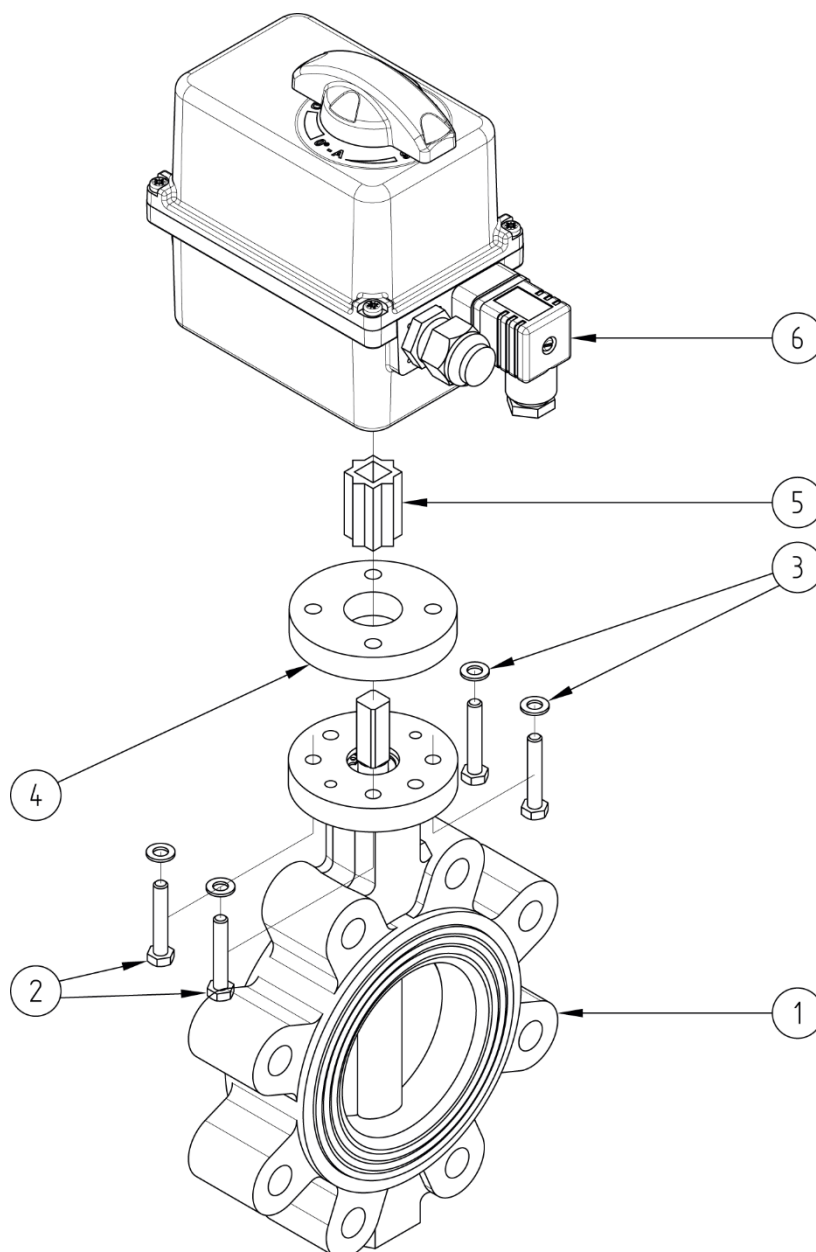

Punto ref.	Designación	Material	Cantidad
1	VÁLVULA MARIPOSA (58454)	GGG50/CF8M	1
2	TORNILLO DE FIJACIÓN	INOX	4
3	ARANDELA	INOX	4
4	PLACA DE ADAPTACIÓN	INOX	1
5	ACOPLADOR	INOX	1
6	ACTUADOR ELÉCTRICO (50842)	PLÁSTICO	1

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- **58454:** Válvula mariposa tipo LUG manual
- **50842:** Actuador eléctrico 90° con módulo de posicionamiento - IP66

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.