

Vannes à papillon

Butterfly valve

Modèle 50732 Vanne papillon à oreilles taraudées corps fonte - papillon inox - joint FKM (58453) avec actionneur électrique IP68 positionneur (50846)



Caractéristiques

⇒ Vanne

Dimensions : DN40 à DN200 (1"1/2 à 8")

Raccordement : à brides PN10/16

Pression de service : 16 bar

Température : de -10°C à +150°C

Matière : fonte GGG50 (GJS 500-7),
CF8M et manchette FKM


⇒ Actionneur électrique

Température de service : de -20°C à +70°C


Carter aluminium et capot plastique IP68

Indicateur visuel de position

Résistance anti-condensation réglée

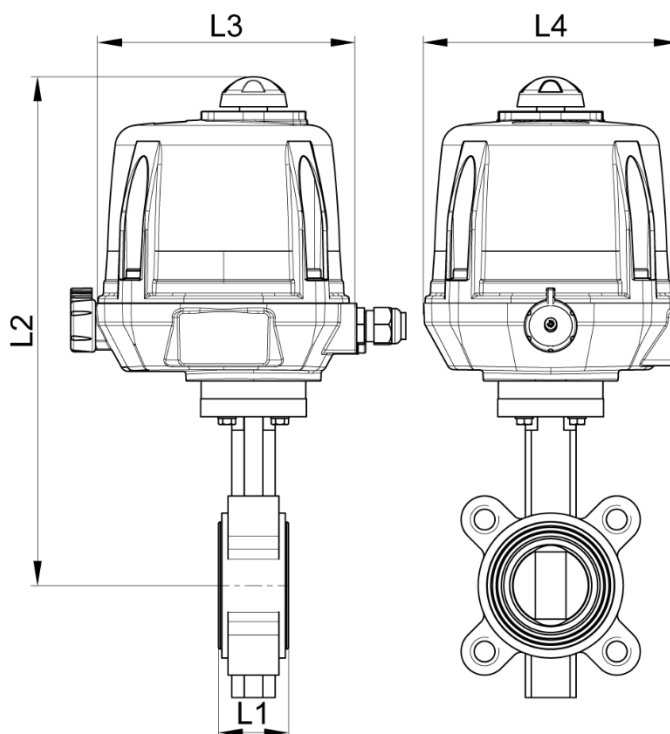

DN40 au DN100

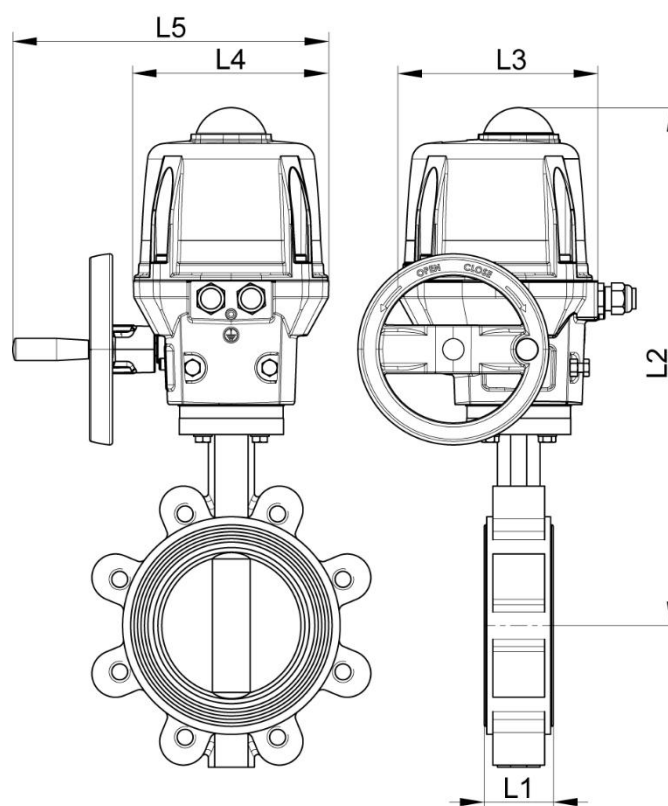


DN125 au DN200

100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Temps de manoeuvre (s)	Poids (kg)	Référence
40	1"1/2	33	358	192	170	X	15	6,40	450732-40A
50	2"	42,5	340	192	170	X	15	6,50	450732-50A
65	2"1/2	45,5	346	192	170	X	15	7,10	450732-65A
80	3"	46	353	192	170	X	20	8,50	450732-80A
100	4"	52	374	192	170	X	20	12,00	450732-100A
125	5"	55,5	452	209	170	275	30	16,00	450732-125A
150	6"	55,5	465	209	170	275	60	19,00	450732-150A
200	8"	60	502	209	170	275	60	24,00	450732-200A

15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Temps de manoeuvre (s)	Poids (kg)	Référence
40	1"1/2	33	358	192	170	X	15	6,40	450732-40B
50	2"	42,5	340	192	170	X	15	6,50	450732-50B
65	2"1/2	45,5	346	192	170	X	15	7,10	450732-65B
80	3"	46	353	192	170	X	20	8,50	450732-80B
100	4"	52	374	192	170	X	20	12,00	450732-100B
125	5"	55,5	452	209	170	275	30	16,00	450732-125B
150	6"	55,5	465	209	170	275	60	19,00	450732-150B
200	8"	60	502	209	170	275	60	24,00	450732-200B

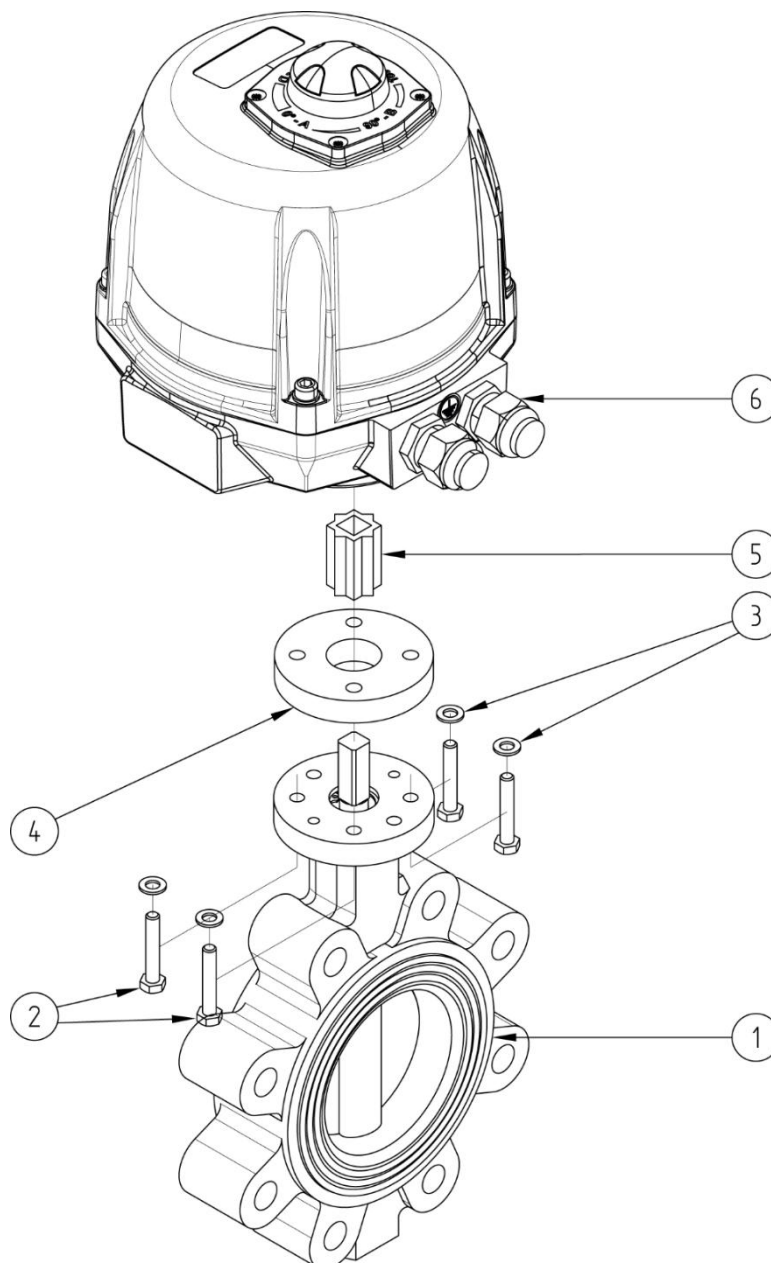

Repère	Désignation	Matière	Quantité
1	VANNE PAPILLON (58453)	GGG50 / CF8M	1
2	VIS DE FIXATION	INOX	4
3	RONDELLE	INOX	4
4	PLAQUE D'ADAPTATION	INOX	1
5	COUPLEUR	INOX	1
6	ACTIONNEUR ELECTRIQUE (50846)	PLASTIQUE	1

Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter les fiches techniques suivantes :

- **58453** : Vanne papillon à oreilles taraudées manuelle
- **50846** : Actionneur électrique 90° - IP68 positionneur