

Válvulas mariposa

Butterfly valves

Modelo 50750 Válvula mariposa con orificios de centrado cuerpo de fundición de hierro - mariposa inox - junta PTFE (58010) con actuador neumático de aluminio (50800)



Características

⇒ Válvula

Dimensiones: DN50 a DN200 (2" a 8")

Conexiones: bridas PN10 o Clase 150

Presión: PN10

Temperatura: de -25 °C a +180 °C

Material: cuerpo fundición GJS 400 y mariposa CF8M Guarnición junta PTFE

⇒ Actuador neumático


Conexiones aire: 1/8" (VP50 a VP88) o

1/4" (VP100 a VP200)

Presión de trabajo: 6 a 8 bar

Temperatura de trabajo: de -20 °C a +80 °C

Material: Aluminio

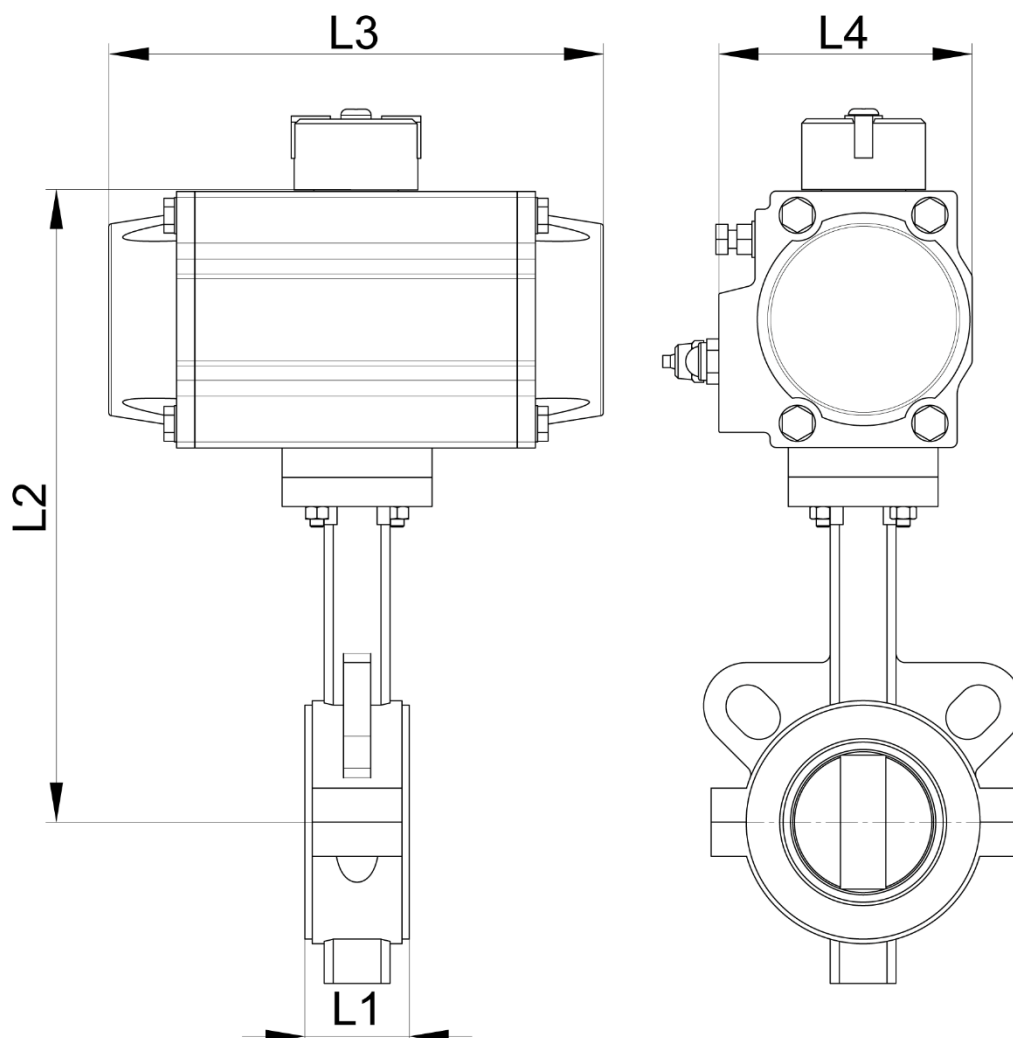

Simple efecto

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Peso (kg)	Referencia simple efecto
50	2"	43	270	248	108	7,10	450750-50SE
65	2"1/2	46	280	248	108	7,40	450750-65SE
80	3"	46	288	248	108	7,75	450750-80SE
100	4"	52	353	347	151	16,65	450750-100SE
125	5"	56	367	347	151	18,00	450750-125SE


Doble efecto

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Peso (kg)	Referencia simple efecto
50	2"	43	257	208	96	5,95	450750-50DE
65	2"1/2	46	267	208	96	6,25	450750-65DE
80	3"	46	275	208	96	6,60	450750-80DE
100	4"	52	310	248	108	9,75	450750-100DE
125	5"	56	336	268	123	12,70	450750-125DE
150	6"	56	387	347	151	19,50	450750-150DE
200	8"	60	453	475	202	37,30	450750-200DE

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

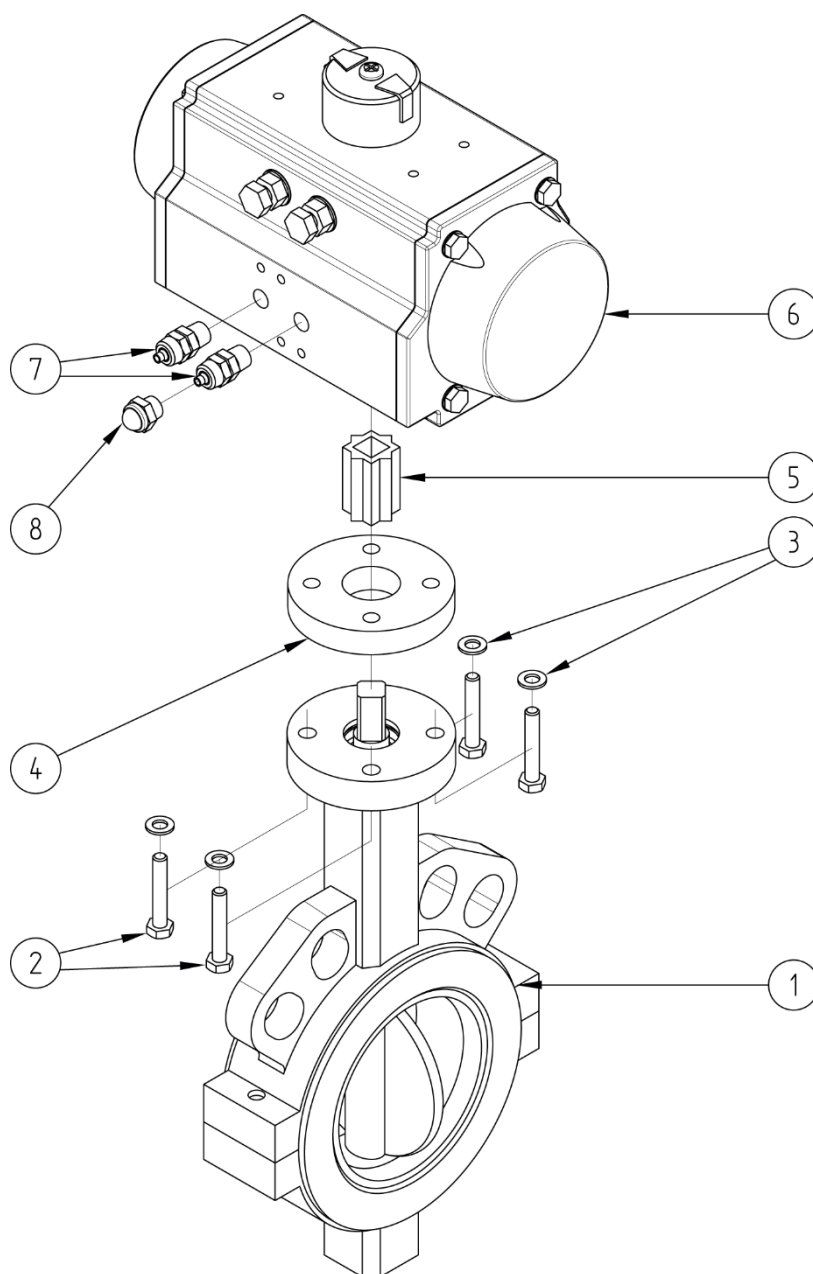

Punto ref.	Designación	Material	Cantidad
1	VÁLVULA MARIPOSA (58010)	GJS400/CF8M	1
2	TORNILLO DE FIJACIÓN	INOX	4
3	ARANDELA	INOX	4
4	PLACA DE ADAPTACIÓN	INOX	1
5	ACOPLADOR	INOX	1
6	ACTUADOR NEUMÁTICO (50800)	ALUMINIO	1
7	RACOR NEUMÁTICO DE BOQUILLA	LATÓN NIQUELADO	1 (SE) o 2 (DE)
8	SILENCIADOR	LATÓN NIQUELADO	1 (SE)

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- **58010:** Válvula mariposa con orificios de centrado
- **50800SE:** Actuador neumático simple efecto
- **50800DE:** Actuador neumático doble efecto

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.