

Válvulas mariposa

Butterfly valves

Modelo 50755 Válvula mariposa con orificios de centrado y cuerpo de fundición - mariposa inox - junta PTFE (58010) con actuador eléctrico IP66 (50840)



Características

⇒ Válvula

Dimensiones: DN50 a DN100 (2" a 4")

Conexiones: bridas PN10 o Clase 150

Presión: PN10

Temperatura: de -25 °C a +180 °C

Material: cuerpo fundición GJS 400 y mariposa CF8M Guarnición junta PTFE


⇒ Actuador eléctrico

Temperatura de trabajo: de -10 °C a +55 °C

Cárter aluminio y carcasa de plástico IP68

Indicador visual de posición

Resistencia anticondensación regulada

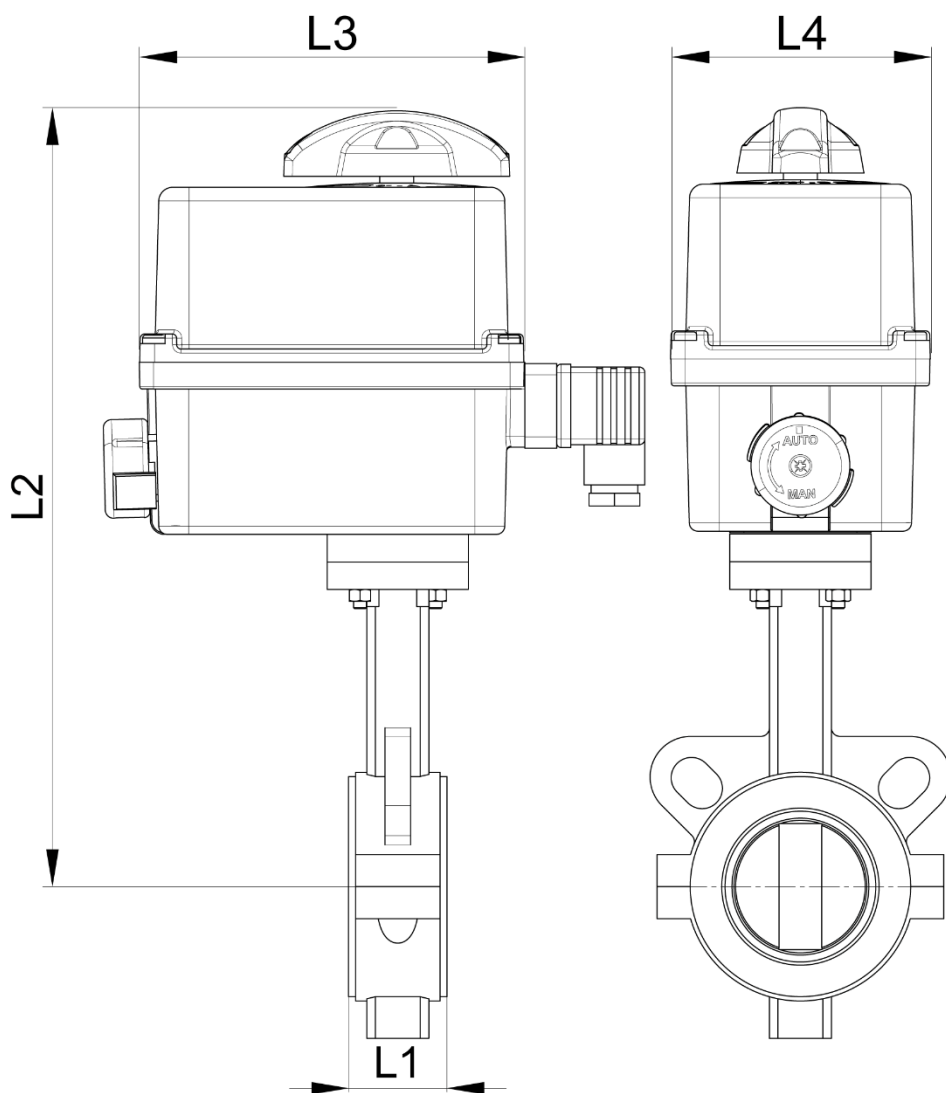

100-230V 50/60 Hz y 100-350V DC

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Tiempo de maniobra (s)	Peso (kg)	Referencia
50	2"	43	228	136	92	26	3,90	450755-50A1
50	2"	43	279	151	128	7	5,00	450755-50A2
65	2"1/2	46	228	136	92	26	4,20	450755-65A1
65	2"1/2	46	279	151	128	7	5,30	450755-65A2
80	3"	46	279	151	128	12	5,65	450755-80A
100	4"	52	279	151	128	23	7,65	450755-100A


15-30V 50/60 Hz y 12-48V DC

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Tiempo de maniobra (s)	Peso (kg)	Referencia
50	2"	43	228	136	92	24	3,90	450755-50B1
50	2"	43	279	151	128	7	5,00	450755-50B2
65	2"1/2	46	228	136	92	24	4,20	450755-65B1
65	2"1/2	46	279	151	128	7	5,30	450755-65B2
80	3"	46	279	151	128	12	5,65	450755-80B
100	4"	52	279	151	128	22	7,65	450755-100B

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

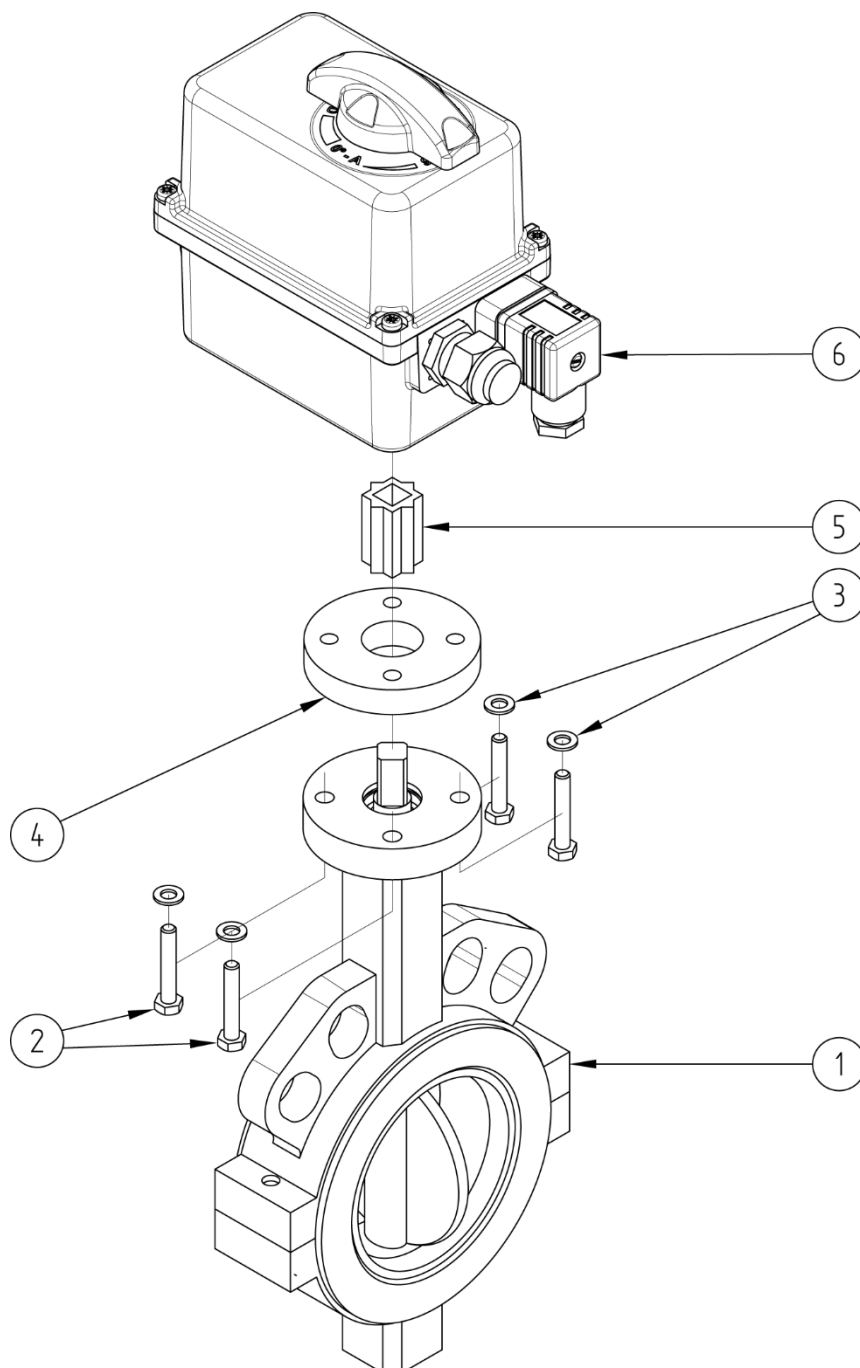

Punto ref.	Designación	Material	Cantidad
1	VÁLVULA MARIPOSA (58010)	GJS400/CF8M	1
2	TORNILLO DE FIJACIÓN	INOX	4
3	ARANDELA	INOX	4
4	PLACA DE ADAPTACIÓN	INOX	1
5	ACOPLADOR	INOX	0 ó 1
6	ACTUADOR ELÉCTRICO (50840)	PLÁSTICO	1

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- **58010:** Válvula mariposa con orificios de centrado
- **50840:** Actuador eléctrico 90°- IP66

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.