

# Vannes à papillon

Butterfly valve

**Modèle 50755** Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox - joint PTFE (58010) avec actionneur électrique IP66 (50840)



## Caractéristiques

### ⇒ Vanne

**Dimensions :** DN50 à DN100 (2" à 4")

**Raccordements :** à brides PN10 ou Class 150

**Pression :** PN10

**Température :** de -25°C à +180°C

**Matière :** corps fonte GJS 400 et papillon CF8M  
Manchette PTFE


### ⇒ Actionneur électrique

**Température de service :** de -10°C à +55°C

Carter aluminium et capot plastique IP68

Indicateur visuel de position

Résistance anti-condensation régulée

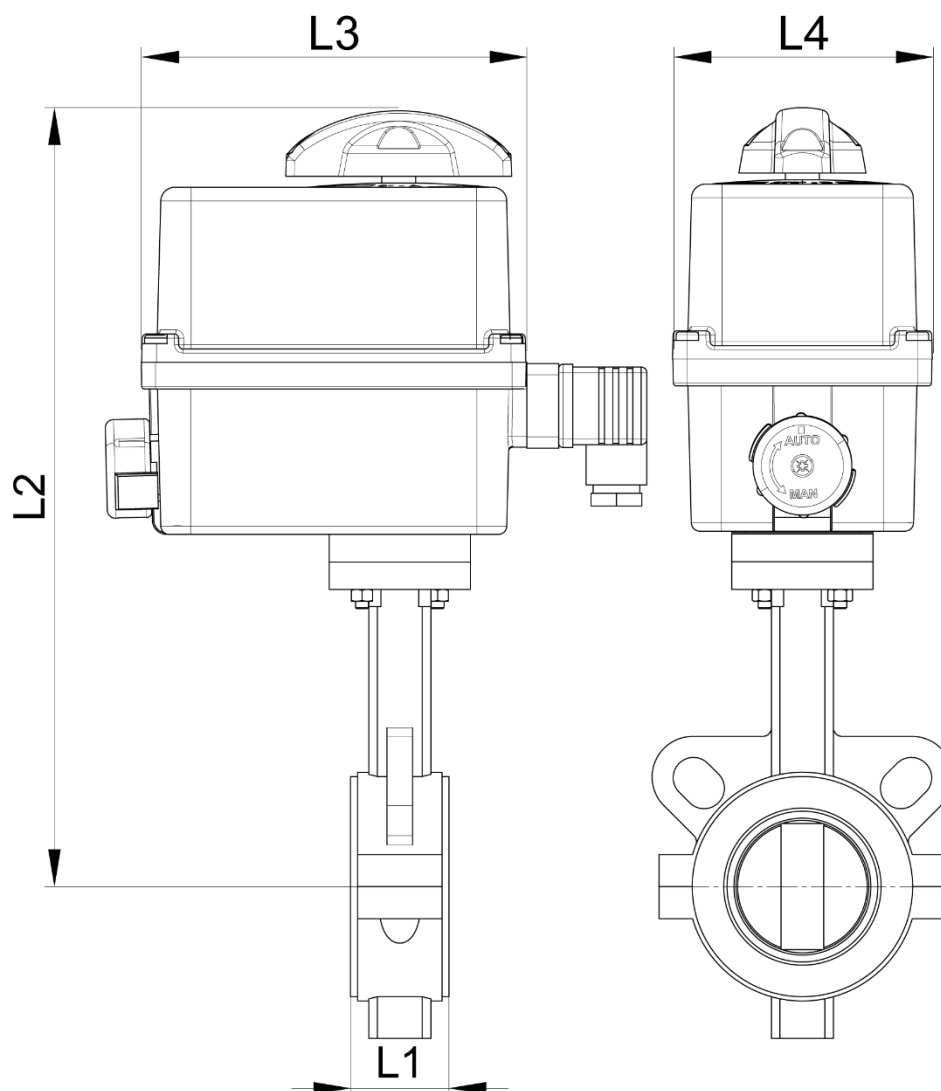
**100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC**

| DN<br>(mm) | DN<br>(pouces) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | Temps de<br>manoeuvre<br>(s) | Poids<br>(kg) | Référence   |
|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|---------------|-------------|
| 50         | 2"             | 43         | 228        | 136        | 92         | 26                           | 3,90          | 450755-50A1 |
| 50         | 2"             | 43         | 279        | 151        | 128        | 7                            | 5,00          | 450755-50A2 |
| 65         | 2"1/2          | 46         | 228        | 136        | 92         | 26                           | 4,20          | 450755-65A1 |
| 65         | 2"1/2          | 46         | 279        | 151        | 128        | 7                            | 5,30          | 450755-65A2 |
| 80         | 3"             | 46         | 279        | 151        | 128        | 12                           | 5,65          | 450755-80A  |
| 100        | 4"             | 52         | 279        | 151        | 128        | 23                           | 7,65          | 450755-100A |


**15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC**

| DN<br>(mm) | DN<br>(pouces) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | Temps de<br>manoeuvre<br>(s) | Poids<br>(kg) | Référence   |
|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|---------------|-------------|
| 50         | 2"             | 43         | 228        | 136        | 92         | 24                           | 3,90          | 450755-50B1 |
| 50         | 2"             | 43         | 279        | 151        | 128        | 7                            | 5,00          | 450755-50B2 |
| 65         | 2"1/2          | 46         | 228        | 136        | 92         | 24                           | 4,20          | 450755-65B1 |
| 65         | 2"1/2          | 46         | 279        | 151        | 128        | 7                            | 5,30          | 450755-65B2 |
| 80         | 3"             | 46         | 279        | 151        | 128        | 12                           | 5,65          | 450755-80B  |
| 100        | 4"             | 52         | 279        | 151        | 128        | 22                           | 7,65          | 450755-100B |

**Béné Inox** – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tél : 04 78 90 48 22 – Fax : 04 78 90 69 59 – [www.bene-inox.com](http://www.bene-inox.com) – [bene@bene-inox.com](mailto:bene@bene-inox.com)

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.

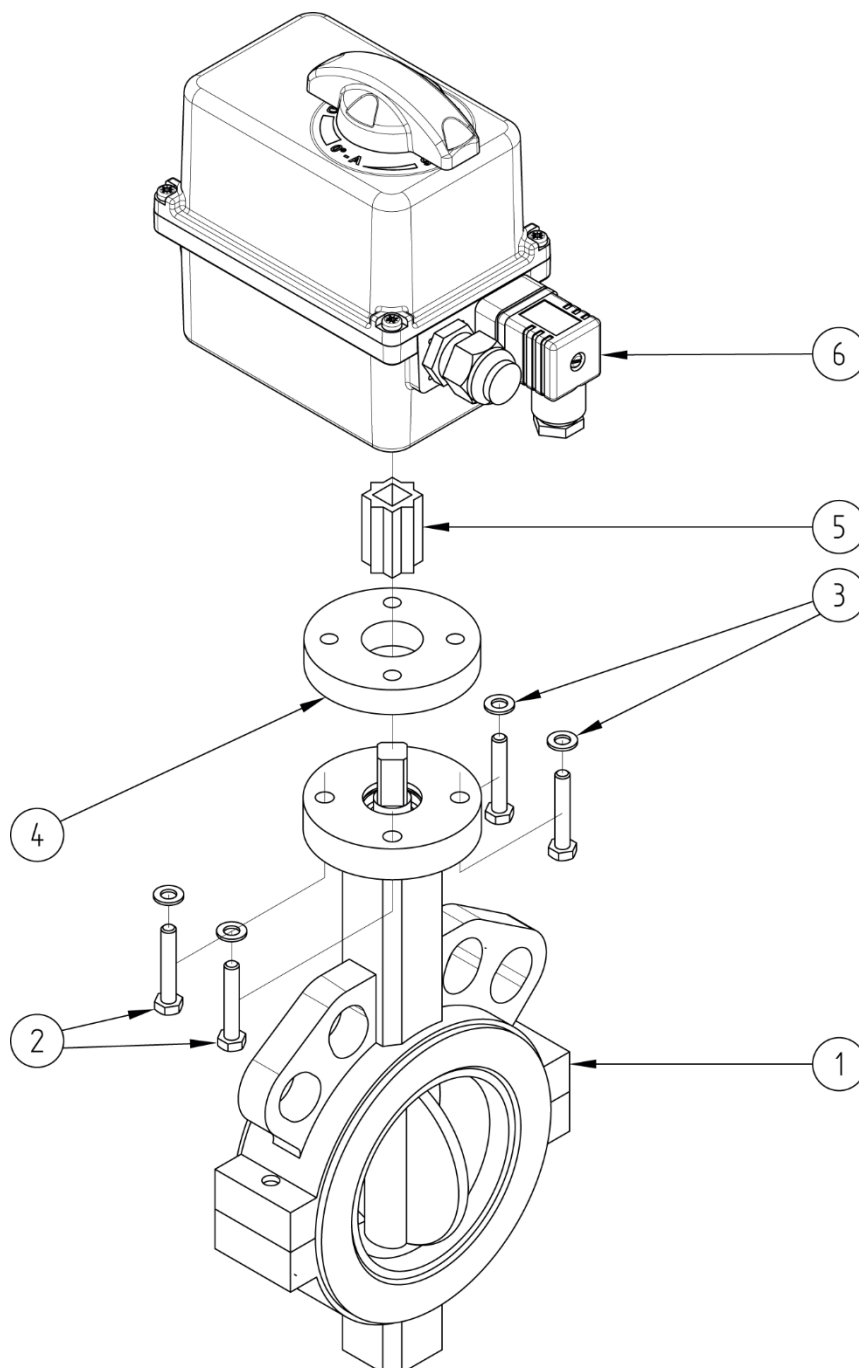

| Repère | Désignation                   | Matière       | Quantité |
|--------|-------------------------------|---------------|----------|
| 1      | VANNE PAPILLON (58010)        | GJS400 / CF8M | 1        |
| 2      | VIS DE FIXATION               | INOX          | 4        |
| 3      | RONDELLE                      | INOX          | 4        |
| 4      | PLAQUE D'ADAPTATION           | INOX          | 1        |
| 5      | COUPLEUR                      | INOX          | 0 ou 1   |
| 6      | ACTIONNEUR ELECTRIQUE (50840) | PLASTIQUE     | 1        |

Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter les fiches techniques suivantes :

- **58010** : Vanne papillon à oreilles de centrage
- **50840** : Actionneur électrique 90° - IP66