

Válvulas mariposa

Butterfly valves

Modelo 50758 Válvula mariposa con orificios de centrado y cuerpo de fundición de hierro - mariposa inox - junta PTFE (58010) con actuador eléctrico IP68 (50844)



Características

⇒ Válvula

Dimensiones: DN50 a DN200 (2" a 8")

Conexiones: bridas PN10 o Clase 150

Presión: PN10

Temperatura: de -25 °C a +180 °C

Material: cuerpo fundición GJS 400 y mariposa CF8M Guarnición junta PTFE


⇒ Actuador eléctrico

Temperatura de trabajo: de -20 °C a +70 °C


Cárter aluminio y carcasa de plástico IP68

Indicador visual de posición

Resistencia anticondensación regulada

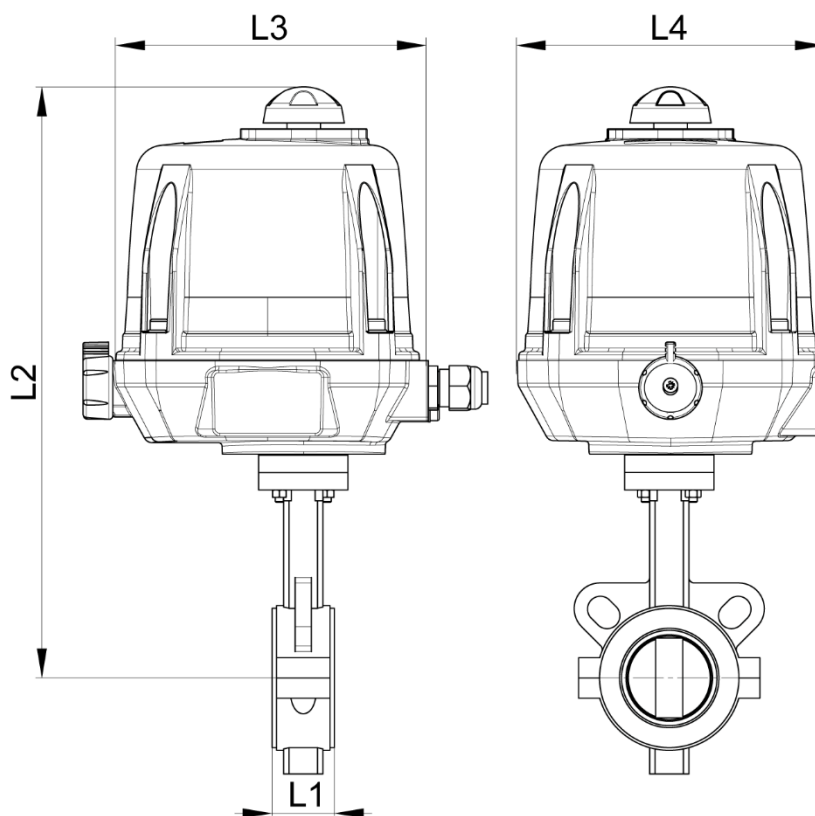

DN50 para DN80

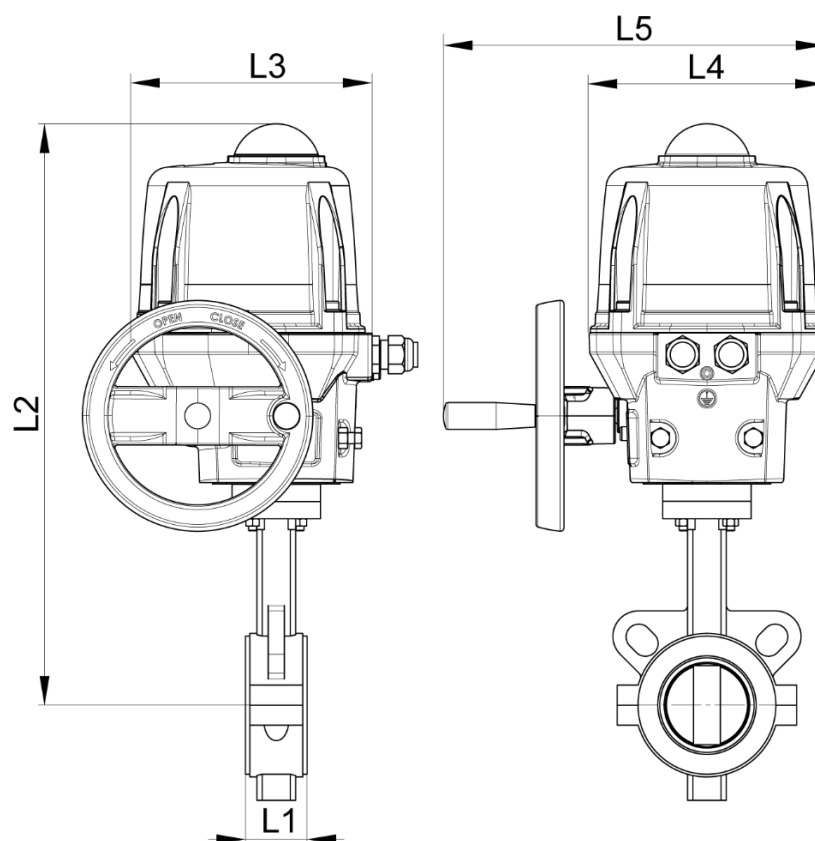


DN100 para DN150

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

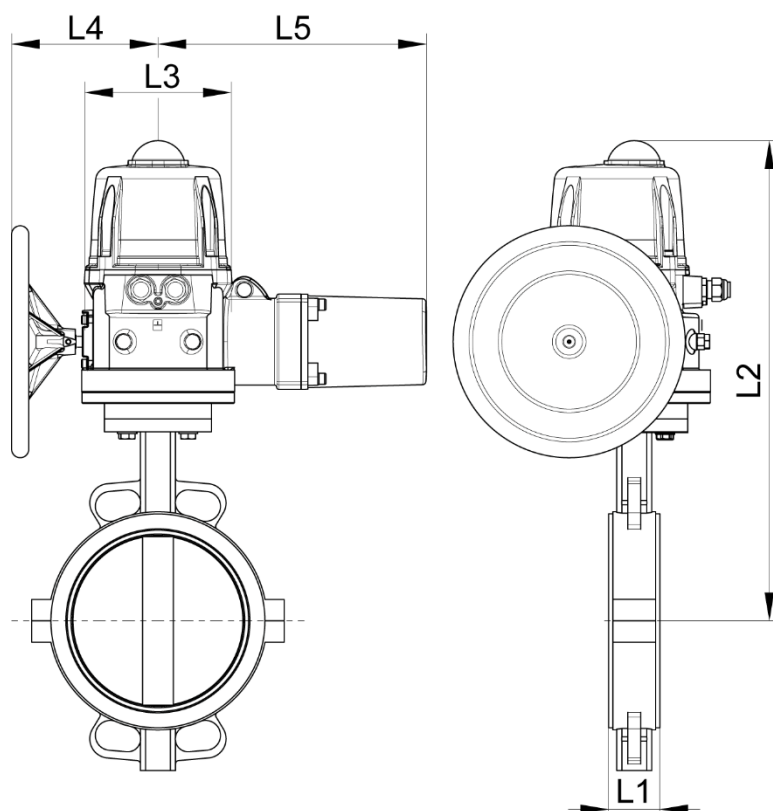

DN200


DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Tiempo de maniobra (s)	Peso (kg)	Referencia 100-230V 50/60 Hz y 100-350V DC
50	2"	43	340	192	170	X	15	6,00	450758-50A
65	2"1/2	46	346	192	170	X	15	6,50	450758-65A
80	3"	46	353	192	170	X	15	7,10	450758-80A
100	4"	52	374	209	170	275	15	8,80	450758-100A
125	5"	56	452	209	170	275	30	12,30	450758-125A
150	6"	56	465	209	170	275	60	16,30	450758-150A
200	8"	60	502	299	170	483	38	20,30	450758-200A

DN (mm)	DN (pulgadas)	Tiempo de maniobra (s)	Peso (kg)	Referencia 15-30V 50/60 Hz y 12-48V DC	Tiempo de maniobra (s)	Referencia a 400V TRI 50/60Hz
50	2"	15	6,00	450758-50B	10	450758-50C
65	2"1/2	15	6,50	450758-65B	10	450758-65C
80	3"	15	7,10	450758-80B	10	450758-80C
100	4"	15	8,80	450758-100B	10	450758-100C
125	5"	30	12,30	450758-125B	20	450758-125C
150	6"	60	16,30	450758-150B	35	450758-150C
200	8"	-	20,30	-	38	450758-200C

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

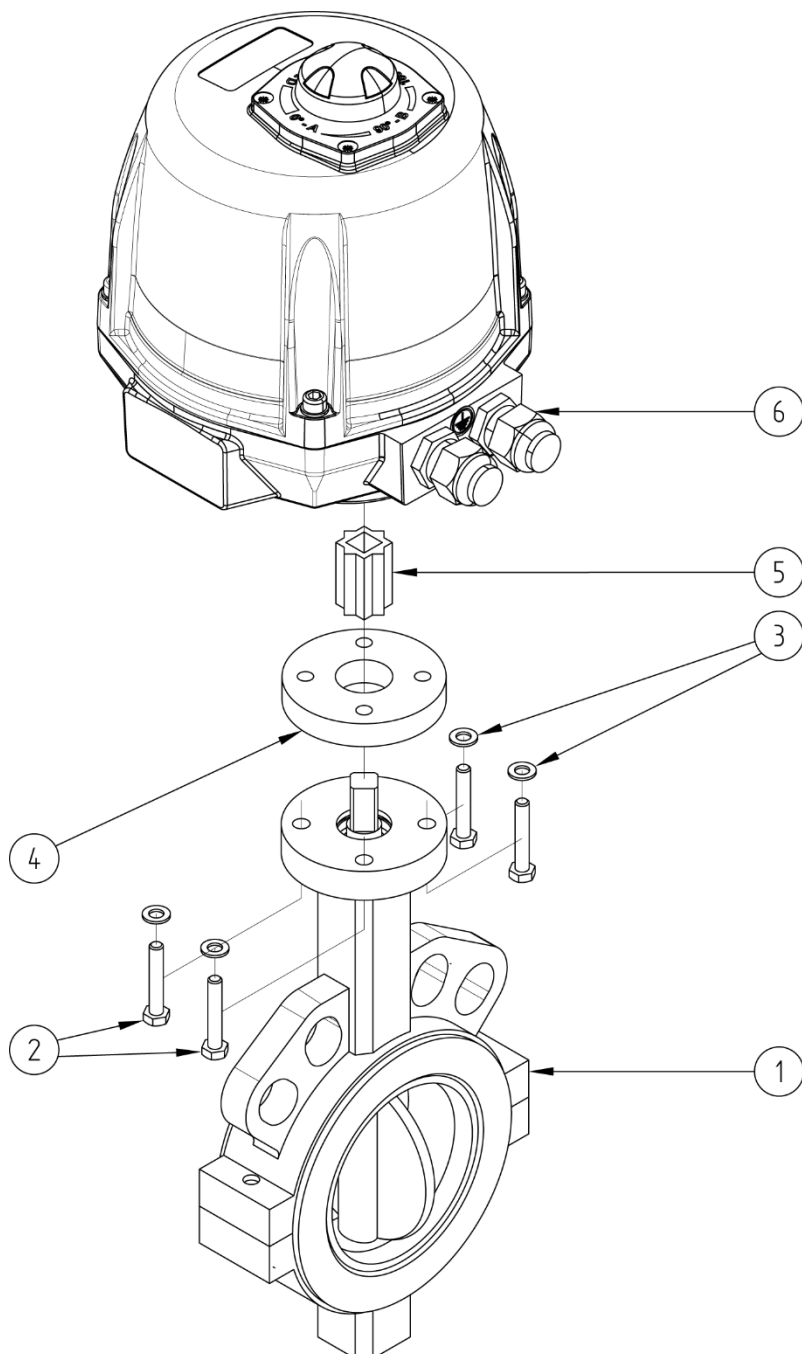

Punto ref.	Designación	Material	Cantidad
1	VÁLVULA MARIPOSA (58010)	GJS400/CF8M	1
2	TORNILLO DE FIJACIÓN	INOX	4
3	ARANDELA	INOX	4
4	PLACA DE ADAPTACIÓN	INOX	0 ó 1
5	ACOPLADOR	INOX	1
6	ACTUADOR ELÉCTRICO (50844)	PLÁSTICO	1

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- **58010:** Válvula mariposa con orificios de centrado
- **50844:** Actuador eléctrico 90°- IP68

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.