

Vannes à papillon

Butterfly valve

Modèle 50758 Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox - joint PTFE (58010) avec actionneur électrique IP68 (50844)



Caractéristiques

⇒ Vanne

Dimensions : DN50 à DN200 (2" à 8")

Raccordements : à brides PN10 ou Class 150

Pression : PN10

Température : de -25°C à +180°C

Matière : corps fonte GJS 400 et papillon CF8M
Manchette PTFE


⇒ Actionneur électrique

Température de service : de -20°C à +70°C


Carter aluminium et capot plastique IP68

Indicateur visuel de position


Résistance anti-condensation régulée

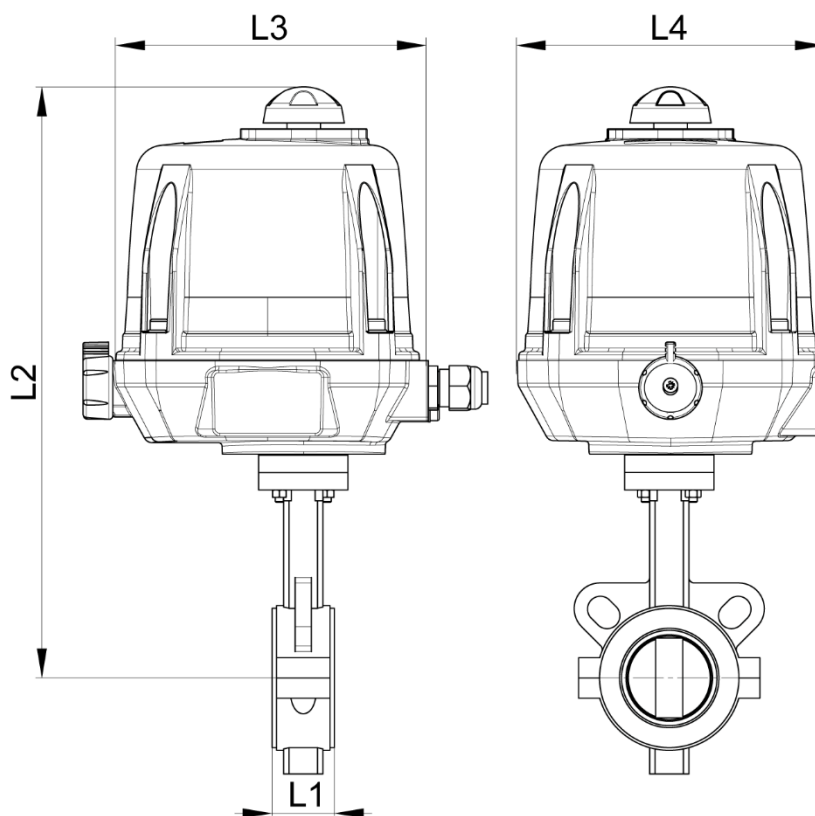

DN50 au DN80

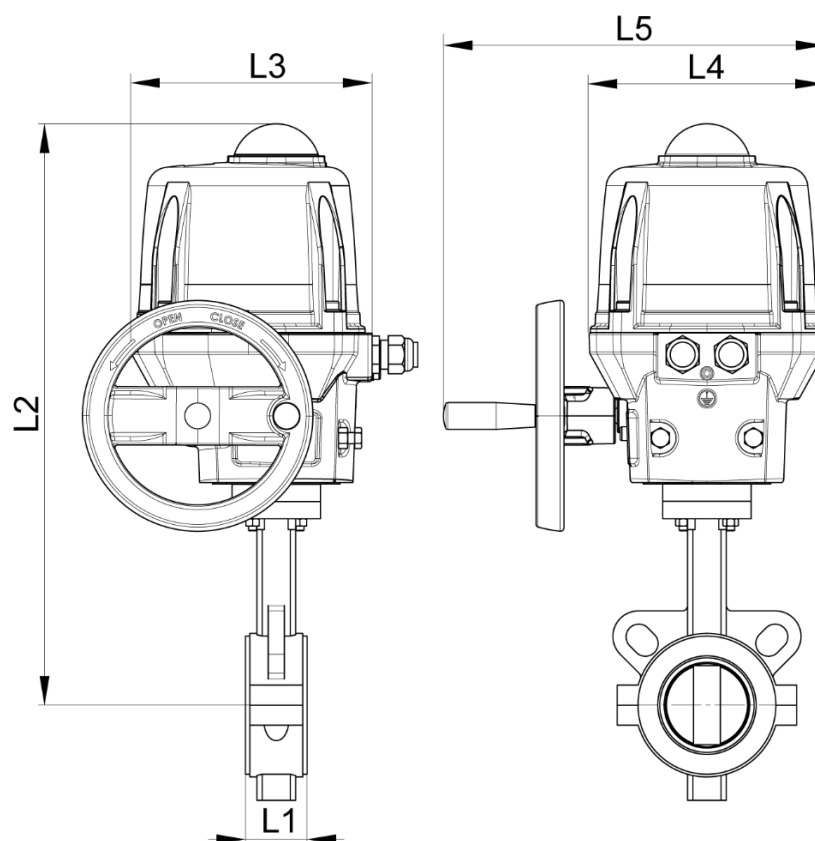


DN100 au DN150

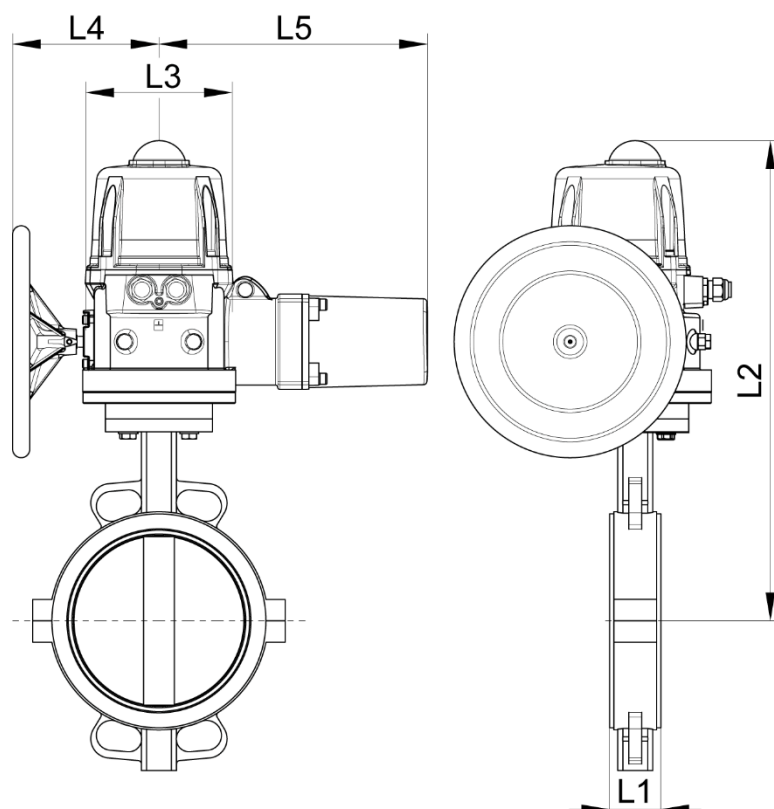

DN200

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Temps de manoeuvre (s)	Poids (kg)	Référence 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC
50	2"	43	340	192	170	X	15	6,00	450758-50A
65	2"1/2	46	346	192	170	X	15	6,50	450758-65A
80	3"	46	353	192	170	X	15	7,10	450758-80A
100	4"	52	374	209	170	275	15	8,80	450758-100A
125	5"	56	452	209	170	275	30	12,30	450758-125A
150	6"	56	465	209	170	275	60	16,30	450758-150A
200	8"	60	502	299	170	483	38	20,30	450758-200A

DN (mm)	DN (pouces)	Temps de manoeuvre (s)	Poids (kg)	Référence 15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC	Temps de manoeuvre (s)	Référence 400V TRI 50/60Hz
50	2"	15	6,00	450758-50B	10	450758-50C
65	2"1/2	15	6,50	450758-65B	10	450758-65C
80	3"	15	7,10	450758-80B	10	450758-80C
100	4"	15	8,80	450758-100B	10	450758-100C
125	5"	30	12,30	450758-125B	20	450758-125C
150	6"	60	16,30	450758-150B	35	450758-150C
200	8"	-	20,30	-	38	450758-200C

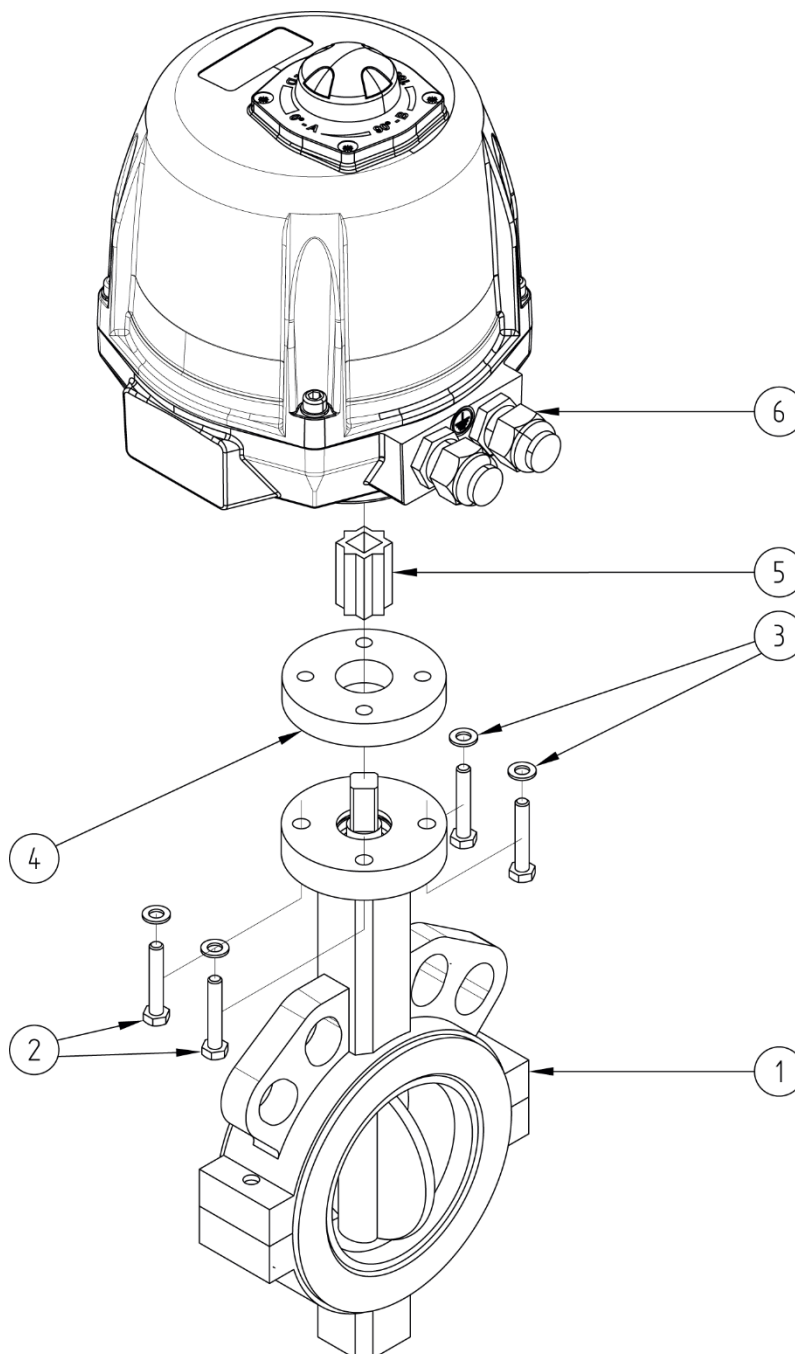

Repère	Désignation	Matière	Quantité
1	VANNE PAPILLON (58010)	GJS400 / CF8M	1
2	VIS DE FIXATION	INOX	4
3	RONDELLE	INOX	4
4	PLAQUE D'ADAPTATION	INOX	0 ou 1
5	COUPLEUR	INOX	1
6	ACTIONNEUR ELECTRIQUE (50844)	PLASTIQUE	1

Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter les fiches techniques suivantes :

- **58010** : Vanne papillon à oreilles de centrage
- **50844** : Actionneur électrique 90° - IP68