

Vannes à papillon

Butterfly valves

Modèle 50758 Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox - joint PTFE (58010) avec actionneur électrique IP68 (50844)



Caractéristiques

⇒ **Vanne**

Dimensions : DN50 à DN200 (2" à 8")

Raccordements : à brides PN10 ou Class 150

Pression : PN10

Température : de -25°C à +180°C

Matière : corps fonte GJS 400 et papillon CF8M
Manchette PTFE


⇒ **Actionneur électrique**

Température de service : de -20°C à +70°C


Carter aluminium et capot plastique IP68

Indicateur visuel de position


Résistance anti-condensation régulée

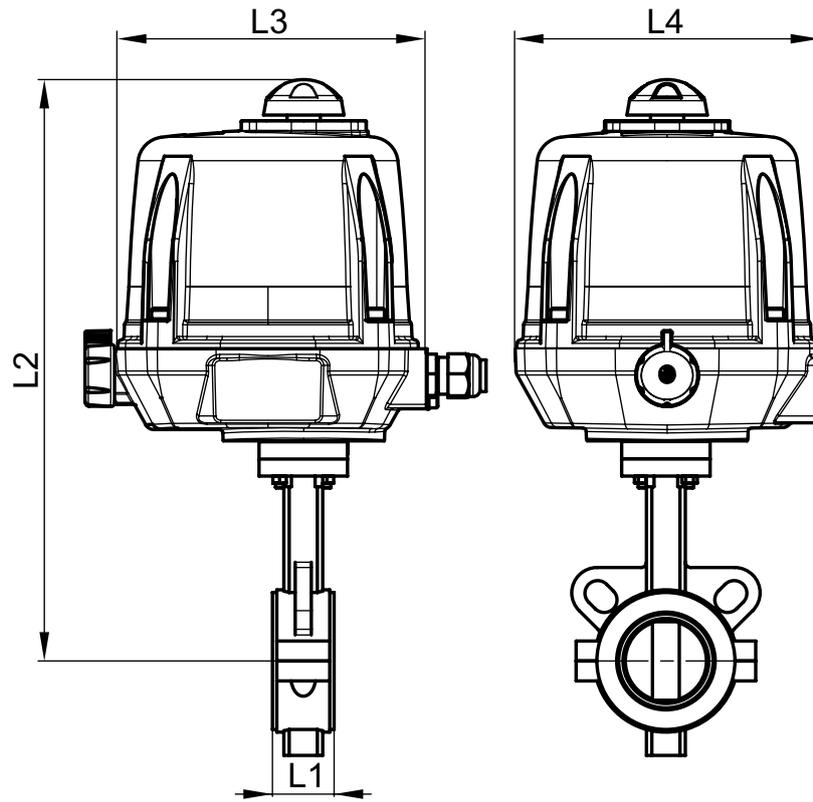

DN50 au DN80

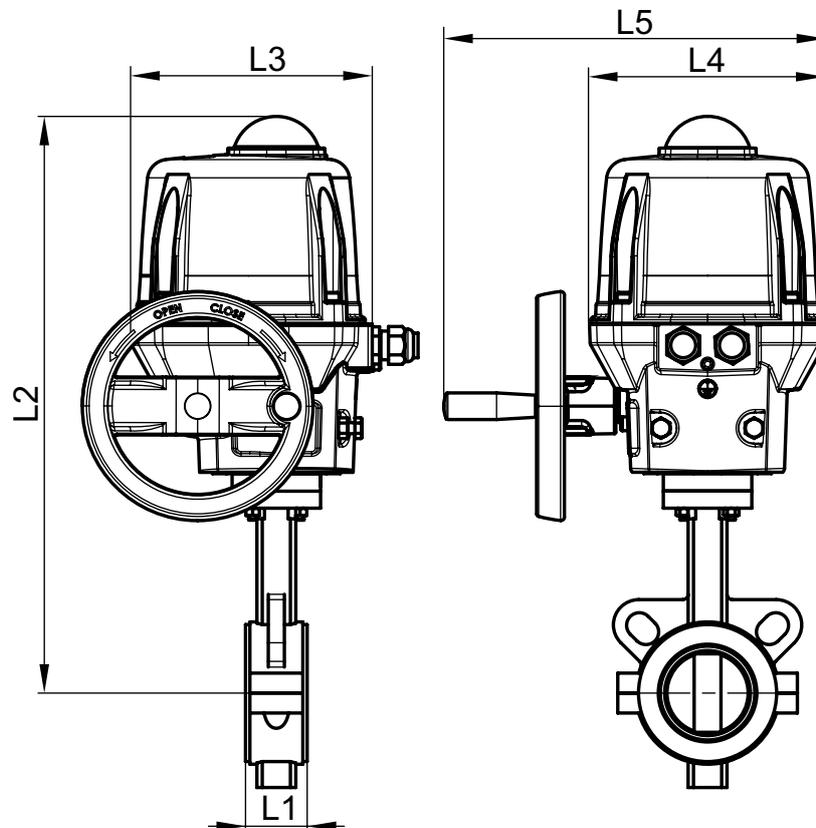


DN100 au DN150

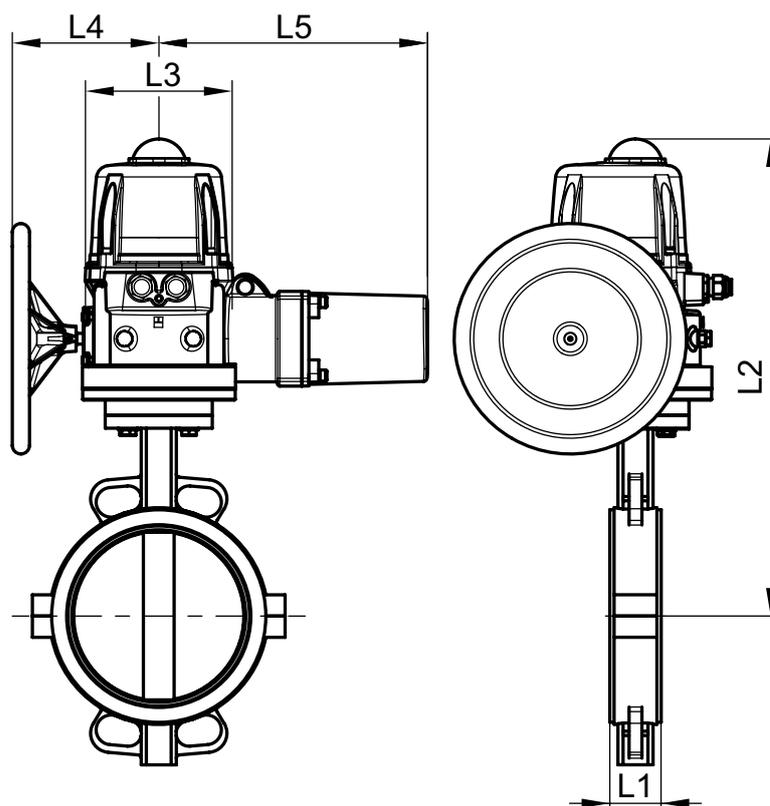

DN200

| DN (mm) | DN (pouces) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | Temps de manoeuvre (s) | Poids (kg) | Référence 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC |
|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|---------------|--|
| 50 | 2" | 43 | 340 | 192 | 170 | X | 15 | 6,00 | 450758-50A |
| 65 | 2"1/2 | 46 | 346 | 192 | 170 | X | 15 | 6,50 | 450758-65A |
| 80 | 3" | 46 | 353 | 192 | 170 | X | 15 | 7,10 | 450758-80A |
| 100 | 4" | 52 | 374 | 209 | 170 | 275 | 15 | 8,80 | 450758-100A |
| 125 | 5" | 56 | 452 | 209 | 170 | 275 | 30 | 12,30 | 450758-125A |
| 150 | 6" | 56 | 465 | 209 | 170 | 275 | 60 | 16,30 | 450758-150A |
| 200 | 8" | 60 | 502 | 299 | 170 | 483 | 38 | 20,30 | 450758-200A |

| DN (mm) | DN (pouces) | Temps de manoeuvre (s) | Poids (kg) | Référence 15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC | Temps de manoeuvre (s) | Référence 400V TRI 50/60Hz |
|------------|----------------|---------------------------|---------------|--|---------------------------|----------------------------------|
| 50 | 2" | 15 | 6,00 | 450758-50B | 10 | 450758-50C |
| 65 | 2"1/2 | 15 | 6,50 | 450758-65B | 10 | 450758-65C |
| 80 | 3" | 15 | 7,10 | 450758-80B | 10 | 450758-80C |
| 100 | 4" | 15 | 8,80 | 450758-100B | 10 | 450758-100C |
| 125 | 5" | 30 | 12,30 | 450758-125B | 20 | 450758-125C |
| 150 | 6" | 60 | 16,30 | 450758-150B | 35 | 450758-150C |
| 200 | 8" | - | 20,30 | - | 38 | 450758-200C |

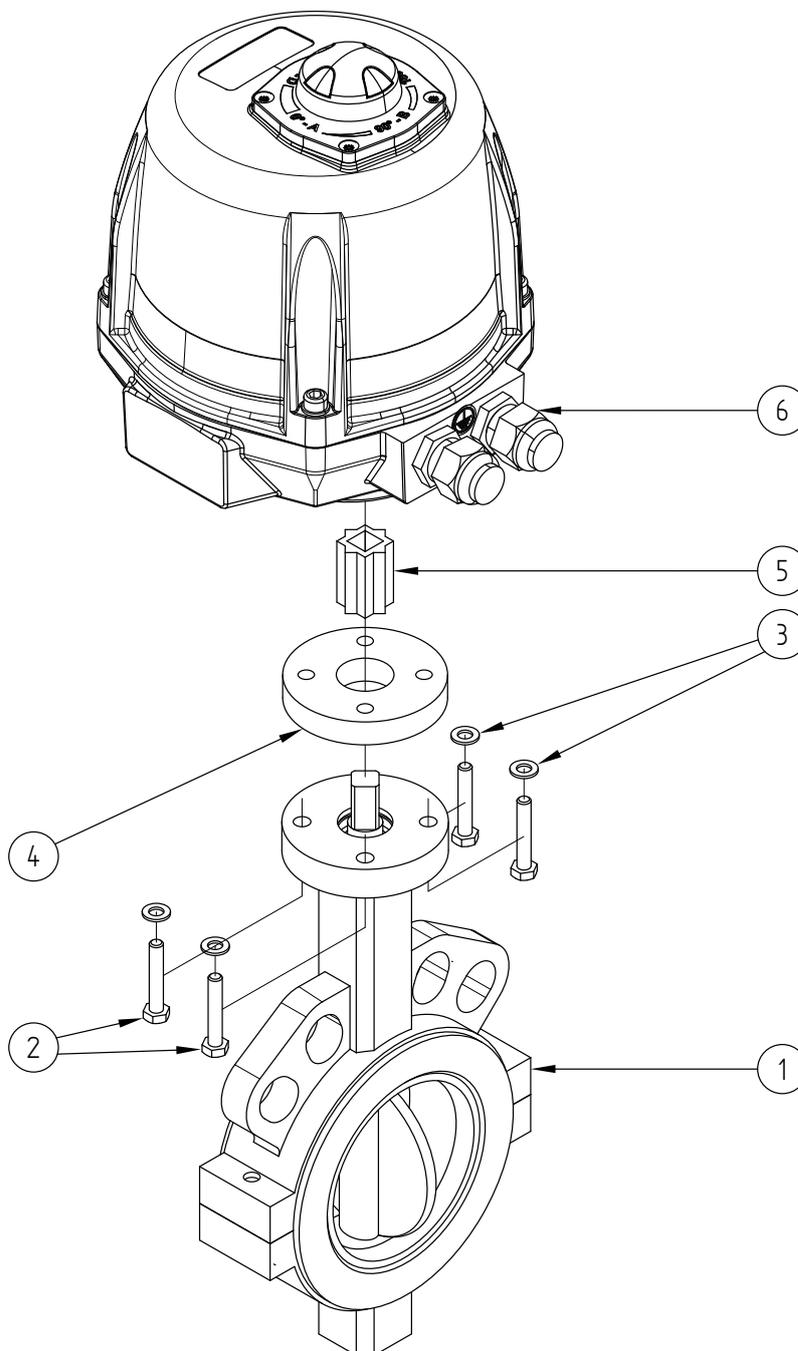

| Repère | Désignation | Matière | Quantité |
|--------|------------------------|---------------|----------|
| 1 | VANNE PAPILLON (58010) | GJS400 / CF8M | 1 |
| 2 | VIS DE FIXATION | INOX | 4 |
| 3 | RONDELLE | INOX | 4 |
| 4 | PLAQUE D'ADAPTATION | INOX | 0 ou 1 |
| 5 | COUPLEUR | INOX | 1 |
| 6 | ACTIONNEUR ELECTRIQUE | PLASTIQUE | 1 |

Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter les fiches techniques suivantes :

- 58010-LMOD1 : Vanne papillon à oreilles de centrage
- 50844-LMOD1 : Actionneur électrique 90° - IP68