

Válvulas mariposa

Butterfly valves

Modelo 50759 Válvula mariposa con orificios de centrado y cuerpo de fundición - mariposa inox - junta PTFE (58010) con actuador eléctrico IP68 Failsafe (50845)



Características

⇒ Válvula

Dimensiones: DN50 a DN200 (2" a 8")

Conexiones: bridas PN10 o Clase 150

Presión: PN10

Temperatura: de -25 °C a +180 °C

Material: cuerpo fundición GJS 400 y mariposa CF8M Guarnición junta PTFE


⇒ Actuador eléctrico

Temperatura de trabajo: de -20 °C a +70 °C


Cárter aluminio y carcasa de plástico IP68

Indicador visual de posición

Resistencia anticondensación regulada

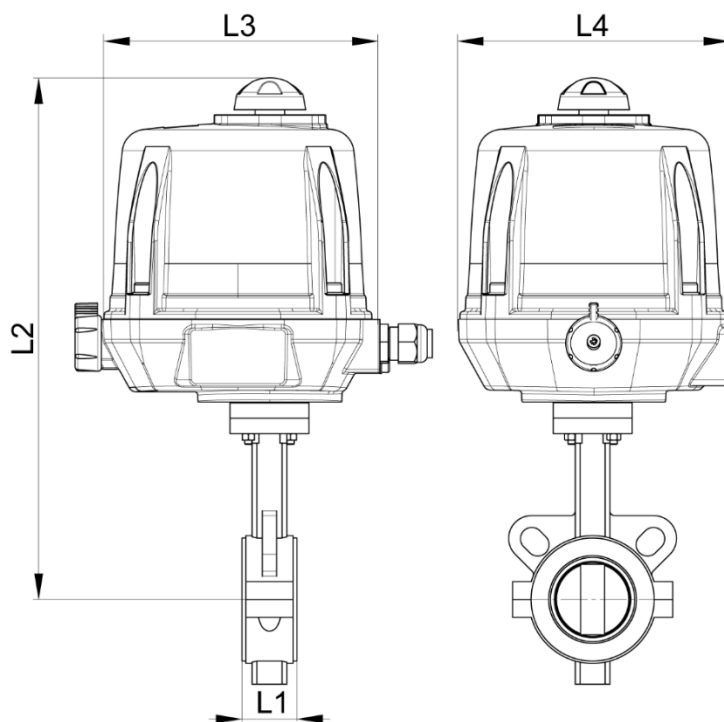

DN50 para DN80

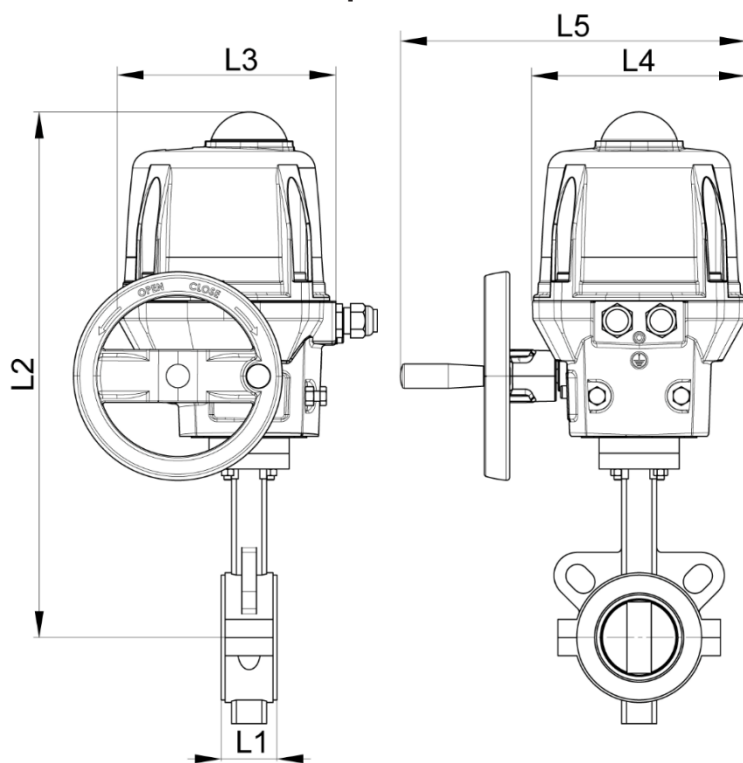


**DN100 para
DN150**

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Tiempo de maniobra (s)	Peso (kg)	Referencia 100-230 V AC y 100-350 V DC	Referencia 15-30V 50/60 Hz y 12-48V DC
50	2"	43	340	192	170	X	7	6,20	450759-50A	450759-50B
65	2"1/2	46	346	192	170	X	15	6,50	450759-65A	450759-65B
80	3"	46	353	192	170	X	15	6,85	450759-80A	450759-80B
100	4"	52	374	209	170	275	20	10,85	450759-100A	450759-100B
125	5"	56	452	209	170	275	15	12,20	450759-125A	450759-125B
150	6"	56	465	209	170	275	30	16,30	450759-150A	450759-150B

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

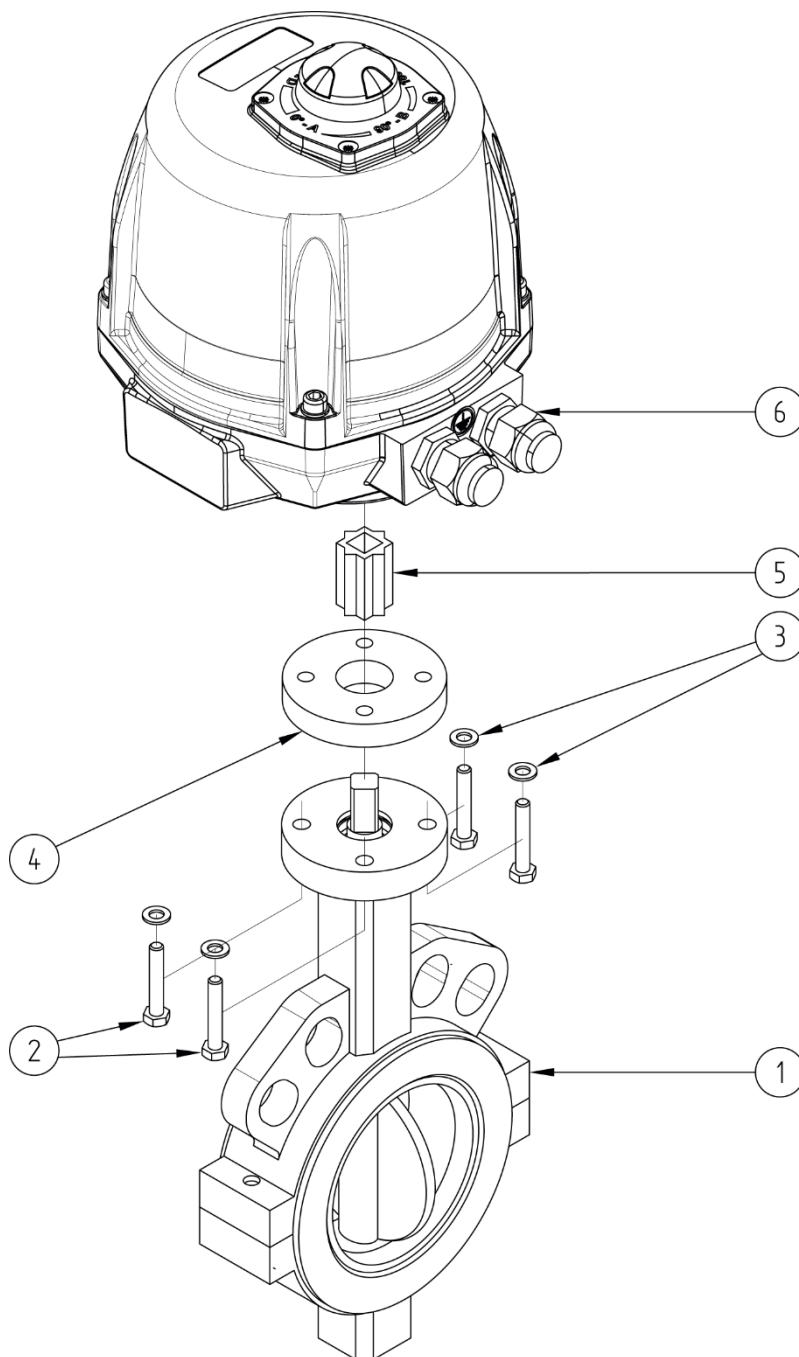

Punto ref.	Designación	Material	Cantidad
1	VÁLVULA MARIPOSA (58010)	GJS400/CF8M	1
2	TORNILLO DE FIJACIÓN	INOX	4
3	ARANDELA	INOX	4
4	PLACA DE ADAPTACIÓN	INOX	0 ó 1
5	ACOPLADOR	INOX	1
6	ACTUADOR ELÉCTRICO (50845)	PLÁSTICO	1

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- **58010:** Válvula mariposa con orificios de centrado
- **50845:** Actuador eléctrico 90° con función «Failsafe» - IP68

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.