

# Vannes à papillon

Butterfly valves

**Modèle 50760** Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox - joint PTFE (58010) avec actionneur électrique IP68 positionneur (50844)



## Caractéristiques

⇒ **Vanne**

**Dimensions :** DN50 à DN200 (2" à 8")

**Raccordements :** à brides PN10 ou Class 150

**Pression :** PN10

**Température :** de -25°C à +180°C

**Matière :** corps fonte GJS 400 et papillon CF8M  
Manchette PTFE


⇒ **Actionneur électrique**

**Température de service :** de -20°C à +70°C


Carter aluminium et capot plastique IP68

Indicateur visuel de position

Résistance anti-condensation régulée

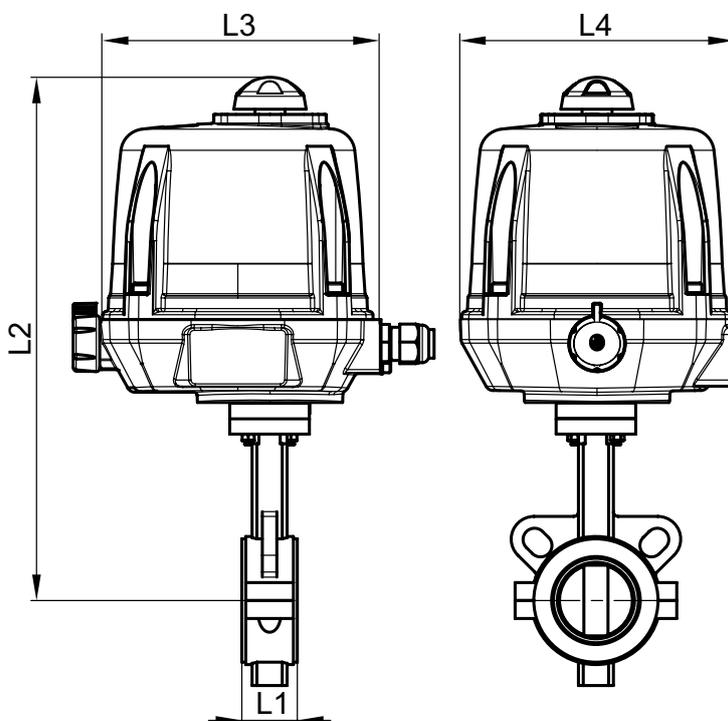


**DN50 au DN80**

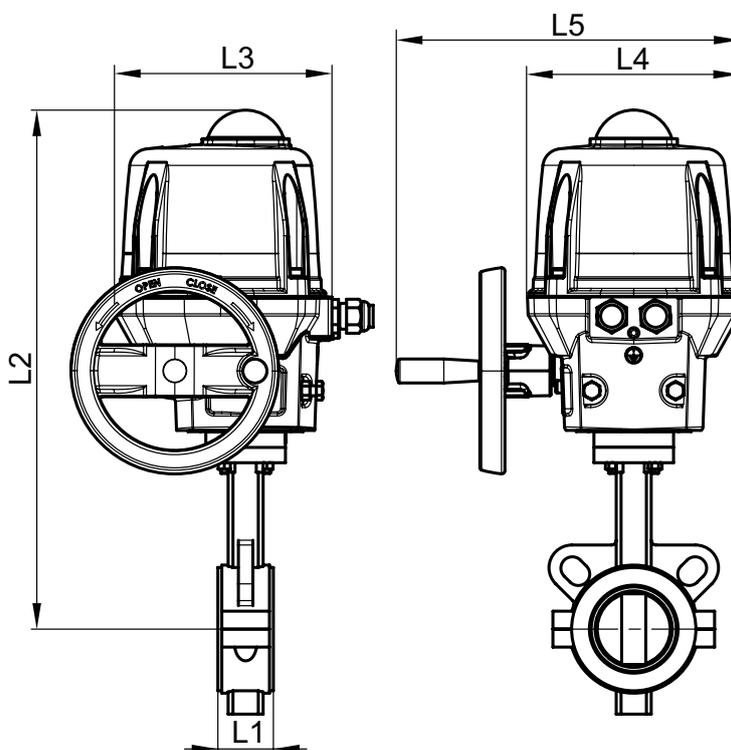

**DN100 au DN125**

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Temps de manoeuvre (s)	Poids (kg)	Référence 100-230V AC et 100-350V DC	Référence 15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC
50	2"	43	355	192	170	X	15	6,20	450760-50A	450760-50B
65	2"1/2	46	365	192	170	X	15	6,50	450760-65A	450760-65B
80	3"	46	373	192	170	X	20	6,85	450760-80A	450760-80B
100	4"	52	452	209	170	275	30	10,85	450760-100A	450760-100B
125	5"	56	466	209	170	275	60	12,20	450760-125A	450760-125B

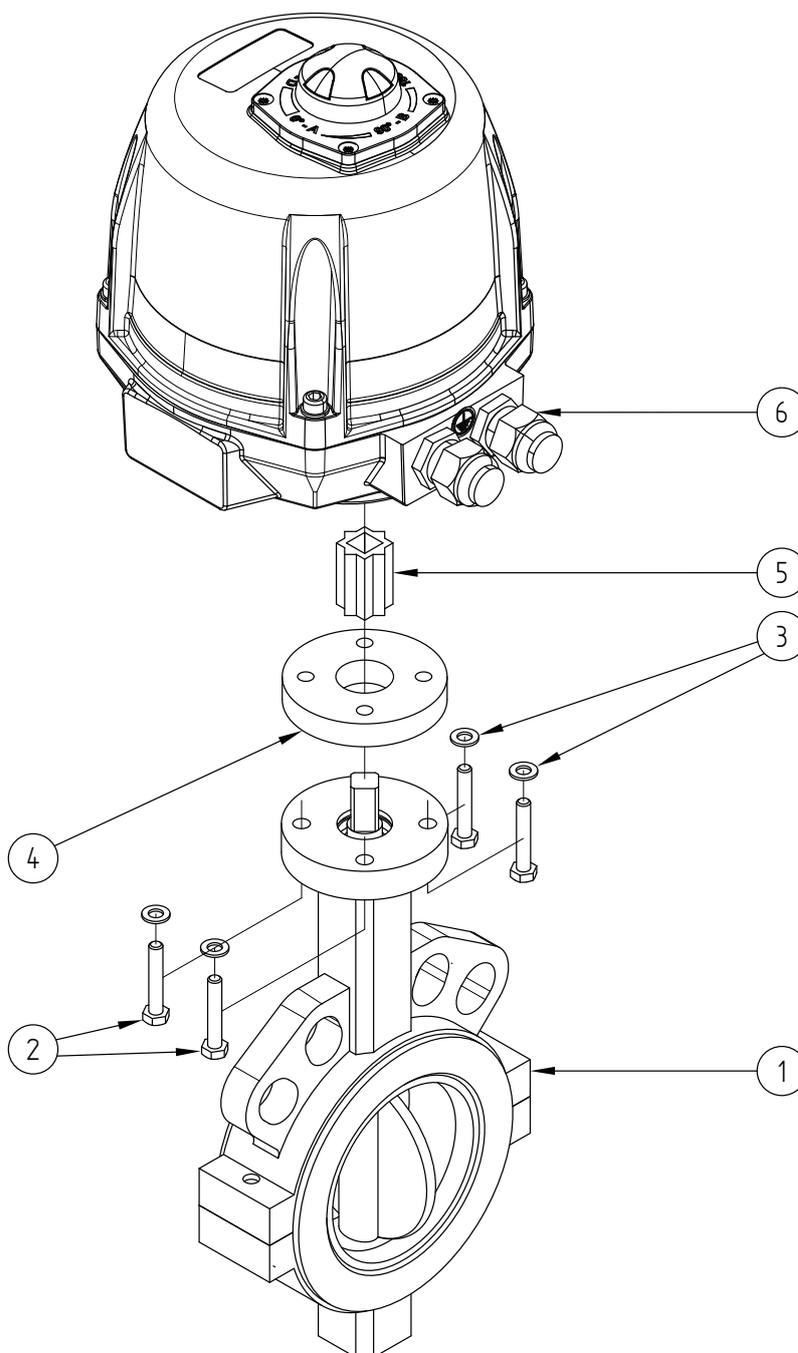

Repère	Désignation	Matière	Quantité
1	VANNE PAPILLON (58010)	GJS400 / CF8M	1
2	VIS DE FIXATION	INOX	4
3	RONDELLE	INOX	4
4	PLAQUE D'ADAPTATION	INOX	0 ou 1
5	COUPLEUR	INOX	1
6	ACTIONNEUR ELECTRIQUE	PLASTIQUE	1

Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter les fiches techniques suivantes :

- 58010-LMOD1 : Vanne papillon à oreilles de centrage
- 50846-LMOD1 : Actionneur électrique 90° avec module de positionnement 4/20 mA - IP68