


Single cutting ring fittings



DIN 2353

Modèle **5431****Coude orientable "Banjo" avec joint FKM - DIN 2353 - Inox 316 Ti**

Orientable elbow union with FKM O-ring - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti

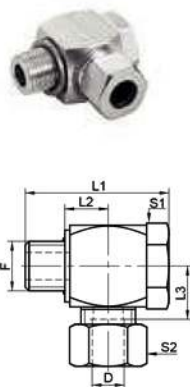

Série	PN (bar)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence BSPP	Prix unitaire
LL	100	4	1/8"	32	10	15	14	10	0,01	454313-46	•
L	315	6	1/8"	32	10	12	14	14	0,01	454313-66	144,30
L	315	8	1/4"	42	13	15	19	17	0,01	454313-88	154,00
L	315	10	1/4"	42	13	15	19	19	0,01	454313-108	168,40
L	315	12	1/4"	42	14	18	19	22	0,02	454313-128	220,80
L	315	15	1/2"	58	18	21	27	27	0,03	454313-1515	245,30
L	315	18	1/2"	59	19	21	27	32	0,03	454313-1815	312,60
S	400	14	1/2"	60	18	22	27	27	0,03	454313-1415	259,70
S	400	16	1/2"	59	19	22	27	30	0,03	454313-1615	322,20
S	315	20	3/4"	69	22	26	32	36	0,05	454313-2020	490,20
S	250	25	1"	84	27	31	41	46	0,10	454313-2525	•
S	250	30	1"1/4	96	32	36	50	50	0,16	454313-3032	•
S	250	38	1"1/2	110	37	41	55	60	0,26	454313-3840	•

Température de service : de -20°C à +200°C

• Sur demande

Filetage selon la norme ISO 228-1

Sur demande : avec étanchéité par arête métal ; autres diamètres