

Válvulas de esfera

Ball valves


Modelo 58208 Realce con pletina ISO para maneta o actuador - Inox 304




Características

Dimensiones: para válvula DN8 a DN150



Incluye una maneta con bloqueo por candado y tornillos

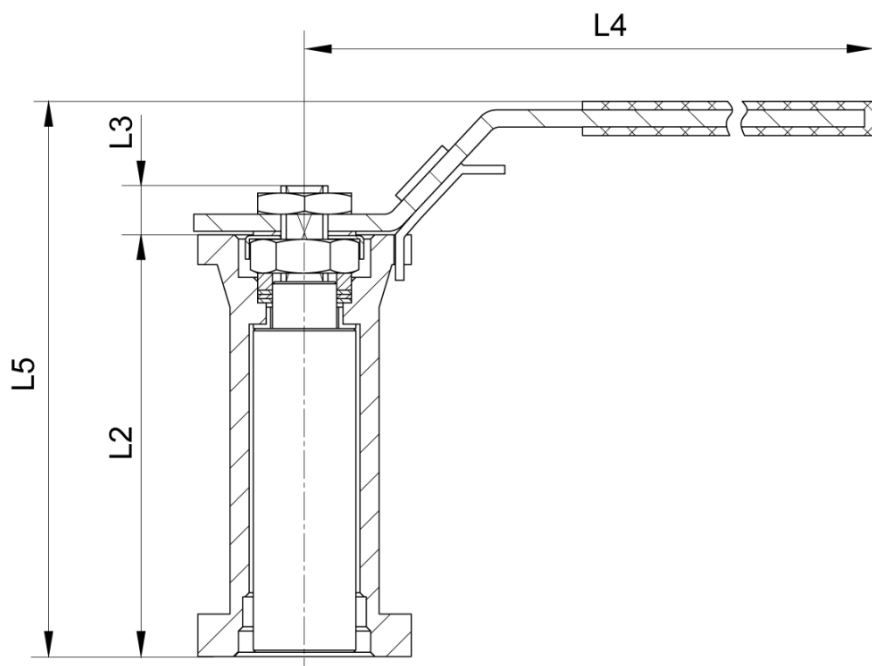

SECCIÓN A-A

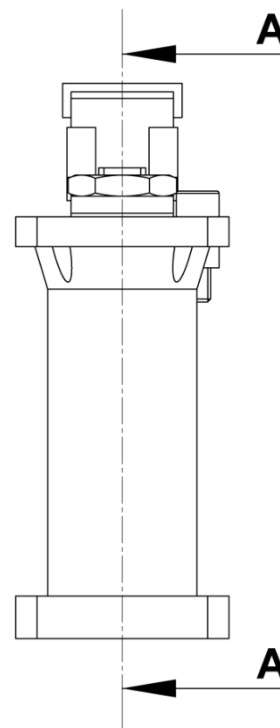

Maneta DN65 à DN150 (2"1/2 à 6")

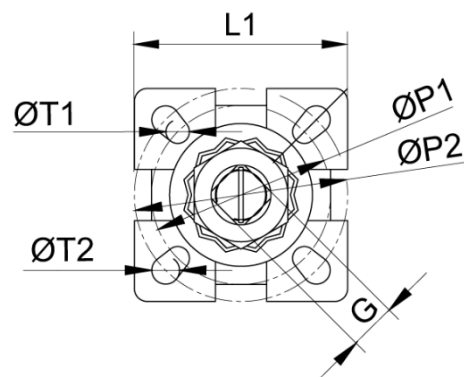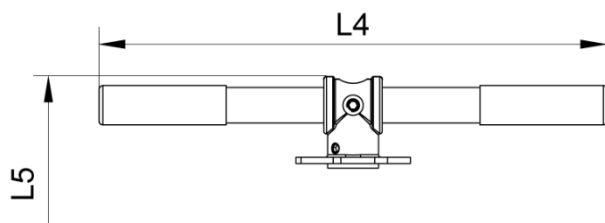


DN válvula (mm)	DN válvula (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	G (mm)	ØP1 (mm)	ØP2 (mm)	ØT1 (mm)	ØT2 (mm)	Pletina ISO (lado válvula)	Pletina ISO (lado maneta)	Referencia
8 a 20	1/4" a 3/4"	42	100	9	150	135	9	36	42	6	6	F04	F03 / F04	458208-1
25 a 32	1" a 1"1/4"	50	100	11	180	135	11	42	50	6	7	F05	F04 / F05	458208-2
40 a 50	1"1/2 a 2"	65	100	14	200	135	14	50	70	7	9	F07	F05 / F07	458208-3
65 a 80	2"1/2 a 3"	92	100	17	300	170	17	70	102	9	11	F10	F07 / F10	458208-4
100	4"	92	100	22	400*	170*	22	-	102	-	11	F10	F10	458208-5
125 a 150	5" a 6"	125	120	27	600*	200*	27	-	102	-	11	F12	F12	458208-6

* Maneta tubular posicionable


Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

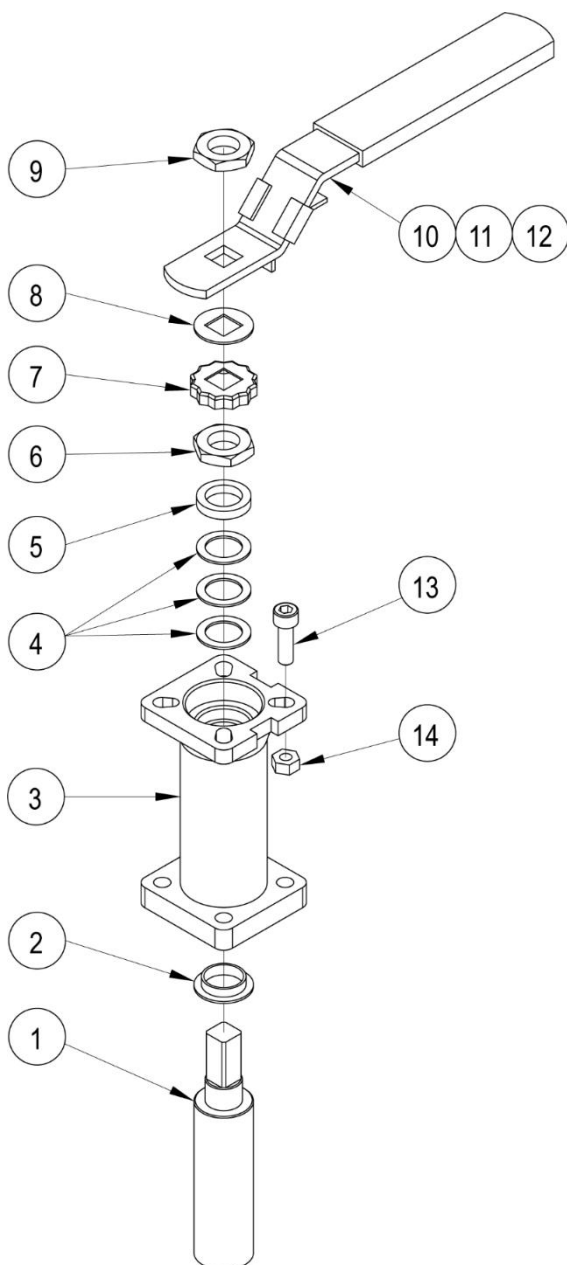

Maneta DN 65 - 150 (2"1/2 - 6")

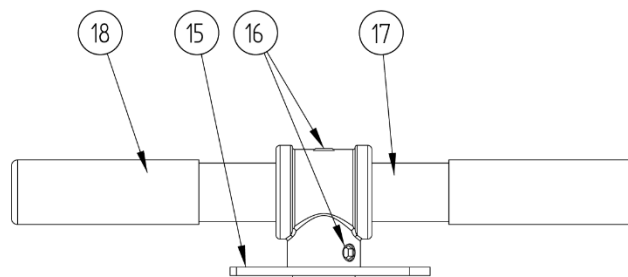

Punto ref.	Designación	Material
1	EJE	AISI 304
2	JUNTA	PTFE
3	CUERPO	AISI 304
4	JUNTAS	PTFE
5	BARRA ACOPLAMIENTO	AISI 304
6	TUERCA	A2
7	TUERCA DE BLOQUEO	AISI 304
8	ARANDELA	AISI 304
9	TUERCA	A2
10	MANETA CON BLOQUEO POR CANDADO	AISI 304
11	DISPOSITIVO DE BLOQUEO	AISI 304
12	REVESTIMIENTO MANETA	PLÁSTICO
13	TORNILLO	A2
14	TUERCA	A2
15	BASE MANETA (DN 65-100)	EN 1,4408
16	TORNILLO (MANETA DN 65-100)	A2-70
17	MANETA TUBULAR (DN 65-100)	A53 zincado
18	REVESTIMIENTO DE MANETA (DN 65-100)	PVC

Utilización

El realce con pletina para maneta o actuador es un accesorio que aporta ventajas en términos de accesibilidad, ergonomía y ajustabilidad, en particular en entornos restringidos. La maneta se desplaza para mejorar su utilización.

Permite, asimismo, aumentar la altura de la maneta para las redes calorífugas o simplemente cuando la temperatura del fluido es demasiado elevada. En este último caso, la difusión del calor del fluido impide utilizar la maneta.


Este realce es compatible con cualquier válvula que posea una pletina ISO.

El realce se vende con 4 tornillos y tuercas para montarlo en la válvula.
La maneta con bloqueo por candado también se incluye.

Compatibilidad con los modelos de válvula Béné Inox

- Modelo **58183**
- Modelo **58191**
- Modelo **58192**
- Modelo **58213/58217**
- Modelo **58229/58227**
- Modelo **58249**
- Modelo **58259**
- Modelo **58268**
- Modelo **58269**
- Modelo **58308**
- Modelo **58463**
- Modelo **58471**
- Modelo **58472**

Instrucciones de montaje y mantenimiento

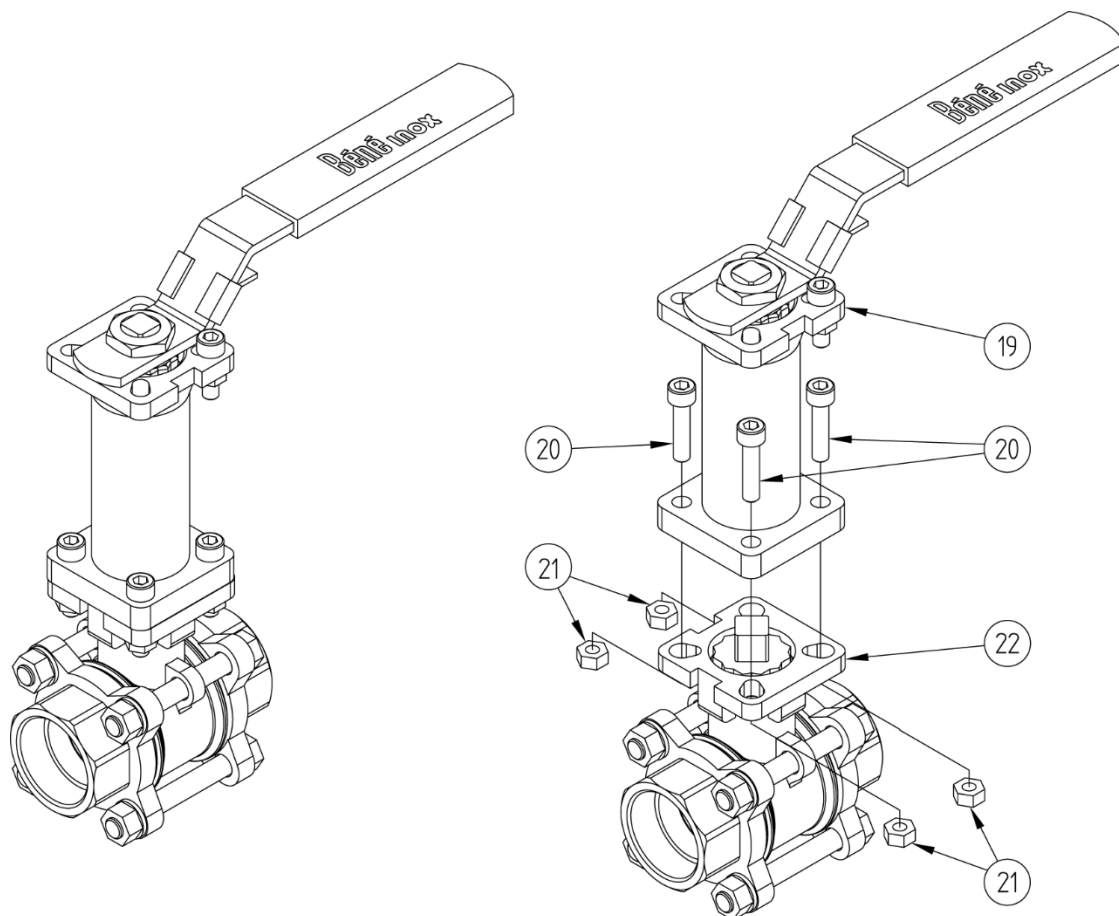

Punto ref.	Designación	Material
19	REALCE	AISI 304
20	TORNILLO	A2
21	TUERCA	A2
22	VÁLVULA	-

Instalación

El realce **19** puede utilizarse en cualquier válvula que incluya una pletina ISO. Para instalarlo, es necesario retirar la maneta original de la válvula y ajustar el realce **19** alineando la pletina de la válvula **22** con la del realce **19**.

La siguiente etapa consiste en insertar los tornillos **20** en las pletinas y fijarlos de manera sólida mediante las tuercas **21**.