

# Clapets anti-retour

Check valves

## Modèle 58833 Crépine pour clapet anti-retour Filetage Gaz conique - Inox 316




### Caractéristiques

**Dimensions :** DN10 à DN100 (3/8" à 4")

**Raccordements :** filetage Gaz (BSP) suivant ISO 7/1

**Pression crépine :** PN16

**Matière :** Inox 316

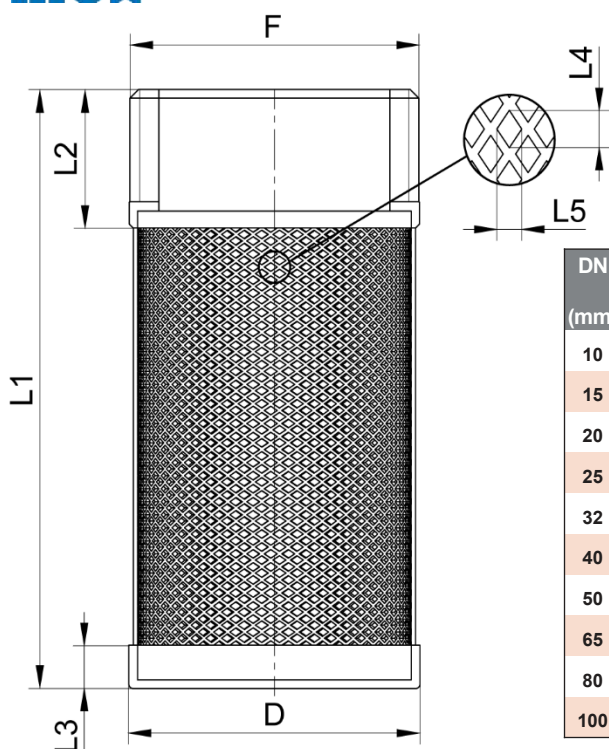

DN	DN	D	F	L1	L2	L3	L4	L5	Poids	Référence
(mm)	(pouces)	(mm)	(pouces)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	
10	3/8"	19	3/8"	46	4	13	1	1,5	0,01	458833-10
15	1/2"	23	1/2"	56	4	15	1	1,5	0,01	458833-15
20	3/4"	29	3/4"	62	4	15	1	1,5	0,02	458833-20
25	1"	37	1"	71	4	15	1	1,5	0,03	458833-25
32	1"1/4	44	1"1/4	80	5	20	1	1,5	0,03	458833-32
40	1"1/2	49	1"1/2	90	5	20	1	1,5	0,05	458833-40
50	2"	62	2"	102	5	20	1	1,5	0,07	458833-50
65	2"1/2	81	2"1/2	111	6	25	2,2	3,5	0,10	458833-65
80	3"	93	3"	125	6	25	2,2	3,5	0,13	458833-80
100	4"	117	4"	144	6	25	2,2	3,5	0,18	458833-100

## Instructions de montage et de maintenance

### Installation

La crépine peut être montée sur un clapet anti-retour possédant un embout avec un taraudage Gaz selon la norme ISO 7/1 pour assurer l'étanchéité du montage. Les modèles de clapet anti-retour compatibles sont : **58713**, **58743** et **58753**.

S'assurer que l'emplacement prévu soit suffisamment dégagé pour effectuer les opérations de maintenance. La crépine ne doit pas supporter aucune contrainte extérieure.

Pour l'étanchéité des raccords filetés, utiliser un produit adapté aux conditions de service (exemples : ruban PTFE ou adhésif anaérobie modèle **5291**).

### Maintenance

La crépine étant prévue pour retenir des impuretés ou des corps étrangers, il est nécessaire de prévoir un nettoyage régulier afin qu'elle ne soit pas bouchée, au risque de diminuer son efficacité.

La périodicité de cette intervention est à définir par l'utilisateur en fonction de son utilisation.

### Normes et conformités

- Raccordement : filetage Gaz (BSP) suivant la norme EN ISO 7/1
- Produit exclu de la DESP, directive 2014/68/UE

**Béné Inox** – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287  
Tél : 04 78 90 48 22 – Fax : 04 78 90 69 59 – [www.bene-inox.com](http://www.bene-inox.com) – [bene@bene-inox.com](mailto:bene@bene-inox.com)

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.