

Clapeta de retención

Check valves

Modelo 58833 Tamiz para clapeta de retención Rosca gas cónica - Inox 316




Características

Dimensiones: DN8 a DN100 (1/4" a 4")

Conexión: rosca Gas ISO 7-1

Presión tamiz: PN16

Material: Inox 316

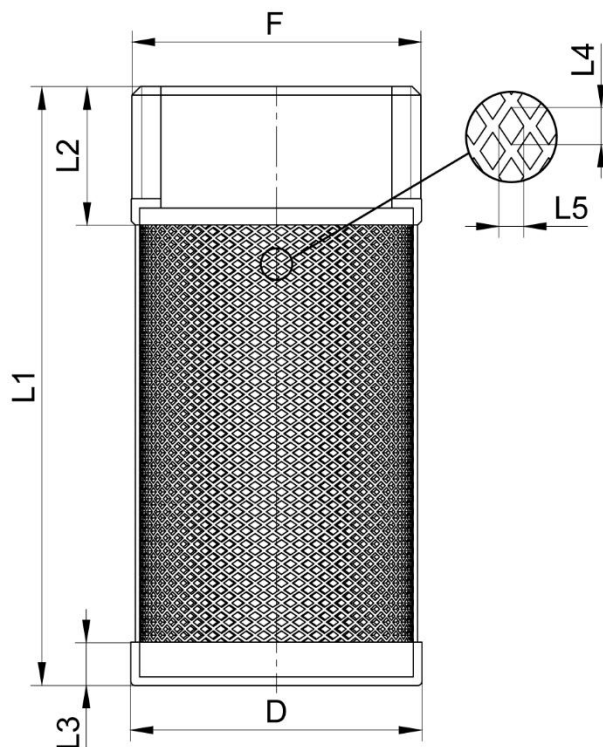

DN (mm)	DN (pulgadas)	D (mm)	F (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Peso (kg)	Referencia
8	1/4"	16	R 1/4"	46	13	4	1	1,5	0,01	458833-8
10	3/8"	19	R 3/8"	46	13	4	1	1,5	0,01	458833-10
15	1/2"	23	R 1/2"	56	15	4	1	1,5	0,01	458833-15
20	3/4"	29	R 3/4"	62	15	4	1	1,5	0,02	458833-20
25	1"	37	R 1"	71	15	4	1	1,5	0,03	458833-25
32	1"1/4	44	R 1"1/4	80	20	5	1	1,5	0,03	458833-32
40	1"1/2	49	R 1"1/2	90	20	5	1	1,5	0,05	458833-40
50	2"	62	R 2"	102	20	5	1	1,5	0,07	458833-50
65	2"1/2	81	R 2"1/2	111	25	6	2,2	3,5	0,10	458833-65
80	3"	93	R 3"	125	25	6	2,2	3,5	0,13	458833-80
100	4"	117	R 4"	144	25	6	2,2	3,5	0,18	458833-100

Instrucciones de montaje y mantenimiento

Instalación

El tamiz puede montarse en una clapeta de retención que posea un extremo con rosca Gas según la norma ISO 7/1 para garantizar la estanqueidad del montaje. Los modelos de clapeta de retención compatibles son: **58713, 58743 y 58753**.

Asegurarse de que la zona de instalación esté lo suficientemente despejada para efectuar las operaciones de mantenimiento.

El tamiz no debe sufrir ninguna tensión externa.

Para la estanqueidad de los racores roscados, utilizar un producto adaptado a las condiciones de trabajo (p. ej., cinta PTFE o adhesivo anaeróbico modelo **5291**).

Mantenimiento

El tamiz está previsto para retener impurezas o cuerpos extraños, por lo que es necesario prever una limpieza regular para que no se obstruya y evitar que disminuya su eficacia.

La periodicidad de esta intervención deberá definirla el usuario en función de su uso.

Normas y conformidad

- Conexión: rosca Gas (BSP) según norma EN ISO 7-1 (R)
- Producto excluido de la PED, directiva 2014/68/UE