


Chaîne pour pompes submersibles

316L

Chain for submersible pumps - Stainless steel

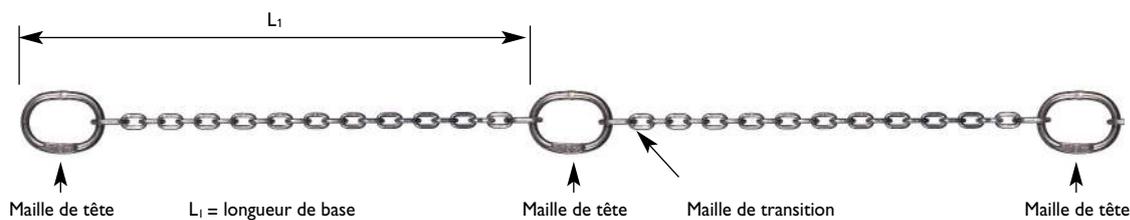

| L_1 | 1000 | 992 | 1000 | 992 | 975 | 990 | 993 | 963 | 974 |
|--------------------------------------|---------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Dimensions maille de tête (mm) | 8x60x35 | 8x60x35 | 10x80x50 | 13x110x60 | 13x110x60 | 17x110x60 | 19x135x75 | 23x160x90 | 27x180x100 |
| Dimensions maille de transition (mm) | 5x26x13 | 5x26x13 | 7x36x16 | 7x36x16 | 9x44x20 | 10x44x20 | 13x54x25 | 17x70x34 | 20x85x40 |
| C.M.U (kg) | 160 | 320 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 2000 | 3200 | 5000 |
| Poids (kg/L ₁) | 0,4 | 0,5 | 0,82 | 1,41 | 1,67 | 2,36 | 3,83 | 6,44 | 9,84 |

Prix en € / mètre

| Diamètre de chaîne | 4/160 | 4/320 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 |
|--------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Inox 316 L | 67,50 | 135,00 | 165,80 | 207,90 | 216,60 | 277,00 | 398,40 | 605,60 | 913,60 |

FABRICATION SUR DEMANDE. LONGUEUR TOTALE DE CHAÎNE A PRÉCISER (multiple de L_1)

Avec plaque d'identification


 Produit validé pour le levage et faisant l'objet d'un contrôle annuel
 Coefficient de sécurité = 5

Chaque chaîne est livrée avec une plaque d'identification et une maille de tête plus une maille de tête tous les mètres.