

# Cheville avec collerette et vis tête fraisée empreinte 6 lobes

**AcZn**

Facade plug with collar and countersunk head screw



Référence	Ø ext	L (L)	Epaisseur maxi à fixer (tfix)	Profondeur d'ancrage (hnom)	Ø forage (do)	Charge admissible pour béton / béton cellulaire / parpaing*		Poids pour 100 pièces (kg)	Boitage standard	Prix en € pour 100 pièces zingué
						Traction	Cisaillement			
830063-8X80 •	8	80	10	70	8	1,8 / 0,25 / 0,4	-	1,52	50	84,00
			30	50		1,5 / 0,30 / -	-			
830063-8X100 •	8	100	30	70	8	1,8 / 0,25 / 0,4	-	1,92	50	108,50
			50	50		1,5 / 0,30 / -	-			
830063-8x120 •	8	120	50	70	8	1,8 / 0,25 / 0,4	-	2,33	50	126,00
			70	50		1,5 / 0,30 / -	-			
830063-10X80	10	80	10	70	10	5,0 / 0,55 / 0,8	6,5 / 0,55 / 0,8	2,52	50	102,90
			30	50 •		2,0 / 0,35 / 0,5	3,0 / 0,35 / 0,5			
830063-10X100	10	100	30	70	10	5,0 / 0,55 / 0,8	6,5 / 0,55 / 0,8	3,19	50	141,40
			50	50 •		2,0 / 0,35 / 0,5	3,0 / 0,35 / 0,5			
830063-10X115	10	115	45	70	10	5,0 / 0,55 / 0,8	6,5 / 0,55 / 0,8	3,65	50	158,90
			65	50 •		2,0 / 0,35 / 0,5	3,0 / 0,35 / 0,5			
830063-10X135	10	135	65	70	10	5,0 / 0,55 / 0,8	6,5 / 0,55 / 0,8	4,32	40	189,70
			85	50 •		2,0 / 0,35 / 0,5	3,0 / 0,35 / 0,5			
830063-10X160	10	160	90	70	10	5,0 / 0,55 / 0,8	6,5 / 0,55 / 0,8	5,11	40	230,30
			110	50 •		2,0 / 0,35 / 0,5	3,0 / 0,35 / 0,5			


Fixation à travers la pièce à fixer, pour matériaux pleins ou creux (béton, brique...).

Utilisation pour sous-structures de façades, ossatures et encadrements de portes et fenêtres...

La couleur des chevilles est différente selon la longueur.

 \* Béton non fissuré C20/25 - béton cellulaire 450kg/m<sup>3</sup> / parpaing > 3MN/m<sup>2</sup>

• ne fait pas partie de l'ETA.

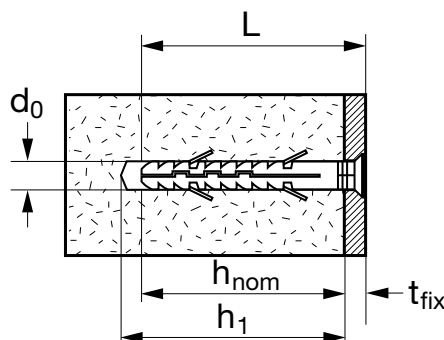

# Cheville nylon

Nylon plug



Référence	Ø ext	Longueur	Diamètre de vis mini-maxi	Ø forage	Charge admissible * en traction (kN)				Poids pour 100 pièces (kg)	Boitage standard	Prix en € pour 100 pièces
					béton	brique pleine	béton cellulaire	parpaing			
930022-5X25	5	25	2,5 - 4,0	5	0,6	0,5			0,03	100	4,30
930022-6X30	6	30	3,5 - 5,0	6	0,9	0,8			0,06	100	5,30
930022-8X40	8	40	4,5 - 6,0	8	1,4	1,2			0,14	100	9,50
930022-8X65	8	65	4,5 - 6,0	8			0,3	0,45	0,22	50	21,70
930022-10X50	10	50	6,0 - 8,0	10	2,4	1,7			0,26	50	17,50
930022-10X80	10	80	6,0 - 8,0	10			0,3	0,65	0,41	25	52,50
930022-12X60	12	60	8,0 - 10,0	12	3,3	2,1			0,44	25	47,80

Tous supports, sauf plaque de plâtre. Longueur de vis = 0,8 à 1 fois longueur cheville + épaisseur pièce à fixer.

\* Charge donnée pour vis au diamètre maxi.