

Cheville de fixation

EPDM / Laiton

Modèle 930073 Cheville de fixation légère



Caractéristiques

Dimensions : M4 à M12

Matière : EPDM avec insert fileté Laiton

Fixation pour matériaux creux ou pleins,
anti-vibratoire, isolante et réutilisable




Béné Inoxy – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287
Tél : 04 78 90 48 22 – Fax : 04 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.

V 0620

Utilisation

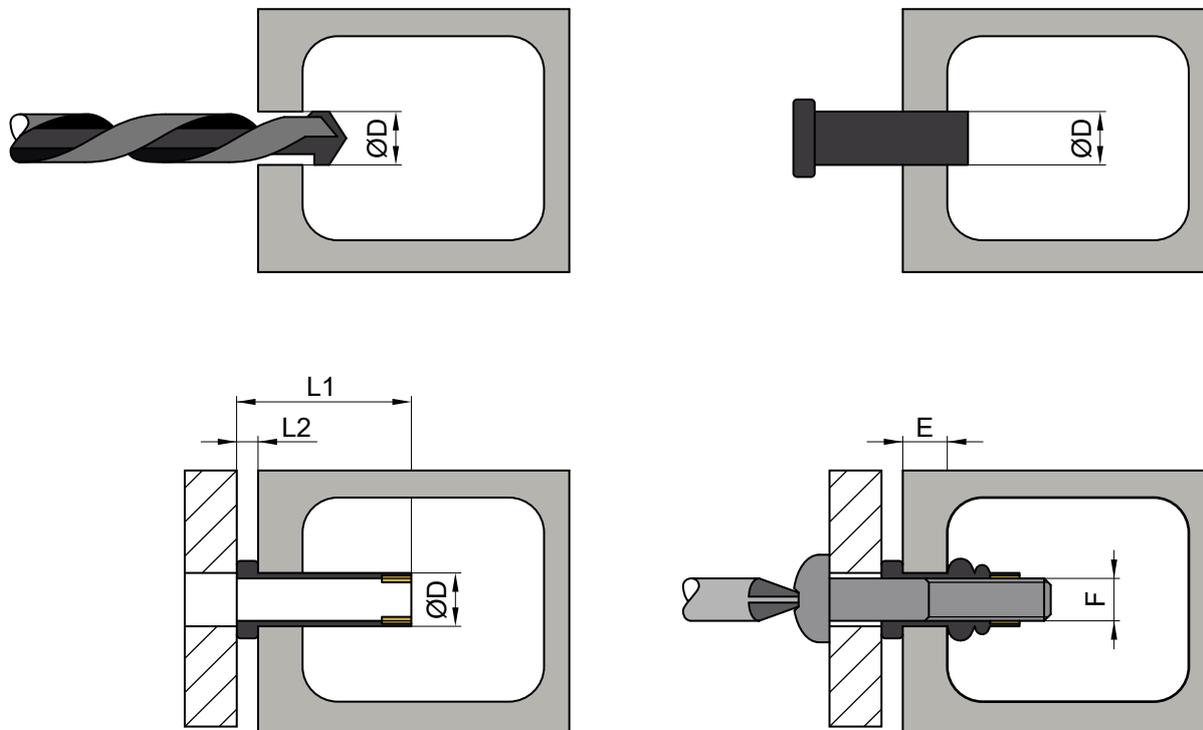

Référence	ØD (mm)	E (mini-maxi) (mm)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Charge admissible en traction (daN)					Poids pour 100 pièces (kg)	Boîtage standard
						Béton	Acier 3 mm	Plaque de plâtre 10 mm	Contre-plaqué 10 mm	Parpaing creux		
930073-4x13	8	0,4 - 4,0	M4	12,6	1,2		15				0,10	100
930073-5x14	10	0,4 - 1,3	M5	14	3,2		20				0,10	100
930073-5x27	10	7,9 - 15	M5	26,5	1,3						0,12	100
930073-5x40	10	20,5 - 30	M5	39	1,3	20		10	20	30	0,15	50
930073-6x16	13	0,4 - 4	M6	16	1,3		20				0,18	50
930073-6x27	13	6,4 - 11,5	M6	26,7	2,0						0,20	50
930073-8x28	16	4 - 9,5	M8	27,9	5,7			10	40	40	0,25	25
930073-8x50	18	15 - 35	M8	50	1,6	100		20	40	100	0,30	20
930073-10x55	20	19 - 38	M10	55	1,3	230				220	0,40	10
930073-12x80	24	38 - 56	M12	79	1,3	240					0,50	10