



Raccords SMS

Raccord complet à souder SMS 1145, nez fileté, douille	450
Ecrou à crans et joints de raccord	451
Fond d'écrou, bouchon mâle, écrous bouchons et joints	453
Nez filetés et douilles de réduction SMS et pour tube ISO	455
Nez filetés et douilles à collerette et à ligaturer	456
Adaptateurs filetés SMS / BSP	457
Raccord complet à dudgeonner, nez et douille à dudgeonner	458

Accessoires de tuyauterie SMS

Coudes	459
Tés, Y et croix	461
Réductions	465

Vannes à papillon SMS

Vannes papillon bouts lisses	467
Vannes papillon bout lisse / bout fileté	467
Vannes papillon bouts filetés	468
Vannes papillon bout lisse / bout douille + écrou	468
Vannes papillon bout fileté / bout douille + écrou	469
Vannes papillon bouts douille + écrou	469

Accessoires pour vannes papillon

Joint et papillon (pièces détachées)	470
Poignées de manœuvre	471
Vérins pneumatiques cylindriques et boîtiers de commande	474
Actionneurs pneumatiques à crémaillère	476
Actionneurs électriques	477

Vannes à clapet SMS

Vannes pneumatiques à clapet et boîtiers de commande	479
--	-----

Vannes à membrane SMS

Vannes à membrane manuelles ou pneumatiques	482
---	-----

Vannes à boule et à boisseau conique SMS

Vannes à boule 2 et 3 voies, avec poignée	484
Vannes à boule avec platine ISO pour motorisation	485
Vannes à boisseau conique 2 et 3 voies	486

Accessoires de robinetterie SMS

Clapets anti-retour et soupape de décharge	487
Filtres	488
Indicateurs de circulation et hublots	489

SMS unions




CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61111****Raccord complet SMS 1145 à souder - Joint EPDM - Inox 304 - 316L**

Welding union - EPDM gasket - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	22,5	51	35	0,22	261111-25	16,80	661111-25	18,10
38	1 1/2"	38	35,5	74	39	0,54	261111-38	28,30	661111-38	32,30
51	2"	51	48,5	84	40	0,62	261111-51	34,80	661111-51	38,90
63	2 1/2"	63,5	60,5	100	44	1,00	261111-63	51,30	661111-63	56,60
76	3"	76,1	72,9	114	46	1,31	261111-76	64,90	661111-76	72,10
104	4"	104	100	138	49	1,64	261111-104	83,20	661111-104	97,60

PMS (à 20°C) : 40 bar de DN25 à DN38 ; 25 bar de DN51 à DN104

Joint en L (EPDM) en standard

Ecrou en inox 304 en standard

Ecrou en inox 316L sur demande

Sur demande :


- raccord complet avec joint en FKM - ajouter V en fin de référence (ex. 661111-51V)
- raccord complet avec joint en Silicone - ajouter S en fin de référence (ex. 661111-51S)
- raccord complet avec joint en PTFE - ajouter T en fin de référence (ex. 661111-51T)

**PENSEZ-Y !**

Retrouvez les clés de serrage pour raccords page 591

Modèle **61112****Nez fileté à souder - Inox 304 - 316L**


Welding male part - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	22,5	40x1/6"	19	0,06	261112-25	5,50	661112-25	6,40
38	1 1/2"	38	35,5	60x1/6"	23	0,18	261112-38	10,40	661112-38	13,40
51	2"	51	48,5	70x1/6"	23	0,19	261112-51	12,10	661112-51	15,00
63	2 1/2"	63,5	60,5	85x1/6"	27	0,35	261112-63	19,60	661112-63	23,60
76	3"	76,1	72,9	98x1/6"	27	0,43	261112-76	24,60	661112-76	28,90
104	4"	104	100	125x1/4"	30	0,59	261112-104	33,10	661112-104	43,40

Modèle **61113****Douille longue à souder - Inox 304 - 316L**

Welding liner - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	22,5	35,5	15,5	0,05	261113-25	3,20	661113-25	3,60
38	1 1/2"	38	35,5	55	16	0,11	261113-38	5,20	661113-38	6,20
51	2"	51	48,5	65	17	0,13	261113-51	6,20	661113-51	7,40
63	2 1/2"	63,5	60,5	80	17	0,20	261113-63	9,30	661113-63	10,60
76	3"	76,1	72,9	93	19	0,25	261113-76	12,10	661113-76	15,00
104	4"	104	100	118	19	0,36	261113-104	17,00	661113-104	21,10

SMS unions




CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61114**

Ecrou à crans - Inox 304 - 316L

Nut - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	51	32,5	40x1/6"	19	0,11	261114-25	6,90	661114-25	•
38	1 1/2"	74	48,5	60x1/6"	23	0,25	261114-38	11,40	661114-38	•
51	2"	84	61	70x1/6"	24	0,30	261114-51	14,80	661114-51	•
63	2 1/2"	100	74	85x1/6"	28	0,45	261114-63	19,80	661114-63	•
76	3"	114	87	98x1/6"	30	0,63	261114-76	25,50	661114-76	•
104	4"	138	113	125x1/4"	31	0,68	261114-104	29,50	661114-104	•

• Sur demande

Modèle **61115**



Joint de raccord en L

Gasket for union (L section)

EPDM



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence FKM	Prix unitaire
25	1"	32	25	22,5	961115-25	1,20	961386-25	5,70
38	1 1/2"	48	38	35,5	961115-38	1,30	961386-38	7,00
51	2"	61	51	48,5	961115-51	1,70	961386-51	9,30
63	2 1/2"	73,5	63,5	60,5	961115-63	2,60	961386-63	15,20
76	3"	86	76	72,9	961115-76	2,70	961386-76	16,70
104	4"	116	104	100	961115-104	3,60	961386-104	23,80

Modèle **61386**

FKM (BNIC)



Modèle **61387**

PTFE



Modèle **61390**

Silicone




Température (EPDM) : -40°C à +135°C (150°C en pointe)

Température (FKM) : -15°C à +220°C

Température (PTFE) : -100°C à +200°C

Température (Silicone) : -40°C à +160°C



SMS unions



CE 1935/2004


NORME SMS

Modèle **61394**



Joint de raccord en L détectable - EPDM / métal

Detectable gasket for union (L section) - EPDM / metal



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	Référence EPDM	Prix unitaire
25	1"	32	25	22,5	961394-25	•
38	1 1/2"	48	38	35,5	961394-38	•
51	2"	61	51	48,5	961394-51	•
63	2 1/2"	73,5	63,5	60,5	961394-63	•
76	3"	86	76	72,9	961394-76	•
104	4"	116	104	100	961394-104	•

Température (EPDM) : -40°C à +125°C

• Sur demande

En cas de détérioration du joint, les particules de métal contenues dans le joint peuvent être détectées aux rayons X ou au détecteur de métaux

Modèle **61391**



Joint de raccord à section carrée

Gasket for union (square section)

EPDM




Modèle **61392**

FKM



Modèle **61393**

PTFE



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence FKM	Prix unitaire	Référence PTFE	Prix unitaire
25	1"	32	25	961391-25	1,70	961392-25	19,30	961393-25	22,70
38	1 1/2"	48	38	961391-38	1,70	961392-38	22,10	961393-38	24,60
51	2"	61	51	961391-51	2,20	961392-51	22,90	961393-51	30,60
63	2 1/2"	73,5	63,5	961391-63	2,20	961392-63	24,60	961393-63	34,40
76	3"	86	76	961391-76	3,60	961392-76	27,00	961393-76	38,00
104	4"	116	104	961391-104	12,00	961392-104	50,40	961393-104	73,10

Température (EPDM) : -40°C à +135°C (150°C en pointe)

Température (FKM) : -15°C à +220°C

Température (PTFE) : -100°C à +200°C

Sur demande : autres matières (Silicone, NBR)

Modèle **61388**



Joint de raccord semi-torique


Gasket for union (half-tore section)

FKM



Modèle **61389**

NBR



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	Référence FKM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire
25	1"	32	25	961388-25	10,60	961389-25	7,30
38	1 1/2"	48	38	961388-38	13,40	961389-38	8,30
51	2"	61	51	961388-51	14,50	961389-51	9,30
63	2 1/2"	73,5	63,5	961388-63	17,80	961389-63	12,10
76	3"	86	76	961388-76	25,20	961389-76	15,20
104	4"	116	104	961388-104	47,80	961389-104	17,00

Température (FKM) : -15°C à +220°C

Température (NBR) : -30°C à +100°C

SMS unions



CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61117**

Fond d'écrou - Inox 316L

Blank liner - Stainless steel 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	35,5	32	7	0,05	661117-25	5,60
38	1"1/2	55	48	9	0,14	661117-38	11,30
51	2"	65	60	10	0,22	661117-51	12,10
63	2"1/2	80	73,5	10	0,33	661117-63	16,80
76	3"	93	86	11	0,51	661117-76	24,10
104	4"	118	112	11	0,91	661117-104	39,30

Modèle **61118**

Bouchon mâle - Inox 316L

Blank male part - Stainless steel 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	32	40x1/6"	15	0,13	661118-25	27,20
38	1"1/2	48	60x1/6"	19	0,34	661118-38	30,90
51	2"	60	70x1/6"	20	0,52	661118-51	41,40
63	2"1/2	73	85x1/6"	24	0,95	661118-63	64,30
76	3"	86	98x1/6"	25	1,33	661118-76	81,60
104	4"	116	125x1/4"	37	3,29	661118-104	159,60

Modèle **61119**

Écrou bouchon avec chaînette - Inox 304

Blank nut with chain - Stainless steel 304



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire
25	1"	51	40x1/6"	20	0,18	261119-25	12,20
38	1"1/2	74	60x1/6"	25	0,27	261119-38	19,60
51	2"	84	70x1/6"	26	0,10	261119-51	21,70
63	2"1/2	100	85x1/6"	30	0,75	261119-63	31,30
76	3"	114	98x1/6"	30	0,94	261119-76	39,20
104	4"	138	125x1/4"	31	1,09	261119-104	50,10

Livré sans joint, à commander séparément

En standard, écrou avec gorge

Modèle **61120**

Clip de fixation chaînette sur tube pour écrou bouchon - Inox 304

Ring for blank nut with chain - Stainless steel 304



DN (mm)	DN (pouces)	Diamètre anneau (mm)	Référence	Prix unitaire
25	1"	55	261120-25	20,00
38	1"1/2	65	261120-38	20,80
51	2"	65	261120-51	20,80
63	2"1/2	80	261120-63	25,30
76	3"	100	261120-76	26,40
104	4"	100	261120-104	25,30

SMS unions




CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61142****Ecrou bouchon plastique - PE 500**

Plastic blank nut



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25	1"	51	40x1/6"	20	0,12	961142-25	25,10
38	1 1/2"	74	60x1/6"	21	0,19	961142-38	29,70
51	2"	84	70x1/6"	26	0,28	961142-51*	29,70
51	2"	84	70x1/6"	26	0,28	961142-51N*	29,70
63	2 1/2"	100	85x1/6"	30	0,53	961142-63	66,00
76	3"	115	98x1/6"	30	0,65	961142-76	68,90
104	4"	140	125x1/4"	31	0,73	961142-104	82,00

Ecrou bouchon en PE 500 sauf les références :

* 961142-51 en ABS blanc

* 961142-51N en ABS noir

Température maxi admissible : 80°C

En standard, écrou sans gorge

Livré sans joint, à commander séparément

Les bouchons en plastique ne sont pas conçus pour résister à la pression

Non conforme à la norme CE 1935/2004

Modèle **61121****Joint pour écrou bouchon**

Gasket for blank nut

NR SBR



NR SBR

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	Référence pour écrou bouchon avec gorge	Prix unitaire	D (mm)	Référence pour écrou bouchon sans gorge	Prix unitaire
25	1"	40	961121-25	2,10	36	961121-25P	2,40
38	1 1/2"	60	961121-38	3,00	56	961121-38P	3,30
51	2"	70	961121-51	3,80	66	961121-51P	4,20
63	2 1/2"	85	961121-63	4,90	81	961121-63P	5,10
76	3"	98	961121-76	6,40	94	961121-76P	6,70
104	4"	125	961121-104	9,10	120	961121-104P	9,50

Température (NR SBR) : -30°C à +70°C

Modèle **61122**

EPDM



EPDM

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	Référence pour écrou bouchon avec gorge	Prix unitaire	D (mm)	Référence pour écrou bouchon sans gorge	Prix unitaire
25	1"	40	961122-25	•	36	961122-25P	•
38	1 1/2"	60	961122-38	•	56	961122-38P	•
51	2"	70	961122-51	•	66	961122-51P	•
63	2 1/2"	85	961122-63	•	81	961122-63P	•
76	3"	98	961122-76	•	94	961122-76P	•
104	4"	125	961122-104	•	120	961122-104P	•

Température (EPDM) : -30°C à +135°C (150°C en pointe)

• Sur demande

Modèle **61123**

FKM (BNIC)




FKM (BNIC)

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	Référence pour écrou bouchon avec gorge	Prix unitaire	D (mm)	Référence pour écrou bouchon sans gorge	Prix unitaire
25	1"	40	961123-25	•	36	961123-25P	•
38	1 1/2"	60	961123-38	•	56	961123-38P	•
51	2"	70	961123-51	•	66	961123-51P	•
63	2 1/2"	85	961123-63	•	81	961123-63P	•
76	3"	98	961123-76	•	94	961123-76P	•
104	4"	125	961123-104	•	120	961123-104P	•

Température (FKM) : -15°C à +200°C

• Sur demande



SMS unions




CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61136**

Nez fileté réduit à souder - Inox 316L

Welding reducing male part - Stainless steel 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
38-25	1"1/2 - 1"	25	22,5	60x1/6"	23	0,19	661136-3825	•
51-38	2" - 1"1/2	38	35,5	70x1/6"	23	0,20	661136-5138	•
51-25	2" - 1"	25	22,5	70x1/6"	23	0,20	661136-5125	•
63-51	2"1/2 - 2"	51	48,5	85x1/6"	27	0,35	661136-6351	•
63-38	2"1/2 - 1"1/2	38	35,5	85x1/6"	27	0,37	661136-6338	•
76-63	3" - 2"1/2	63,5	60,5	98x1/6"	27	0,45	661136-7663	•
76-51	3" - 2"	51	48,5	98x1/6"	27	0,47	661136-7651	•
76-38	3" - 1"1/2	38	35,5	98x1/6"	27	0,49	661136-7638	•

• Sur demande

Modèle **61137**

Douille réduite à souder - Inox 316L

Welding reducing liner - Stainless steel 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
38-25	1"1/2 - 1"	25	22,5	55	16	0,13	661137-3825	•
51-38	2" - 1"1/2	38	35,5	65	17	0,15	661137-5138	•
51-25	2" - 1"	25	22,5	65	17	0,17	661137-5125	•
63-51	2"1/2 - 2"	51	48,5	80	17	0,21	661137-6351	•
63-38	2"1/2 - 1"1/2	38	35,5	80	17	0,23	661137-6338	•
76-63	3" - 2"1/2	63,5	60,5	93	19	0,26	661137-7663	•
76-51	3" - 2"	51	48,5	93	19	0,28	661137-7651	•
76-38	3" - 1"1/2	38	35,5	93	19	0,30	661137-7638	•

• Sur demande

Modèle **61108**

Nez fileté SMS à souder pour tube ISO - Inox 316L

SMS welding male part for ISO pipe - Stainless steel 316L




DN SMS (mm)	DN ISO (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	15	21,3	18,1	40x1/6"	19	0,06	661108-2515	•
25	20	26,9	23,7	40x1/6"	19	0,06	661108-2520	•
38	25	33,7	30,5	60x1/6"	23	0,18	661108-3825	•
51	32	42,4	39,2	70x1/6"	23	0,19	661108-5132	•
51	40	48,3	45,1	70x1/6"	23	0,19	661108-5140	•
63	50	60,3	57,1	85x1/6"	27	0,35	661108-6350	•
76	65	76,1	72,9	98x1/6"	27	0,43	661108-7665	•
104	80	88,9	84,9	125x1/4"	30	0,59	661108-10480	•

• Sur demande

Modèle **61109**

Douille SMS à souder pour tube ISO - Inox 316L

SMS welding liner for ISO pipe - Stainless steel 316L



DN SMS (mm)	DN ISO (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	15	21,3	18,1	35,5	16	0,13	661109-2515	•
25	20	26,9	23,7	35,5	17	0,15	661109-2520	•
38	25	33,7	30,5	55	17	0,17	661109-3825	•
51	32	42,4	39,2	65	17	0,21	661109-5132	•
51	40	48,3	45,1	65	17	0,23	661109-5140	•
63	50	60,3	57,1	80	19	0,26	661109-6350	•
76	65	76,1	72,9	93	19	0,28	661109-7665	•
104	80	88,9	84,9	118	19	0,30	661109-10480	•

• Sur demande

SMS unions




CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61138**

Nez fileté à ligaturer avec collerette - Inox 316L

Hose male part with collar - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25,2	20,5	40x1/6"	58	34	0,14	661138-25	•
38	1 1/2"	38,2	33	60x1/6"	62,5	34	0,32	661138-38	•
51	2"	51,2	45	70x1/6"	69	40	0,41	661138-51	•
63	2 1/2"	63,2	58	85x1/6"	86	52	0,68	661138-63	•
76	3"	76,2	70	98x1/6"	91	57	0,88	661138-76	•
104	4"	101,6	93,5	125x1/4"	122	80,5	1,70	661138-104	•


Utilisable avec coquilles de serrage selon NF EN 14420-3 (modèle 5551)

• Sur demande

Modèle **61139**

Douille à ligaturer avec collerette - Inox 316L

Hose liner with collar - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25,2	20,5	35,5	61	34	0,13	661139-25	•
38	1 1/2"	38,2	33	55	65,5	34	0,28	661139-38	•
51	2"	51,2	45	65	73	40	0,39	661139-51	•
63	2 1/2"	63,2	58	80	91	52	0,61	661139-63	•
76	3"	76,2	70	93	98	57	0,85	661139-76	•
104	4"	101,6	93,5	118	127	80,5	1,59	661139-104	•


Utilisable avec coquilles de serrage selon NF EN 14420-3 (modèle 5551)

• Sur demande

Modèle **61124**

Nez fileté à ligaturer - Inox 304 - 316L

Hose male part - Stainless steel 304 - 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	28,6	22	40x1/6"	49	36	0,11	261124-25	•	661124-25	85,40
38	1 1/2"	41,3	35	60x1/6"	58	40	0,24	261124-38	•	661124-38	101,90
51	2"	54	48	70x1/6"	67	45	0,38	261124-51	•	661124-51	138,90
63	2 1/2"	66,7	60	85x1/6"	81	54	0,48	261124-63	•	661124-63	163,00
76	3"	80	72	98x1/6"	81	54	0,64	261124-76	•	661124-76	245,00
104	4"	109	100	125x1/4"	95	63	1,00	261124-104	•	661124-104	•

• Sur demande

Modèle **61125**

Douille à ligaturer - Inox 304 - 316L

Hose liner - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	28,6	22	35,5	49	36	0,09	261125-25	•	661125-25	57,40
38	1 1/2"	41,3	35	55	58	40	0,18	261125-38	•	661125-38	89,10
51	2"	54	48	65	67	45	0,22	261125-51	•	661125-51	124,90
63	2 1/2"	66,7	60	80	81	54	0,33	261125-63	•	661125-63	232,40
76	3"	80	72	93	81	54	0,46	261125-76	•	661125-76	344,80
104	4"	109	100	118	95	63	0,77	261125-104	•	661125-104	•

• Sur demande

SMS unions




CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61126****Adaptateur lisse cannelé - Inox 304 - 316L**


Welding hose shank - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	22,5	60	40	0,04	261126-25	18,40	661126-25	19,40
38	1 1/2"	38	35,5	70	48	0,07	261126-38	19,60	661126-38	21,60
51	2"	51	48,5	80	54	0,09	261126-51	22,80	661126-51	25,20
63	2 1/2"	63,5	60,5	80	54	0,13	261126-63	24,90	661126-63	27,90
76	3"	76,1	72,9	90	63	0,21	261126-76	32,30	661126-76	34,50
104	4"	104	100	100	72	0,41	261126-104	41,60	661126-104	47,60

Modèle **61127****Adaptateur réduit douille SMS / taraudage BSP - Inox 304 - 316L**

Adapter SMS liner to reduced BSP female - Stainless steel 304 - 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	35,5	22,5	3/4"	19	17	29	0,20	261127-25	•	661127-25	20,50
38	1 1/2"	55	30,2	1"	21	19	41	0,30	261127-38	•	661127-38	41,40
51	2"	65	44,8	1 1/2"	23	21	53	0,45	261127-51	•	661127-51	75,60
63	2 1/2"	80	60,5	2"	30	27	64	0,65	261127-63	•	661127-63	135,60
76	3"	93	72,2	2 1/2"	34	31	79	0,80	261127-76	•	661127-76	195,40
104	4"	118	84,9	3"	37	34	105	1,05	261127-104	•	661127-104	351,30

Taraudage BSP suivant la norme ISO 228-1

• Sur demande

Modèle **61128****Adaptateur nez fileté SMS / filetage BSPP - Inox 304 - 316L**

Adapter SMS male to BSPP male - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F1 (mm)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	22	40x1/6"	1"	38	19	30	0,60	261128-25	•	661128-25	61,30
38	1 1/2"	35	60x1/6"	1 1/2"	48	22	44	0,70	261128-38	•	661128-38	82,30
51	2"	48	70x1/6"	2"	57	25	55	0,85	261128-51	•	661128-51	100,60
63	2 1/2"	60	85x1/6"	2 1/2"	66	29	68	1,00	261128-63	•	661128-63	258,00
76	3"	72	98x1/6"	3"	71	32	80	1,30	261128-76	•	661128-76	258,00
104	4"	100	125x1/4"	4"	78	37	105	1,60	261128-104	•	661128-104	549,60

Filetage BSPP suivant la norme ISO 228-1


• Sur demande

**LE + PRODUIT**

Ces adaptateurs sont un moyen simple de raccorder une tuyauterie SMS à une tuyauterie ISO

Modèle **61129****Adaptateur douille SMS / filetage BSPP - Inox 304 - 316L**

Adapter SMS liner to BSPP male - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25*	1"	35,5	22	1"	38	19	28	0,30	261129-25	•	661129-25	69,40
38	1 1/2"	55	35	1 1/2"	45	23	44	0,45	261129-38	•	661129-38	75,00
51	2"	65	48	2"	52	26	52	0,60	261129-51	•	661129-51	105,60
63*	2 1/2"	80	60	2 1/2"	60	30	64	0,80	261129-63	•	661129-63	380,00
76*	3"	93	72	3"	66	33	80	1,00	261129-76	•	661129-76	377,60
104*	4"	118	100	4"	75	38	104	1,40	261129-104	•	661129-104	559,50

* Nécessite un écrou SMS avec un alésage spécial pour les DN25, 63, 76 et 104

• Sur demande

Ajouter A en fin de référence des écrous 61114 (ex. 261114-25A)

Filetage BSPP suivant la norme ISO 228-1


SMS unions


CE 1935/2004
NORME SMS

Modèle **61131**

Adaptateur nez fileté SMS / taraudage BSP - Inox 304 - 316L

Adapter SMS male to BSP female - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F1 (mm)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	22	40x1/6"	1"	28	21	38	0,50	261131-25	•	661131-25	53,80
38	1"1/2	35	60x1/6"	1"1/2	30	23	51	0,65	261131-38	•	661131-38	71,20
51	2"	48	70x1/6"	2"	36	29	64	0,80	261131-51	•	661131-51	91,80
63	2"1/2	60	85x1/6"	2"1/2	40	33	80	0,90	261131-63	•	661131-63	314,00
76	3"	72	98x1/6"	3"	43	36	93	1,10	261131-76	•	661131-76	434,00
104	4"	100	125x1/4"	4"	50	40	120	1,30	261131-104	•	661131-104	611,10


Taraudage BSP suivant la norme ISO 228-1

• Sur demande

Modèle **61132**

Raccord complet à dudgeonner - Joint EPDM - Inox 304

Expanding union - EPDM gasket - Stainless steel 304



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire
25	1"	51	25,2	39	0,22	261132-25	32,80
38	1"1/2	74	38,2	45	0,57	261132-38	62,60
51	2"	84	51,2	47	0,66	261132-51	76,60
63	2"1/2	100	63,7	57	1,07	261132-63	79,30
76	3"	114	76,3	67	1,42	261132-76	91,70
104	4"	138	104,2	77	1,70	261132-104	129,80


PMS (à 20°C) : 6 bar

Sur demande : joint en FKM, PTFE ou Silicone

Modèle **61133**

Nez fileté à dudgeonner - Inox 304

Expanding male part - Stainless steel 304




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire
25	1"	25,2	40x1/6"	20	0,07	261133-25	11,60
38	1"1/2	38,2	60x1/6"	23	0,20	261133-38	22,00
51	2"	51,2	70x1/6"	25	0,22	261133-51	25,10
63	2"1/2	63,7	85x1/6"	30	0,39	261133-63	37,30
76	3"	76,3	98x1/6"	35	0,46	261133-76	42,30
104	4"	104,2	125x1/4"	40	0,54	261133-104	79,00

Modèle **61134**

Douille à dudgeonner - Inox 304

Expanding liner - Stainless steel 304



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire
25	1"	35,5	25,2	17	0,05	261134-25	6,40
38	1"1/2	55	38,2	20	0,13	261134-38	6,60
51	2"	65	51,2	20	0,14	261134-51	8,50
63	2"1/2	80	63,7	25	0,23	261134-63	11,20
76	3"	93	76,3	30	0,33	261134-76	15,90
104	4"	118	104,2	35	0,36	261134-104	21,20


SMS fittings


CE 1935/2004
NORME SMS

Modèle **61211**

Coude à 90° 1,5D sans partie droite - Inox 304 - 316L

90° bend, radius 1,5D - Stainless steel 304 - 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	1,2	37	0,04	261211-25	6,50	661211-25	8,30
38	1 1/2"	38	1,2	52	0,10	261211-38	10,10	661211-38	10,90
51	2"	51	1,2	75	0,21	261211-51	16,20	661211-51	15,10
63	2 1/2"	63,5	1,5	90	0,32	261211-63	21,00	661211-63	28,10
76	3"	76,1	1,6	114	0,63	261211-76	30,50	661211-76	33,10
104	4"	104	2,0	150	1,30	261211-104	59,20	661211-104	38,30

Modèle **61212**

Coude à 90° 1D avec parties droites - Inox 304 - 316L

90° bend with straight ends, radius 1D - Stainless steel 304 - 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	L (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	1,2	55	25	0,09	261212-25	11,80	661212-25	14,70
38	1 1/2"	38	1,2	70	38	0,18	261212-38	16,80	661212-38	20,50
51	2"	51	1,2	82	51	0,25	261212-51	18,90	661212-51	27,90
63	2 1/2"	63,5	1,5	105	63	0,49	261212-63	32,00	661212-63	45,20
76	3"	76,1	1,6	110	76	0,70	261212-76	55,60	661212-76	60,50
104	4"	104	2,0	150	110	1,25	261212-104	121,40	661212-104	144,10

Longueur des parties droites : L - R

Modèle **61213**

Coude à 90° 3D avec parties droites - Inox 304 - 316L

90° bend with straight ends, radius 3D - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	L (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	1,2	115	75	0,13	261213-25	24,80	661213-25	27,90
38	1 1/2"	38	1,2	138	82	0,26	261213-38	41,30	661213-38	50,60
51	2"	51	1,2	180	150	0,42	261213-51	44,00	661213-51	59,10
63	2 1/2"	63,5	1,5	230	180	0,69	261213-63	78,40	661213-63	84,80
76	3"	76,1	1,6	250	215	1,26	261213-76	98,20	661213-76	107,10
104	4"	104	2,0	250	200	1,75	261213-104	125,70	661213-104	158,90

Longueur des parties droites : L - R

SMS fittings




CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61214**

Coude à 45° avec parties droites - Inox 304 - 316L

45° bend with straight ends - Stainless steel 304 - 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	1,2	72	27	0,07	261214-25	12,60	661214-25	16,70
38	1 1/2"	38	1,2	83	33	0,12	261214-38	17,30	661214-38	19,80
51	2"	51	1,2	99	37	0,22	261214-51	21,80	661214-51	26,70
63	2 1/2"	63,5	1,5	128,5	38	0,35	261214-63	30,20	661214-63	42,20
76	3"	76,1	1,6	135,5	40	0,51	261214-76	42,00	661214-76	57,80
104	4"	104	2,0	146	40	0,93	261214-104	87,10	661214-104	114,80

Modèle **61210**

Coude à 45° sans partie droite - Inox 304 - 316L

45° bend - Stainless steel 304 - 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	1,2	37	0,02	261210-25	7,70	661210-25	13,00
38	1 1/2"	38	1,2	38	0,05	261210-38	10,30	661210-38	13,60
51	2"	51	1,2	51	0,11	261210-51	12,70	661210-51	17,90
63	2 1/2"	63,5	1,5	90	0,16	261210-63	23,00	661210-63	39,40
76	3"	76,1	1,6	95	0,32	261210-76	24,70	661210-76	52,70
104	4"	104	2,0	110	0,65	261210-104	79,60	661210-104	93,90

Hauteur du coude à l'axe : $L = \sin(45^\circ) \times R$

Modèle **61215**

Coude à 90° mâle / femelle (bout fileté / douille + écrou tournant) Inox 304 - 316L

90° bend male / female - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	22,5	40x1/6"	52,5	56	0,26	261215-25	•	661215-25	170,80
38	1 1/2"	35,5	60x1/6"	68	75	0,63	261215-38	•	661215-38	188,00
51	2"	48,5	70x1/6"	93	99	0,82	261215-51	•	661215-51	197,60
63	2 1/2"	60,5	85x1/6"	107	117	1,31	261215-63	•	661215-63	244,80
76	3"	72,9	98x1/6"	133	141	1,94	261215-76	•	661215-76	386,90
104	4"	100,0	125x1/4"	169	180	2,94	261215-104	•	661215-104	694,30

Ecrou en inox 304 en standard

• Sur demande

SMS fittings




CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61216**

Coude à 90° mâle / mâle - Inox 304 - 316L

90° bend male / male - Stainless steel 304 - 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	22,5	40x1/6"	56	0,15	261216-25	•	661216-25	•
38	1 1/2"	35,5	60x1/6"	75	0,45	261216-38	•	661216-38	•
51	2"	48,5	70x1/6"	99	0,58	261216-51	•	661216-51	•
63	2 1/2"	60,5	85x1/6"	117	1,01	261216-63	•	661216-63	•
76	3"	72,9	98x1/6"	141	1,49	261216-76	•	661216-76	•
104	4"	100,0	125x1/4"	180	2,48	261216-104	•	661216-104	•

• Sur demande

Modèle **61217**

Coude à 180° avec parties droites - Inox 316L

180° bend with straight ends - Stainless steel 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	1,2	74	96,5	0,17	661217-25	49,40
38	1 1/2"	38	1,2	104	118	0,32	661217-38	74,40
51	2"	51	1,2	150	147,5	0,48	661217-51	82,70
63	2 1/2"	63,5	1,5	180	169	0,80	661217-63	152,40
76	3"	76,1	1,6	190	180	1,40	661217-76	183,00
104	4"	104	2,0	300	255	3,00	661217-104	384,90

Longueur des parties droites : L2 - (L1 / 2)

Modèle **61219**

Té 3 branches égales - Inox 304 - 316L

Equal tee - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	1,2	55	0,11	261219-25	17,10	661219-25	18,30
38	1 1/2"	38	1,2	70	0,23	261219-38	18,20	661219-38	23,00
51	2"	51	1,2	82	0,33	261219-51	25,90	661219-51	32,10
63	2 1/2"	63,5	1,5	105	0,65	261219-63	48,00	661219-63	55,40
76	3"	76,1	1,6	110	1,05	261219-76	53,60	661219-76	76,90
104	4"	104	2,0	150	2,00	261219-104	125,70	661219-104	151,10

SMS fittings




CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61221**

Té extrudé - Inox 304 - 316L

Extruded tee - Stainless steel 304 - 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	1,2	55	14	0,10	261221-25	11,20	661221-25	12,30
38	1 1/2"	38	1,2	70	21	0,16	261221-38	13,90	661221-38	15,90
51	2"	51	1,2	82	28,5	0,24	261221-51	17,90	661221-51	22,70
63	2 1/2"	63,5	1,5	105	35,5	0,46	261221-63	29,60	661221-63	39,10
76	3"	76,1	1,6	110	42	0,78	261221-76	38,50	661221-76	49,90
104	4"	104	2,0	150	58	1,41	261221-104	77,80	661221-104	91,40

Modèle **61222**

Té extrudé réduit - Inox 316L

Reducing extruded tee - Stainless steel 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
38-25	1 1/2" - 1"	38	25	1,2	70	21	0,20	661222-3825	15,80
51-38	2" - 1 1/2"	51	38	1,2	82	28,5	0,29	661222-5138	22,70
51-25	2" - 1"	51	25	1,2	82	28,5	0,29	661222-5125	27,10
63-51	2 1/2" - 2"	63,5	51	1,5	105	35,5	0,48	661222-6351	39,10
63-38	2 1/2" - 1 1/2"	63,5	38	1,5	105	35,5	0,50	661222-6338	52,10
63-25	2 1/2" - 1"	63,5	25	1,5	105	35,5	0,50	661222-6325	52,10
76-63	3" - 2 1/2"	76,1	63,5	1,6	110	42	0,78	661222-7663	56,20
76-51	3" - 2"	76,1	51	1,6	110	42	0,78	661222-7651	61,80
76-38	3" - 1 1/2"	76,1	38	1,6	110	42	0,78	661222-7638	77,70
76-25	3" - 1"	76,1	25	1,6	110	42	0,80	661222-7625	78,60
104-76	4" - 3"	104	76,1	2,0	150	58	1,48	661222-10476	118,60
104-63	4" - 2 1/2"	104	63,5	2,0	150	58	1,48	661222-10463	127,60
104-51	4" - 2"	104	51	2,0	150	58	1,48	661222-10451	127,60
104-38	4" - 1 1/2"	104	38	2,0	150	58	1,50	661222-10438	127,60
104-25	4" - 1"	104	25	2,0	150	58	1,50	661222-10425	127,60

Modèle **61223**

Té égal 3 branches filetées - Inox 304 - 316L

Tee with 3 male ends - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	22,5	40x1/6"	74	0,28	261223-25	•	661223-25	•
38	1 1/2"	35,5	60x1/6"	93	0,76	261223-38	•	661223-38	•
51	2"	48,5	70x1/6"	105	0,89	261223-51	•	661223-51	•
63	2 1/2"	60,5	85x1/6"	132	1,69	261223-63	•	661223-63	•
76	3"	72,9	98x1/6"	137	2,34	261223-76	•	661223-76	•
104	4"	100	125x1/4"	180	3,77	261223-104	•	661223-104	•

• Sur demande

SMS fittings




CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61232**

Té avec double courbe - Inox 316L

Tee with double curve - Stainless steel 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	1,2	55	0,13	661232-25	•
38	1 1/2"	38	1,2	70	0,26	661232-38	•
51	2"	51	1,2	82	0,37	661232-51	•
63	2 1/2"	63,5	1,5	105	0,70	661232-63	•
76	3"	76,1	1,6	110	1,10	661232-76	•
104	4"	104	2,0	150	2,10	661232-104	•

• Sur demande

Modèle **61233**

Té avec simple courbe - Inox 316L

Tee with curve - Stainless steel 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	1,2	55	0,13	661233-25	•
38	1 1/2"	38	1,2	70	0,26	661233-38	•
51	2"	51	1,2	82	0,37	661233-51	•
63	2 1/2"	63,5	1,5	105	0,70	661233-63	•
76	3"	76,1	1,6	110	1,10	661233-76	•
104	4"	104	2,0	150	2,10	661233-104	•

• Sur demande

Modèle **61234**

Y à 90° - Inox 316L

90° Y part - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	1,2	40	0,09	661234-25	•
38	1 1/2"	38	1,2	55	0,15	661234-38	•
51	2"	51	1,2	75	0,24	661234-51	•
63	2 1/2"	63,5	1,5	85	0,45	661234-63	•
76	3"	76,1	1,6	85	0,75	661234-76	•
104	4"	104	2,0	110	1,40	661234-104	•

• Sur demande

SMS fittings




CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61235**

Y à 120° - Inox 316L

120° Y part - Stainless steel 316L

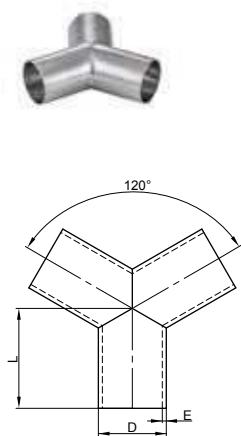


DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	1,2	40	0,09	661235-25	•
38	1 1/2"	38	1,2	55	0,15	661235-38	•
51	2"	51	1,2	75	0,24	661235-51	•
63	2 1/2"	63,5	1,5	85	0,45	661235-63	•
76	3"	76,1	1,6	85	0,75	661235-76	•
104	4"	104	2,0	110	1,40	661235-104	•

• Sur demande

Modèle **61218**

Croix égale avec parties droites - Inox 316L

Equal cross with straight ends - Stainless steel 316L

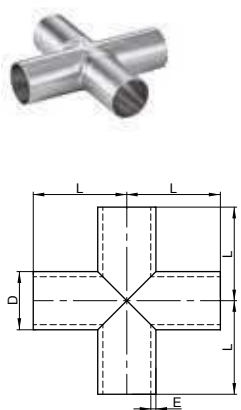


DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	1,2	55	0,14	661218-25	•
38	1 1/2"	38	1,2	70	0,25	661218-38	•
51	2"	51	1,2	82	0,45	661218-51	•
63	2 1/2"	63,5	1,5	105	0,76	661218-63	•
76	3"	76,1	1,6	110	0,99	661218-76	•
104	4"	104	2,0	150	2,17	661218-104	•

• Sur demande

Modèle **61231**

Croix extrudée - Inox 316L

Extruded cross - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	1,2	55	14	0,10	661231-25	•
38	1 1/2"	38	1,2	70	21	0,16	661231-38	•
51	2"	51	1,2	82	28,5	0,24	661231-51	•
63	2 1/2"	63,5	1,5	105	35,5	0,46	661231-63	•
76	3"	76,1	1,6	110	41,5	0,78	661231-76	•
104	4"	104	2,0	150	57,5	1,41	661231-104	•

• Sur demande

SMS fittings



CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61224**

Réduction concentrique sans partie droite - Inox 316L

Concentric reducer - Stainless steel 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
38-25	1 1/2 - 1"	38	25	1,2	40	0,03	661224-3825	19,30
51-38	2" - 1 1/2"	51	38	1,2	41	0,07	661224-5138	20,20
51-25	2" - 1"	51	25	1,2	80	0,08	661224-5125	28,30
63-51	2 1/2 - 2"	63,5	51	1,5	38	0,09	661224-6351	26,50
63-38	2 1/2 - 1 1/2"	63,5	38	1,5	80	0,12	661224-6338	28,60
76-63	3" - 2 1/2"	76,1	63,5	1,6	38	0,09	661224-7663	31,10
76-51	3" - 2"	76,1	51	1,6	76	0,20	661224-7651	39,60
76-38	3" - 1 1/2"	76,1	38	1,6	113	0,25	661224-7638	52,30
104-76	4" - 3"	104	76,1	2	79	0,20	661224-10476	48,10
104-63	4" - 2 1/2"	104	63,5	2	115	0,30	661224-10463	51,60
104-51	4" - 2"	104	51	2	148	0,40	661224-10451	54,60

Modèle **61227**

Réduction concentrique avec parties droites courtes - Inox 304 - 316L

Concentric reducer with short straight ends - Stainless steel 304 - 316L

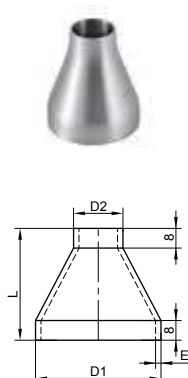

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
38-25	1 1/2 - 1"	38	25	1,2	39	0,03	261227-3825	13,20	661227-3825	16,00
51-38	2" - 1 1/2"	51	38	1,2	39	0,05	261227-5138	16,00	661227-5138	23,50
51-25	2" - 1"	51	25	1,2	57	0,08	261227-5125	21,90	661227-5125	24,40
63-51	2 1/2 - 2"	63,5	51	1,5	39	0,07	261227-6351	19,30	661227-6351	24,60
63-38	2 1/2 - 1 1/2"	63,5	38	1,5	57	0,12	261227-6338	24,10	661227-6338	31,50
63-25	2 1/2 - 1"	63,5	25	1,5	74	0,15	261227-6325	32,20	661227-6325	37,30
76-63	3" - 2 1/2"	76,1	63,5	1,6	39	0,09	261227-7663	24,10	661227-7663	31,20
76-51	3" - 2"	76,1	51	1,6	57	0,17	261227-7651	27,60	661227-7651	33,40
76-38	3" - 1 1/2"	76,1	38	1,6	74	0,25	261227-7638	33,70	661227-7638	40,40
76-25	3" - 1"	76,1	25	1,6	92	0,32	261227-7625	42,20	661227-7625	50,00
104-76	4" - 3"	104	76,1	2,0	60	0,35	261227-10476	43,90	661227-10476	44,80
104-63	4" - 2 1/2"	104	63,5	2,0	78	0,40	261227-10463	60,70	661227-10463	59,80
104-51	4" - 2"	104	51	2,0	95	0,50	261227-10451	62,90	661227-10451	71,40

Modèle **61228**

Réduction excentrique avec parties droites courtes - Inox 304 - 316L

Eccentric reducer with short straight ends - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
38-25	1 1/2 - 1"	38	25	1,2	46	0,03	261228-3825	•	661228-3825	34,10
51-38	2" - 1 1/2"	51	38	1,2	47	0,05	261228-5138	•	661228-5138	31,50
51-25	2" - 1"	51	25	1,2	68	0,08	261228-5125	•	661228-5125	36,50
63-51	2 1/2 - 2"	63,5	51	1,5	44	0,07	261228-6351	•	661228-6351	38,90
63-38	2 1/2 - 1 1/2"	63,5	38	1,5	70	0,12	261228-6338	•	661228-6338	39,70
63-25	2 1/2 - 1"	63,5	25	1,5	91	0,15	261228-6325	•	661228-6325	61,10
76-63	3" - 2 1/2"	76,1	63,5	1,6	47	0,09	261228-7663	•	661228-7663	39,90
76-51	3" - 2"	76,1	51	1,6	68	0,17	261228-7651	•	661228-7651	43,80
76-38	3" - 1 1/2"	76,1	38	1,6	90	0,25	261228-7638	•	661228-7638	56,40
76-25	3" - 1"	76,1	25	1,6	92	0,32	261228-7625	•	661228-7625	60,60
104-76	4" - 3"	104	76,1	2,0	73	0,35	261228-10476	•	661228-10476	72,30
104-63	4" - 2 1/2"	104	63,5	2,0	93	0,40	261228-10463	•	661228-10463	77,70
104-51	4" - 2"	104	51	2,0	117	0,50	261228-10451	•	661228-10451	81,80

• Sur demande

SMS fittings




CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61225**

Réduction concentrique avec parties droites longues - Inox 316L

Concentric reducer with straight ends - Stainless steel 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
38-25	1 1/2 - 1"	38	25	1,2	99	0,12	661225-3825	•
51-38	2" - 1 1/2"	51	38	1,2	99	0,16	661225-5138	•
51-25	2" - 1"	51	25	1,2	117	0,18	661225-5125	•
63-51	2 1/2 - 2"	63,5	51	1,5	99	0,20	661225-6351	•
63-38	2 1/2 - 1 1/2"	63,5	38	1,5	117	0,25	661225-6338	•
76-63	3" - 2 1/2"	76,1	63,5	1,5	99	0,26	661225-7663	•
76-51	3" - 2"	76,1	51	1,6	117	0,28	661225-7651	•
76-38	3" - 1 1/2"	76,1	38	1,6	134	0,32	661225-7638	•
104-76	4" - 3"	104	76,1	2,0	120	0,61	661225-10476	•
104-63	4" - 2 1/2"	104	63,5	2,0	140	0,65	661225-10463	•
104-51	4" - 2"	104	51	2,0	151	0,72	661225-10451	•

• Sur demande

Modèle **61226**

Réduction excentrique avec parties droites longues - Inox 316L


Eccentric reducer with straight ends - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
38-25	1 1/2 - 1"	38	25	1,2	106	0,12	661226-3825	•
51-38	2" - 1 1/2"	51	38	1,2	107	0,16	661226-5138	•
51-25	2" - 1"	51	25	1,2	128	0,18	661226-5125	•
63-51	2 1/2 - 2"	63,5	51	1,5	104	0,20	661226-6351	•
63-38	2 1/2 - 1 1/2"	63,5	38	1,5	130	0,25	661226-6338	•
76-63	3" - 2 1/2"	76,1	63,5	1,6	107	0,26	661226-7663	•
76-51	3" - 2"	76,1	51	1,6	128	0,28	661226-7651	•
76-38	3" - 1 1/2"	76,1	38	1,6	149	0,32	661226-7638	•
104-76	4" - 3"	104	76,1	2,0	134	0,61	661226-10476	•
104-63	4" - 2 1/2"	104	63,5	2,0	154	0,65	661226-10463	•
104-51	4" - 2"	104	51	2,0	177	0,72	661226-10451	•

• Sur demande

LES SUPPORTS TECHNIQUES

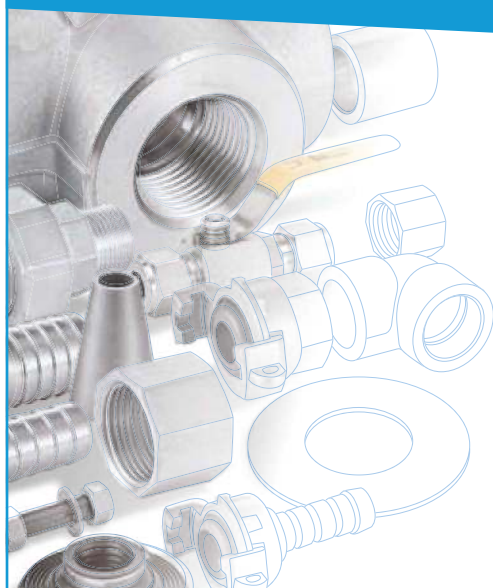

POUR VOUS AIDER DANS LA DÉFINITION DE VOS BESOINS

✓ BIBLIOTHÈQUE 3D DU GROUPE MAURIN

210 000 références modélisées à télécharger gratuitement
90 formats disponibles pour le téléchargement

✓ FICHES TECHNIQUES

Toutes les informations liées à la composition, à l'encombrement et aux préconisations d'utilisations et de maintenance des produits

✓ QUESTIONNAIRES DE DÉFINITION PRODUITS

Créés pour accompagner pas à pas la recherche du modèle qui correspond aux caractéristiques techniques nécessaires

SMS butterfly valves



CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61310****Vanne papillon bouts lisses - Inox 304L - 316L**

Butterfly valve with plain ends - Stainless steel 304L - 316L

Joint EPDMModèle **61410****Joint Silicone**Modèle **61510****Joint FKM**

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM / 304L	Prix unitaire	Référence EPDM / 316L	Prix unitaire
25	1"	25	79	44	0,68	361310-25	82,30	661310-25	87,20
38	1 1/2"	38	92	44	0,87	361310-38	97,00	661310-38	106,60
51	2"	51	105	44	1,11	361310-51	114,80	661310-51	129,70
63	2 1/2"	63,5	112	44	1,14	361310-63	129,10	661310-63	147,40
76	3"	76,1	125	44	1,47	361310-76	151,10	661310-76	189,90
104	4"	104	162	64	3,85	361310-104	•	661310-104	308,00


DN (mm)	DN (pouces)	Référence Silicone / 304L	Prix unitaire	Référence Silicone / 316L	Prix unitaire	Référence FKM / 304L	Prix unitaire	Référence FKM / 316L	Prix unitaire
25	1"	361410-25	•	661410-25	•	361510-25	•	661510-25	•
38	1 1/2"	361410-38	•	661410-38	•	361510-38	•	661510-38	•
51	2"	361410-51	•	661410-51	•	361510-51	•	661510-51	•
63	2 1/2"	361410-63	•	661410-63	•	361510-63	•	661510-63	•
76	3"	361410-76	•	661410-76	•	361510-76	•	661510-76	•
104	4"	361410-104	•	661410-104	•	361510-104	•	661510-104	•

PMS (à 20°C) : 12 bar du DN25 au DN76 ; 10 bar pour DN104

Température : de -20°C à +150°C (en fonction du joint)

Sur demande : vanne Ø101,6

• Sur demande

Modèle **61312****Vanne papillon bout lisse / bout fileté - Inox 304L - 316L**

Butterfly valve plain end / male part - Stainless steel 304L - 316L

Joint EPDMModèle **61622****Joint Silicone**Modèle **61632****Joint FKM**


DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM / 304L	Prix unitaire	Référence EPDM / 316L	Prix unitaire
25	1"	25	79	40x1/6"	56	0,78	361312-25	•	661312-25	136,30
38	1 1/2"	38	92	60x1/6"	61	1,15	361312-38	•	661312-38	148,10
51	2"	51	105	70x1/6"	61	1,44	361312-51	•	661312-51	168,10
63	2 1/2"	63,5	112	85x1/6"	61	1,60	361312-63	•	661312-63	191,90
76	3"	76,1	125	98x1/6"	61	2,04	361312-76	•	661312-76	223,40
104	4"	104	162	125x1/4"	82	4,42	361312-104	•	661312-104	337,90

DN (mm)	DN (pouces)	Référence Silicone / 304L	Prix unitaire	Référence Silicone / 316L	Prix unitaire	Référence FKM / 304L	Prix unitaire	Référence FKM / 316L	Prix unitaire
25	1"	361622-25	•	661622-25	•	361632-25	•	661632-25	•
38	1 1/2"	361622-38	•	661622-38	•	361632-38	•	661632-38	•
51	2"	361622-51	•	661622-51	•	361632-51	•	661632-51	•
63	2 1/2"	361622-63	•	661622-63	•	361632-63	•	661632-63	•
76	3"	361622-76	•	661622-76	•	361632-76	•	661632-76	•
104	4"	361622-104	•	661622-104	•	361632-104	•	661632-104	•

PMS (à 20°C) : 12 bar du DN25 au DN76 ; 10 bar pour DN104

Température : de -20°C à +150°C (en fonction du joint)

• Sur demande

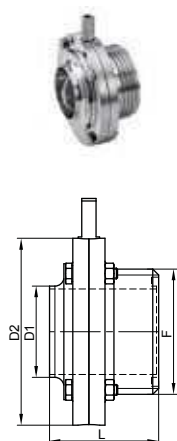**PENSEZ-Y !**

Les poignées, motorisations et pièces de rechange des vannes papillon sont disponibles dans la famille Accessoires pour vannes papillons page 470

SMS butterfly valves



CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61313****Vanne papillon bouts filetés - Inox 304L - 316L**

Butterfly valve male ends - Stainless steel 304L - 316L

Joint EPDM


Modèle **61623**

Joint Silicone

Modèle **61624**

Joint FKM

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM / 304L	Prix unitaire	Référence EPDM / 316L	Prix unitaire
25	1"	25	79	40x1/6"	68	0,88	361313-25	•	661313-25	144,60
38	1 1/2"	38	92	60x1/6"	78	1,43	361313-38	•	661313-38	157,20
51	2"	51	105	70x1/6"	78	1,77	361313-51	•	661313-51	179,80
63	2 1/2"	63,5	112	85x1/6"	78	2,06	361313-63	•	661313-63	204,60
76	3"	76,1	125	98x1/6"	78	2,61	361313-76	•	661313-76	236,50
104	4"	104	162	125x1/4"	100	4,99	361313-104	•	661313-104	366,00



DN (mm)	DN (pouces)	Référence Silicone / 304L	Prix unitaire	Référence Silicone / 316L	Prix unitaire	Référence FKM / 304L	Prix unitaire	Référence FKM / 316L	Prix unitaire
25	1"	361623-25	•	661623-25	•	361624-25	•	661624-25	•
38	1 1/2"	361623-38	•	661623-38	•	361624-38	•	661624-38	•
51	2"	361623-51	•	661623-51	•	361624-51	•	661624-51	•
63	2 1/2"	361623-63	•	661623-63	•	361624-63	•	661624-63	•
76	3"	361623-76	•	661623-76	•	361624-76	•	661624-76	•
104	4"	361623-104	•	661623-104	•	361624-104	•	661624-104	•

PMS (à 20°C) : 12 bar du DN25 au DN76 ; 10 bar pour DN104

Température : de -20°C à +150°C (en fonction du joint)

• Sur demande

Modèle **61314****Vanne papillon bout lisse / bout douille + écrou - Inox 304L - 316L**

Butterfly valve plain end / female end - Stainless steel 304L - 316L

Joint EPDM


Modèle **61351**

Joint Silicone

Modèle **61352**

Joint FKM

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM / 304L	Prix unitaire	Référence EPDM / 316L	Prix unitaire
25	1"	25	79	51	40x1/6"	59,5	0,84	361314-25	•	661314-25	165,20
38	1 1/2"	38	92	74	60x1/6"	60	1,23	361314-38	•	661314-38	178,80
51	2"	51	105	84	70x1/6"	61	1,54	361314-51	•	661314-51	215,60
63	2 1/2"	63,5	112	100	85x1/6"	61	1,78	361314-63	•	661314-63	284,00
76	3"	76,1	125	114	98x1/6"	63	2,34	361314-76	•	661314-76	338,00
104	4"	104	162	138	125x1/4"	83	4,89	361314-104	•	661314-104	458,40



DN (mm)	DN (pouces)	Référence Silicone / 304L	Prix unitaire	Référence Silicone / 316L	Prix unitaire	Référence FKM / 304L	Prix unitaire	Référence FKM / 316L	Prix unitaire
25	1"	361351-25	•	661351-25	•	361352-25	•	661352-25	•
38	1 1/2"	361351-38	•	661351-38	•	361352-38	•	661352-38	•
51	2"	361351-51	•	661351-51	•	361352-51	•	661352-51	•
63	2 1/2"	361351-63	•	661351-63	•	361352-63	•	661352-63	•
76	3"	361351-76	•	661351-76	•	361352-76	•	661352-76	•
104	4"	361351-104	•	661351-104	•	361352-104	•	661352-104	•

PMS (à 20°C) : 12 bar du DN25 au DN76 ; 10 bar pour DN104

Température : de -20°C à +150°C (en fonction du joint)

Ecou en inox 304

• Sur demande

SMS butterfly valves



CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61315****Vanne papillon bout fileté / bout douille + écrou - Inox 304L - 316L**

Butterfly valve male end / female end - Stainless steel 304L - 316L

Joint EPDMModèle **61356****Joint Silicone**Modèle **61357****Joint FKM**

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM / 304L	Prix unitaire	Référence EPDM / 316L	Prix unitaire
25	1"	25	79	51	40x1/6"	71,5	0,94	361315-25	•	661315-25	173,90
38	1 1/2"	38	92	74	60x1/6"	77	1,51	361315-38	•	661315-38	213,90
51	2"	51	105	84	70x1/6"	78	1,87	361315-51	•	661315-51	225,70
63	2 1/2"	63,5	112	100	85x1/6"	78	2,24	361315-63	•	661315-63	260,90
76	3"	76,1	125	114	98x1/6"	80	2,91	361315-76	•	661315-76	311,10
104	4"	104	162	138	125x1/4"	101	5,46	361315-104	•	661315-104	490,60


DN (mm)	DN (pouces)	Référence Silicone / 304L	Prix unitaire	Référence Silicone / 316L	Prix unitaire	Référence FKM / 304L	Prix unitaire	Référence FKM / 316L	Prix unitaire
25	1"	361356-25	•	661356-25	•	361357-25	•	661357-25	•
38	1 1/2"	361356-38	•	661356-38	•	361357-38	•	661357-38	•
51	2"	361356-51	•	661356-51	•	361357-51	•	661357-51	•
63	2 1/2"	361356-63	•	661356-63	•	361357-63	•	661357-63	•
76	3"	361356-76	•	661356-76	•	361357-76	•	661357-76	•
104	4"	361356-104	•	661356-104	•	361357-104	•	661357-104	•

PMS (à 20°C) : 12 bar du DN25 au DN76 ; 10 bar pour DN104

Température : de -20°C à +150°C (en fonction du joint)

Ecrout en inox 304

• Sur demande

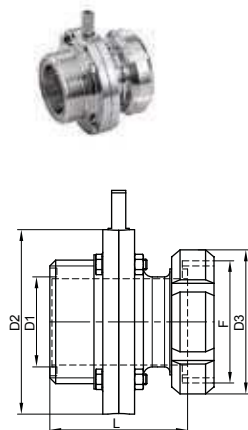Modèle **61358****Vanne papillon bout douille + écrou / bout douille + écrou - Inox 304L - 316L**

Butterfly valve female ends - Stainless steel 304L - 316L

Joint EPDMModèle **61359****Joint Silicone**Modèle **61360****Joint FKM**

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM / 304L	Prix unitaire	Référence EPDM / 316L	Prix unitaire
25	1"	51	79	40x1/6"	75	1,01	361358-25	•	661358-25	•
38	1 1/2"	74	92	60x1/6"	76	1,59	361358-38	•	661358-38	•
51	2"	84	105	70x1/6"	78	1,97	361358-51	•	661358-51	•
63	2 1/2"	100	112	85x1/6"	78	2,42	361358-63	•	661358-63	•
76	3"	114	125	98x1/6"	82	3,21	361358-76	•	661358-76	•
104	4"	138	162	125x1/4"	102	5,93	361358-104	•	661358-104	•


DN (mm)	DN (pouces)	Référence Silicone / 304L	Prix unitaire	Référence Silicone / 316L	Prix unitaire	Référence FKM / 304L	Prix unitaire	Référence FKM / 316L	Prix unitaire
25	1"	361359-25	•	661359-25	•	361360-25	•	661360-25	•
38	1 1/2"	361359-38	•	661359-38	•	361360-38	•	661360-38	•
51	2"	361359-51	•	661359-51	•	361360-51	•	661360-51	•
63	2 1/2"	361359-63	•	661359-63	•	361360-63	•	661360-63	•
76	3"	361359-76	•	661359-76	•	361360-76	•	661360-76	•
104	4"	361359-104	•	661359-104	•	361360-104	•	661360-104	•

PMS (à 20°C) : 12 bar du DN25 au DN76 ; 10 bar pour DN104

Température : de -20°C à +150°C (en fonction du joint)

Ecrouts en inox 304

• Sur demande

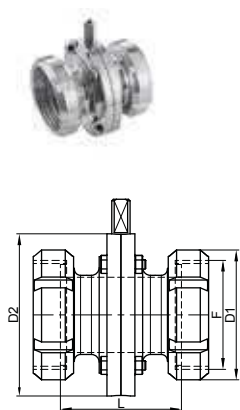

Butterfly valves accessories



CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61317**

EPDM



Joint pour vanne papillon



Gasket for butterfly valve

Modèle **61318**

Silicone

Modèle **61319**

FKM



Norme	DN vanne (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Référence EPDM	Prix unitaire
SMS / DIN / CLAMP	25	43,5	26,5	10,7	23	961317-25SG	18,80
CLAMP	38	52	35	10,7	23	961317-38SG	21,60
SMS / DIN / MACON	32 / 38 / 40	56	38,5	10,7	23	961317-40SG	22,10
SMS / DIN / CLAMP / MACON	50 / 51	65,5	48,5	10,7	23	961317-51SG	22,80
SMS / MACON	60 / 63	76,5	60	10,7	23	961317-63SG	27,20
SMS / DIN / CLAMP / MACON	65 / 70 / 76	88,5	69,5	10,7	25,5	961317-76SG	31,20
DIN	80	100,5	81	13,0	23,5	961317-80SG	63,30
SMS / DIN	100 / 104	115,5	100,5	13,0	25,5	961317-104SG	67,20

Norme	DN vanne (mm)	Référence Silicone	Prix unitaire	Référence FKM	Prix unitaire
SMS / DIN / CLAMP	25	961318-25SG	27,40	961319-25SG	65,40
CLAMP	38	961318-38SG	33,60	961319-38SG	181,20
SMS / DIN / MACON	32 / 38 / 40	961318-40SG	33,60	961319-40SG	75,00
SMS / DIN / CLAMP / MACON	50 / 51	961318-51SG	33,80	961319-51SG	88,80
SMS / MACON	60 / 63	961318-63SG	36,60	961319-63SG	99,00
SMS / DIN / CLAMP / MACON	65 / 70 / 76	961318-76SG	39,80	961319-76SG	114,60
DIN	80	961318-80SG	198,00	961319-80SG	339,60
SMS / DIN	100 / 104	961318-104SG	69,60	961319-104SG	203,80

Les dimensions et références présentées correspondent à la gamme actuelle de nos vannes

Température (EPDM) : -40°C à +135°C (150°C en pointe)

Température (Silicone) : -40°C à +160°C



Température (FKM) : -15°C à +200°C

Modèle **61316**



Papillon pour vanne papillon - Inox 316L

Butterfly for valve - Stainless steel 316L



Norme	DN vanne (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Entrainement (mm)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
SMS / DIN / CLAMP	25	28	12	96	méplat 8	661316-25SG	25,30
CLAMP	38	36	12	108	méplat 8	661316-38SG	34,00
SMS / DIN / MACON	32 / 38 / 40	40	12	110	méplat 8	661316-40SG	36,50
SMS / DIN / CLAMP / MACON	50 / 51	50	12	122	méplat 8	661316-51SG	36,80
SMS / MACON	60 / 63	60,5	12	129	méplat 8	661316-63SG	53,00
SMS / DIN / CLAMP / MACON	65 / 70 / 76	70,5	12	141	méplat 8	661316-76SG	59,30
DIN	80	80,5	14	146	9,5x9,5	661316-80SG	83,40
SMS / DIN	100 / 104	99,5	14	170	9,5x9,5	661316-104SG	99,90

Les dimensions et références présentées correspondent à la gamme actuelle de nos vannes

Butterfly valves accessories

NORME SMS

Modèle **61320**


Poignée inox à levier pour vanne papillon Ø 25 à Ø 76

Lever handle for butterfly valve



DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Entrainement (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire
25 à 76	1" à 3"	162	44	méplat 8	0,25	261320-2576	39,80

Poignée 2 positions O/F


Modèle **61322**

Poignée plastique à gachette pour vanne papillon Ø 25 à Ø 76


Plastic handle with trigger



DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Entrainement (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25 à 76	1" à 3"	172	63	méplat 8	0,16	961322-2576	18,20

Poignée 2 positions O/F

Température ambiante maxi : 90°C


Modèle **61343**

Poignée plastique à gachette multi-positions pour vanne papillon Ø 25 à Ø 76


Multi-positions plastic handle with trigger



DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Entrainement (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25 à 76	1" à 3"	168	50	méplat 8	0,19	961343-2576	31,70

Poignée 13 positions sur 180°

Température ambiante maxi : 90°C


Modèle **61344**

Poignée inox à gachette multi-positions pour vanne papillon Ø 25 à Ø 76


Multi-positions stainless steel handle with trigger



DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Entrainement (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25 à 76	1" à 3"	168	50	méplat 8	0,35	261344-2576	•

Poignée 13 positions sur 180°

• Sur demande



Butterfly valves accessories

NORME SMS

Modèle **61323**

Poignée inox à tirette multi-positions pour vanne papillon Ø 25 à Ø 104


Multi-positions pull tab handle



DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Entrainement (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25 à 76	1" à 3"	141	46	méplat 8	0,38	261323-2576	36,40
80 à 104	3"1/2 à 4"	170	57	9,5x9,5	0,80	261323-104	65,40

Poignée 4 positions du DN25 au DN76

Poignée 2 positions du DN80 au DN104



Modèle **61345**

Poignée inox à tirette cadennable pour vanne papillon Ø 25 à Ø 104

Lockable pull tab handle




DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Entrainement (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25 à 76	1" à 3"	141	46	méplat 8	0,40	261345-2576	135,80
80 à 104	3"1/2 à 4"	170	57	9,5x9,5	0,84	261345-104	•

Verrouillable et cadennable sur 4 positions

Diamètre de trou pour cadenas : Ø 6 mm

• Sur demande



PENSEZ-Y !

Notre sélection de cadenas est disponible sur le site :
www.bene-inox.com

Modèle **61346**

Poignée inox à tirette pour détection O/F pour vanne papillon Ø 25 à Ø 104

Position detection pull tab handle




DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Entrainement (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25 à 76	1" à 3"	141	46	méplat 8	0,40	261346-2576	135,80
80 à 104	3"1/2 à 4"	170	57	9,5x9,5	0,84	261346-104	•

Pour détecteur inductif M8, à commander séparément

Poignée 2 positions O/F

• Sur demande



Butterfly valves accessories

NORME SMS

Modèle **61324**

Poignée inox à levier pour vanne papillon Ø 25 à Ø 76


Lever handle for butterfly valve



DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Entrainement (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25 à 76	1" à 3"	195	52	méplat 8	0,60	261324-2576	57,10

Poignée 2 positions O/F

ATTENTION, cette poignée nécessite un axe de papillon percé pour le passage d'une goupille



Modèle **61347**

Poignée tout inox à levier pour vanne papillon Ø 25 à Ø 76


Stainless steel lever handle for butterfly valve



DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Entrainement (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25 à 76	1" à 3"	195	52	méplat 8	0,80	261347-2576	79,90

Poignée 2 positions O/F

ATTENTION, cette poignée nécessite un axe de papillon percé pour le passage d'une goupille



Modèle **61325**




Tête de réglage micrométrique pour vanne papillon Ø 25 à Ø 104

Micrometric handle for flow adjustment



DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	D (mm)	L (mm)	Entrainement (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25 à 76	1" à 3"	110	145	méplat 8	0,73	261325-2576SG	286,80
80 à 104	3"1/2 à 4"	110	145	9,5x9,5	0,73	261325-104SG	399,00

Température maxi : 90°C



Butterfly valves accessories

NORME SMS

Modèle **61326**



Vérin pneumatique 1/4 de tour, simple effet - Inox

Single acting pneumatic actuator - Stainless steel



DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	D (mm)	L (mm)	Entrainement (mm)	Poids (kg)	Référence Inox	Prix unitaire
25 à 76	1" à 3"	101,6	148	méplat 8	4,50	261326-70SG	392,70
80	3"1/2	101,6	148	9,5x9,5	4,60	261326-80SG	632,50
100 et 104	4"	101,6	148	9,5x9,5	4,70	261326-104SG	562,40

Vérin simple effet livré normalement fermé (NF) :


Ouverture par air comprimé / fermeture par ressort

Vérin NO (fermeture air / ouverture ressort) par simple rotation de la patte de fixation

Température ambiante : de -20°C à +80°C

Pression de service : 4,5 à 8 bar

Couple (à 6 bar) : 40 N.m



DN25 - DN76

DN80 - DN104

Modèle **61327**



Vérin pneumatique 1/4 de tour, double effet - Inox

Double acting pneumatic actuator - Stainless steel



DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	D (mm)	L (mm)	Entrainement (mm)	Poids (kg)	Référence Inox	Prix unitaire
25 à 76	1" à 3"	101,6	148	méplat 8	3,90	261327-70SG	392,90
80	3"1/2	101,6	148	9,5x9,5	4,00	261327-80SG	702,00
100 et 104	4"	101,6	148	9,5x9,5	4,10	261327-104SG	621,90


Vérin double effet :

Ouverture par air comprimé / fermeture par air comprimé

Température ambiante : de -20°C à +80°C

Pression de service : 4,5 à 8 bar

Couple (à 6 bar) : 40 N.m



DN25 - DN76


DN80 - DN104

Modèle **61330**



Boîtier de commande électro-pneumatique pour vérin 1/4 de tour

Control unit for butterfly valve actuator



Désignation	Electrovanne de pilotage	Type de détection	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
Boîtier de détection O / F - BNS01D	Sans électrovanne	1 détecteur inductif	1,10	261330-01D	363,80
Boîtier de détection O / F - BNS120D	Sans électrovanne	2 détecteurs inductifs	1,15	261330-02D	481,60
Boîtier de détection O / F - BNS120	Sans électrovanne	2 micro-contacts	1,15	261330-02M	344,80
Boîtier de commande simple effet - BNS101	24V / 48V / 110V / 220V CA ou CC	sans détection	1,30	261330-1EV	288,20
Boîtier de commande simple effet - BNS103	24V / 48V / 110V / 220V CA ou CC	1 détecteur inductif	1,35	261330-11D	463,00
Boîtier de commande simple effet - BNS12D	24V / 48V / 110V / 220V CA ou CC	2 détecteurs inductifs	1,40	261330-12D	550,10
Boîtier de commande simple effet - BNS121	24V / 48V / 110V / 220V CA ou CC	2 micro-contacts	1,40	261330-12M	444,20
Boîtier de commande double effet - BNSDE12D	Distributeur 5/2 monostable 24V CC	2 détecteurs inductifs	1,70	261330-22D*	1376,40
Boîtier de commande ASI 2 - BNSASI12D	24V CC	2 détecteurs inductifs	1,60	261330-ASI	1200,00

* H = 150 mm

Capot inox - IP65

Embase en POM en standard

Ces boîtiers se montent sur les vérins simple effet (modèle 61326) ou double effet (modèle 61327)

Sur demande : Embase inox, ajouter IN à la fin de la référence (Ex : 261330-1EVIN)

ATTENTION : Tension de pilotage de l'électrovanne à préciser lors de la commande

Modèle **61301**

Vérin pneumatique 1/4 de tour petit diamètre, simple effet - Inox

Small sized single-acting pneumatic actuator - Stainless steel



DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	D (mm)	L (mm)	Entrainement (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25 à 76	1" à 3"	85	151	méplat 8	2,95	261301-70SG	•

Vérin simple effet livré normalement fermé (NF) :

• Sur demande


Ouverture par air comprimé / fermeture par ressort

Vérin NO (fermeture air / ouverture ressort) par simple rotation de la patte de fixation

Température ambiante : -20°C à +80°C

Pression de service : 4,5 à 8 bar

Couple (à 6 bar) : 30 N.m


Modèle **61302**

Vérin pneumatique 1/4 de tour petit diamètre, double effet - Inox

Small sized double-acting pneumatic actuator - Stainless steel



DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	D (mm)	L (mm)	Entrainement (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25 à 76	1" à 3"	85	151	méplat 8	2,95	261302-70SG	•

Vérin double effet :


• Sur demande

Ouverture par air comprimé / fermeture par air comprimé

Température ambiante : -20°C à +80°C

Pression de service : 4,5 à 8 bar

Couple (à 6 bar) : 30 N.m


Modèle **61303**
Boîtier de commande électro-pneumatique pour vérin 1/4 de tour petit diamètre

Control unit for butterfly valve actuator for small size




Désignation	Electrovanne de pilotage	Type de détection	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
Boîtier de commande simple effet	24V CC	2 micro-contacts	1,20	261303-12M	•
Boîtier de commande simple effet	24V CC	2 détecteurs inductifs	1,20	261303-12D	•
Boîtier de commande protocole ASI 2	24V CC - protocole ASI	2 détecteurs inductifs	1,40	261303-ASI	•

Capot inox - IP65

• Sur demande

Indicateur visuel

Ces boîtiers se montent sur les vérins simple effet Ø85 uniquement (modèle 61301)


Butterfly valves accessories

NORME SMS

Modèle **61520**

Actionneur pneumatique aluminium avec patte de fixation

Aluminium pneumatic actuator single or double-acting with fixing bracket

Simple effet

Single-acting

DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	Entrainement (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25 à 76	1" à 3"	méplat 8	18	52	116	248	108	4,60	761520-2576SE	•
80	3"1/2	9,5 x 9,5	32	70	128	268	123	6,40	761520-80SE	•
100 et 104	4"	9,5 x 9,5	32	73	128	268	123	6,60	761520-104SE	•


Double effet

Double-acting

DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	Entrainement (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25 à 76	1" à 3"	méplat 8	18	52	103	208	96	3,45	761520-2576DE	•
80	3"1/2	9,5 x 9,5	32	70	103	208	96	3,80	761520-80DE	•
100 et 104	4"	9,5 x 9,5	32	73	103	208	96	4,00	761520-104DE	•

Pour les caractéristiques de l'actionneur, voir modèle 50800 en série 50

• Sur demande

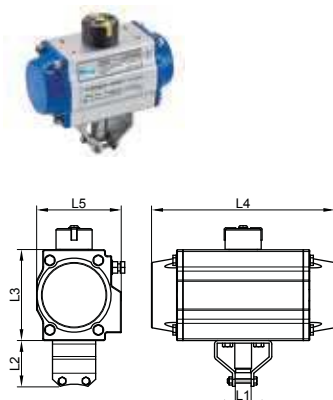
Modèle **61521**

Actionneur pneumatique inox avec patte de fixation

Stainless steel pneumatic actuator single or double-acting with fixing bracket

Simple effet

Single-acting

DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	Entrainement (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25 à 76	1" à 3"	méplat 8	18	52	116	210	95	5,90	261521-2576SE	•
80	3"1/2	9,5 x 9,5	32	70	129	241	106	8,75	261521-80SE	•
100 et 104	4"	9,5 x 9,5	32	73	129	241	106	8,75	261521-104SE	•


Double effet

Double-acting

DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	Entrainement (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25 à 76	1" à 3"	méplat 8	18	52	97	164	81	3,70	261521-2576DE	•
80	3"1/2	9,5 x 9,5	32	70	116	210	95	5,70	261521-80DE	•
100 et 104	4"	9,5 x 9,5	32	73	116	210	95	5,90	261521-104DE	•

Pour les caractéristiques de l'actionneur, voir modèle 50802 en série 50

• Sur demande

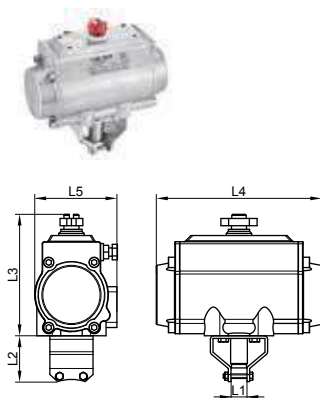
Modèle **61523**


Actionneur électrique UMA avec patte de fixation - IP65

Electrical actuator UMA with fixing bracket - IP65

Alimentation	DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	Entrainement (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
230V ALT	25 à 76	1" à 3"	méplat 8	18	52	144	118	118	1,88	961523-2576A	•
24V ALT	25 à 76	1" à 3"	méplat 8	18	52	144	118	118	1,88	961523-2576B	•
24V CC	25 à 76	1" à 3"	méplat 8	18	52	144	118	118	1,88	961523-2576C	•
230V ALT	80	3"1/2	9,5 x 9,5	32	70	167	165	165	4,84	961523-80A	•
230V ALT	100 et 104	4"	9,5 x 9,5	32	73	167	165	165	4,88	961523-104A	•

Pour les caractéristiques de l'actionneur, voir modèle 50835 en série 50

• Sur demande

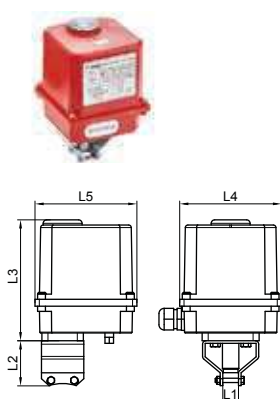

Butterfly valves accessories

NORME SMS

Modèle **61527****Actionneur électrique ER+ avec patte de fixation - IP66**

Electrical actuator ER+ with fixing bracket - IP66

100V à 240V 50/60Hz et 100V à 350V DC

DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	Entrainement (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25 à 40	1" à 1 1/2"	méplat 8	18	52	124	136	92	1,48	961527-2540A	•
50 à 76	2" à 3"	méplat 8	18	52	152	151	128	2,58	961527-5076A	•
80	3 1/2"	9,5 x 9,5	32	70	152	151	128	2,94	961527-80A	•
100 et 104	4"	9,5 x 9,5	32	73	152	151	128	2,98	961527-104A	•

15V à 30V 50/60Hz et 12V à 48V DC

DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	Entrainement (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25 à 40	1" à 1 1/2"	méplat 8	18	52	124	136	92	1,48	961527-2540B	•
50 à 76	2" à 3"	méplat 8	18	52	152	151	128	2,58	961527-5076B	•
80	3 1/2"	9,5 x 9,5	32	70	152	151	128	2,94	961527-80B	•
100 et 104	4"	9,5 x 9,5	32	73	152	151	128	2,98	961527-104B	•

Pour les caractéristiques de l'actionneur, voir modèle 50840 en série 50

• Sur demande

Modèle **61528****Actionneur électrique ER+ avec patte de fixation - IP66 failsafe**

Failsafe electrical actuator ER+ with fixing bracket - IP66

100V à 240V 50/60Hz et 100V à 350V DC

DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	Entrainement (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25 à 40	1" à 1 1/2"	méplat 8	18	52	124	136	92	1,48	961528-2540A	•
50 à 76	2" à 3"	méplat 8	18	52	152	151	128	2,58	961528-5076A	•
80	3 1/2"	9,5 x 9,5	32	70	152	151	128	2,94	961528-80A	•
100 et 104	4"	9,5 x 9,5	32	73	152	151	128	2,98	961528-104A	•

15V à 30V 50/60Hz et 12V à 48V DC

DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	Entrainement (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25 à 40	1" à 1 1/2"	méplat 8	18	52	124	136	92	1,48	961528-2540B	•
50 à 76	2" à 3"	méplat 8	18	52	152	151	128	2,58	961528-5076B	•
80	3 1/2"	9,5 x 9,5	32	70	152	151	128	2,94	961528-80B	•
100 et 104	4"	9,5 x 9,5	32	73	152	151	128	2,98	961528-104B	•

Pour les caractéristiques de l'actionneur, voir modèle 50841 en série 50

• Sur demande

Modèle **61529****Actionneur électrique ER+ avec patte de fixation - IP66 positionneur**

Positioner electrical actuator ER+ with fixing bracket - IP66

100V à 240V 50/60Hz et 100V à 350V DC

DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	Entrainement (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25 à 40	1" à 1 1/2"	méplat 8	18	52	124	136	92	1,48	961529-2540A	•
50 à 76	2" à 3"	méplat 8	18	52	152	151	128	2,58	961529-5076A	•
80	3 1/2"	9,5 x 9,5	32	70	152	151	128	2,94	961529-80A	•
100 et 104	4"	9,5 x 9,5	32	73	152	151	128	2,98	961529-104A	•

15V à 30V 50/60Hz et 12V à 48V DC

DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	Entrainement (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25 à 40	1" à 1 1/2"	méplat 8	18	52	124	136	92	1,48	961529-2540B	•
50 à 76	2" à 3"	méplat 8	18	52	152	151	128	2,58	961529-5076B	•
80	3 1/2"	9,5 x 9,5	32	70	152	151	128	2,94	961529-80B	•
100 et 104	4"	9,5 x 9,5	32	73	152	151	128	2,98	961529-104B	•

Pour les caractéristiques de l'actionneur, voir modèle 50842 en série 50

• Sur demande

Butterfly valves accessories

NORME SMS

Modèle **61531****Actionneur électrique VR avec patte de fixation - IP68**

Electrical actuator VR with fixing bracket - IP68

100V à 240V 50/60Hz et 100V à 350V DC


DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	Entrainement (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25 à 76	1" à 3"	méplat 8	18	52	177	192	170	3,78	961531-2576A	•
80	3"1/2	9,5 x 9,5	32	70	177	192	170	4,14	961531-80A	•
100 et 104	4"	9,5 x 9,5	32	73	177	192	170	4,18	961531-104A	•

15V à 30V 50/60Hz et 12V à 48V DC

DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	Entrainement (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25 à 76	1" à 3"	méplat 8	18	52	177	192	170	3,78	961531-2576B	•
80	3"1/2	9,5 x 9,5	32	70	177	192	170	4,14	961531-80B	•
100 et 104	4"	9,5 x 9,5	32	73	177	192	170	4,18	961531-104B	•

Pour les caractéristiques de l'actionneur, voir modèle 50844 en série 50

• Sur demande

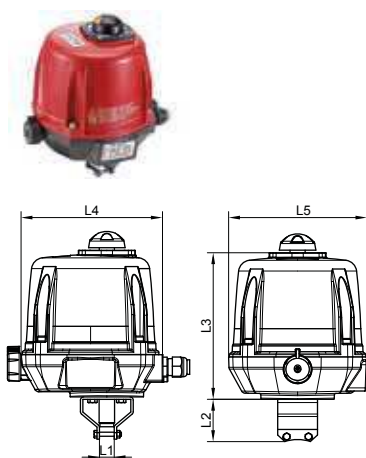Modèle **61532****Actionneur électrique VR avec patte de fixation - IP68 failsafe**

Failsafe electrical actuator VR with fixing bracket - IP68

100V à 240V 50/60Hz et 100V à 350V DC

DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	Entrainement (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25 à 76	1" à 3"	méplat 8	18	52	177	192	170	3,78	961532-2576A	•
80	3"1/2	9,5 x 9,5	32	70	177	192	170	4,14	961532-80A	•
100 et 104	4"	9,5 x 9,5	32	73	177	192	170	4,18	961532-104A	•

15V à 30V 50/60Hz et 12V à 48V DC

DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	Entrainement (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25 à 76	1" à 3"	méplat 8	18	52	177	192	170	3,78	961532-2576B	•
80	3"1/2	9,5 x 9,5	32	70	177	192	170	4,14	961532-80B	•
100 et 104	4"	9,5 x 9,5	32	73	177	192	170	4,18	961532-104B	•

Pour les caractéristiques de l'actionneur, voir modèle 50845 en série 50

• Sur demande

Modèle **61533****Actionneur électrique VR avec patte de fixation - IP68 positionneur**

Positioner electrical actuator VR with fixing bracket - IP68

100V à 240V 50/60Hz et 100V à 350V DC


DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	Entrainement (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25 à 76	1" à 3"	méplat 8	18	52	177	192	170	3,78	961533-2576A	•
80	3"1/2	9,5 x 9,5	32	70	177	192	170	4,14	961533-80A	•
100 et 104	4"	9,5 x 9,5	32	73	177	192	170	4,18	961533-104A	•

15V à 30V 50/60Hz et 12V à 48V DC

DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	Entrainement (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25 à 76	1" à 3"	méplat 8	18	52	177	192	170	3,78	961533-2576B	•
80	3"1/2	9,5 x 9,5	32	70	177	192	170	4,14	961533-80B	•
100 et 104	4"	9,5 x 9,5	32	73	177	192	170	4,18	961533-104B	•

Pour les caractéristiques de l'actionneur, voir modèle 50846 en série 50

• Sur demande

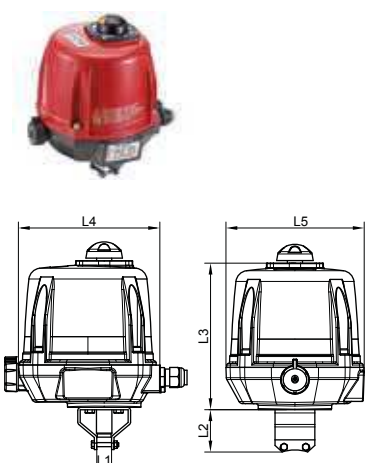

SMS seat valves



CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61331****Vanne pneumatique à clapet simple étage, 2 voies passage en L
Inox 316L**

Pneumatic seat valve, 2 ways (L shape) - Stainless steel 316L

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	76	243	50	38	3,50	661331-25	•
38	1 1/2"	38	101,6	339	68,5	35	7,20	661331-38	•
51	2"	51	101,6	352	75	41,5	8,20	661331-51	•
63	2 1/2"	63,5	101,6	364	81,5	48	9,00	661331-63	•
76	3"	76,1	101,6	377	87,5	54	9,80	661331-76	•
104	4"	104	159	469	130	81,5	31,50	661331-104	•


Joints EPDM et PTFE en standard

• Sur demande

Vérin simple effet - Vanne d'arrêt

Sur demande FKM et PTFE

Fiche technique complète sur demande

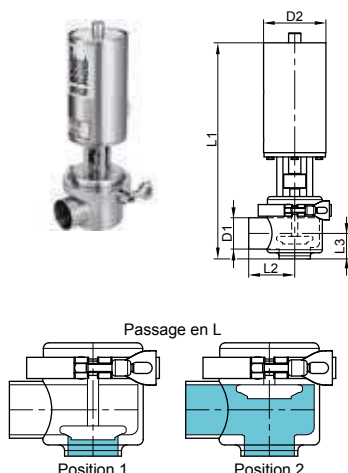Modèle **61332****Vanne pneumatique à clapet simple étage, 3 voies passage en T
Inox 316L**

Pneumatic seat valve, 3 ways (T shape) - Stainless steel 316L

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	76	243	50	38	3,50	661332-25	•
38	1 1/2"	38	101,6	339	68,5	35	7,20	661332-38	•
51	2"	51	101,6	352	75	41,5	8,20	661332-51	•
63	2 1/2"	63,5	101,6	364	81,5	48	9,00	661332-63	•
76	3"	76,1	101,6	377	87,5	54	9,80	661332-76	•
104	4"	104	159	469	130	81,5	31,50	661332-104	•


Joints EPDM et PTFE en standard

• Sur demande

Vérin simple effet - Vanne d'arrêt

Sur demande FKM et PTFE

Fiche technique complète sur demande

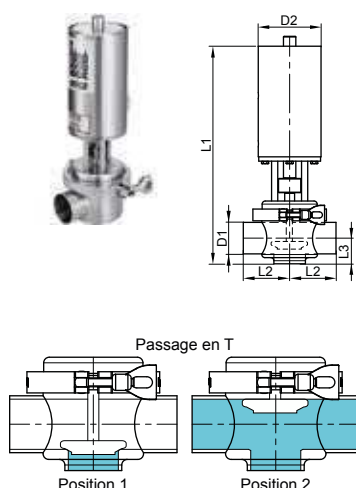Modèle **61334****Vanne pneumatique à clapet double étage, 3 voies passage en L / L
Inox 316L**

Pneumatic seat valve, 3 ways (L / L shape) - Stainless steel 316L

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	76	305	50	38	71,5	4,20	661334-25	•
38	1 1/2"	38	101,6	398	68,5	35	61	8,90	661334-38	•
51	2"	51	101,6	424	75	41,5	74	10,50	661334-51	•
63	2 1/2"	63,5	101,6	449	81,5	48	86,5	12,50	661334-63	•
76	3"	76,1	101,6	473	87,5	54	99	14,50	661334-76	•
104	4"	104	159	627	130	81,5	155	38,00	661334-104	•


Joints EPDM et PTFE en standard

• Sur demande

Vérin simple effet - Vanne de dérivation

Sur demande FKM et PTFE

Fiche technique complète sur demande

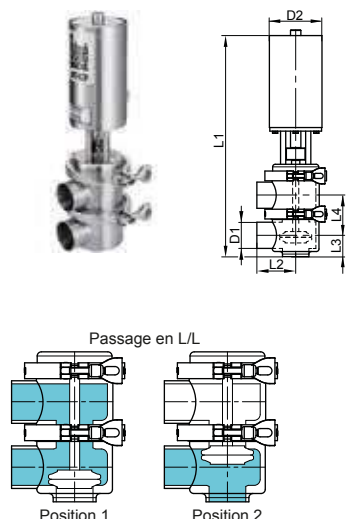

Les corps de vannes à double étage sont orientables à 360°

SMS seat valves




CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61333****Vanne pneumatique à clapet double étage, 4 voies passage en L / T
Inox 316L**

Pneumatic seat valve, 4 ways (L / T shape) - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	76	305	50	38	71,5	4,20	661333-25	•
38	1 1/2"	38	101,6	398	68,5	35	61	8,90	661333-38	•
51	2"	51	101,6	424	75	41,5	74	10,50	661333-51	•
63	2 1/2"	63,5	101,6	449	81,5	48	86,5	12,50	661333-63	•
76	3"	76,1	101,6	473	87,5	54	99	14,50	661333-76	•
104	4"	104	159	627	130	81,5	155	38,00	661333-104	•

Joints EPDM et PTFE en standard


• Sur demande

Vérin simple effet - Vanne de dérivation


Sur demande FKM et PTFE

Fiche technique complète sur demande

Passage en L/T




Position 1



Position 2

Modèle **61336****Vanne pneumatique à clapet double étage, 4 voies passage en T / L
Inox 316L**

Pneumatic seat valve, 4 ways (T / L shape) - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	76	305	50	38	71,5	4,20	661336-25	•
38	1 1/2"	38	101,6	398	68,5	35	61	8,90	661336-38	•
51	2"	51	101,6	424	75	41,5	74	10,50	661336-51	•
63	2 1/2"	63,5	101,6	449	81,5	48	86,5	12,50	661336-63	•
76	3"	76,1	101,6	473	87,5	54	99	14,50	661336-76	•
104	4"	104	159	627	130	81,5	155	38,00	661336-104	•

Joints EPDM et PTFE en standard


• Sur demande

Vérin simple effet - Vanne de dérivation


Sur demande FKM et PTFE

Fiche technique complète sur demande

Passage en T/L




Position 1



Position 2

Modèle **61335****Vanne pneumatique à clapet double étage, 5 voies passage en T / T
Inox 316L**

Pneumatic seat valve, 5 ways (T / T shape) - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	76	305	50	38	71,5	4,20	661335-25	•
38	1 1/2"	38	101,6	398	68,5	35	61	8,90	661335-38	•
51	2"	51	101,6	424	75	41,5	74	10,50	661335-51	•
63	2 1/2"	63,5	101,6	449	81,5	48	86,5	12,50	661335-63	•
76	3"	76,1	101,6	473	87,5	54	99	14,50	661335-76	•
104	4"	104	159	627	130	81,5	155	38,00	661335-104	•

Joints EPDM et PTFE en standard


• Sur demande

Vérin simple effet - Vanne de dérivation


Sur demande FKM et PTFE

Fiche technique complète sur demande

Passage en T / T



Position 1




Position 2

SMS seat valves

NORME SMS

Modèle **61340****Boîtier de commande électro-pneumatique pour vanne à clapet**

Control unit for seat valve actuator



Désignation	Electrovanne de pilotage	Type de détection	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
Boîtier de détection O/F - BVP1102D	Sans électrovanne	2 détecteurs inductifs	1,15	261340-02D	•
Boîtier de détection O/F - BVP1102	Sans électrovanne	2 micro-contacts	1,15	261340-02M	•
Boîtier de commande simple effet - BVP101	24V / 48V / 110V / 220V CA ou CC	sans détection	1,30	261340-1EV	•
Boîtier de commande simple effet - BVP103	24V / 48V / 110V / 220V CA ou CC	1 détecteur inductif	1,35	261340-11D	•
Boîtier de commande simple effet - BVP11120	24V / 48V / 110V / 220V CA ou CC	2 détecteurs inductifs	1,40	261340-12D	•
Boîtier de commande simple effet - BVP1121	24V / 48V / 110V / 220V CA ou CC	2 micro-contacts	1,40	261340-12M	•
Boîtier de commande double effet - BVPDE12D	Distributeur 5/2 monostable 24V CC	2 détecteurs inductifs	1,70	261340-22D*	•
Boîtier de commande ASi 2 - BVPASi12D	24V courant continu	2 détecteurs inductifs	1,60	261340-ASI	•

* H = 150 mm

• Sur demande

Capot inox - IP65

Embase en POM en standard

Ces boîtiers se montent sur les vérins de vannes à clapet (modèles 61331 à 61336)

Attention : pour les vannes à clapet DN25 et DN104, une plaque d'adaptation est nécessaire. Nous consulter

Sur demande : Embase inox

ATTENTION : Tension de pilotage de l'électrovanne à préciser lors de la commande

SMS diaphragm valves




CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61361****Vanne à membrane manuelle KDV-M100, extrémités SMS à souder**
Membrane EPDM - Inox 316L

Handwheel diaphragm valve - EPDM diaphragm - Stainless steel 316L

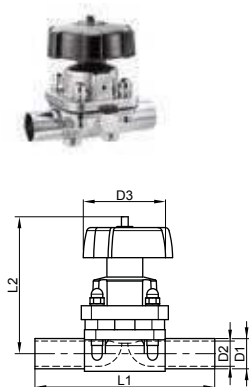

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	22,6	90	120	106	0,58	661361-25	•
38	1 1/2"	38	35,6	110	159	124	1,00	661361-38	•
50	2"	51	48,6	128	190	134	3,95	661361-51	•
65	2 1/2"	63,5	60,3	200	250	264	13,20	661361-63	•
80	3"	76,1	72,9	200	250	269	16,50	661361-76	•

PMA : 10 bar du DN25 au DN50 ; 8 bar du DN65 au DN80


• Sur demande

Température (EPDM) : -10°C à +100°C

En standard : corps moulé 316L - Ra = 0,8 µm

Modèle **61362****Vanne à membrane pneumatique KDV-P160, NF, extrémités SMS à souder**
Membrane EPDM - Inox 316L

Pneumatically operated NC (normally closed) diaphragm valve - EPDM diaphragm - Stainless steel 316L

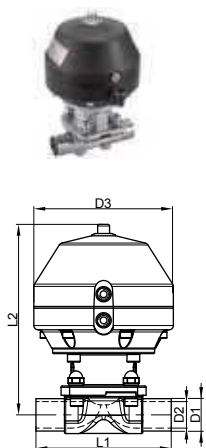

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	22,6	128	120	190	3,10	661362-25	•
38	1 1/2"	38	35,6	164	159	255	4,95	661362-38	•
50	2"	51	48,6	164	190	274	5,85	661362-51	•
65	2 1/2"	63,5	60,3	193	250	312	15,50	661362-63	•
80	3"	76,1	72,9	193	250	312	16,90	661362-76	•

PMA : 10 bar du DN25 au DN50 ; 8 bar du DN65 au DN80

• Sur demande

Température (EPDM) : -10°C à +100°C

En standard : corps moulé 316L - Ra = 0,8 µm

**LE + PRODUIT**


Vanne aseptique et adaptée pour les fluides visqueux

SMS diaphragm valves



CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61363****Vanne à membrane manuelle 982, extrémités SMS à souder**
Membrane EPDM - Inox 316L

Handwheel diaphragm valve - EPDM diaphragm - Stainless steel 316L

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	22,6	80	120	118	1,70	661363-25	•
40	1"1/2	38	35,6	120	153	153	3,50	661363-38	•
50	2"	51	48,6	120	173	176	4,50	661363-51	•
65	2"1/2	63,5	60,5	198	216	265	9,00	661363-63	•
80	3"	76,1	72,9	198	254	265	10,40	661363-76	•
100	4"	104	100	252	305	342	15,00	661363-104	•

Existe aussi selon normes ISO (du DN10 au DN100), DIN, ASTM


• Sur demande

PMA : 10 bar

Température de service maxi : +80°C

En standard : corps moulé 316L - Ra = 0,8 µm

Sur demande : corps forgé ; Ra inférieur ; polissage électrolytique ; membrane PTFE + EPDM

Modèle **61364****Vanne à membrane pneumatique 385, NF, extrémités SMS à souder**
Membrane EPDM - Inox 316L

Pneumatically operated NC (normally closed) diaphragm valve - EPDM diaphragm - Stainless steel 316L

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	22,6	129	120	146	2,30	661364-25	•
40	1"1/2	38	35,6	157	153	203	4,90	661364-38	•
50	2"	51	48,6	213	173	253	8,60	661364-51	•
65	2"1/2	63,5	60,5	265	216	316	19,00	661364-63	•
80	3"	76,1	72,9	265	254	316	20,50	661364-76	•

Existe aussi selon normes ISO (du DN10 au DN100), DIN, ASTM

• Sur demande

PMA : 10 bar du DN25 au DN50 ; 7 bar du DN65 au DN80

Température de service maxi : +80°C

En standard : corps moulé 316L - Ra = 0,8 µm

Sur demande : corps forgé ; Ra inférieur ; polissage électrolytique ; membrane PTFE + EPDM

SMS ball valves




CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61371**

Vanne à boule 2 voies bouts lisses - Inox 304 - 316L

Two ways ball valve, plain ends - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	103	120	75	0,90	261371-25	•	661371-25	•
38	1 1/2"	38	131	160	88	1,10	261371-38	•	661371-38	•
51	2"	51	138	160	98	1,90	261371-51	•	661371-51	•
63	2 1/2"	63,5	150	160	98	3,80	261371-63	•	661371-63	•
76	3"	76,1	181	215	137	5,20	261371-76	•	661371-76	•
104	4"	104	206	270	161	8,60	261371-104	•	661371-104	•

Joints PTFE et NBR en standard

Température : -20°C à +90°C

PN16


Consultez-nous pour votre application

• Sur demande

Modèle **61372**

Vanne à boule 2 voies bouts filetés - Inox 304 - 316L

Two ways ball valve, male ends - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	40x1/6"	103	120	75	0,90	261372-25	•	661372-25	•
38	1 1/2"	60x1/6"	131	160	88	1,60	261372-38	•	661372-38	•
51	2"	70x1/6"	138	160	98	2,30	261372-51	•	661372-51	•
63	2 1/2"	85x1/6"	150	160	98	3,70	261372-63	•	661372-63	•
76	3"	98x1/6"	181	215	137	5,60	261372-76	•	661372-76	•
104	4"	125x1/4"	206	270	161	9,60	261372-104	•	661372-104	•

Joints PTFE et NBR en standard

Température : -20°C à +90°C

PN16


Consultez-nous pour votre application

• Sur demande

Modèle **61373**

Vanne à boule 2 voies bout fileté / bout douille + écrou - Inox 304 - 316L

Two ways ball valve male end / female end - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	51	40x1/6"	103	120	75	1,20	261373-25	•	661373-25	•
38	1 1/2"	74	60x1/6"	131	160	88	1,80	261373-38	•	661373-38	•
51	2"	84	70x1/6"	138	160	98	2,70	261373-51	•	661373-51	•
63	2 1/2"	100	85x1/6"	150	160	98	4,90	261373-63	•	661373-63	•
76	3"	114	98x1/6"	181	215	137	5,90	261373-76	•	661373-76	•
104	4"	138	125x1/4"	206	270	161	10,50	261373-104	•	661373-104	•

Joints PTFE et NBR en standard

Écrou en inox 304

Température : -20°C à +90°C

PN16


Consultez-nous pour votre application

• Sur demande

Modèle **61377**

Vanne à boule 3 voies bouts filetés - Passage en T - Inox 304 - 316L

Three ways ball valve with T bore, male ends - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	40x1/6"	146	150	80	3,06	261377-25	•	661377-25	•
38	1 1/2"	60x1/6"	172	180	110	7,84	261377-38	•	661377-38	•
51	2"	70x1/6"	182	220	115	9,06	261377-51	•	661377-51	•
63	2 1/2"	85x1/6"	196	285	130	11,50	261377-63	•	661377-63	•
76	3"	98x1/6"	256	310	145	22,50	261377-76	•	661377-76	•
104	4"	125x1/4"	286	310	160	33,00	261377-104	•	661377-104	•

Joints PTFE en standard

Température (PTFE) : -20°C à +150°C

PN25 du DN25 au DN63 ; PN16 du DN76 au DN104

Consultez-nous pour votre application

• Sur demande

SMS ball valves




CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61368**

Vanne à boule avec platine ISO, 2 voies bouts lisses - Inox 304 - 316L

Two ways ball valve with ISO mounting pad, plain ends - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	45	103	44,5	10	9x9	0,90	261368-25	•	661368-25	•
38	1 1/2"	38	64	131	60,5	12	11x11	1,10	261368-38	•	661368-38	•
51	2"	51	64	138	68	12	11x11	1,90	261368-51	•	661368-51	•
63	2 1/2"	63,5	85	150	90,5	16	14x14	3,80	261368-63	•	661368-63	•
76	3"	76,1	85	181	95	16	14x14	5,20	261368-76	•	661368-76	•
104	4"	104	85	206	112	19	17x17	8,60	261368-104	•	661368-104	•

Joint PTFE et NBR en standard

• Sur demande

Température : -20°C à +90°C


PN16

Consultez-nous pour votre application

Modèle **61369**

Vanne à boule avec platine ISO, 2 voies bouts filetés - Inox 304 - 316L

Two ways ball valve with ISO mounting pad, male ends - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	45	40x1/6"	103	44,5	10	9x9	1,10	261369-25	•	661369-25	•
38	1 1/2"	64	60x1/6"	131	60,5	12	11x11	1,30	261369-38	•	661369-38	•
51	2"	64	70x1/6"	138	68	12	11x11	2,20	261369-51	•	661369-51	•
63	2 1/2"	85	85x1/6"	150	90,5	16	14x14	4,10	261369-63	•	661369-63	•
76	3"	85	98x1/6"	181	95	16	14x14	5,40	261369-76	•	661369-76	•
104	4"	85	125x1/4"	206	112	19	17x17	9,50	261369-104	•	661369-104	•

Joint PTFE et NBR en standard

• Sur demande

Température : -20°C à +90°C


PN16

Consultez-nous pour votre application

Modèle **61370**

Vanne à boule avec platine ISO, 2 voies bout fileté / bout douille + écrou Inox 304 - 316L

Two ways ball valve with ISO mounting pad, male end / female end - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	51	45	40x1/6"	103	44,5	10	9x9	1,20	261370-25	•	661370-25	•
38	1 1/2"	74	64	60x1/6"	131	60,5	12	11x11	1,80	261370-38	•	661370-38	•
51	2"	84	64	70x1/6"	138	68	12	11x11	2,70	261370-51	•	661370-51	•
63	2 1/2"	100	85	85x1/6"	150	90,5	16	14x14	4,90	261370-63	•	661370-63	•
76	3"	114	85	98x1/6"	181	95	16	14x14	5,90	261370-76	•	661370-76	•
104	4"	138	85	125x1/4"	206	112	19	17x17	10,50	261370-104	•	661370-104	•

Joint PTFE et NBR en standard

• Sur demande

Écrou en inox 304

Température : -20°C à +90°C


PN16

Consultez-nous pour votre application

Modèle **61376**

Vanne à boule avec platine ISO, 3 voies bouts filetés - Passage en T Inox 304 - 316L

Three ways ball valve with T bore, with ISO mounting pad - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	65	40x1/6"	146	61	11	14x14	3,15	261376-25	•	661376-25	•
38	1 1/2"	65	60x1/6"	172	89	13	14x14	7,59	261376-38	•	661376-38	•
51	2"	90	70x1/6"	182	91,5	15	17x17	9,10	261376-51	•	661376-51	•
63	2 1/2"	90	85x1/6"	196	101,5	15	17x17	11,00	261376-63	•	661376-63	•
76	3"	90	98x1/6"	256	116	15	17x17	22,60	261376-76	•	661376-76	•
104	4"	125	125x1/4"	286	131	18	22x22	34,80	261376-104	•	661376-104	•

Joint PTFE en standard

• Sur demande

Température (PTFE) : -20°C à +150°C

PN25 du DN25 au DN63 ; PN16 du DN76 au DN104

Consultez-nous pour votre application

SMS plug cocks




CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61382**

Vanne à boisseau conique 2 voies bouts filetés - Inox 304 - 316L

Two ways plug cock, male ends - Stainless steel 304 - 316L

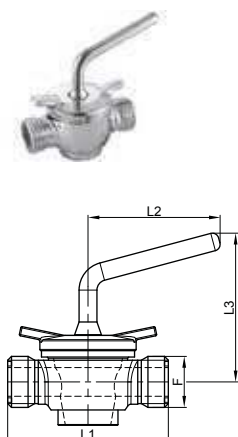

DN (mm)	DN (pouces)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	40x1/6"	126	100	100	1,95	261382-25	•	661382-25	•
38	1 1/2"	60x1/6"	160	115	122	4,25	261382-38	•	661382-38	•
51	2"	70x1/6"	170	140	130	6,50	261382-51	•	661382-51	•
63	2 1/2"	85x1/6"	200	160	150	12,50	261382-63	•	661382-63	•
76	3"	98x1/6"	230	160	150	16,50	261382-76	•	661382-76	•

Joint PTFE et NBR en standard

PMS : 4 bar / TMS : 50°C


Consultez-nous pour votre application

• Sur demande

Modèle **61384**

Vanne à boisseau conique 3 voies bouts filetés - Passage en T Inox 304 - 316L

Three ways plug cock with T bore, male ends - Stainless steel 304 - 316L

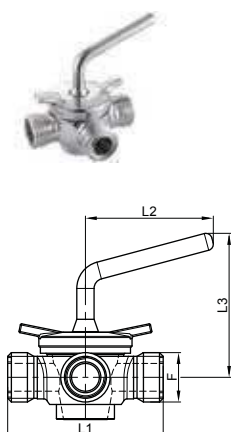

DN (mm)	DN (pouces)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	40x1/6"	126	100	100	1,95	261384-25	•	661384-25	•
38	1 1/2"	60x1/6"	160	115	122	4,25	261384-38	•	661384-38	•
51	2"	70x1/6"	170	140	130	6,50	261384-51	•	661384-51	•
63	2 1/2"	85x1/6"	200	160	150	12,50	261384-63	•	661384-63	•
76	3"	98x1/6"	230	160	150	16,50	261384-76	•	661384-76	•

Joint PTFE et NBR en standard

PMS : 4 bar / TMS : 50°C

Consultez-nous pour votre application

• Sur demande

Modèle **61385**



Kit de joints pour vanne à boisseau - PTFE / NBR

Gaskets for plug cock - PTFE / NBR



DN (mm)	DN (pouces)	Référence	Prix unitaire
25	1"	961385-25	•
38	1 1/2"	961385-38	•
51	2"	961385-51	•
63	2 1/2"	961385-63	•
76	3"	961385-76	•

• Sur demande

SMS valves and accessories




CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61411****Clapet anti-retour bouts lisses - Joints EPDM - Inox 316L**

Check valve plain ends - EPDM gaskets - Stainless steel 316L

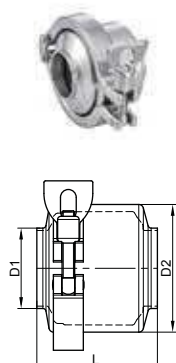

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	40	55	0,54	661411-25SG	211,70
38	1 1/2"	38	66	65	1,07	661411-38SG	272,40
51	2"	51	83	76,5	1,72	661411-51SG	350,40
63	2 1/2"	63,5	96	79	1,95	661411-63SG	518,10
76	3"	76,1	120	83,5	2,74	661411-76SG	893,90
104	4"	104	152	165	7,69	661411-104	•

Montage corps par collier clamp, sauf Ø104 par écrou

• Sur demande

PMS : 10 bar

Température : -20°C à +130°C


Sur demande : joints FKM

**LE + PRODUIT**

Pas de tige de clapet et de guide tige (sauf Ø 104)
pour limiter l'usure des pièces et augmenter
la longévité du clapet

Modèle **61413****Clapet anti-retour bouts filetés - Joints EPDM - Inox 316L**

Check valve male ends - EPDM gaskets - Stainless steel 316L

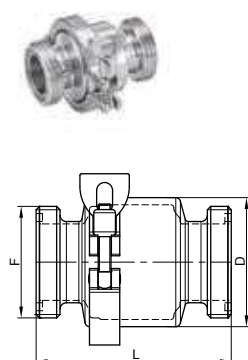

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	40	40x1/6"	93	0,65	661413-25SG	•
38	1 1/2"	66	60x1/6"	111	1,42	661413-38SG	•
51	2"	83	70x1/6"	122,5	2,09	661413-51SG	•
63	2 1/2"	96	85x1/6"	133	2,64	661413-63SG	•
76	3"	120	98x1/6"	137,5	3,60	661413-76SG	•
104	4"	152	125x1/4"	215	8,87	661413-104	•

Montage corps par collier clamp, sauf Ø104 par écrou

• Sur demande

PMS : 10 bar

Température : -20°C à +130°C

Sur demande : joints FKM

Modèle **61414****Soupape de décharge bouts lisses - Joints NBR - Inox 304 - 316L**

Overflow valve plain end - NBR gaskets - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	285	56	50	3,95	261414-25	•	661414-25	•
38	1 1/2"	38	305	62	60	5,02	261414-38	•	661414-38	•
51	2"	51	315	69	65	5,81	261414-51	•	661414-51	•
63	2 1/2"	63,5	320	88	70	7,47	261414-63	•	661414-63	•
76	3"	76,1	320	88	70	7,50	261414-76	•	661414-76	•

Pression d'ouverture réglable de 0,1 bar à 7 bar par écrou moleté (sous capot inox)

• Sur demande

Température (NBR) : de -20°C à +100°C

Sur demande : joints EPDM ou FKM ; embouts filetés SMS ou embouts Clamp

Attention : cette soupape n'est pas une soupape de sûreté et n'entre pas dans la catégorie IV
de la directive 2014/68/UE

Elle ne doit pas être utilisée comme élément de sécurité ou de protection, mais seulement
comme élément de régulation


Pour plus de précisions, demandez notre fiche technique



Modèle **61416**

Filtre droit bouts lisses - Joints NBR - Inox 304 - 316L

In-line filter with plain ends - NBR gaskets - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	112	112	363	4,00	261416-25	590,00	661416-25	776,00
38	1 1/2"	38	112	112	363	4,00	261416-38	622,00	661416-38	870,00
51	2"	51	112	112	363	4,00	261416-51	669,00	661416-51	936,00
63	2 1/2"	63,5	148	114	377	6,90	261416-63	912,00	661416-63	1240,00
76	3"	76,1	148	114	377	6,90	261416-76	963,00	661416-76	1348,00

PMS : 16 bar du DN25 au DN51 - 10 bar du DN63 au DN76

Température : de -20°C à +100°C


Maille de filtration standard 1 mm

Sur demande : autres mailles de filtration ; embouts filetés SMS ; joints EPDM ; FKM

Modèle **61418**

Elément filtrant pour filtre droit - Inox 304 - 316L

Screen part for in-line filter - Stainless steel 304 - 316L



Pour filtre DN	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25 / 32 / 38 / 40 / 50 / 51	51	85	275	261418-2551	317,00	661418-2551	493,00
63 / 65 / 76 / 80	83	119	275	261418-6380	372,00	661418-6380	567,00

Tôle perforée roulée soudée


Maille de filtration standard 1 mm

Sur demande : autres mailles de filtration (0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,5 / 2 / 3 / 4 mm)

Modèle **61417**

Filtre équerre bouts lisses - Joints NBR - Inox 304 - 316L

90° filter with plain ends - NBR gaskets - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	112	70	311	77	214	3,10	261417-25	651,00	661417-25	845,80
38	1 1/2"	38	112	70	311	77	214	3,10	261417-38	710,00	661417-38	907,40
51	2"	51	112	70	311	77	214	3,10	261417-51	770,00	661417-51	911,60
63	2 1/2"	63,5	148	114	349	102	242	5,50	261417-63	1040,00	661417-63	1371,00
76	3"	76,1	148	114	349	102	242	5,50	261417-76	1210,00	661417-76	1580,00
104	4"	104	178	140	438	123	315	8,50	261417-104	2112,00	661417-104	2288,00

PMS : 16 bar du DN25 au DN51 - 10 bar du DN63 au DN76 - 8 bar pour DN104

Température : -20°C à +100°C


Maille de filtration standard 1 mm - entrée en ligne / sortie latérale

Sur demande : autres mailles de filtration ; embouts filetés SMS ; joint EPDM, FKM

Modèle **61419**

Elément filtrant pour filtre équerre - Inox 304 - 316L

Screen part for 90° filter - Stainless steel 304 - 316L



Pour filtre DN	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25 / 32 / 38 / 40 / 50 / 51	51	58,5	86	276	261419-2551	377,00	661419-2551	591,00
63 / 65 / 76 / 80	83	95	120	313	261419-6380	432,00	661419-6380	624,00
100 et 104	110	123	153	397	261419-104	522,00	661419-104	766,00

Tôle perforée roulée soudée

Maille de filtration standard 1 mm

Sur demande : autres mailles de filtration (0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,5 / 2 / 3 / 4 mm)

SMS valves and accessories




CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61672****Filtre équerre bouts lisses haute performance - Joints NBR - Inox 304 - 316L**

High performance 90° filter with plain ends - NBR gaskets - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	112	70	311	77	214	3,10	261672-25	•	661672-25	•
38	1 1/2"	38	112	70	311	77	214	3,10	261672-38	•	661672-38	•
51	2"	51	112	70	311	77	214	3,10	261672-51	•	661672-51	•
63	2 1/2"	63,5	148	114	349	102	242	5,50	261672-63	•	661672-63	•
76	3"	76,1	148	114	349	102	242	5,50	261672-76	•	661672-76	•
104	4"	104	178	140	438	123	315	8,50	261672-104	•	661672-104	•

PMS (à 20°C) : 22 bar du DN25 au DN51 - 12 bar du DN63 au DN76 - 8 bar pour le DN104

• Sur demande

Température : -20°C à +100°C

Maille de filtration standard 1 mm - **entrée en ligne / sortie latérale**


Sur demande : autres mailles de filtration ; embouts filetés SMS

**LE + PRODUIT**

Les filtres équerre et Y permettent un démontage de l'élément filtrant sans avoir à démonter la tuyauterie

Modèle **61673****Elément filtrant pour filtre équerre haute performance - Inox 304 - 316L**

Screen part for high performance 90° filter- Stainless steel 304 - 316L



Pour filtre DN	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25 / 32 / 38 / 40 / 50 / 51	51	58,5	86	276	261673-2551	•	661673-2551	•
63 / 65 / 76 / 80	83	95	120	313	261673-6380	•	661673-6380	•
100 / 104	110	123	153	397	261673-104	•	661673-104	•

Fil de section triangulaire enroulé

• Sur demande

Maille de filtration standard 1 mm


Sur demande : autres mailles de filtration : (0,02 / 0,05 / 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,5 / 2 / 3 / 4 mm)



Modèle **61435**

Filtre en Y bouts lisses - Joints NBR - Inox 316L

Y filter with plain ends - NBR gaskets - Stainless steel 316L

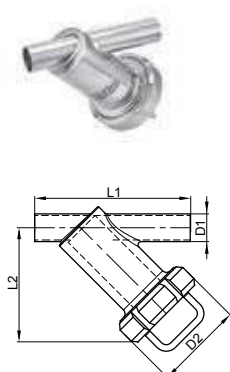

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	84	140	114	1,20	661435-25	•
38	1 1/2"	38	100	170	137	1,60	661435-38	•
51	2"	51	114	210	162	2,20	661435-51	•
63	2 1/2"	63,5	140	270	216	2,90	661435-63	•
76	3"	76,1	140	270	216	3,10	661435-76	•
104	4"	104	184	398	271	4,80	661435-104	•

PMS : 20 bar de DN25 au DN51 - 10 bar du DN63 au DN76 - 8 bar pour DN104

Température : de -20°C à +100°C

Maille de filtration standard 1 mm

• Sur demande


Sur demande :

- autres mailles de filtration
- embouts filetés SMS
- joints EPDM ou FKM

Modèle **61434**

Elément filtrant pour filtre en Y - Inox 316L

Screen part for Y filter - Stainless steel 316L



Pour filtre DN	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25 à 32	32	34	66	101	661434-2532	•
38 à 40	40	45	80	122	661434-3840	•
50 à 51	51	57	94	144	661434-5051	•
63 à 76	70	76	120	199	661434-6376	•
80	83	89	124	219	661434-80	•
100 à 104	105	113	158	251	661434-104	•

Tôle perforée roulée soudée

• Sur demande


Maille de filtration standard 1 mm

Sur demande : autres mailles de filtration (0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,5 / 2 / 3 / 4 mm)

Modèle **61421**

Indicateur de circulation bouts lisses - Inox 304 - 316L

In-line sight flow indicator plain ends - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	79	148	0,80	261421-25	•	661421-25	131,10
38	1 1/2"	38	85	156	0,80	261421-38	•	661421-38	141,00
51	2"	51	105	160	0,90	261421-51	•	661421-51	207,00
63	2 1/2"	63,5	112	160	1,20	261421-63	•	661421-63	240,00
76	3"	76,1	125	162	1,40	261421-76	•	661421-76	273,00
104	4"	104	157	168	2,90	261421-104	•	661421-104	420,00

PMA = 10 bar. Température maxi 130°C

Joints EPDM - verre Pyrex®


Sur demande : joints FKM

• Sur demande


Modèle **61422**

Indicateur de circulation bout fileté / bout douille + écrou - Inox 304 - 316L

In-line sight flow indicator male end / female end - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	51	79	40x1/6"	182,5	1,01	261422-25	•	661422-25	•
38	1 1/2"	74	85	60x1/6"	195	1,33	261422-38	•	661422-38	•
51	2"	84	105	70x1/6"	200	1,52	261422-51	•	661422-51	•
63	2 1/2"	100	112	85x1/6"	204	2,19	261422-63	•	661422-63	•
76	3"	114	125	98x1/6"	208	2,70	261422-76	•	661422-76	•
104	4"	138	157	125x1/4"	217	4,53	261422-104	•	661422-104	•

PMA = 10 bar. Température maxi 130°C

• Sur demande

Joint EPDM - verre Pyrex®


Écrou en inox 304

Sur demande : joints FKM

Modèle **61423**

Indicateur de circulation bouts filetés - Inox 304 - 316L

In-line sight flow indicator male ends - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	79	40x1/6"	186	0,91	261423-25	•	661423-25	•
38	1 1/2"	85	60x1/6"	202	1,15	261423-38	•	661423-38	•
51	2"	105	70x1/6"	206	1,27	261423-51	•	661423-51	•
63	2 1/2"	112	85x1/6"	214	1,89	261423-63	•	661423-63	•
76	3"	125	98x1/6"	216	2,26	261423-76	•	661423-76	•
104	4"	157	125x1/4"	228	4,08	261423-104	•	661423-104	•

PMA = 10 bar. Température maxi 130°C

• Sur demande


Joint EPDM - verre Pyrex®

Sur demande : joints FKM

Modèle **61424**

Verre de rechange Pyrex®

Pyrex® glass for sight flow indicator




DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25	1"	32	26	90	0,05	961424-25	•
38	1 1/2"	40	34	90	0,07	961424-38	•
51	2"	60	50	90	0,10	961424-51	•
63	2 1/2"	75	65	90	0,19	961424-63	•
76	3"	85	75	90	0,22	961424-76	•
104	4"	110	100	90	0,30	961424-104	•

• Sur demande

Modèle **61425**

Grille de protection pour indicateur - Inox 304

Protective grid for sight flow indicator - Stainless steel 304




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25	1"	57	79,5	0,05	261425-25	•
38	1 1/2"	63	79,5	0,05	261425-38	•
51	2"	83	79,5	0,06	261425-51	•
63	2 1/2"	90	79,5	0,07	261425-63	•
76	3"	103	79,5	0,08	261425-76	•
104	4"	135	79,5	0,10	261425-104	•

• Sur demande

Modèle **61426**

Hublot à souder - Inox 316L

Welding flat sight glass - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	51	30	0,22	661426-25	68,00
38	1"1/2	38	74	32	0,50	661426-38	80,70
51	2"	51	84	34	0,70	661426-51	98,40
63	2"1/2	63,5	100	38	1,00	661426-63	144,00
76	3"	76,1	114	39	1,35	661426-76	156,00
104	4"	104	138	43	1,75	661426-104	211,50

PMS = 10 bar. Température maxi 130°C

Joint EPDM en standard (modèle 61115)


Verre Pyrex® - Ecrou en inox 304

Sur demande : joint FKM, Silicone

Modèle **61429**

Hublot monté sur té - Inox 316L

Flat sight glass on tee - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	110	44	0,32	661429-25	86,30
38	1"1/2	38	140	53	0,66	661429-38	122,90
51	2"	51	164	63	0,94	661429-51	128,00
63	2"1/2	63,5	210	74	1,46	661429-63	139,00
76	3"	76,1	220	81	2,13	661429-76	151,00
104	4"	104	300	101	3,16	661429-104	248,30

PMS = 10 bar. Température maxi 130°C

Joint EPDM en standard (modèle 61115)


Verre Pyrex® - Ecrou en inox 304

Sur demande : joint FKM, Silicone

Modèle **61430**

Hublot double en croix - Inox 316L

Double flat sight glass on cross - Stainless steel 316L

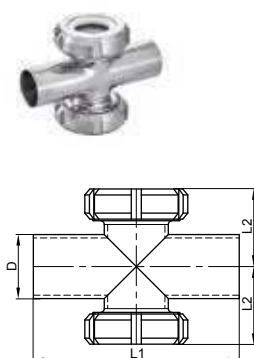

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	110	44	0,54	661430-25	•
38	1"1/2	38	140	53	1,16	661430-38	•
51	2"	51	164	63	1,64	661430-51	•
63	2"1/2	63,5	210	74	2,46	661430-63	•
76	3"	76,1	220	81	3,48	661430-76	•
104	4"	104	300	101	4,91	661430-104	•

PMS = 10 bar. Température maxi 130°C

Joints EPDM en standard (modèle 61115)

Verre Pyrex® - Ecrous en inox 304

Sur demande : joint FKM, Silicone

• Sur demande


Modèle **61432**

Bague PTFE pour hublot

PTFE ring for flat sight glass




DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence PTFE	Prix unitaire
25	1"	35,5	32	22,5	5	0,01	961432-25	6,60
38	1"1/2	55	48	35,5	5,5	0,02	961432-38	10,00
51	2"	65	60,5	48,5	7	0,02	961432-51	14,00
63	2"1/2	80	73,5	60	7,5	0,03	961432-63	18,60
76	3"	93	86,5	73	8	0,04	961432-76	23,30
104	4"	117	111,5	101	8,5	0,04	961432-104	29,90

Autres dimensions : nous consulter

Modèle **61433**

Verre Pyrex® de rechange


Pyrex® glass for flat sight glass



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25	1"	31	6	0,02	961433-25	25,20
38	1"1/2	47	8	0,04	961433-38	31,20
51	2"	60	8	0,06	961433-51	43,70
63	2"1/2	72,5	8	0,09	961433-63	51,40
76	3"	85	8	0,12	961433-76	53,10
104	4"	115	10	0,27	961433-104	71,00

Autres dimensions : nous consulter

LES SUPPORTS TECHNIQUES

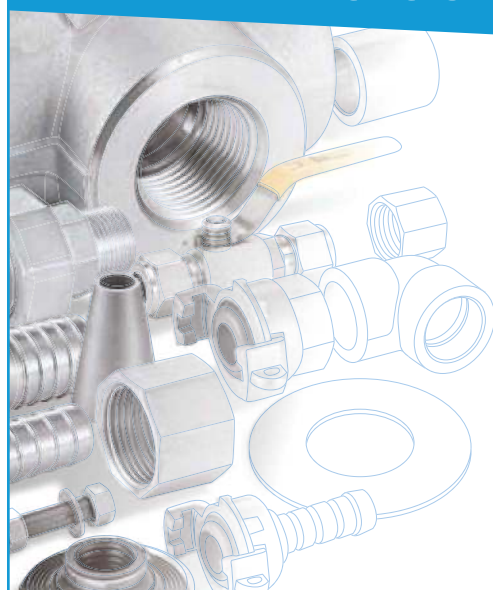

POUR VOUS AIDER DANS LA DÉFINITION DE VOS BESOINS

- ✓ **BIBLIOTHÈQUE 3D DU GROUPE MAURIN**
210 000 références modélisées à télécharger gratuitement
90 formats disponibles pour le téléchargement

✓ FICHES TECHNIQUES

Toutes les informations liées à la composition, à l'encombrement et aux préconisations d'utilisations et de maintenance des produits

✓ QUESTIONNAIRES DE DÉFINITION PRODUITS

Créés pour accompagner pas à pas la recherche du modèle qui correspond aux caractéristiques techniques nécessaires