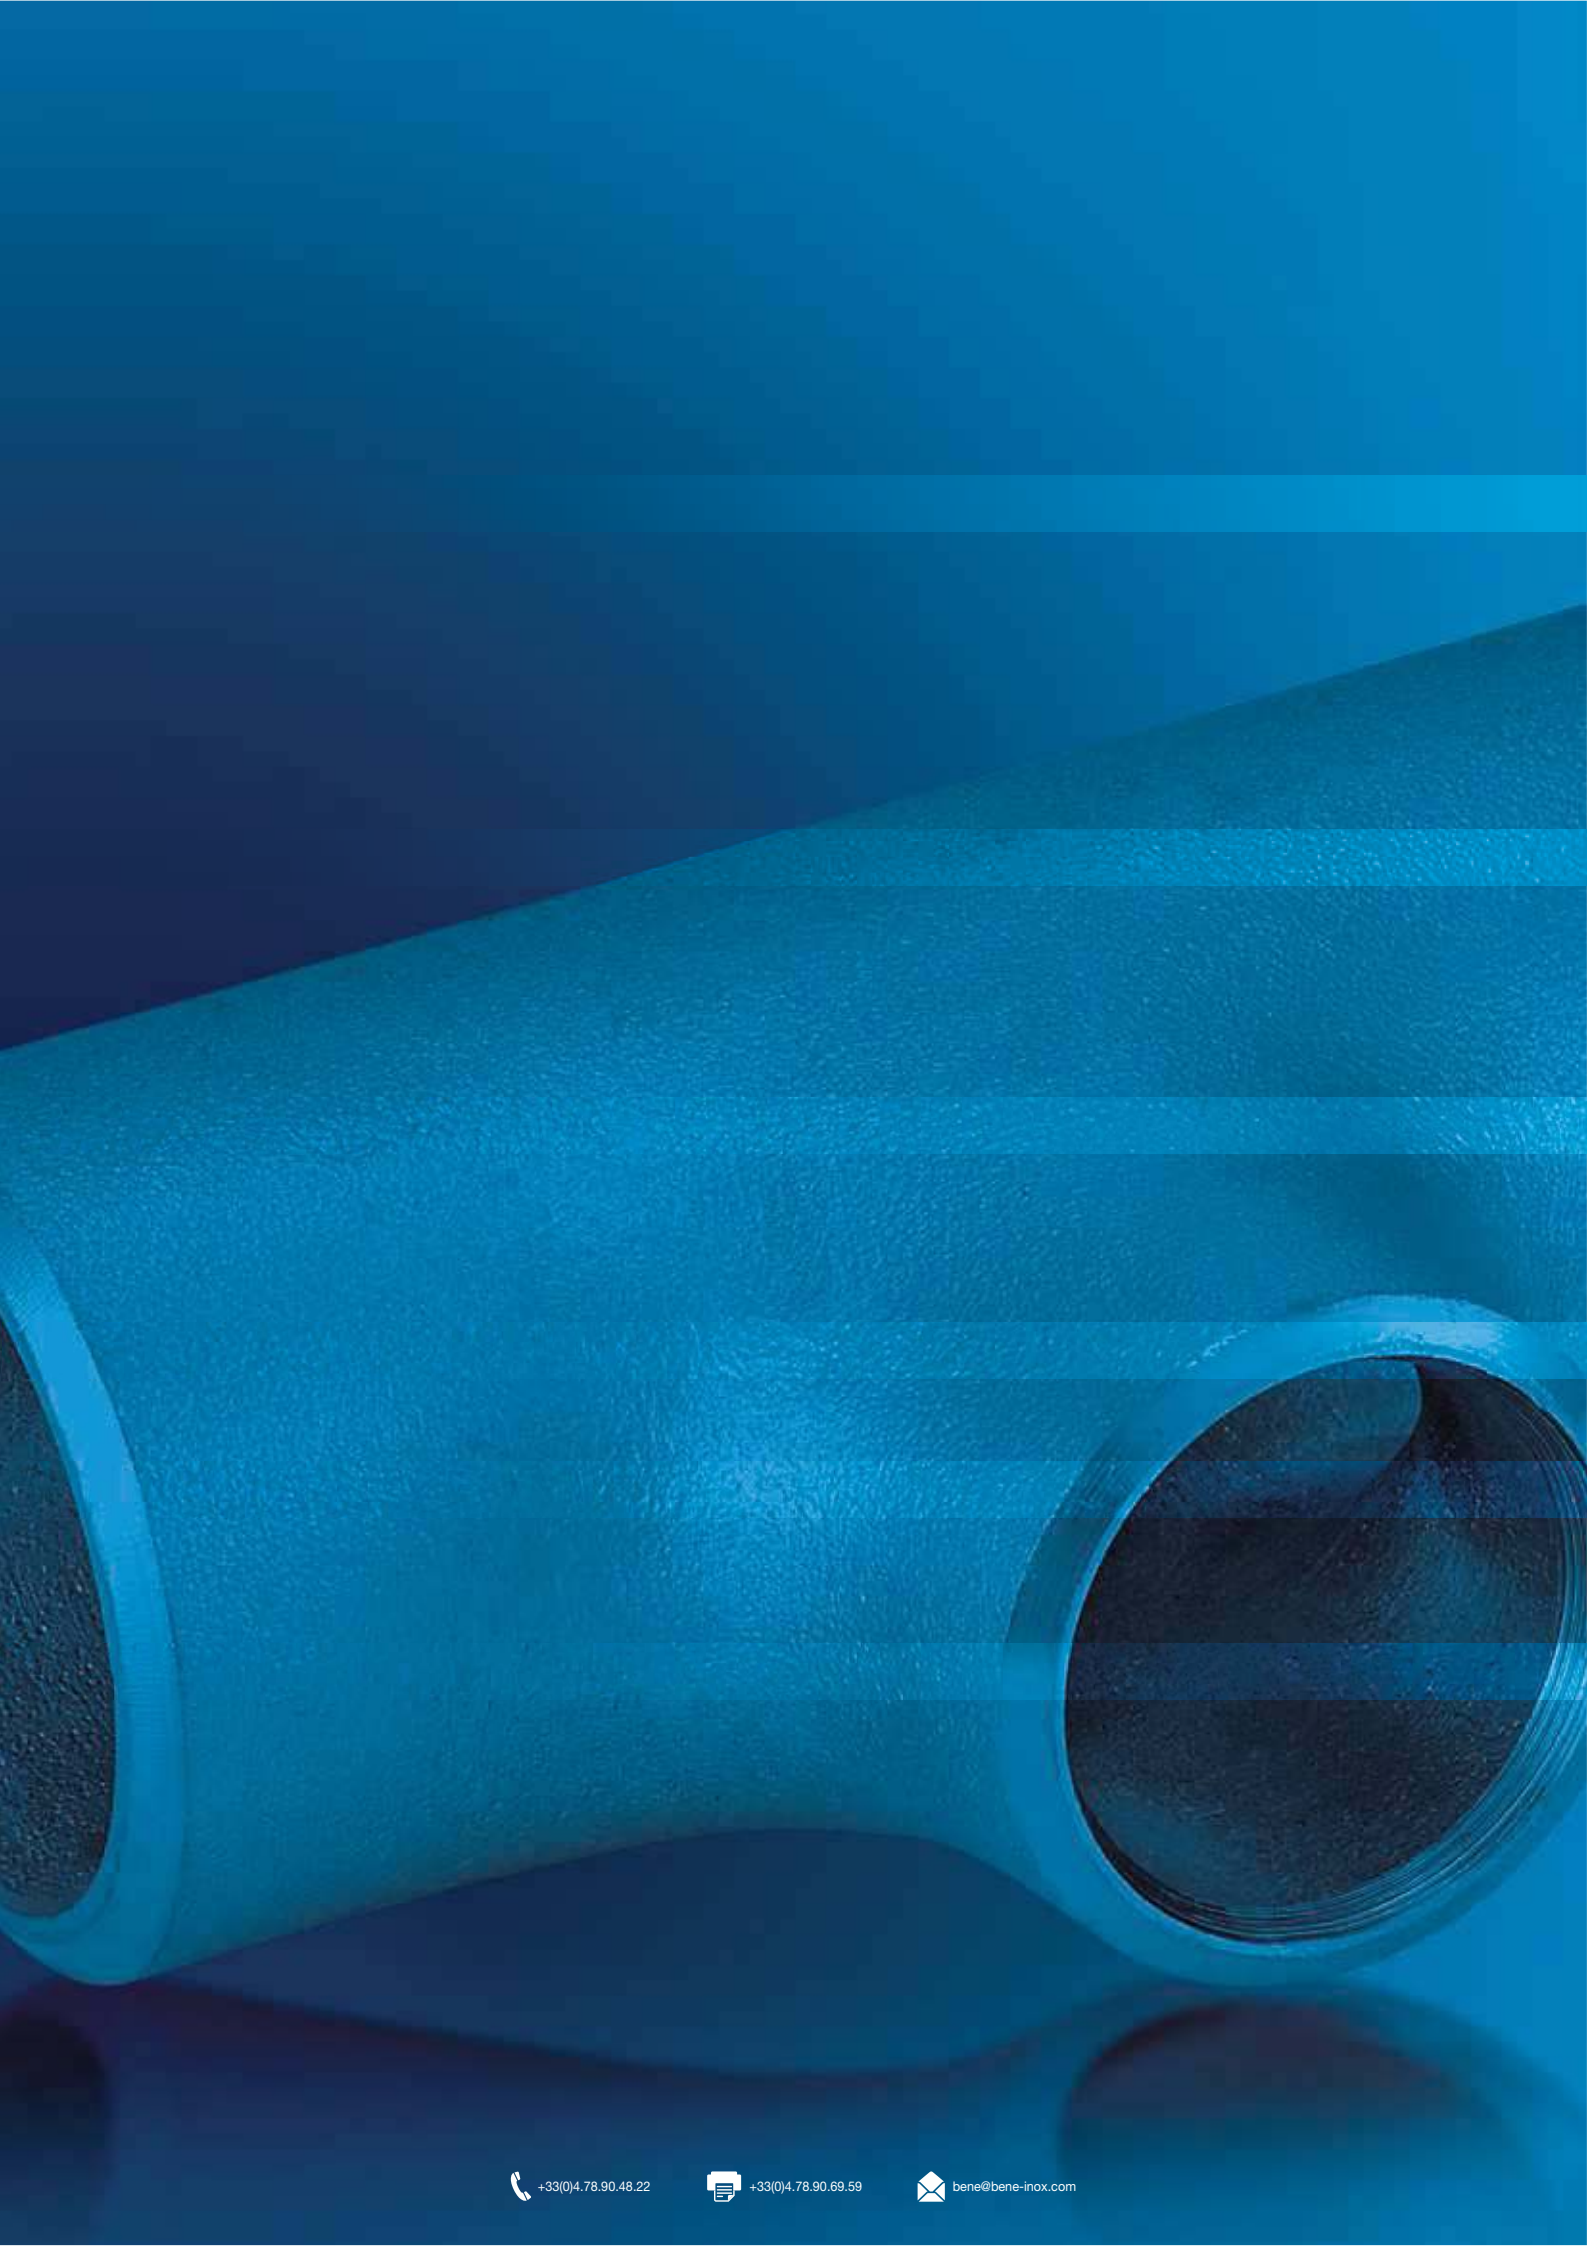

+33(0)4.78.90.48.22 +33(0)4.78.90.69.59 bene@bene-inox.com

Série 59

Accessoires à souder et brides - ANSI

Coudes ANSI

Coudes LR 90° Schedule 10S / 40S (roulé soudé) 234
Coudes LR 90° Schedule 10S / 40S / 80S (sans soudure) 235
Coudes SR 90° Schedule 10S / 40S (roulé soudé) 236
Coudes SR 90° Schedule 10S / 40S / 80S (sans soudure) 237
Coudes 45° Schedule 10S / 40S (roulé soudé) 238
Coudes 45° Schedule 10S / 40S / 80S (sans soudure) 239

Réductions ANSI

Réductions concentriques Sch. 10S / 40S (RS) 240
Réductions concentriques Sch. 10S / 40S / 80S (SS) 242
Réductions excentriques Sch. 10S / 40S (RS) 245
Réductions excentriques Sch. 10S / 40S / 80S (SS) 247

Tés ANSI

Tés égaux Schedule 10S / 40S (roulé soudé) 250
Tés égaux Schedule 10S / 40S / 80S (sans soudure) 251
Tés réduits Schedule 10S / 40S / 80S (sans soudure) 252

Fonds bombés ANSI

Caps Schedule 10S / 40S / 80S 254

Collets ANSI

Collets "stub end" Schedule 10S / 40S (roulé soudé) 255
Collets "stub end" Schedule 10S / 40S (sans soudure) 256

Brides et accessoires ANSI

Tampons "blind" class 150 et class 300 257
Brides tournantes "lap-joint" class 150 et class 300 258
Brides à souder "slip-on" class 150 et class 300 259
Brides à souder "welding neck" class 150 à class 600 260
Bride à souder "socket welding" class 150 262
Bride taraudées NPT class 150 262
Joints de bride class 150 et class 300 263

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change

Coudes ANSI

ANSI elbows

ASME / ANSI B16.9

Modèle 5911

Coude LR 90° ANSI Schedule 10S roulé soudé - Inox 304L - 316L

ANSI Sch 10S LR 90° elbow welded - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	21,3	2,11	38,1	0,06	**359112-15**	3,60	**659112-15**	6,40
26,7	3/4"	26,7	2,11	38,1	0,07	**359112-20**	5,80	**659112-20**	7,80
33,4	1"	33,4	2,77	38,1	0,13	**359112-25**	6,90	**659112-25**	7,80
42,2	1"1/4	42,2	2,77	47,6	0,21	**359112-32**	10,00	**659112-32**	8,20
48,3	1"1/2	48,3	2,77	57,2	0,29	**359112-40**	10,30	**659112-40**	10,80
60,3	2"	60,3	2,77	76,2	0,49	**359112-50**	13,50	**659112-50**	17,20
73,0	2"1/2	73,0	3,05	95,3	0,83	**359112-65**	26,40	**659112-65**	24,50
88,9	3"	88,9	3,05	114,3	1,21	**359112-80**	35,80	**659112-80**	37,80
114,3	4"	114,3	3,05	152,4	2,12	**359112-100**	68,70	**659112-100**	65,00
141,3	5"	141,3	3,40	190,5	3,64	**359112-125**	•	**659112-125**	•
168,3	6"	168,3	3,40	228,6	5,24	**359112-150**	•	**659112-150**	•
219,1	8"	219,1	3,76	304,8	10,50	**359112-200**	•	**659112-200**	•
273,1	10"	273,1	4,19	381,0	16,90	**359112-250**	•	**659112-250**	•
323,9	12"	323,9	4,57	457,0	26,30	**359112-300**	•	**659112-300**	•
355,6	14"	355,6	4,78	533,0	36,30	**359112-350**	•	**659112-350**	•
406,4	16"	406,4	4,78	610,0	47,50	**359112-400**	•	**659112-400**	•
457,2	18"	457,2	4,78	686,0	58,60	**359112-450**	•	**659112-450**	•
508,0	20"	508,0	5,54	762,0	84,00	**359112-500**	•	**659112-500**	•
609,6	24"	609,6	6,35	914,0	141,00	**359112-600**	•	**659112-600**	•

• Sur demande

Modèle 5912

Coude LR 90° ANSI Schedule 40S roulé soudé - Inox 304L - 316L

ANSI Sch 40S LR 90° elbow welded - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	21,3	2,77	38,1	0,08	**359122-15**	6,00	**659122-15**	6,70
26,7	3/4"	26,7	2,87	38,1	0,09	**359122-20**	8,30	**659122-20**	11,00
33,4	1"	33,4	3,38	38,1	0,17	**359122-25**	9,40	**659122-25**	11,40
42,2	1"1/4	42,2	3,56	47,6	0,27	**359122-32**	13,90	**659122-32**	11,10
48,3	1"1/2	48,3	3,68	57,2	0,40	**359122-40**	14,10	**659122-40**	21,30
60,3	2"	60,3	3,91	76,2	0,71	**359122-50**	26,20	**659122-50**	33,90
73,0	2"1/2	73,0	5,16	95,3	1,36	**359122-65**	54,00	**659122-65**	52,30
88,9	3"	88,9	5,49	114,3	2,18	**359122-80**	58,60	**659122-80**	75,50
114,3	4"	114,3	6,02	152,4	4,10	**359122-100**	112,20	**659122-100**	147,40
141,3	5"	141,3	6,55	190,5	6,90	**359122-125**	•	**659122-125**	•
168,3	6"	168,3	7,11	228,6	10,70	**359122-150**	•	**659122-150**	•
219,1	8"	219,1	8,18	304,8	21,00	**359122-200**	•	**659122-200**	•
273,1	10"	273,1	9,27	381,0	38,60	**359122-250**	•	**659122-250**	•
323,9	12"	323,9	9,53	457,0	59,40	**359122-300**	•	**659122-300**	•
355,6	14"	355,6	9,53	533,0	70,30	**359122-350**	•	**659122-350**	•
406,4	16"	406,4	9,53	610,0	91,60	**359122-400**	•	**659122-400**	•
457,2	18"	457,2	9,53	686,0	122,00	**359122-450**	•	**659122-450**	•
508,0	20"	508,0	9,53	762,0	150,00	**359122-500**	•	**659122-500**	•
609,6	24"	609,6	9,53	914,0	211,00	**359122-600**	•	**659122-600**	•

• Sur demande

ATTENTION !

Les tolérances sur les épaisseurs, les diamètres et les cotes géométriques sont beaucoup plus grandes que dans l'ISO.

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change

Modèle **5913**

Coude LR 90° ANSI Schedule 10S sans soudure - Inox 304L - 316L

ANSI Sch 10S LR 90° elbow seamless - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	21,3	2,11	38,1	0,06	**359132-15**	6,10	**659132-15**	6,50
26,7	3/4"	26,7	2,11	38,1	0,07	**359132-20**	6,20	**659132-20**	6,60
33,4	1"	33,4	2,77	38,1	0,13	**359132-25**	7,40	**659132-25**	14,50
42,2	1"1/4	42,2	2,77	47,6	0,21	**359132-32**	11,00	**659132-32**	14,50
48,3	1"1/2	48,3	2,77	57,2	0,29	**359132-40**	10,50	**659132-40**	14,50
60,3	2"	60,3	2,77	76,2	0,49	**359132-50**	17,90	**659132-50**	35,00
73,0	2"1/2	73,0	3,05	95,3	0,83	**359132-65**	26,40	**659132-65**	33,30
88,9	3"	88,9	3,05	114,3	1,21	**359132-80**	37,80	**659132-80**	62,80
114,3	4"	114,3	3,05	152,4	2,12	**359132-100**	66,30	**659132-100**	93,50
141,3	5"	141,3	3,40	190,5	3,64	**359132-125**	105,40	**659132-125**	127,70
168,3	6"	168,3	3,40	228,6	5,24	**359132-150**	163,10	**659132-150**	204,40
219,1	8"	219,1	3,76	304,8	10,50	**359132-200**	321,10	**659132-200**	486,00

Modèle **5914**

Coude LR 90° ANSI Schedule 40S sans soudure - Inox 304L - 316L

ANSI Sch 40S LR 90° elbow seamless - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	21,3	2,77	38,1	0,08	**359142-15**	8,90	**659142-15**	7,90
26,7	3/4"	26,7	2,87	38,1	0,09	**359142-20**	•	**659142-20**	15,30
33,4	1"	33,4	3,38	38,1	0,17	**359142-25**	13,40	**659142-25**	10,70
42,2	1"1/4	42,2	3,56	47,6	0,27	**359142-32**	23,60	**659142-32**	17,40
48,3	1"1/2	48,3	3,68	57,2	0,40	**359142-40**	22,40	**659142-40**	20,50
60,3	2"	60,3	3,91	76,2	0,71	**359142-50**	28,60	**659142-50**	36,80
73,0	2"1/2	73,0	5,16	95,3	1,36	**359142-65**	42,00	**659142-65**	71,40
88,9	3"	88,9	5,49	114,3	2,18	**359142-80**	60,20	**659142-80**	120,50
114,3	4"	114,3	6,02	152,4	4,10	**359142-100**	•	**659142-100**	•
141,3	5"	141,3	6,55	190,5	6,90	**359142-125**	•	**659142-125**	•
168,3	6"	168,3	7,11	228,6	10,70	**359142-150**	•	**659142-150**	•
219,1	8"	219,1	8,18	304,8	21,00	**359142-200**	•	**659142-200**	•

• Sur demande

Modèle **5915**

Coude LR 90° ANSI Schedule 80S sans soudure - Inox 304L - 316L

ANSI Sch 80S LR 90° elbow seamless - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	21,3	3,63	38,1	0,10	**359152-15**	•	**659152-15**	•
26,7	3/4"	26,7	3,91	38,1	0,12	**359152-20**	•	**659152-20**	•
33,4	1"	33,4	4,55	38,1	0,22	**359152-25**	•	**659152-25**	•
42,2	1"1/4	42,2	4,85	47,6	0,35	**359152-32**	•	**659152-32**	•
48,3	1"1/2	48,3	5,08	57,2	0,52	**359152-40**	•	**659152-40**	•
60,3	2"	60,3	5,54	76,2	0,94	**359152-50**	•	**659152-50**	•
73,0	2"1/2	73,0	7,01	95,3	1,80	**359152-65**	•	**659152-65**	•
88,9	3"	88,9	7,62	114,3	2,85	**359152-80**	•	**659152-80**	•
114,3	4"	114,3	8,56	152,4	5,70	**359152-100**	•	**659152-100**	•
141,3	5"	141,3	9,53	190,5	9,65	**359152-125**	•	**659152-125**	•
168,3	6"	168,3	10,97	228,6	16,00	**359152-150**	•	**659152-150**	•
219,1	8"	219,1	12,70	304,8	31,00	**359152-200**	•	**659152-200**	•

• Sur demande

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative. Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change

Modèle **5916**

Coude SR 90° ANSI Schedule 10S roulé soudé - Inox 304L - 316L

ANSI Sch 10S SR elbow welded - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
33,4	1"	33,4	2,77	25,4	0,09	**359162-25**	•	**659162-25**	•
42,2	1"1/4	42,2	2,77	31,8	0,14	**359162-32**	•	**659162-32**	•
48,3	1"1/2	48,3	2,77	38,1	0,20	**359162-40**	•	**659162-40**	•
60,3	2"	60,3	2,77	50,8	0,33	**359162-50**	•	**659162-50**	•
73,0	2"1/2	73,0	3,05	63,5	0,56	**359162-65**	•	**659162-65**	•
88,9	3"	88,9	3,05	76,2	0,81	**359162-80**	•	**659162-80**	•
114,3	4"	114,3	3,05	101,6	1,43	**359162-100**	•	**659162-100**	•
141,3	5"	141,3	3,40	127,0	2,50	**359162-125**	•	**659162-125**	•
168,3	6"	168,3	3,40	152,4	3,55	**359162-150**	•	**659162-150**	•
219,1	8"	219,1	3,76	203,2	6,57	**359162-200**	•	**659162-200**	•
273,1	10"	273,1	4,19	254,0	11,50	**359162-250**	•	**659162-250**	•
323,9	12"	323,9	4,57	304,8	17,90	**359162-300**	•	**659162-300**	•
355,6	14"	355,6	4,78	533,4	36,30	**359162-350**	•	**659162-350**	•
406,4	16"	406,4	4,78	609,6	47,63	**359162-400**	•	**659162-400**	•

• Sur demande

Modèle **5917**

Coude SR 90° ANSI Schedule 40S roulé soudé - Inox 304L - 316L

ANSI Sch 40S SR elbow welded - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
33,4	1"	33,4	3,38	25,4	0,12	**359172-25**	•	**659172-25**	•
42,2	1"1/4	42,2	3,56	31,8	0,19	**359172-32**	•	**659172-32**	•
48,3	1"1/2	48,3	3,68	38,1	0,28	**359172-40**	•	**659172-40**	•
60,3	2"	60,3	3,91	50,8	0,48	**359172-50**	•	**659172-50**	•
73,0	2"1/2	73,0	5,16	63,5	0,95	**359172-65**	•	**659172-65**	•
88,9	3"	88,9	5,49	76,2	1,47	**359172-80**	•	**659172-80**	•
114,3	4"	114,3	6,02	101,6	2,80	**359172-100**	•	**659172-100**	•
141,3	5"	141,3	6,55	127,0	5,00	**359172-125**	•	**659172-125**	•
168,3	6"	168,3	7,11	152,4	7,50	**359172-150**	•	**659172-150**	•
219,1	8"	219,1	8,18	203,2	14,00	**359172-200**	•	**659172-200**	•
273,1	10"	273,1	9,27	254,0	26,25	**359172-250**	•	**659172-250**	•
323,9	12"	323,9	9,53	304,8	40,40	**359172-300**	•	**659172-300**	•
355,6	14"	355,6	9,53	533,4	70,30	**359172-350**	•	**659172-350**	•
406,4	16"	406,4	9,53	609,6	91,63	**359172-400**	•	**659172-400**	•

• Sur demande

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change

Modèle 5918

Coude SR 90° ANSI Schedule 10S sans soudure - Inox 304L - 316L

ANSI Sch 10S SR 90° elbow seamless - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
33,4	1"	33,4	2,77	25,4	0,09	**359182-25**	•	**659182-25**	•
42,2	1"1/4	42,2	2,77	31,8	0,14	**359182-32**	•	**659182-32**	•
48,3	1"1/2	48,3	2,77	38,1	0,20	**359182-40**	•	**659182-40**	•
60,3	2"	60,3	2,77	50,8	0,33	**359182-50**	•	**659182-50**	•
73,0	2"1/2	73,0	3,05	63,5	0,56	**359182-65**	•	**659182-65**	•
88,9	3"	88,9	3,05	76,2	0,81	**359182-80**	•	**659182-80**	•
114,3	4"	114,3	3,05	101,6	1,43	**359182-100**	•	**659182-100**	•
141,3	5"	141,3	3,40	127,0	2,50	**359182-125**	•	**659182-125**	•
168,3	6"	168,3	3,40	152,4	3,55	**359182-150**	•	**659182-150**	•

• Sur demande

Modèle 5919

Coude SR 90° ANSI Schedule 40S sans soudure - Inox 304L - 316L

ANSI Sch 40S SR 90° elbow seamless - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
33,4	1"	33,4	3,38	25,4	0,12	**359192-25**	•	**659192-25**	•
42,2	1"1/4	42,2	3,56	31,8	0,19	**359192-32**	•	**659192-32**	•
48,3	1"1/2	48,3	3,68	38,1	0,28	**359192-40**	•	**659192-40**	•
60,3	2"	60,3	3,91	50,8	0,48	**359192-50**	•	**659192-50**	•
73,0	2"1/2	73,0	5,16	63,5	0,95	**359192-65**	•	**659192-65**	•
88,9	3"	88,9	5,49	76,2	1,47	**359192-80**	•	**659192-80**	•
114,3	4"	114,3	6,02	101,6	2,80	**359192-100**	•	**659192-100**	•
141,3	5"	141,3	6,55	127,0	5,00	**359192-125**	•	**659192-125**	•
168,3	6"	168,3	7,11	152,4	7,50	**359192-150**	•	**659192-150**	•

• Sur demande

Modèle 5920

Coude SR 90° ANSI Schedule 80S sans soudure - Inox 304L - 316L

ANSI Sch 80S SR 90° elbow seamless - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
33,4	1"	33,4	4,55	25,4	0,15	**359202-25**	•	**659202-25**	•
42,2	1"1/4	42,2	4,85	31,8	0,25	**359202-32**	•	**659202-32**	•
48,3	1"1/2	48,3	5,08	38,1	0,39	**359202-40**	•	**659202-40**	•
60,3	2"	60,3	5,54	50,8	0,72	**359202-50**	•	**659202-50**	•
73,0	2"1/2	73,0	7,01	63,5	1,26	**359202-65**	•	**659202-65**	•
88,9	3"	88,9	7,62	76,2	1,95	**359202-80**	•	**659202-80**	•
114,3	4"	114,3	8,56	101,6	3,90	**359202-100**	•	**659202-100**	•
141,3	5"	141,3	9,53	127,0	7,20	**359202-125**	•	**659202-125**	•
168,3	6"	168,3	10,97	152,4	11,25	**359202-150**	•	**659202-150**	•

• Sur demande

Modèle **5921**

Coude 45° ANSI Schedule 10S roulé soudé - Inox 304L - 316L

ANSI Sch 10S 45° elbow welded - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	21,3	2,11	38,1	0,03	**359212-15**	•	**659212-15**	•
26,7	3/4"	26,7	2,11	38,1	0,04	**359212-20**	•	**659212-20**	•
33,4	1"	33,4	2,77	38,1	0,07	**359212-25**	•	**659212-25**	•
42,2	1"1/4	42,2	2,77	47,6	0,11	**359212-32**	•	**659212-32**	•
48,3	1"1/2	48,3	2,77	57,2	0,15	**359212-40**	•	**659212-40**	•
60,3	2"	60,3	2,77	76,2	0,25	**359212-50**	•	**659212-50**	•
73,0	2"1/2	73,0	3,05	95,3	0,42	**359212-65**	•	**659212-65**	•
88,9	3"	88,9	3,05	114,3	0,61	**359212-80**	•	**659212-80**	•
114,3	4"	114,3	3,05	152,4	1,06	**359212-100**	•	**659212-100**	•
141,3	5"	141,3	3,40	190,5	1,82	**359212-125**	•	**659212-125**	•
168,3	6"	168,3	3,40	228,6	2,62	**359212-150**	•	**659212-150**	•
219,1	8"	219,1	3,76	304,8	5,25	**359212-200**	•	**659212-200**	•
273,1	10"	273,1	4,19	381,0	8,45	**359212-250**	•	**659212-250**	•
323,9	12"	323,9	4,57	457,0	13,15	**359212-300**	•	**659212-300**	•

• Sur demande

Modèle **5922**

Coude 45° ANSI Schedule 40S roulé soudé - Inox 304L - 316L

ANSI Sch 40S 45° elbow welded - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	21,3	2,77	38,1	0,04	**359222-15**	•	**659222-15**	•
26,7	3/4"	26,7	2,87	38,1	0,05	**359222-20**	•	**659222-20**	•
33,4	1"	33,4	3,38	38,1	0,09	**359222-25**	•	**659222-25**	•
42,2	1"1/4	42,2	3,56	47,6	0,14	**359222-32**	•	**659222-32**	•
48,3	1"1/2	48,3	3,68	57,2	0,20	**359222-40**	•	**659222-40**	•
60,3	2"	60,3	3,91	76,2	0,36	**359222-50**	•	**659222-50**	•
73,0	2"1/2	73,0	5,16	95,3	0,68	**359222-65**	•	**659222-65**	•
88,9	3"	88,9	5,49	114,3	1,09	**359222-80**	•	**659222-80**	•
114,3	4"	114,3	6,02	152,4	2,05	**359222-100**	•	**659222-100**	•
141,3	5"	141,3	6,55	190,5	3,45	**359222-125**	•	**659222-125**	•
168,3	6"	168,3	7,11	228,6	5,35	**359222-150**	•	**659222-150**	•
219,1	8"	219,1	8,18	304,8	10,50	**359222-200**	•	**659222-200**	•
273,1	10"	273,1	9,27	381,0	19,30	**359222-250**	•	**659222-250**	•
323,9	12"	323,9	9,53	457,0	29,20	**359222-300**	•	**659222-300**	•

• Sur demande

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change

Modèle **5923**

Coude 45° ANSI Schedule 10S sans soudure - Inox 304L - 316L

ANSI Sch 10S 45° elbow seamless - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	21,3	2,11	38,1	0,03	**359232-15**	•	**659232-15**	•
26,7	3/4"	26,7	2,11	38,1	0,04	**359232-20**	•	**659232-20**	•
33,4	1"	33,4	2,77	38,1	0,07	**359232-25**	•	**659232-25**	•
42,2	1"1/4	42,2	2,77	47,6	0,11	**359232-32**	•	**659232-32**	•
48,3	1"1/2	48,3	2,77	57,2	0,15	**359232-40**	•	**659232-40**	•
60,3	2"	60,3	2,77	76,2	0,25	**359232-50**	•	**659232-50**	•
73,0	2"1/2	73,0	3,05	95,3	0,42	**359232-65**	•	**659232-65**	•
88,9	3"	88,9	3,05	114,3	0,61	**359232-80**	•	**659232-80**	•
114,3	4"	114,3	3,05	152,4	1,06	**359232-100**	•	**659232-100**	•
141,3	5"	141,3	3,40	190,5	1,82	**359232-125**	•	**659232-125**	•
168,3	6"	168,3	3,40	228,6	2,62	**359232-150**	•	**659232-150**	•
219,1	8"	219,1	3,76	304,8	5,25	**359232-200**	•	**659232-200**	•

• Sur demande

Modèle **5924**

Coude 45° ANSI Schedule 40S sans soudure - Inox 304L - 316L

ANSI Sch 40S 45° elbow seamless - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	21,3	2,77	38,1	0,04	**359242-15**	•	**659242-15**	•
26,7	3/4"	26,7	2,87	38,1	0,05	**359242-20**	•	**659242-20**	•
33,4	1"	33,4	3,38	38,1	0,09	**359242-25**	•	**659242-25**	•
42,2	1"1/4	42,2	3,56	47,6	0,14	**359242-32**	•	**659242-32**	•
48,3	1"1/2	48,3	3,68	57,2	0,20	**359242-40**	•	**659242-40**	•
60,3	2"	60,3	3,91	76,2	0,36	**359242-50**	•	**659242-50**	•
73,0	2"1/2	73,0	5,16	95,3	0,68	**359242-65**	•	**659242-65**	•
88,9	3"	88,9	5,49	114,3	1,09	**359242-80**	•	**659242-80**	•
114,3	4"	114,3	6,02	152,4	2,05	**359242-100**	•	**659242-100**	•
141,3	5"	141,3	6,55	190,5	3,45	**359242-125**	•	**659242-125**	•
168,3	6"	168,3	7,11	228,6	5,35	**359242-150**	•	**659242-150**	•
219,1	8"	219,1	8,18	304,8	10,50	**359242-200**	•	**659242-200**	•

• Sur demande

Modèle **5925**

Coude 45° ANSI Schedule 80S sans soudure - Inox 304L - 316L

ANSI Sch 80S 45° elbow seamless - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	21,3	3,63	38,1	0,05	**359252-15**	•	**659252-15**	•
26,7	3/4"	26,7	3,91	38,1	0,06	**359252-20**	•	**659252-20**	•
33,4	1"	33,4	4,55	38,1	0,11	**359252-25**	•	**659252-25**	•
42,2	1"1/4	42,2	4,85	47,6	0,18	**359252-32**	•	**659252-32**	•
48,3	1"1/2	48,3	5,08	57,2	0,27	**359252-40**	•	**659252-40**	•
60,3	2"	60,3	5,54	76,2	0,47	**359252-50**	•	**659252-50**	•
73,0	2"1/2	73,0	7,01	95,3	0,89	**359252-65**	•	**659252-65**	•
88,9	3"	88,9	7,62	114,3	1,42	**359252-80**	•	**659252-80**	•
114,3	4"	114,3	8,56	152,4	2,87	**359252-100**	•	**659252-100**	•
141,3	5"	141,3	9,53	190,5	4,84	**359252-125**	•	**659252-125**	•
168,3	6"	168,3	10,97	228,6	6,96	**359252-150**	•	**659252-150**	•
219,1	8"	219,1	12,70	304,8	13,70	**359252-200**	•	**659252-200**	•

• Sur demande

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change

Modèle **5926**

Réduction concentrique ANSI Schedule 10S roulée soudée - Inox 304L - 316L

ANSI Sch 10S concentric reducer welded - Stainless steel 304L - 316L



D1 (mm)	D1 (pouces)	D2 (mm)	D2 (pouces)	E1 (mm)	E2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
26,7	3/4"	21,3	1/2"	2,11	2,11	38,1	0,10	**359262-2015**	•	**659262-2015**	10,10
33,4	1"	21,3	1/2"	2,77	2,11	50,8	0,11	**359262-2515**	•	**659262-2515**	8,40
33,4	1"	26,7	3/4"	2,77	2,11	50,8	0,11	**359262-2520**	•	**659262-2520**	6,10
42,2	1"1/4	21,3	1/2"	2,77	2,11	50,8	0,15	**359262-3215**	•	**659262-3215**	9,50
42,2	1"1/4	26,7	3/4"	2,77	2,11	50,8	0,15	**359262-3220**	•	**659262-3220**	8,40
42,2	1"1/4	33,4	1"	2,77	2,77	50,8	0,16	**359262-3225**	•	**659262-3225**	11,90
48,3	1"1/2	21,3	1/2"	2,77	2,11	63,5	0,15	**359262-4015**	•	**659262-4015**	58,60
48,3	1"1/2	26,7	3/4"	2,77	2,11	63,5	0,16	**359262-4020**	•	**659262-4020**	10,40
48,3	1"1/2	33,4	1"	2,77	2,77	63,5	0,18	**359262-4025**	•	**659262-4025**	9,20
48,3	1"1/2	42,2	1"1/4	2,77	2,77	63,5	0,20	**359262-4032**	•	**659262-4032**	8,90
60,3	2"	26,7	3/4"	2,77	2,11	76,2	0,24	**359262-5020**	•	**659262-5020**	25,60
60,3	2"	33,4	1"	2,77	2,77	76,2	0,26	**359262-5025**	•	**659262-5025**	22,40
60,3	2"	42,2	1"1/4	2,77	2,77	76,2	0,28	**359262-5032**	•	**659262-5032**	14,70
60,3	2"	48,3	1"1/2	2,77	2,77	76,2	0,29	**359262-5040**	•	**659262-5040**	16,00
73,0	2"1/2	33,4	1"	3,05	2,77	88,9	0,35	**359262-6525**	•	**659262-6525**	21,10
73,0	2"1/2	42,2	1"1/4	3,05	2,77	88,9	0,39	**359262-6532**	•	**659262-6532**	19,20
73,0	2"1/2	48,3	1"1/2	3,05	2,77	88,9	0,41	**359262-6540**	•	**659262-6540**	•
73,0	2"1/2	60,3	2"	3,05	2,77	88,9	0,43	**359262-6550**	•	**659262-6550**	17,40
88,9	3"	33,4	1"	3,05	2,77	88,9	0,41	**359262-8025**	•	**659262-8025**	53,10
88,9	3"	42,2	1"1/4	3,05	2,77	88,9	0,43	**359262-8032**	•	**659262-8032**	•
88,9	3"	48,3	1"1/2	3,05	2,77	88,9	0,48	**359262-8040**	•	**659262-8040**	42,90
88,9	3"	60,3	2"	3,05	2,77	88,9	0,51	**359262-8050**	•	**659262-8050**	20,90
88,9	3"	73,0	2"1/2	3,05	3,05	88,9	0,55	**359262-8065**	•	**659262-8065**	27,40
114,3	4"	48,3	1"1/2	3,05	2,77	101,6	0,63	**359262-10040**	•	**659262-10040**	38,20
114,3	4"	60,3	2"	3,05	2,77	101,6	0,73	**359262-10050**	•	**659262-10050**	36,20
114,3	4"	73,0	2"1/2	3,05	3,05	101,6	0,77	**359262-10065**	•	**659262-10065**	32,00
114,3	4"	88,9	3"	3,05	3,05	101,6	0,81	**359262-10080**	•	**659262-10080**	29,20
141,3	5"	60,3	2"	3,40	2,77	127,0	1,19	**359262-12550**	•	**659262-12550**	95,90
141,3	5"	73,0	2"1/2	3,40	3,05	127,0	1,31	**359262-12565**	•	**659262-12565**	•
141,3	5"	88,9	3"	3,40	3,05	127,0	1,36	**359262-12580**	•	**659262-12580**	60,00
141,3	5"	114,3	4"	3,40	3,05	127,0	1,42	**359262-125100**	•	**659262-125100**	•
168,3	6"	73,0	2"1/2	3,40	3,05	139,7	1,90	**359262-15065**	•	**659262-15065**	•
168,3	6"	88,9	3"	3,40	3,05	139,7	1,95	**359262-15080**	•	**659262-15080**	105,00
168,3	6"	114,3	4"	3,40	3,05	139,7	2,10	**359262-150100**	•	**659262-150100**	102,00
168,3	6"	141,3	5"	3,40	3,40	139,7	2,50	**359262-150125**	•	**659262-150125**	100,00
219,1	8"	88,9	3"	3,76	3,05	152,4	3,00	**359262-20080**	•	**659262-20080**	•
219,1	8"	114,3	4"	3,76	3,05	152,4	2,70	**359262-200100**	•	**659262-200100**	146,00
219,1	8"	141,3	5"	3,76	3,40	152,4	2,80	**359262-200125**	•	**659262-200125**	•
219,1	8"	168,3	6"	3,76	3,40	152,4	2,90	**359262-200150**	•	**659262-200150**	120,00
273,1	10"	114,3	4"	4,19	3,05	179,0	4,70	**359262-250100**	•	**659262-250100**	•
273,1	10"	141,3	5"	4,19	3,40	179,0	4,90	**359262-250125**	•	**659262-250125**	•
273,1	10"	168,3	6"	4,19	3,40	179,0	4,14	**359262-250150**	•	**659262-250150**	•
273,1	10"	219,1	8"	4,19	3,76	179,0	4,49	**359262-250200**	•	**659262-250200**	•
323,9	12"	168,3	6"	4,57	3,40	203,0	5,92	**359262-300150**	•	**659262-300150**	•
323,9	12"	219,1	8"	4,57	3,76	203,0	6,31	**359262-300200**	•	**659262-300200**	•
323,9	12"	273,1	10"	4,57	4,19	203,0	6,78	**359262-300250**	•	**659262-300250**	•
355,6	14"	219,1	8"	4,78	3,76	330,0	14,00	**359262-350200**	•	**659262-350200**	•
355,6	14"	273,1	10"	4,78	4,19	330,0	15,00	**359262-350250**	•	**659262-350250**	•
355,6	14"	323,9	12"	4,78	4,57	330,0	15,00	**359262-350300**	•	**659262-350300**	•
406,4	16"	219,1	8"	4,78	3,76	355,6	17,00	**359262-400200**	•	**659262-400200**	•
406,4	16"	273,1	10"	4,78	4,19	355,6	18,00	**359262-400250**	•	**659262-400250**	•
406,4	16"	323,9	12"	4,78	4,57	355,6	15,20	**359262-400300**	•	**659262-400300**	•
406,4	16"	355,6	14"	4,78	4,78	355,6	15,80	**359262-400350**	•	**659262-400350**	•
457,2	18"	273,1	10"	4,78	4,19	381,0	21,00	**359262-450250**	•	**659262-450250**	•
457,2	18"	323,9	12"	4,78	4,57	381,0	21,40	**359262-450300**	•	**659262-450300**	•
457,2	18"	355,6	14"	4,78	4,78	381,0	22,00	**359262-450350**	•	**659262-450350**	•
457,2	18"	406,4	16"	4,78	4,78	381,0	22,50	**359262-450400**	•	**659262-450400**	•
508,0	20"	273,1	10"	5,54	4,19	508,0	30,00	**359262-500250**	•	**659262-500250**	•
508,0	20"	323,9	12"	5,54	4,57	508,0	30,00	**359262-500300**	•	**659262-500300**	•
508,0	20"	355,6	14"	5,54	4,78	508,0	30,00	**359262-500350**	•	**659262-500350**	•
508,0	20"	406,4	16"	5,54	4,78	508,0	32,00	**359262-500400**	•	**659262-500400**	•
508,0	20"	457,2	18"	5,54	4,78	508,0	32,00	**359262-500450**	•	**659262-500450**	•
609,6	24"	323,9	12"	6,35	4,57	508,0	45,00	**359262-600300**	•	**659262-600300**	•
609,6	24"	355,6	14"	6,35	4,78	508,0	45,00	**359262-600350**	•	**659262-600350**	•
609,6	24"	406,4	16"	6,35	4,78	508,0	48,00	**359262-600400**	•	**659262-600400**	•
609,6	24"	457,2	18"	6,35	4,78	508,0	50,00	**359262-600450**	•	**659262-600450**	•
609,6	24"	508,0	20"	6,35	5,54	508,0	50,00	**359262-600500**	•	**659262-600500**	•

• Sur demande

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change

Réductions ANSI

ANSI reducers

ASME / ANSI B16.9

Modèle **5927**

Réduction concentrique ANSI Schedule 40S roulée soudée - Inox 304L - 316L

ANSI Sch 40S concentric reducer welded - Stainless steel 304L - 316L



D1 (mm)	D1 (pouces)	D2 (mm)	D2 (pouces)	E1 (mm)	E2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
26,7	3/4"	21,3	1/2"	2,87	2,77	38,1	0,13	**359272-2015**	•	**659272-2015**	9,80
33,4	1"	21,3	1/2"	3,38	2,77	50,8	0,14	**359272-2515**	•	**659272-2515**	7,90
33,4	1"	26,7	3/4"	3,38	2,87	50,8	0,14	**359272-2520**	•	**659272-2520**	8,40
42,2	1"1/4	21,3	1/2"	3,56	2,77	50,8	0,20	**359272-3215**	•	**659272-3215**	•
42,2	1"1/4	26,7	3/4"	3,56	2,87	50,8	0,20	**359272-3220**	•	**659272-3220**	11,10
42,2	1"1/4	33,4	1"	3,56	3,38	50,8	0,20	**359272-3225**	•	**659272-3225**	8,40
48,3	1"1/2	21,3	1/2"	3,68	2,77	63,5	0,20	**359272-4015**	•	**659272-4015**	•
48,3	1"1/2	26,7	3/4"	3,68	2,87	63,5	0,22	**359272-4020**	•	**659272-4020**	•
48,3	1"1/2	33,4	1"	3,68	3,38	63,5	0,26	**359272-4025**	•	**659272-4025**	10,70
48,3	1"1/2	42,2	1"1/4	3,68	3,56	63,5	0,26	**359272-4032**	•	**659272-4032**	10,60
60,3	2"	26,7	3/4"	3,91	2,87	76,2	0,33	**359272-5020**	•	**659272-5020**	•
60,3	2"	33,4	1"	3,91	3,38	76,2	0,37	**359272-5025**	•	**659272-5025**	14,90
60,3	2"	42,2	1"1/4	3,91	3,56	76,2	0,39	**359272-5032**	•	**659272-5032**	13,30
60,3	2"	48,3	1"1/2	3,91	2,77	76,2	0,41	**359272-5040**	•	**659272-5040**	13,20
73,0	2"1/2	33,4	1"	5,16	3,38	88,9	0,59	**359272-6525**	•	**659272-6525**	•
73,0	2"1/2	42,2	1"1/4	5,16	3,56	88,9	0,67	**359272-6532**	•	**659272-6532**	•
73,0	2"1/2	48,3	1"1/2	5,16	2,77	88,9	0,69	**359272-6540**	•	**659272-6540**	•
73,0	2"1/2	60,3	2"	5,16	3,91	88,9	0,73	**359272-6550**	•	**659272-6550**	•
88,9	3"	33,4	1"	5,49	3,38	88,9	0,72	**359272-8025**	•	**659272-8025**	•
88,9	3"	42,2	1"1/4	5,49	3,56	88,9	0,78	**359272-8032**	•	**659272-8032**	•
88,9	3"	48,3	1"1/2	5,49	2,77	88,9	0,85	**359272-8040**	•	**659272-8040**	•
88,9	3"	60,3	2"	5,49	3,91	88,9	0,91	**359272-8050**	•	**659272-8050**	34,40
88,9	3"	73,0	2"1/2	5,49	5,16	88,9	0,98	**359272-8065**	•	**659272-8065**	39,10
114,3	4"	48,3	1"1/2	6,02	2,77	101,6	1,24	**359272-10040**	•	**659272-10040**	•
114,3	4"	60,3	2"	6,02	3,91	101,6	1,44	**359272-10050**	•	**659272-10050**	51,60
114,3	4"	73,0	2"1/2	6,02	5,16	101,6	1,52	**359272-10065**	•	**659272-10065**	•
114,3	4"	88,9	3"	6,02	5,49	101,6	1,59	**359272-10080**	•	**659272-10080**	44,50
141,3	5"	60,3	2"	6,55	3,91	127,0	2,75	**359272-12550**	•	**659272-12550**	•
141,3	5"	73,0	2"1/2	6,55	5,16	127,0	2,51	**359272-12565**	•	**659272-12565**	•
141,3	5"	88,9	3"	6,55	5,49	127,0	2,61	**359272-12580**	•	**659272-12580**	•
141,3	5"	114,3	4"	6,55	6,02	127,0	2,73	**359272-125100**	•	**659272-125100**	•
168,3	6"	88,9	2"1/2	7,11	5,16	139,7	3,40	**359272-15065**	•	**659272-15065**	•
168,3	6"	88,9	3"	7,11	5,49	139,7	3,60	**359272-15080**	•	**659272-15080**	159,50
168,3	6"	114,3	4"	7,11	6,02	139,7	3,50	**359272-150100**	•	**659272-150100**	168,00
168,3	6"	141,3	5"	7,11	6,55	139,7	3,50	**359272-150125**	•	**659272-150125**	•
219,1	8"	88,9	3"	8,18	5,49	152,4	6,50	**359272-20080**	•	**659272-20080**	•
219,1	8"	114,3	4"	8,18	6,02	152,4	6,00	**359272-200100**	•	**659272-200100**	•
219,1	8"	141,3	5"	8,18	6,55	152,4	6,00	**359272-200125**	•	**659272-200125**	•
219,1	8"	168,3	6"	8,18	7,11	152,4	6,00	**359272-200150**	•	**659272-200150**	205,00
273,1	10"	114,3	4"	9,27	6,02	179,0	8,60	**359272-250100**	•	**659272-250100**	•
273,1	10"	141,3	5"	9,27	6,55	179,0	9,00	**359272-250125**	•	**659272-250125**	•
273,1	10"	168,3	6"	9,27	7,11	179,0	8,78	**359272-250150**	•	**659272-250150**	•
273,1	10"	219,1	8"	9,27	8,18	179,0	9,58	**359272-250200**	•	**659272-250200**	•
323,9	12"	168,3	6"	9,52	7,11	203,0	14,00	**359272-300150**	•	**659272-300150**	•
323,9	12"	219,1	8"	9,52	8,18	203,0	12,70	**359272-300200**	•	**659272-300200**	•
323,9	12"	273,1	10"	9,52	9,27	203,0	14,00	**359272-300250**	•	**659272-300250**	•

• Sur demande

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change

Modèle **5928**



Réduction concentrique ANSI Schedule 10S sans soudure Inox 304L - 316L

ANSI Sch 10S concentric reducer seamless - Stainless steel 304L - 316L

D1 (mm)	D1 (pouces)	D2 (mm)	D2 (pouces)	E1 (mm)	E2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
26,7	3/4"	21,3	1/2"	2,11	2,11	38,1	0,10	**359282-2015**	•	**659282-2015**	5,60
33,4	1"	21,3	1/2"	2,77	2,11	50,8	0,11	**359282-2515**	•	**659282-2515**	8,10
33,4	1"	26,7	3/4"	2,77	2,11	50,8	0,11	**359282-2520**	•	**659282-2520**	7,40
42,2	1"1/4	21,3	1/2"	2,77	2,11	50,8	0,15	**359282-3215**	•	**659282-3215**	10,60
42,2	1"1/4	26,7	3/4"	2,77	2,11	50,8	0,15	**359282-3220**	•	**659282-3220**	9,40
42,2	1"1/4	33,4	1"	2,77	2,77	50,8	0,16	**359282-3225**	•	**659282-3225**	8,90
48,3	1"1/2	21,3	1/2"	2,77	2,11	63,5	0,15	**359282-4015**	•	**659282-4015**	12,80
48,3	1"1/2	26,7	3/4"	2,77	2,11	63,5	0,16	**359282-4020**	•	**659282-4020**	11,80
48,3	1"1/2	33,4	1"	2,77	2,77	63,5	0,18	**359282-4025**	•	**659282-4025**	20,70
48,3	1"1/2	42,2	1"1/4	2,77	2,77	63,5	0,20	**359282-4032**	•	**659282-4032**	12,20
60,3	2"	21,3	1/2"	2,77	2,11	76,2	0,25	**359282-5015**	•	**659282-5015**	•
60,3	2"	26,7	3/4"	2,77	2,11	76,2	0,24	**359282-5020**	•	**659282-5020**	15,40
60,3	2"	33,4	1"	2,77	2,77	76,2	0,26	**359282-5025**	•	**659282-5025**	29,30
60,3	2"	42,2	1"1/4	2,77	2,77	76,2	0,28	**359282-5032**	•	**659282-5032**	13,90
60,3	2"	48,3	1"1/2	2,77	2,77	76,2	0,29	**359282-5040**	•	**659282-5040**	17,70
73,0	2"1/2	33,4	1"	3,05	2,77	88,9	0,35	**359282-6525**	•	**659282-6525**	29,20
73,0	2"1/2	42,2	1"1/4	3,05	2,77	88,9	0,39	**359282-6532**	•	**659282-6532**	23,90
73,0	2"1/2	48,3	1"1/2	3,05	2,77	88,9	0,41	**359282-6540**	•	**659282-6540**	23,70
73,0	2"1/2	60,3	2"	3,05	2,77	88,9	0,43	**359282-6550**	•	**659282-6550**	24,40
88,9	3"	33,4	1"	3,05	2,77	88,9	0,41	**359282-8025**	•	**659282-8025**	30,70
88,9	3"	42,2	1"1/4	3,05	2,77	88,9	0,43	**359282-8032**	•	**659282-8032**	27,80
88,9	3"	48,3	1"1/2	3,05	2,77	88,9	0,48	**359282-8040**	•	**659282-8040**	34,70
88,9	3"	60,3	2"	3,05	2,77	88,9	0,51	**359282-8050**	•	**659282-8050**	46,20
88,9	3"	73,0	2"1/2	3,05	3,05	88,9	0,55	**359282-8065**	•	**659282-8065**	46,40
114,3	4"	48,3	1"1/2	3,05	2,77	101,6	0,63	**359282-10040**	•	**659282-10040**	42,80
114,3	4"	60,3	2"	3,05	2,77	101,6	0,73	**359282-10050**	•	**659282-10050**	41,00
114,3	4"	73,0	2"1/2	3,05	3,05	101,6	0,77	**359282-10065**	•	**659282-10065**	57,50
114,3	4"	88,9	3"	3,05	3,05	101,6	0,81	**359282-10080**	•	**659282-10080**	36,30
141,3	5"	60,3	2"	3,40	2,77	127,0	1,19	**359282-12550**	•	**659282-12550**	•
141,3	5"	73,0	2"1/2	3,40	3,05	127,0	1,31	**359282-12565**	•	**659282-12565**	•
141,3	5"	88,9	3"	3,40	3,05	127,0	1,36	**359282-12580**	•	**659282-12580**	•
141,3	5"	114,3	4"	3,40	3,05	127,0	1,42	**359282-125100**	•	**659282-125100**	•
168,3	6"	60,3	2"	3,40	2,77	139,7	1,90	**359282-15050**	•	**659282-15050**	•
168,3	6"	73,0	2"1/2	3,40	3,05	139,7	1,90	**359282-15065**	•	**659282-15065**	•
168,3	6"	88,9	3"	3,40	3,05	139,7	1,95	**359282-15080**	•	**659282-15080**	•
168,3	6"	114,3	4"	3,40	3,05	139,7	2,10	**359282-150100**	•	**659282-150100**	•
168,3	6"	141,3	5"	3,40	3,40	139,7	2,50	**359282-150125**	•	**659282-150125**	•
219,1	8"	114,3	4"	3,76	3,05	152,4	2,70	**359282-200100**	•	**659282-200100**	•
219,1	8"	141,3	5"	3,76	3,40	152,4	2,80	**359282-200125**	•	**659282-200125**	•
219,1	8"	168,3	6"	3,76	3,40	152,4	2,90	**359282-200150**	•	**659282-200150**	•
273,1	10"	168,3	6"	4,19	3,40	179,0	5,00	**359282-250150**	•	**659282-250150**	•
273,1	10"	219,1	8"	4,19	3,76	179,0	5,17	**359282-250200**	•	**659282-250200**	•

• Sur demande

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change

Réductions ANSI

ANSI reducers

ASME / ANSI B16.9

Modèle **5929**



Réduction concentrique ANSI Schedule 40S sans soudure Inox 304L - 316L

ANSI Sch 40S concentric reducer seamless - Stainless steel 304L - 316L

D1 (mm)	D1 (pouces)	D2 (mm)	D2 (pouces)	E1 (mm)	E2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
26,7	3/4"	21,3	1/2"	2,87	2,77	38,1	0,13	**359292-2015**	•	**659292-2015**	6,10
33,4	1"	21,3	1/2"	3,38	2,77	50,8	0,14	**359292-2515**	•	**659292-2515**	17,00
33,4	1"	26,7	3/4"	3,38	2,87	50,8	0,14	**359292-2520**	•	**659292-2520**	14,50
42,2	1"1/4	21,3	1/2"	3,56	2,77	50,8	0,20	**359292-3215**	•	**659292-3215**	12,80
42,2	1"1/4	26,7	3/4"	3,56	2,87	50,8	0,20	**359292-3220**	•	**659292-3220**	11,40
42,2	1"1/4	33,4	1"	3,56	3,38	50,8	0,20	**359292-3225**	•	**659292-3225**	11,50
48,3	1"1/2	21,3	1/2"	3,68	2,77	63,5	0,20	**359292-4015**	•	**659292-4015**	15,50
48,3	1"1/2	26,7	3/4"	3,68	2,87	63,5	0,22	**359292-4020**	•	**659292-4020**	26,00
48,3	1"1/2	33,4	1"	3,68	3,38	63,5	0,26	**359292-4025**	•	**659292-4025**	25,10
48,3	1"1/2	42,2	1"1/4	3,68	3,56	63,5	0,26	**359292-4032**	•	**659292-4032**	12,90
60,3	2"	21,3	1/2"	3,91	2,77	76,2	0,28	**359292-5015**	•	**659292-5015**	•
60,3	2"	26,7	3/4"	3,91	2,87	76,2	0,33	**359292-5020**	•	**659292-5020**	18,40
60,3	2"	33,4	1"	3,91	3,38	76,2	0,37	**359292-5025**	•	**659292-5025**	18,30
60,3	2"	42,2	1"1/4	3,91	3,56	76,2	0,39	**359292-5032**	•	**659292-5032**	17,40
60,3	2"	48,3	1"1/2	3,91	2,77	76,2	0,41	**359292-5040**	•	**659292-5040**	29,60
73,0	2"1/2	33,4	1"	5,16	3,38	88,9	0,59	**359292-6525**	•	**659292-6525**	•
73,0	2"1/2	42,2	1"1/4	5,16	3,56	88,9	0,67	**359292-6532**	•	**659292-6532**	33,30
73,0	2"1/2	48,3	1"1/2	5,16	2,77	88,9	0,69	**359292-6540**	•	**659292-6540**	47,10
73,0	2"1/2	60,3	2"	5,16	3,91	88,9	0,73	**359292-6550**	•	**659292-6550**	30,80
88,9	3"	33,4	1"	5,49	3,38	88,9	0,72	**359292-8025**	•	**659292-8025**	41,60
88,9	3"	42,2	1"1/4	5,49	3,56	88,9	0,78	**359292-8032**	•	**659292-8032**	43,00
88,9	3"	48,3	1"1/2	5,49	2,77	88,9	0,85	**359292-8040**	•	**659292-8040**	70,30
88,9	3"	60,3	2"	5,49	3,91	88,9	0,91	**359292-8050**	•	**659292-8050**	37,60
88,9	3"	73,0	2"1/2	5,49	5,16	88,9	0,98	**359292-8065**	•	**659292-8065**	65,50
114,3	4"	48,3	1"1/2	6,02	2,77	101,6	1,24	**359292-10040**	•	**659292-10040**	118,90
114,3	4"	60,3	2"	6,02	3,91	101,6	1,44	**359292-10050**	•	**659292-10050**	64,30
114,3	4"	73,0	2"1/2	6,02	5,16	101,6	1,52	**359292-10065**	•	**659292-10065**	66,60
114,3	4"	88,9	3"	6,02	5,49	101,6	1,59	**359292-10080**	•	**659292-10080**	64,70
141,3	5"	60,3	2"	6,55	3,91	127,0	2,75	**359292-12550**	•	**659292-12550**	•
141,3	5"	73,0	2"1/2	6,55	5,16	127,0	2,51	**359292-12565**	•	**659292-12565**	•
141,3	5"	88,9	3"	6,55	5,49	127,0	2,61	**359292-12580**	•	**659292-12580**	•
141,3	5"	114,3	4"	6,55	6,02	127,0	2,73	**359292-125100**	•	**659292-125100**	•
168,3	6"	60,3	2"	7,11	3,91	139,7	3,50	**359292-15050**	•	**659292-15050**	•
168,3	6"	73,0	2"1/2	7,11	5,16	139,7	3,40	**359292-15065**	•	**659292-15065**	•
168,3	6"	88,9	3"	7,11	5,49	139,7	3,60	**359292-15080**	•	**659292-15080**	•
168,3	6"	114,3	4"	7,11	6,02	139,7	3,50	**359292-150100**	•	**659292-150100**	•
168,3	6"	141,3	5"	7,11	6,55	139,7	3,50	**359292-150125**	•	**659292-150125**	•
219,1	8"	114,3	4"	8,18	6,02	152,4	6,00	**359292-200100**	•	**659292-200100**	•
219,1	8"	141,3	5"	8,18	6,55	152,4	6,00	**359292-200125**	•	**659292-200125**	•
219,1	8"	168,3	6"	8,18	7,11	152,4	6,00	**359292-200150**	•	**659292-200150**	•
273,1	10"	168,3	6"	9,27	7,11	179,0	8,78	**359292-250150**	•	**659292-250150**	•
273,1	10"	219,1	8"	9,27	8,18	179,0	9,00	**359292-250200**	•	**659292-250200**	•

• Sur demande

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change

Modèle **5930**



Réduction concentrique ANSI Schedule 80S sans soudure Inox 304L - 316L

ANSI Sch 80S concentric reducer seamless - Stainless steel 304L - 316L

D1 (mm)	D1 (pouces)	D2 (mm)	D2 (pouces)	E1 (mm)	E2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	17,1	3/8"	3,73	3,20	38,1	0,10	**359302-1510**	•	**659302-1510**	•
26,7	3/4"	17,1	3/8"	3,91	3,20	38,1	0,10	**359302-2010**	•	**659302-2010**	•
26,7	3/4"	21,3	1/2"	3,91	3,73	38,1	0,17	**359302-2015**	•	**659302-2015**	•
33,4	1"	21,3	1/2"	4,55	3,73	50,8	0,18	**359302-2515**	•	**659302-2515**	•
33,4	1"	26,7	3/4"	4,55	3,91	50,8	0,18	**359302-2520**	•	**659302-2520**	•
42,2	1"1/4	26,7	3/4"	4,85	3,91	50,8	0,26	**359302-3220**	•	**659302-3220**	•
42,2	1"1/4	33,4	1"	4,85	4,55	50,8	0,26	**359302-3225**	•	**659302-3225**	•
48,3	1"1/2	21,3	1/2"	5,08	3,73	63,5	0,26	**359302-4015**	•	**659302-4015**	•
48,3	1"1/2	26,7	3/4"	5,08	3,91	63,5	0,29	**359302-4020**	•	**659302-4020**	•
48,3	1"1/2	33,4	1"	5,08	4,55	63,5	0,34	**359302-4025**	•	**659302-4025**	•
48,3	1"1/2	42,2	1"1/4	5,08	4,85	63,5	0,34	**359302-4032**	•	**659302-4032**	•
60,3	2"	21,3	1/2"	5,54	3,73	76,1	0,38	**359302-5015**	•	**659302-5015**	•
60,3	2"	26,7	3/4"	5,54	3,91	76,2	0,46	**359302-5020**	•	**659302-5020**	•
60,3	2"	33,4	1"	5,54	4,55	76,2	0,52	**359302-5025**	•	**659302-5025**	•
60,3	2"	42,2	1"1/4	5,54	4,85	76,2	0,55	**359302-5032**	•	**659302-5032**	•
60,3	2"	48,3	1"1/2	5,54	5,08	76,2	0,57	**359302-5040**	•	**659302-5040**	•
73,0	2"1/2	33,4	1"	7,01	4,55	88,9	0,83	**359302-6525**	•	**659302-6525**	•
73,0	2"1/2	42,2	1"1/4	7,01	4,85	88,9	0,94	**359302-6532**	•	**659302-6532**	•
73,0	2"1/2	48,3	1"1/2	7,01	5,08	88,9	0,97	**359302-6540**	•	**659302-6540**	•
73,0	2"1/2	60,3	2"	7,01	5,54	88,9	1,02	**359302-6550**	•	**659302-6550**	•
88,9	3"	33,4	1"	7,62	4,55	88,9	1,01	**359302-8025**	•	**659302-8025**	•
88,9	3"	42,2	1"1/4	7,62	4,85	88,9	1,09	**359302-8032**	•	**659302-8032**	•
88,9	3"	48,3	1"1/2	7,62	5,08	88,9	1,19	**359302-8040**	•	**659302-8040**	•
88,9	3"	60,3	2"	7,62	5,54	88,9	1,27	**359302-8050**	•	**659302-8050**	•
88,9	3"	73,0	2"1/2	7,62	7,01	88,9	1,37	**359302-8065**	•	**659302-8065**	•
114,3	4"	48,3	1"1/2	8,56	5,08	101,6	1,74	**359302-10040**	•	**659302-10040**	•
114,3	4"	60,3	2"	8,56	5,54	101,6	2,02	**359302-10050**	•	**659302-10050**	•
114,3	4"	73,0	2"1/2	8,56	7,01	101,6	2,13	**359302-10065**	•	**659302-10065**	•
114,3	4"	88,9	3"	8,56	7,62	101,6	2,23	**359302-10080**	•	**659302-10080**	•
141,3	5"	60,3	2"	9,53	5,54	127,0	4,13	**359302-12550**	•	**659302-12550**	•
141,3	5"	73,0	2"1/2	9,53	7,01	127,0	3,77	**359302-12565**	•	**659302-12565**	•
141,3	5"	88,9	3"	9,53	7,62	127,0	3,92	**359302-12580**	•	**659302-12580**	•
141,3	5"	114,3	4"	9,53	8,56	127,0	4,10	**359302-125100**	•	**659302-125100**	•
168,3	6"	60,3	2"	10,97	5,54	139,7	5,50	**359302-15050**	•	**659302-15050**	•
168,3	6"	73,0	2"1/2	10,97	7,01	139,7	5,50	**359302-15065**	•	**659302-15065**	•
168,3	6"	88,9	3"	10,97	7,62	139,7	5,40	**359302-15080**	•	**659302-15080**	•
168,3	6"	114,3	4"	10,97	8,56	139,7	5,25	**359302-150100**	•	**659302-150100**	•
168,3	6"	141,3	5"	10,97	9,53	139,7	5,25	**359302-150125**	•	**659302-150125**	•
219,1	8"	114,3	4"	12,70	8,56	152,4	9,00	**359302-200100**	•	**659302-200100**	•
219,1	8"	141,3	5"	12,70	9,53	152,4	9,00	**359302-200125**	•	**659302-200125**	•
219,1	8"	168,3	6"	12,70	10,97	152,4	9,00	**359302-200150**	•	**659302-200150**	•
273,1	10"	168,3	6"	12,70	10,97	179,0	14,80	**359302-250150**	•	**659302-250150**	•
273,1	10"	219,1	8"	12,70	12,70	179,0	15,00	**359302-250200**	•	**659302-250200**	•

• Sur demande

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change

Modèle **5931**



Réduction excentrique ANSI Schedule 10S roulée soudée Inox 304L - 316L

ANSI Sch 10S eccentric reducer welded - Stainless steel 304L - 316L

D1 (mm)	D1 (pouces)	D2 (mm)	D2 (pouces)	E1 (mm)	E2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
26,7	3/4"	21,3	1/2"	2,11	2,11	38,1	0,10	**359312-2015**	•	**659312-2015**	•
33,4	1"	21,3	1/2"	2,77	2,11	50,8	0,11	**359312-2515**	•	**659312-2515**	•
33,4	1"	26,7	3/4"	2,77	2,11	50,8	0,11	**359312-2520**	•	**659312-2520**	•
42,2	1"1/4	26,7	3/4"	2,77	2,11	50,8	0,15	**359312-3220**	•	**659312-3220**	•
42,2	1"1/4	33,4	1"	2,77	2,77	50,8	0,16	**359312-3225**	•	**659312-3225**	•
48,3	1"1/2	26,7	3/4"	2,77	2,11	63,5	0,16	**359312-4020**	•	**659312-4020**	•
48,3	1"1/2	33,4	1"	2,77	2,77	63,5	0,18	**359312-4025**	•	**659312-4025**	•
48,3	1"1/2	42,2	1"1/4	2,77	2,77	63,5	0,20	**359312-4032**	•	**659312-4032**	•
60,3	2"	33,4	1"	2,77	2,77	76,2	0,26	**359312-5025**	•	**659312-5025**	•
60,3	2"	42,2	1"1/4	2,77	2,77	76,2	0,28	**359312-5032**	•	**659312-5032**	•
60,3	2"	48,3	1"1/2	2,77	2,77	76,2	0,29	**359312-5040**	•	**659312-5040**	•
73,0	2"1/2	42,2	1"1/4	3,05	2,77	88,9	0,39	**359312-6532**	•	**659312-6532**	•
73,0	2"1/2	48,3	1"1/2	3,05	2,77	88,9	0,41	**359312-6540**	•	**659312-6540**	•
73,0	2"1/2	60,3	2"	3,05	2,77	88,9	0,43	**359312-6550**	•	**659312-6550**	•
88,9	3"	33,4	1"	3,05	2,77	88,9	0,41	**359312-8025**	•	**659312-8025**	•
88,9	3"	48,3	1"1/2	3,05	2,77	88,9	0,48	**359312-8040**	•	**659312-8040**	•
88,9	3"	60,3	2"	3,05	2,77	88,9	0,51	**359312-8050**	•	**659312-8050**	•
88,9	3"	73,0	2"1/2	3,05	3,05	88,9	0,55	**359312-8065**	•	**659312-8065**	•
114,3	4"	48,3	1"1/2	3,05	2,77	101,6	0,63	**359312-10040**	•	**659312-10040**	•
114,3	4"	60,3	2"	3,05	2,77	101,6	0,73	**359312-10050**	•	**659312-10050**	•
114,3	4"	73,0	2"1/2	3,05	3,05	101,6	0,77	**359312-10065**	•	**659312-10065**	•
114,3	4"	88,9	3"	3,05	3,05	101,6	0,81	**359312-10080**	•	**659312-10080**	•
141,3	5"	60,3	2"	3,40	2,77	127,0	1,19	**359312-12550**	•	**659312-12550**	•
141,3	5"	73,0	2"1/2	3,40	3,05	127,0	1,31	**359312-12565**	•	**659312-12565**	•
141,3	5"	88,9	3"	3,40	3,05	127,0	1,36	**359312-12580**	•	**659312-12580**	•
141,3	5"	114,3	4"	3,40	3,05	127,0	1,42	**359312-125100**	•	**659312-125100**	•
168,3	6"	88,9	3"	3,40	3,05	139,7	1,95	**359312-15080**	•	**659312-15080**	•
168,3	6"	114,3	4"	3,40	3,05	139,7	2,10	**359312-150100**	•	**659312-150100**	•
168,3	6"	141,3	5"	3,40	3,40	139,7	2,50	**359312-150125**	•	**659312-150125**	•
219,1	8"	114,3	4"	3,76	3,05	152,4	2,70	**359312-200100**	•	**659312-200100**	•
219,1	8"	168,3	6"	3,76	3,40	152,4	2,90	**359312-200150**	•	**659312-200150**	•

• Sur demande

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change

Modèle **5932**



Réduction excentrique ANSI Schedule 40S roulée soudée Inox 304L - 316L

ANSI Sch 40S eccentric reducer welded - Stainless steel 304L - 316L

D1 (mm)	D1 (pouces)	D2 (mm)	D2 (pouces)	E1 (mm)	E2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
26,7	3/4"	21,3	1/2"	2,87	2,77	38,1	0,13	**359322-2015**	•	**659322-2015**	•
33,4	1"	21,3	1/2"	3,38	2,77	50,8	0,14	**359322-2515**	•	**659322-2515**	•
33,4	1"	26,7	3/4"	3,38	2,87	50,8	0,14	**359322-2520**	•	**659322-2520**	•
42,2	1"1/4	26,7	3/4"	3,56	2,87	50,8	0,20	**359322-3220**	•	**659322-3220**	•
42,2	1"1/4	33,4	1"	3,56	3,38	50,8	0,20	**359322-3225**	•	**659322-3225**	•
48,3	1"1/2	26,7	3/4"	3,68	2,87	63,5	0,22	**359322-4020**	•	**659322-4020**	•
48,3	1"1/2	33,4	1"	3,68	3,38	63,5	0,26	**359322-4025**	•	**659322-4025**	•
48,3	1"1/2	42,2	1"1/4	3,68	3,56	63,5	0,26	**359322-4032**	•	**659322-4032**	•
60,3	2"	33,4	1"	3,91	3,38	76,2	0,37	**359322-5025**	•	**659322-5025**	•
60,3	2"	42,2	1"1/4	3,91	3,56	76,2	0,39	**359322-5032**	•	**659322-5032**	•
60,3	2"	48,3	1"1/2	3,91	3,68	76,2	0,41	**359322-5040**	•	**659322-5040**	•
73,0	2"1/2	42,2	1"1/4	5,16	3,56	88,9	0,67	**359322-6532**	•	**659322-6532**	•
73,0	2"1/2	48,3	1"1/2	5,16	3,68	88,9	0,69	**359322-6540**	•	**659322-6540**	•
73,0	2"1/2	60,3	2"	5,16	3,91	88,9	0,73	**359322-6550**	•	**659322-6550**	•
88,9	3"	48,3	1"1/2	5,49	3,68	88,9	0,85	**359322-8040**	•	**659322-8040**	•
88,9	3"	60,3	2"	5,49	3,91	88,9	0,91	**359322-8050**	•	**659322-8050**	•
88,9	3"	73,0	2"1/2	5,49	5,16	88,9	0,98	**359322-8065**	•	**659322-8065**	•
114,3	4"	48,3	1"1/2	6,02	3,68	101,6	1,24	**359322-10040**	•	**659322-10040**	•
114,3	4"	60,3	2"	6,02	3,91	101,6	1,44	**359322-10050**	•	**659322-10050**	•
114,3	4"	73,0	2"1/2	6,02	5,16	101,6	1,52	**359322-10065**	•	**659322-10065**	•
114,3	4"	88,9	3"	6,02	5,49	101,6	1,59	**359322-10080**	•	**659322-10080**	•
141,3	5"	60,3	2"	6,55	3,91	127,0	2,75	**359322-12550**	•	**659322-12550**	•
141,3	5"	73,0	2"1/2	6,55	5,16	127,0	2,51	**359322-12565**	•	**659322-12565**	•
141,3	5"	88,9	3"	6,55	5,49	127,0	2,61	**359322-12580**	•	**659322-12580**	•
141,3	5"	114,3	4"	6,55	6,02	127,0	2,73	**359322-125100**	•	**659322-125100**	•
168,3	6"	88,9	3"	7,11	5,49	139,7	3,60	**359322-15080**	•	**659322-15080**	•
168,3	6"	114,3	4"	7,11	6,02	139,7	3,50	**359322-150100**	•	**659322-150100**	•
168,3	6"	141,3	5"	7,11	6,55	139,7	3,50	**359322-150125**	•	**659322-150125**	•
219,1	8"	114,3	4"	8,18	6,02	152,4	6,00	**359322-200100**	•	**659322-200100**	•
219,1	8"	168,3	6"	8,18	7,11	152,4	6,00	**359322-200150**	•	**659322-200150**	•

• Sur demande

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change

Réductions ANSI

ANSI reducers

ASME / ANSI B16.9

Modèle **5933**

Réduction excentrique ANSI Schedule 10S sans soudure - Inox 304L - 316L

ANSI Sch 10S eccentric reducer seamless - Stainless steel 304L - 316L



D1 (mm)	D1 (pouces)	D2 (mm)	D2 (pouces)	E1 (mm)	E2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
26,7	3/4"	21,3	1/2"	2,11	2,11	38,1	0,10	**359332-2015**	•	**659332-2015**	•
33,4	1"	21,3	1/2"	2,77	2,11	50,8	0,11	**359332-2515**	•	**659332-2515**	•
33,4	1"	26,7	3/4"	2,77	2,11	50,8	0,11	**359332-2520**	•	**659332-2520**	•
42,2	1"1/4	21,3	1/2"	2,77	2,11	50,8	0,15	**359332-3215**	•	**659332-3215**	•
42,2	1"1/4	26,7	3/4"	2,77	2,11	50,8	0,15	**359332-3220**	•	**659332-3220**	•
42,2	1"1/4	33,4	1"	2,77	2,77	50,8	0,16	**359332-3225**	•	**659332-3225**	•
48,3	1"1/2	21,3	1/2"	2,77	2,11	63,5	0,15	**359332-4015**	•	**659332-4015**	•
48,3	1"1/2	26,7	3/4"	2,77	2,11	63,5	0,16	**359332-4020**	•	**659332-4020**	•
48,3	1"1/2	33,4	1"	2,77	2,77	63,5	0,18	**359332-4025**	•	**659332-4025**	•
48,3	1"1/2	42,2	1"1/4	2,77	2,77	63,5	0,20	**359332-4032**	•	**659332-4032**	•
60,3	2"	26,7	3/4"	2,77	2,11	76,2	0,24	**359332-5020**	•	**659332-5020**	•
60,3	2"	33,4	1"	2,77	2,77	76,2	0,26	**359332-5025**	•	**659332-5025**	•
60,3	2"	42,2	1"1/4	2,77	2,77	76,2	0,28	**359332-5032**	•	**659332-5032**	•
60,3	2"	48,3	1"1/2	2,77	2,77	76,2	0,29	**359332-5040**	•	**659332-5040**	•
73,0	2"1/2	42,2	1"1/4	3,05	2,77	88,9	0,39	**359332-6532**	•	**659332-6532**	•
73,0	2"1/2	48,3	1"1/2	3,05	2,77	88,9	0,41	**359332-6540**	•	**659332-6540**	•
73,0	2"1/2	60,3	2"	3,05	2,77	88,9	0,43	**359332-6550**	•	**659332-6550**	•
88,9	3"	33,4	1"	3,05	2,77	88,9	0,41	**359332-8025**	•	**659332-8025**	•
88,9	3"	48,3	1"1/2	3,05	2,77	88,9	0,48	**359332-8040**	•	**659332-8040**	•
88,9	3"	60,3	2"	3,05	2,77	88,9	0,51	**359332-8050**	•	**659332-8050**	•
88,9	3"	73,0	2"1/2	3,05	3,05	88,9	0,55	**359332-8065**	•	**659332-8065**	•
114,3	4"	48,3	1"1/2	3,05	2,77	101,6	0,63	**359332-10040**	•	**659332-10040**	•
114,3	4"	60,3	2"	3,05	2,77	101,6	0,73	**359332-10050**	•	**659332-10050**	•
114,3	4"	73,0	2"1/2	3,05	3,05	101,6	0,77	**359332-10065**	•	**659332-10065**	•
114,3	4"	88,9	3"	3,05	3,05	101,6	0,81	**359332-10080**	•	**659332-10080**	•
141,3	5"	60,3	2"	3,40	2,77	127,0	1,19	**359332-12550**	•	**659332-12550**	•
141,3	5"	73,0	2"1/2	3,40	3,05	127,0	1,31	**359332-12565**	•	**659332-12565**	•
141,3	5"	88,9	3"	3,40	3,05	127,0	1,36	**359332-12580**	•	**659332-12580**	•
141,3	5"	114,3	4"	3,40	3,05	127,0	1,42	**359332-125100**	•	**659332-125100**	•
168,3	6"	88,9	3"	3,40	3,05	139,7	1,95	**359332-15080**	•	**659332-15080**	•
168,3	6"	114,3	4"	3,40	3,05	139,7	2,10	**359332-150100**	•	**659332-150100**	•
168,3	6"	141,3	5"	3,40	3,40	139,7	2,50	**359332-150125**	•	**659332-150125**	•
219,1	8"	114,3	4"	3,76	3,05	152,4	2,70	**359332-200100**	•	**659332-200100**	•
219,1	8"	168,3	6"	3,76	3,40	152,4	2,90	**359332-200150**	•	**659332-200150**	•

• Sur demande

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change

Modèle **5934**



Réduction excentrique ANSI Schedule 40S sans soudure Inox 304L - 316L

ANSI Sch 40S eccentric reducer seamless - Stainless steel 304L - 316L

D1 (mm)	D1 (pouces)	D2 (mm)	D2 (pouces)	E1 (mm)	E2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
26,7	3/4"	21,3	1/2"	2,87	2,77	38,1	0,13	**359342-2015**	•	**659342-2015**	•
33,4	1"	21,3	1/2"	3,38	2,77	50,8	0,14	**359342-2515**	•	**659342-2515**	•
33,4	1"	26,7	3/4"	3,38	2,87	50,8	0,14	**359342-2520**	•	**659342-2520**	•
42,2	1"1/4	26,7	3/4"	3,56	2,87	50,8	0,20	**359342-3220**	•	**659342-3220**	•
42,2	1"1/4	33,4	1"	3,56	3,38	50,8	0,20	**359342-3225**	•	**659342-3225**	•
48,3	1"1/2	21,3	1/2"	3,68	2,77	63,5	0,20	**359342-4015**	•	**659342-4015**	•
48,3	1"1/2	26,7	3/4"	3,68	2,87	63,5	0,22	**359342-4020**	•	**659342-4020**	•
48,3	1"1/2	33,4	1"	3,68	3,38	63,5	0,26	**359342-4025**	•	**659342-4025**	•
48,3	1"1/2	42,2	1"1/4	3,68	3,56	63,5	0,26	**359342-4032**	•	**659342-4032**	•
60,3	2"	26,7	3/4"	3,91	2,87	76,2	0,33	**359342-5020**	•	**659342-5020**	•
60,3	2"	33,4	1"	3,91	3,38	76,2	0,37	**359342-5025**	•	**659342-5025**	•
60,3	2"	42,2	1"1/4	3,91	3,56	76,2	0,39	**359342-5032**	•	**659342-5032**	•
60,3	2"	48,3	1"1/2	3,91	3,68	76,2	0,41	**359342-5040**	•	**659342-5040**	•
73,0	2"1/2	42,2	1"1/4	5,16	3,56	88,9	0,67	**359342-6532**	•	**659342-6532**	•
73,0	2"1/2	48,3	1"1/2	5,16	3,68	88,9	0,69	**359342-6540**	•	**659342-6540**	•
73,0	2"1/2	60,3	2"	5,16	3,91	88,9	0,73	**359342-6550**	•	**659342-6550**	•
88,9	3"	60,3	2"	5,49	3,91	88,9	0,91	**359342-8050**	•	**659342-8050**	•
88,9	3"	73,0	2"1/2	5,49	5,16	88,9	0,98	**359342-8065**	•	**659342-8065**	•
114,3	4"	48,3	1"1/2	6,02	3,68	101,6	1,24	**359342-10040**	•	**659342-10040**	•
114,3	4"	60,3	2"	6,02	3,91	101,6	1,44	**359342-10050**	•	**659342-10050**	•
114,3	4"	73,0	2"1/2	6,02	5,16	101,6	1,52	**359342-10065**	•	**659342-10065**	•
114,3	4"	88,9	3"	6,02	5,49	101,6	1,59	**359342-10080**	•	**659342-10080**	•
141,3	5"	60,3	2"	6,55	3,91	127,0	2,75	**359342-12550**	•	**659342-12550**	•
141,3	5"	73,0	2"1/2	6,55	5,16	127,0	2,51	**359342-12565**	•	**659342-12565**	•
141,3	5"	88,9	3"	6,55	5,49	127,0	2,61	**359342-12580**	•	**659342-12580**	•
141,3	5"	114,3	4"	6,55	6,02	127,0	2,73	**359342-125100**	•	**659342-125100**	•
168,3	6"	88,9	3"	7,11	5,49	139,7	3,60	**359342-15080**	•	**659342-15080**	•
168,3	6"	114,3	4"	7,11	6,02	139,7	3,50	**359342-150100**	•	**659342-150100**	•
168,3	6"	141,3	5"	7,11	6,55	139,7	3,50	**359342-150125**	•	**659342-150125**	•
219,1	8"	114,3	4"	8,18	6,02	152,4	6,00	**359342-200100**	•	**659342-200100**	•
219,1	8"	168,3	6"	8,18	7,11	152,4	6,00	**359342-200150**	•	**659342-200150**	•

• Sur demande

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change

Réductions ANSI

ANSI reducers

ASME / ANSI B16.9

Modèle **5935**



Réduction excentrique ANSI Schedule 80S sans soudure Inox 304L - 316L

ANSI Sch 80S eccentric reducer seamless - Stainless steel 304L - 316L

D1 (mm)	D1 (pouces)	D2 (mm)	D2 (pouces)	E1 (mm)	E2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
26,7	3/4"	21,3	1/2"	3,91	3,73	38,1	0,17	**359352-2015**	•	**659352-2015**	•
33,4	1"	21,3	1/2"	4,55	3,73	50,8	0,18	**359352-2515**	•	**659352-2515**	•
33,4	1"	26,7	3/4"	4,55	3,91	50,8	0,18	**359352-2520**	•	**659352-2520**	•
42,2	1"1/4	26,7	3/4"	4,85	3,91	50,8	0,26	**359352-3220**	•	**659352-3220**	•
42,2	1"1/4	33,4	1"	4,85	4,55	50,8	0,26	**359352-3225**	•	**659352-3225**	•
48,3	1"1/2	26,7	3/4"	5,08	3,91	63,5	0,29	**359352-4020**	•	**659352-4020**	•
48,3	1"1/2	33,4	1"	5,08	4,55	63,5	0,34	**359352-4025**	•	**659352-4025**	•
48,3	1"1/2	42,2	1"1/4	5,08	4,85	63,5	0,34	**359352-4032**	•	**659352-4032**	•
60,3	2"	26,7	3/4"	5,54	3,91	76,2	0,46	**359352-5020**	•	**659352-5020**	•
60,3	2"	33,4	1"	5,54	4,55	76,2	0,52	**359352-5025**	•	**659352-5025**	•
60,3	2"	42,2	1"1/4	5,54	4,85	76,2	0,55	**359352-5032**	•	**659352-5032**	•
60,3	2"	48,3	1"1/2	5,54	5,08	76,2	0,57	**359352-5040**	•	**659352-5040**	•
73,0	2"1/2	60,3	2"	7,01	5,54	88,9	1,02	**359352-6550**	•	**659352-6550**	•
88,9	3"	48,3	1"1/2	7,62	5,08	88,9	1,19	**359352-8040**	•	**659352-8040**	•
88,9	3"	60,3	2"	7,62	5,54	88,9	1,27	**359352-8050**	•	**659352-8050**	•
88,9	3"	73,0	2"1/2	7,62	7,01	88,9	1,37	**359352-8065**	•	**659352-8065**	•
114,3	4"	48,3	1"1/2	8,56	5,08	101,6	1,74	**359352-10040**	•	**659352-10040**	•
114,3	4"	60,3	2"	8,56	5,54	101,6	2,02	**359352-10050**	•	**659352-10050**	•
114,3	4"	73,0	2"1/2	8,56	7,01	101,6	2,13	**359352-10065**	•	**659352-10065**	•
114,3	4"	88,9	3"	8,56	7,62	101,6	2,23	**359352-10080**	•	**659352-10080**	•
141,3	5"	60,3	2"	9,53	5,54	127,0	4,13	**359352-12550**	•	**659352-12550**	•
141,3	5"	73,0	2"1/2	9,53	7,01	127,0	3,77	**359352-12565**	•	**659352-12565**	•
141,3	5"	88,9	3"	9,53	7,62	127,0	3,92	**359352-12580**	•	**659352-12580**	•
141,3	5"	114,3	4"	9,53	8,56	127,0	4,10	**359352-125100**	•	**659352-125100**	•
168,3	6"	88,9	3"	10,97	7,62	139,7	5,40	**359352-15080**	•	**659352-15080**	•
168,3	6"	114,3	4"	10,97	8,56	139,7	5,25	**359352-150100**	•	**659352-150100**	•
168,3	6"	141,3	5"	10,97	9,53	139,7	5,25	**359352-150125**	•	**659352-150125**	•
219,1	8"	114,3	4"	12,70	8,56	152,4	9,00	**359352-200100**	•	**659352-200100**	•
219,1	8"	168,3	6"	12,70	10,97	152,4	9,00	**359352-200150**	•	**659352-200150**	•

• Sur demande

LES SERVICES BÉNÉ INOX

DISPONIBILITÉ

60 000 références pour construire et fixer les Process Fluides

TECHNICITÉ

Supports techniques

Bibliothèque 3D

RÉACTIVITÉ

Livraison 24h sur demande

Pas de minimum de commande

Modèle **5936**

Té égal ANSI Schedule 10S roulé soudé - Inox 304L - 316L

ANSI Sch 10S tee welded - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	21,3	2,11	50,8	25,4	0,10	**359362-15**	•	**659362-15**	•
26,7	3/4"	26,7	2,11	57,2	28,6	0,14	**359362-20**	•	**659362-20**	•
33,4	1"	33,4	2,77	76,2	38,1	0,28	**359362-25**	•	**659362-25**	•
42,2	1"1/4	42,2	2,77	95,2	47,6	0,51	**359362-32**	•	**659362-32**	•
48,3	1"1/2	48,3	2,77	114,4	57,2	0,69	**359362-40**	•	**659362-40**	•
60,3	2"	60,3	2,77	127,0	63,5	0,83	**359362-50**	•	**659362-50**	•
73,0	2"1/2	73,0	3,05	152,4	76,2	1,37	**359362-65**	•	**659362-65**	•
88,9	3"	88,9	3,05	171,4	85,7	1,78	**359362-80**	•	**659362-80**	•
114,3	4"	114,3	3,05	209,6	104,8	3,60	**359362-100**	•	**659362-100**	•
141,3	5"	141,3	3,40	247,6	123,8	5,44	**359362-125**	•	**659362-125**	•
168,3	6"	168,3	3,40	285,8	142,9	7,60	**359362-150**	•	**659362-150**	•
219,1	8"	219,1	3,76	355,6	177,8	13,00	**359362-200**	•	**659362-200**	•
273,1	10"	273,1	4,19	432,0	216,0	14,20	**359362-250**	•	**659362-250**	•
323,9	12"	323,9	4,57	508,0	254,0	21,60	**359362-300**	•	**659362-300**	•

• Sur demande

Modèle **5937**

Té égal ANSI Schedule 40S roulé soudé - Inox 304L - 316L

ANSI Sch 40S tee welded - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	21,3	2,77	50,8	25,4	0,17	**359372-15**	•	**659372-15**	•
26,7	3/4"	26,7	2,87	57,2	28,6	0,22	**359372-20**	•	**659372-20**	•
33,4	1"	33,4	3,38	76,2	38,1	0,35	**359372-25**	•	**659372-25**	•
42,2	1"1/4	42,2	3,56	95,2	47,6	0,60	**359372-32**	•	**659372-32**	•
48,3	1"1/2	48,3	3,68	114,4	57,2	0,95	**359372-40**	•	**659372-40**	•
60,3	2"	60,3	3,91	127,0	63,5	1,60	**359372-50**	•	**659372-50**	•
73,0	2"1/2	73,0	5,16	152,4	76,2	3,10	**359372-65**	•	**659372-65**	•
88,9	3"	88,9	5,49	171,4	85,7	3,30	**359372-80**	•	**659372-80**	•
114,3	4"	114,3	6,02	209,6	104,8	5,20	**359372-100**	•	**659372-100**	•
141,3	5"	141,3	6,55	247,6	123,8	9,65	**359372-125**	•	**659372-125**	•
168,3	6"	168,3	7,11	285,8	142,9	11,40	**359372-150**	•	**659372-150**	•
219,1	8"	219,1	8,18	355,6	177,8	22,00	**359372-200**	•	**659372-200**	•
273,1	10"	273,1	9,27	432,0	216,0	30,60	**359372-250**	•	**659372-250**	•
323,9	12"	323,9	9,53	508,0	254,0	44,30	**359372-300**	•	**659372-300**	•

• Sur demande

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change

Modèle **5938**

Té égal ANSI Schedule 10S sans soudure - Inox 304L - 316L

ANSI Sch 10S tee seamless - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	21,3	2,11	50,8	25,4	0,10	**359382-15**	•	**659382-15**	•
26,7	3/4"	26,7	2,11	57,2	28,6	0,14	**359382-20**	•	**659382-20**	•
33,4	1"	33,4	2,77	76,2	38,1	0,28	**359382-25**	•	**659382-25**	•
42,2	1"1/4	42,2	2,77	95,2	47,6	0,51	**359382-32**	•	**659382-32**	•
48,3	1"1/2	48,3	2,77	114,4	57,2	0,69	**359382-40**	•	**659382-40**	•
60,3	2"	60,3	2,77	127,0	63,5	0,83	**359382-50**	•	**659382-50**	•
73,0	2"1/2	73,0	3,05	152,4	76,2	1,37	**359382-65**	•	**659382-65**	•
88,9	3"	88,9	3,05	171,4	85,7	1,78	**359382-80**	•	**659382-80**	•
114,3	4"	114,3	3,05	209,6	104,8	3,60	**359382-100**	•	**659382-100**	•
141,3	5"	141,3	3,40	247,6	123,8	5,44	**359382-125**	•	**659382-125**	•
168,3	6"	168,3	3,40	285,8	142,9	7,60	**359382-150**	•	**659382-150**	•
219,1	8"	219,1	3,76	355,6	177,8	13,00	**359382-200**	•	**659382-200**	•

• Sur demande

Modèle **5939**

Té égal ANSI Schedule 40S sans soudure - Inox 304L - 316L

ANSI Sch 40S tee seamless - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	21,3	2,77	50,8	25,4	0,17	**359392-15**	•	**659392-15**	•
26,7	3/4"	26,7	2,87	57,2	28,6	0,22	**359392-20**	•	**659392-20**	•
33,4	1"	33,4	3,38	76,2	38,1	0,35	**359392-25**	•	**659392-25**	•
42,2	1"1/4	42,2	3,56	95,2	47,6	0,60	**359392-32**	•	**659392-32**	•
48,3	1"1/2	48,3	3,68	114,4	57,2	0,95	**359392-40**	•	**659392-40**	•
60,3	2"	60,3	3,91	127,0	63,5	1,60	**359392-50**	•	**659392-50**	•
73,0	2"1/2	73,0	5,16	152,4	76,2	3,10	**359392-65**	•	**659392-65**	•
88,9	3"	88,9	5,49	171,4	85,7	3,30	**359392-80**	•	**659392-80**	•
114,3	4"	114,3	6,02	209,6	104,8	5,20	**359392-100**	•	**659392-100**	•
141,3	5"	141,3	6,55	247,6	123,8	9,65	**359392-125**	•	**659392-125**	•
168,3	6"	168,3	7,11	285,8	142,9	11,40	**359392-150**	•	**659392-150**	•
219,1	8"	219,1	8,18	355,6	177,8	22,00	**359392-200**	•	**659392-200**	•

• Sur demande

Modèle **5940**

Té égal ANSI Schedule 80S sans soudure - Inox 304L - 316L

ANSI Sch 80S tee seamless - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	21,3	3,73	50,8	25,4	0,22	**359402-15**	•	**659402-15**	•
26,7	3/4"	26,7	3,91	57,2	28,6	0,29	**359402-20**	•	**659402-20**	•
33,4	1"	33,4	4,55	76,2	38,1	0,46	**359402-25**	•	**659402-25**	•
42,2	1"1/4	42,2	4,85	95,2	47,6	0,79	**359402-32**	•	**659402-32**	•
48,3	1"1/2	48,3	5,08	114,4	57,2	1,24	**359402-40**	•	**659402-40**	•
60,3	2"	60,3	5,54	127,0	63,5	2,10	**359402-50**	•	**659402-50**	•
73,0	2"1/2	73,0	7,01	152,4	76,2	4,34	**359402-65**	•	**659402-65**	•
88,9	3"	88,9	7,62	171,4	85,7	4,62	**359402-80**	•	**659402-80**	•
114,3	4"	114,3	8,56	209,6	104,8	7,28	**359402-100**	•	**659402-100**	•

• Sur demande

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change

Modèle **5943**

Té réduit ANSI Schedule 10S sans soudure - Inox 304L - 316L

ANSI Sch 10S reducing tee seamless - Stainless steel 304L - 316L



D1 (mm)	D1 (pouces)	D2 (mm)	D2 (pouces)	E1 (mm)	E2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
26,7	3/4"	21,3	1/2"	2,11	2,11	57,2	28,6	0,14	**359432-2015**	•	**659432-2015**	•
33,4	1"	21,3	1/2"	2,77	2,11	76,2	38,1	0,28	**359432-2515**	•	**659432-2515**	•
33,4	1"	26,7	3/4"	2,77	2,11	76,2	38,1	0,28	**359432-2520**	•	**659432-2520**	•
42,2	1"1/4	21,3	1/2"	2,77	2,11	95,2	47,6	0,51	**359432-3215**	•	**659432-3215**	•
42,2	1"1/4	26,7	3/4"	2,77	2,11	95,2	47,6	0,51	**359432-3220**	•	**659432-3220**	•
42,2	1"1/4	33,4	1"	2,77	2,77	95,2	47,6	0,51	**359432-3225**	•	**659432-3225**	•
48,3	1"1/2	21,3	1/2"	2,77	2,11	114,4	57,2	0,69	**359432-4015**	•	**659432-4015**	•
48,3	1"1/2	26,7	3/4"	2,77	2,11	114,4	57,2	0,69	**359432-4020**	•	**659432-4020**	•
48,3	1"1/2	33,4	1"	2,77	2,77	114,4	57,2	0,69	**359432-4025**	•	**659432-4025**	•
48,3	1"1/2	42,2	1"1/4	2,77	2,77	114,4	57,2	0,69	**359432-4032**	•	**659432-4032**	•
60,3	2"	26,7	3/4"	2,77	2,11	127,0	44,4	0,83	**359432-5020**	•	**659432-5020**	•
60,3	2"	33,4	1"	2,77	2,77	127,0	50,8	0,83	**359432-5025**	•	**659432-5025**	•
60,3	2"	42,2	1"1/4	2,77	2,77	127,0	57,2	0,83	**359432-5032**	•	**659432-5032**	•
60,3	2"	48,3	1"1/2	2,77	2,77	127,0	60,5	0,83	**359432-5040**	•	**659432-5040**	•
73,0	2"1/2	48,3	1"1/2	3,05	2,77	152,4	66,5	1,37	**359432-6540**	•	**659432-6540**	•
73,0	2"1/2	60,3	2"	3,05	2,77	152,4	69,8	1,37	**359432-6550**	•	**659432-6550**	•
88,9	3"	48,3	1"1/2	3,05	2,77	171,4	73,2	1,78	**359432-8040**	•	**659432-8040**	•
88,9	3"	60,3	2"	3,05	2,77	171,4	76,2	1,78	**359432-8050**	•	**659432-8050**	•
88,9	3"	73,0	2"1/2	3,05	3,05	171,4	82,5	1,78	**359432-8065**	•	**659432-8065**	•
114,3	4"	60,3	2"	3,05	2,77	209,6	88,9	3,60	**359432-10050**	•	**659432-10050**	•
114,3	4"	88,9	3"	3,05	3,05	209,6	98,6	3,60	**359432-10080**	•	**659432-10080**	•
168,3	6"	88,9	3"	3,40	3,05	285,8	124,0	7,60	**359432-15080**	•	**659432-15080**	•
168,3	6"	114,3	4"	3,40	3,05	285,8	130,0	7,60	**359432-150100**	•	**659432-150100**	•

• Sur demande

Modèle **5944**

Té réduit ANSI Schedule 40S sans soudure - Inox 304L - 316L

ANSI Sch 40S reducing tee seamless - Stainless steel 304L - 316L



D1 (mm)	D1 (pouces)	D2 (mm)	D2 (pouces)	E1 (mm)	E2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
26,7	3/4"	21,3	1/2"	2,87	2,77	57,2	28,6	0,22	**359442-2015**	•	**659442-2015**	•
33,4	1"	21,3	1/2"	3,38	2,77	76,2	38,1	0,35	**359442-2515**	•	**659442-2515**	•
33,4	1"	26,7	3/4"	3,38	2,87	76,2	38,1	0,35	**359442-2520**	•	**659442-2520**	•
42,2	1"1/4	21,3	1/2"	3,56	2,77	95,2	47,6	0,60	**359442-3215**	•	**659442-3215**	•
42,2	1"1/4	26,7	3/4"	3,56	2,87	95,2	47,6	0,60	**359442-3220**	•	**659442-3220**	•
42,2	1"1/4	33,4	1"	3,56	3,38	95,2	47,6	0,60	**359442-3225**	•	**659442-3225**	•
48,3	1"1/2	21,3	1/2"	3,68	2,77	114,4	57,2	0,95	**359442-4015**	•	**659442-4015**	•
48,3	1"1/2	26,7	3/4"	3,68	2,87	114,4	57,2	0,95	**359442-4020**	•	**659442-4020**	•
48,3	1"1/2	33,4	1"	3,68	3,38	114,4	57,2	0,95	**359442-4025**	•	**659442-4025**	•
48,3	1"1/2	42,2	1"1/4	3,68	3,56	114,4	57,2	0,95	**359442-4032**	•	**659442-4032**	•
60,3	2"	21,3	1/2"	3,91	2,77	127,0	44,4	0,74	**359442-5015**	•	**659442-5015**	•
60,3	2"	26,7	3/4"	3,91	2,87	127,0	44,4	1,60	**359442-5020**	•	**659442-5020**	•
60,3	2"	33,4	1"	3,91	3,38	127,0	50,8	1,60	**359442-5025**	•	**659442-5025**	•
60,3	2"	42,2	1"1/4	3,91	3,56	127,0	57,2	1,60	**359442-5032**	•	**659442-5032**	•
60,3	2"	48,3	1"1/2	3,91	3,68	127,0	60,5	1,60	**359442-5040**	•	**659442-5040**	•
73,0	2"1/2	60,3	2"	5,16	3,91	152,4	69,8	3,10	**359442-6550**	•	**659442-6550**	•
88,9	3"	48,3	1"1/2	5,49	3,68	171,4	73,2	3,30	**359442-8040**	•	**659442-8040**	•
88,9	3"	60,3	2"	5,49	3,91	171,4	76,2	3,30	**359442-8050**	•	**659442-8050**	•
88,9	3"	73,0	2"1/2	5,49	5,16	171,4	82,5	3,30	**359442-8065**	•	**659442-8065**	•
114,3	4"	48,3	1"1/2	6,02	3,68	209,6	85,9	5,20	**359442-10040**	•	**659442-10040**	•
114,3	4"	60,3	2"	6,02	3,91	209,6	88,9	5,20	**359442-10050**	•	**659442-10050**	•
114,3	4"	88,9	3"	6,02	5,49	209,6	98,6	5,20	**359442-10080**	•	**659442-10080**	•
168,3	6"	88,9	3"	7,11	5,49	285,8	124,0	11,40	**359442-15080**	•	**659442-15080**	•
168,3	6"	114,3	4"	7,11	6,05	285,8	130,0	11,40	**359442-150100**	•	**659442-150100**	•

• Sur demande

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change

Modèle **5945**

Té réduit ANSI Schedule 80S **sans soudure** - Inox 304L - 316L

ANSI Sch 80S reducing tee seamless - Stainless steel 304L - 316L



D1 (mm)	D1 (pouces)	D2 (mm)	D2 (pouces)	E1 (mm)	E2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
26,7	3/4"	21,3	1/2"	3,91	3,73	57,2	28,6	0,29	**359452-2015**	•	**659452-2015**	•
33,4	1"	21,3	1/2"	4,55	3,73	76,2	38,1	0,46	**359452-2515**	•	**659452-2515**	•
33,4	1"	26,7	3/4"	4,55	3,91	76,2	38,1	0,46	**359452-2520**	•	**659452-2520**	•
42,2	1"1/4	21,3	1/2"	4,85	3,73	95,2	47,6	0,79	**359452-3215**	•	**659452-3215**	•
42,2	1"1/4	33,4	1"	4,85	4,55	95,2	47,6	0,79	**359452-3225**	•	**659452-3225**	•
48,3	1"1/2	21,3	1/2"	5,08	3,73	114,4	57,2	1,24	**359452-4015**	•	**659452-4015**	•
48,3	1"1/2	26,7	3/4"	5,08	3,91	114,4	57,2	1,24	**359452-4020**	•	**659452-4020**	•
48,3	1"1/2	33,4	1"	5,08	4,55	114,4	57,2	1,24	**359452-4025**	•	**659452-4025**	•
48,3	1"1/2	42,2	1"1/4	5,08	4,85	114,4	57,2	1,24	**359452-4032**	•	**659452-4032**	•
60,3	2"	21,3	1/2"	5,54	3,73	127,0	44,4	2,10	**359452-5015**	•	**659452-5015**	•
60,3	2"	26,7	3/4"	5,54	3,91	127,0	44,4	2,10	**359452-5020**	•	**659452-5020**	•
60,3	2"	33,4	1"	5,54	4,55	127,0	50,8	2,10	**359452-5025**	•	**659452-5025**	•
60,3	2"	48,3	1"1/2	5,54	5,08	127,0	60,5	2,10	**359452-5040**	•	**659452-5040**	•
88,9	3"	48,3	1"1/2	7,62	5,08	171,4	73,2	4,62	**359452-8040**	•	**659452-8040**	•
88,9	3"	60,3	2"	7,62	5,54	171,4	76,2	4,62	**359452-8050**	•	**659452-8050**	•
114,3	4"	60,3	2"	8,56	5,54	209,6	88,9	7,28	**359452-10050**	•	**659452-10050**	•
114,3	4"	88,9	3"	8,56	7,62	209,6	98,6	7,28	**359452-10080**	•	**659452-10080**	•

• Sur demande

LES SUPPORTS TECHNIQUES

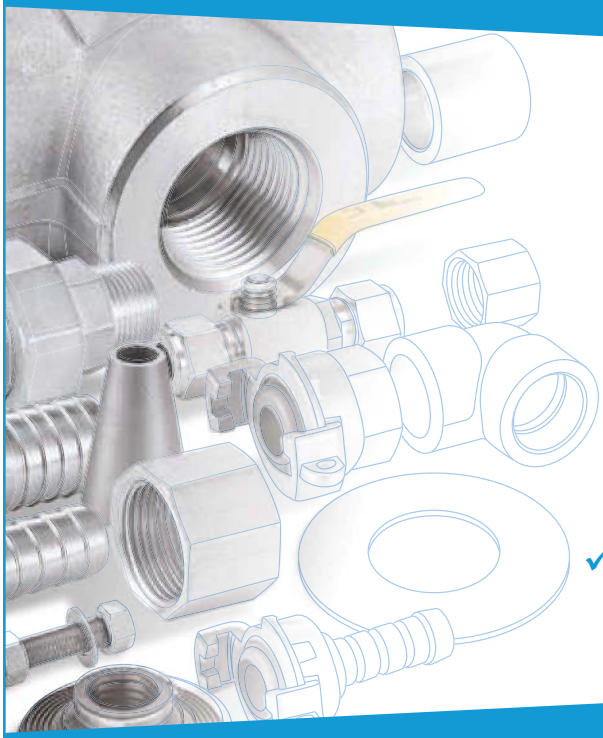

POUR VOUS AIDER DANS LA DÉFINITION DE VOS BESOINS

✓ BIBLIOTHÈQUE 3D DU GROUPE MAURIN

210 000 références modélisées à télécharger gratuitement
90 formats disponibles pour le téléchargement

✓ FICHES TECHNIQUES

Toutes les informations liées à la composition, à l'encombrement et aux préconisations d'utilisations et de maintenance des produits

✓ QUESTIONNAIRES DE DÉFINITION PRODUITS

Créés pour accompagner pas à pas la recherche du modèle qui correspond aux caractéristiques techniques nécessaires : Flexibles, vannes, soupapes, manomètres…

RETROUVEZ DEPUIS LE SITE INTERNET **www.bene-inox.com**

Fonds bombés ANSI

ANSI caps

ASME / ANSI B16.9

Modèle **5946**

Cap ANSI Schedule 10S - Inox 304L - 316L

ANSI Sch 10S cap - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	21,3	2,11	25,4	0,03	**359462-15**	•	**659462-15**	•
26,7	3/4"	26,7	2,11	25,4	0,05	**359462-20**	•	**659462-20**	•
33,4	1"	33,4	2,77	38,1	0,08	**359462-25**	•	**659462-25**	•
42,2	1"1/4	42,2	2,77	38,1	0,11	**359462-32**	•	**659462-32**	•
48,3	1"1/2	48,3	2,77	38,1	0,13	**359462-40**	•	**659462-40**	•
60,3	2"	60,3	2,77	38,1	0,19	**359462-50**	•	**659462-50**	•
73,0	2"1/2	73,0	3,05	38,1	0,24	**359462-65**	•	**659462-65**	•
88,9	3"	88,9	3,05	50,8	0,40	**359462-80**	•	**659462-80**	•
114,3	4"	114,3	3,05	63,5	0,65	**359462-100**	•	**659462-100**	•
141,3	5"	141,3	3,40	76,2	1,10	**359462-125**	•	**659462-125**	•
168,3	6"	168,3	3,40	88,9	1,41	**359462-150**	•	**659462-150**	•
219,1	8"	219,1	3,76	101,6	2,47	**359462-200**	•	**659462-200**	•
273,1	10"	273,1	4,19	127,0	4,51	**359462-250**	•	**659462-250**	•
323,8	12"	323,8	4,57	152,4	6,67	**359462-300**	•	**659462-300**	•
355,6	14"	355,6	4,78	165,1	8,16	**359462-350**	•	**659462-350**	•
406,4	16"	406,4	4,78	177,8	14,51	**359462-400**	•	**659462-400**	•

• Sur demande

Modèle **5947**

Cap ANSI Schedule 40S - Inox 304L - 316L

ANSI Sch 40S cap - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	21,3	2,77	25,4	0,04	**359472-15**	•	**659472-15**	•
26,7	3/4"	26,7	2,87	25,4	0,07	**359472-20**	•	**659472-20**	•
33,4	1"	33,4	3,38	38,1	0,11	**359472-25**	•	**659472-25**	•
42,2	1"1/4	42,2	3,56	38,1	0,18	**359472-32**	•	**659472-32**	•
48,3	1"1/2	48,3	3,68	38,1	0,23	**359472-40**	•	**659472-40**	•
60,3	2"	60,3	3,91	38,1	0,27	**359472-50**	•	**659472-50**	•
73,0	2"1/2	73,0	5,16	38,1	0,42	**359472-65**	•	**659472-65**	•
88,9	3"	88,9	5,49	50,8	0,68	**359472-80**	•	**659472-80**	•
114,3	4"	114,3	6,02	63,5	1,14	**359472-100**	•	**659472-100**	•
141,3	5"	141,3	6,55	76,2	2,21	**359472-125**	•	**659472-125**	•
168,3	6"	168,3	7,11	88,9	3,23	**359472-150**	•	**659472-150**	•
219,1	8"	219,1	8,18	101,6	5,20	**359472-200**	•	**659472-200**	•
273,1	10"	273,1	9,27	127,0	10,00	**359472-250**	•	**659472-250**	•
323,8	12"	323,8	9,53	152,4	13,90	**359472-300**	•	**659472-300**	•

• Sur demande

Modèle **5948**

Cap ANSI Schedule 80S - Inox 304L - 316L

ANSI Sch 80S cap - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	21,3	3,73	25,4	0,06	**359482-15**	•	**659482-15**	•
26,7	3/4"	26,7	3,91	25,4	0,11	**359482-20**	•	**659482-20**	•
33,4	1"	33,4	4,55	38,1	0,17	**359482-25**	•	**659482-25**	•
42,2	1"1/4	42,2	4,85	38,1	0,27	**359482-32**	•	**659482-32**	•
48,3	1"1/2	48,3	5,08	38,1	0,35	**359482-40**	•	**659482-40**	•
60,3	2"	60,3	5,54	38,1	0,41	**359482-50**	•	**659482-50**	•
73,0	2"1/2	73,0	7,01	38,1	0,63	**359482-65**	•	**659482-65**	•
88,9	3"	88,9	7,62	50,8	1,02	**359482-80**	•	**659482-80**	•
114,3	4"	114,3	8,56	63,5	1,71	**359482-100**	•	**659482-100**	•
141,3	5"	141,3	9,53	76,2	3,32	**359482-125**	•	**659482-125**	•
168,3	6"	168,3	10,97	88,9	5,00	**359482-150**	•	**659482-150**	•
219,1	8"	219,1	12,70	101,6	8,00	**359482-200**	•	**659482-200**	•
273,1	10"	273,1	12,70	127,0	16,00	**359482-250**	•	**659482-250**	•
323,8	12"	323,8	12,70	152,4	21,00	**359482-300**	•	**659482-300**	•

• Sur demande

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change

Modèle **5951**

Collet "stub end" court soudé, Schedule 10S type A, pour bride lap-joint Inox 304L - 316L

Short stub end type A Sch 10S welded for lap-joint flange - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	35,0	21,3	2,11	50,8	0,07	**359512-15**	•	**659512-15**	•
26,7	3/4"	42,9	26,7	2,11	50,8	0,09	**359512-20**	•	**659512-20**	•
33,4	1"	50,8	33,4	2,77	50,8	0,14	**359512-25**	•	**659512-25**	•
42,2	1"1/4	63,5	42,2	2,77	50,8	0,19	**359512-32**	•	**659512-32**	•
48,3	1"1/2	73,0	48,3	2,77	50,8	0,22	**359512-40**	•	**659512-40**	•
60,3	2"	92,0	60,3	2,77	63,5	0,34	**359512-50**	•	**659512-50**	•
73,0	2"1/2	104,6	73,0	3,05	63,5	0,47	**359512-65**	•	**659512-65**	•
88,9	3"	127,0	88,9	3,05	63,5	0,63	**359512-80**	•	**659512-80**	•
114,3	4"	157,2	114,3	3,05	76,2	0,97	**359512-100**	•	**659512-100**	•
141,3	5"	185,7	141,3	3,40	76,2	1,23	**359512-125**	•	**659512-125**	•
168,3	6"	215,9	168,3	3,40	88,9	1,64	**359512-150**	•	**659512-150**	•
219,1	8"	269,9	219,1	3,76	101,6	3,08	**359512-200**	•	**659512-200**	•
273,1	10"	323,8	273,1	4,19	127,0	4,83	**359512-250**	•	**659512-250**	•
323,8	12"	381,0	323,8	4,57	152,4	7,06	**359512-300**	•	**659512-300**	•
355,6	14"	412,8	355,6	4,78	152,4	9,12	**359512-350**	•	**659512-350**	•
406,4	16"	469,9	406,4	4,78	152,4	11,02	**359512-400**	•	**659512-400**	•
457,2	18"	533,4	457,2	4,78	152,4	12,90	**359512-450**	•	**659512-450**	•
508,0	20"	584,2	508,0	5,54	152,4	14,51	**359512-500**	•	**659512-500**	•
609,6	24"	692,2	609,6	6,35	152,4	21,01	**359512-600**	•	**659512-600**	•

• Sur demande

Modèle **5952**

Collet "stub end" court soudé, Schedule 40S type A, pour bride lap-joint Inox 304L - 316L

Short stub end type A Sch 40S welded for lap-joint flange - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	35,0	21,3	2,77	50,8	0,10	**359522-15**	•	**659522-15**	•
26,7	3/4"	42,9	26,7	2,88	50,8	0,11	**359522-20**	•	**659522-20**	•
33,4	1"	50,8	33,4	3,38	50,8	0,17	**359522-25**	•	**659522-25**	•
42,2	1"1/4	63,5	42,2	3,56	50,8	0,23	**359522-32**	•	**659522-32**	•
48,3	1"1/2	73,0	48,3	3,68	50,8	0,28	**359522-40**	•	**659522-40**	•
60,3	2"	92,0	60,3	3,91	63,5	0,47	**359522-50**	•	**659522-50**	•
73,0	2"1/2	104,6	73,0	5,16	63,5	0,74	**359522-65**	•	**659522-65**	•
88,9	3"	127,0	88,9	5,49	63,5	1,10	**359522-80**	•	**659522-80**	•
114,3	4"	157,2	114,3	6,02	76,2	1,65	**359522-100**	•	**659522-100**	•
141,3	5"	185,7	141,3	6,55	76,2	2,30	**359522-125**	•	**659522-125**	•
168,3	6"	215,9	168,3	7,11	88,9	3,50	**359522-150**	•	**659522-150**	•
219,1	8"	269,9	219,1	8,18	101,6	5,70	**359522-200**	•	**659522-200**	•
273,1	10"	323,8	273,1	9,27	127,0	9,60	**359522-250**	•	**659522-250**	•
323,8	12"	381,0	323,8	9,53	152,4	13,80	**359522-300**	•	**659522-300**	•
355,6	14"	413,0	355,6	9,53	152,4	17,50	**359522-350**	•	**659522-350**	•
406,4	16"	470,0	406,4	9,53	152,4	20,40	**359522-400**	•	**659522-400**	•
457,2	18"	533,0	457,2	9,53	152,4	24,00	**359522-450**	•	**659522-450**	•
508,0	20"	584,0	508,0	9,53	152,4	26,60	**359522-500**	•	**659522-500**	•
609,6	24"	692,0	609,6	9,53	152,4	32,50	**359522-600**	•	**659522-600**	•

• Sur demande

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative. Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change

Modèle **5953**



Collet "stub end" court sans soudure, Schedule 10S type A, pour bride lap-joint - Inox 304L - 316L

Short stub end type A Sch 10S seamless for lap-joint flange - Stainless steel 304L - 316L

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	35,0	21,3	2,11	50,8	0,07	**359532-15**	•	**659532-15**	•
26,7	3/4"	42,9	26,7	2,11	50,8	0,09	**359532-20**	•	**659532-20**	•
33,4	1"	50,8	33,4	2,77	50,8	0,14	**359532-25**	•	**659532-25**	•
42,2	1"1/4	63,5	42,2	2,77	50,8	0,19	**359532-32**	•	**659532-32**	•
48,3	1"1/2	73,0	48,3	2,77	50,8	0,22	**359532-40**	•	**659532-40**	•
60,3	2"	92,0	60,3	2,77	63,5	0,34	**359532-50**	•	**659532-50**	•
73,0	2"1/2	104,6	73,0	3,05	63,5	0,47	**359532-65**	•	**659532-65**	•
88,9	3"	127,0	88,9	3,05	63,5	0,63	**359532-80**	•	**659532-80**	•
114,3	4"	157,2	114,3	3,05	76,2	0,97	**359532-100**	•	**659532-100**	•
141,3	5"	185,7	141,3	3,40	76,2	1,23	**359532-125**	•	**659532-125**	•
168,3	6"	215,9	168,3	3,40	88,9	1,64	**359532-150**	•	**659532-150**	•
219,1	8"	269,9	219,1	3,76	101,6	3,08	**359532-200**	•	**659532-200**	•
273,1	10"	323,8	273,1	4,19	127	4,83	**359532-250**	•	**659532-250**	•
323,8	12"	381,0	323,8	4,57	152,4	7,06	**359532-300**	•	**659532-300**	•
355,6	14"	413,0	355,6	4,78	152,4	9,12	**359532-350**	•	**659532-350**	•
406,4	16"	470,0	406,4	4,78	152,4	11,02	**359532-400**	•	**659532-400**	•
457,2	18"	533,0	457,2	4,78	152,4	12,90	**359532-450**	•	**659532-450**	•
508,0	20"	584,0	508,0	5,54	152,4	14,51	**359532-500**	•	**659532-500**	•
609,6	24"	692,0	609,6	6,35	152,4	21,01	**359532-600**	•	**659532-600**	•

• Sur demande

Modèle **5954**



Collet "stub end" court sans soudure, Schedule 40S type A, pour bride lap-joint - Inox 304L - 316L

Short stub end type A Sch 40S seamless for lap-joint flange - Stainless steel 304L - 316L

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	35,0	21,3	2,77	50,8	0,10	**359542-15**	•	**659542-15**	•
26,7	3/4"	42,9	26,7	2,88	50,8	0,11	**359542-20**	•	**659542-20**	•
33,4	1"	50,8	33,4	3,38	50,8	0,17	**359542-25**	•	**659542-25**	•
42,2	1"1/4	63,5	42,2	3,56	50,8	0,23	**359542-32**	•	**659542-32**	•
48,3	1"1/2	73,0	48,3	3,68	50,8	0,28	**359542-40**	•	**659542-40**	•
60,3	2"	92,0	60,3	3,91	63,5	0,47	**359542-50**	•	**659542-50**	•
73,0	2"1/2	104,6	73,0	5,16	63,5	0,74	**359542-65**	•	**659542-65**	•
88,9	3"	127,0	88,9	5,49	63,5	1,10	**359542-80**	•	**659542-80**	•
114,3	4"	157,2	114,3	6,02	76,2	1,65	**359542-100**	•	**659542-100**	•
141,3	5"	185,7	141,3	6,55	76,2	2,30	**359542-125**	•	**659542-125**	•
168,3	6"	215,9	168,3	7,11	88,9	3,50	**359542-150**	•	**659542-150**	•
219,1	8"	269,9	219,1	8,18	101,6	5,70	**359542-200**	•	**659542-200**	•
273,1	10"	323,8	273,1	9,27	127	9,60	**359542-250**	•	**659542-250**	•
323,8	12"	381,0	323,8	9,53	152,4	13,80	**359542-300**	•	**659542-300**	•
355,6	14"	413,0	355,6	9,53	152,4	17,50	**359542-350**	•	**659542-350**	•
406,4	16"	470,0	406,4	9,53	152,4	20,40	**359542-400**	•	**659542-400**	•
457,2	18"	533,0	457,2	9,53	152,4	24,00	**359542-450**	•	**659542-450**	•
508,0	20"	584,0	508,0	9,53	152,4	26,60	**359542-500**	•	**659542-500**	•
609,6	24"	692,0	609,6	9,53	152,4	32,50	**359542-600**	•	**659542-600**	•

• Sur demande

Modèle **5955**

Collet "stub end" court sans soudure, Schedule 80S type A, pour bride lap-joint - Inox 304L - 316L

Short stub end type A Sch 80S seamless for lap-joint flange - Stainless steel 304L - 316L

Sur demande

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative. Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change

Brides et accessoires ANSI

ANSI flanges and accessories

ASME / ANSI B16.5

Modèle **5961**

Tampon "blind" class 150 - Inox 304L - 316L

Class 150 blind flange - Stainless steel 304L - 316L



DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
1/2"	88,9	60,3	4x15,9	35,0	9,7	0,60	**359612-15**	•	**659612-15**	•
3/4"	98,5	69,8	4x15,9	42,9	11,2	0,80	**359612-20**	•	**659612-20**	•
1"	107,9	79,4	4x15,9	50,8	12,7	1,05	**359612-25**	•	**659612-25**	•
1"1/4	117,3	88,9	4x15,9	63,5	14,3	1,25	**359612-32**	•	**659612-32**	•
1"1/2	127,0	98,4	4x15,9	73,0	15,9	1,65	**359612-40**	•	**659612-40**	•
2"	152,4	120,6	4x19,0	92,0	17,5	2,70	**359612-50**	•	**659612-50**	•
2"1/2	177,8	139,7	4x19,0	104,6	20,6	4,10	**359612-65**	•	**659612-65**	•
3"	190,5	152,4	4x19,0	127,0	22,3	4,90	**359612-80**	•	**659612-80**	•
4"	228,6	190,5	8x19,0	157,2	22,3	7,60	**359612-100**	•	**659612-100**	•
5"	254,0	215,9	8x22,2	185,7	22,3	8,85	**359612-125**	•	**659612-125**	•
6"	279,4	241,3	8x22,2	215,9	23,9	11,45	**359612-150**	•	**659612-150**	•
8"	342,9	298,4	8x22,2	269,9	27,0	20,40	**359612-200**	•	**659612-200**	•
10"	406,4	361,9	12x25,4	323,8	28,5	29,70	**359612-250**	•	**659612-250**	•
12"	482,6	431,8	12x25,4	381,0	30,2	45,00	**359612-300**	•	**659612-300**	•
14"	535,0	476,3	12x28,6	412,8	33,4	59,00	**359612-350**	•	**659612-350**	•
16"	595,0	539,8	16x28,6	469,9	35,0	76,30	**359612-400**	•	**659612-400**	•
18"	635,0	577,9	16x31,8	533,4	38,1	94,40	**359612-450**	•	**659612-450**	•
20"	700,0	635,0	20x31,8	584,2	41,3	124,00	**359612-500**	•	**659612-500**	•
24"	815,0	749,3	20x34,9	692,2	46,1	188,00	**359612-600**	•	**659612-600**	•

• Sur demande

Modèle **5962**

Tampon "blind" class 300 - Inox 316L

Class 300 blind flange - Stainless steel 316L



DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
1/2"	95,3	66,6	4x15,9	35,0	12,7	0,80	**659622-15**	•
3/4"	117,4	82,6	4x19,0	42,9	14,2	1,20	**659622-20**	•
1"	124,0	88,9	4x19,0	50,8	15,8	1,45	**659622-25**	•
1"1/4	133,3	98,5	4x19,0	63,5	17,5	1,80	**659622-32**	•
1"1/2	155,5	114,3	4x22,2	73,0	19,1	2,70	**659622-40**	•
2"	165,1	127,0	8x19,0	92,0	20,6	3,30	**659622-50**	•
2"1/2	190,5	149,4	8x22,2	104,6	23,9	4,90	**659622-65**	•
3"	209,6	168,1	8x22,2	127,0	26,9	6,95	**659622-80**	•
4"	254,0	200,1	8x22,2	157,2	30,2	12,00	**659622-100**	•
5"	279,4	235,0	8x22,2	185,7	33,3	15,95	**659622-125**	•
6"	317,5	269,7	12x22,2	215,9	35,0	21,90	**659622-150**	•
8"	381,0	330,2	12x25,4	269,9	39,6	35,60	**659622-200**	•

• Sur demande

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change

Brides et accessoires ANSI

ANSI flanges and accessories

ASME / ANSI B16.5

Modèle **5963**

Bride tournante "lap-joint" class 150 - Inox 304L - 316L

Class 150 lap-joint flange - Stainless steel 304L - 316L



DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
1/2"	88,9	60,3	4x15,9	30,2	22,9	15,7	11,2	0,50	**359632-15**	•	**659632-15**	•
3/4"	98,5	69,8	4x15,9	38,1	28,2	15,7	12,7	0,70	**359632-20**	•	**659632-20**	•
1"	107,9	79,4	4x15,9	49,3	35,1	17,5	14,2	0,95	**359632-25**	•	**659632-25**	•
1"1/4	117,3	88,9	4x15,9	58,7	43,7	20,6	15,7	1,15	**359632-32**	•	**659632-32**	•
1"1/2	127,0	98,4	4x15,9	65,0	50,0	22,4	17,5	1,50	**359632-40**	•	**659632-40**	•
2"	152,4	120,6	4x19,0	77,7	62,5	25,4	19,1	2,40	**359632-50**	•	**659632-50**	•
2"1/2	177,8	139,7	4x19,0	90,4	75,4	28,4	22,3	3,60	**359632-65**	•	**659632-65**	•
3"	190,5	152,4	4x19,0	108,0	91,4	30,2	23,9	4,05	**359632-80**	•	**659632-80**	•
4"	228,6	190,5	8x19,0	134,9	116,8	33,3	23,9	6,00	**359632-100**	•	**659632-100**	•
5"	254,0	215,9	8x22,2	163,6	144,5	36,6	23,9	6,75	**359632-125**	•	**659632-125**	•
6"	279,4	241,3	8x22,2	192,0	171,5	39,6	25,4	8,10	**359632-150**	•	**659632-150**	•
8"	342,9	298,4	8x22,2	246,1	222,2	44,4	28,6	12,90	**359632-200**	•	**659632-200**	•
10"	406,4	361,9	12x25,4	304,8	277,4	49,3	30,2	17,00	**359632-250**	•	**659632-250**	•
12"	482,6	431,8	12x25,4	365,2	328,2	55,6	31,8	29,00	**359632-300**	•	**659632-300**	•
14"	535,0	476,3	12x28,6	400,0	360,2	79,0	35,0	39,20	**359632-350**	•	**659632-350**	•
16"	595,0	539,8	16x28,6	457,0	411,2	87,0	36,6	50,10	**359632-400**	•	**659632-400**	•
18"	635,0	577,9	16x31,8	505,0	462,3	97,0	39,7	55,60	**359632-450**	•	**659632-450**	•
20"	700,0	635,0	20x31,8	559,0	514,4	103,0	42,9	70,30	**359632-500**	•	**659632-500**	•
24"	815,0	749,3	20x34,9	663,0	616,0	111,0	47,7	97,80	**359632-600**	•	**659632-600**	•

• Sur demande

Modèle **5964**

Bride tournante "lap-joint" class 300 - Inox 304L - 316L

Class 300 lap-joint flange - Stainless steel 304L - 316L



DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
1/2"	95,3	66,6	4x15,9	38,1	22,9	22,3	14,3	0,70	**359642-15**	•	**659642-15**	•
3/4"	117,4	82,6	4x19,0	47,8	28,2	25,4	15,8	1,20	**359642-20**	•	**659642-20**	•
1"	124,0	88,9	4x19,0	53,8	35,1	26,9	17,5	1,40	**359642-25**	•	**659642-25**	•
1"1/4	133,3	98,5	4x19,0	63,5	43,7	26,9	19,1	1,67	**359642-32**	•	**659642-32**	•
1"1/2	155,5	114,3	4x22,2	69,9	50,0	30,2	20,7	2,55	**359642-40**	•	**659642-40**	•
2"	165,1	127,0	8x19,0	84,1	62,5	33,3	22,3	2,81	**359642-50**	•	**659642-50**	•
2"1/2	190,5	149,4	8x22,2	100,1	75,4	38,1	25,4	4,20	**359642-65**	•	**659642-65**	•
3"	209,6	168,1	8x22,2	117,3	91,4	42,9	28,5	5,80	**359642-80**	•	**659642-80**	•
4"	254,0	200,1	8x22,2	146,0	116,8	47,7	31,8	10,10	**359642-100**	•	**659642-100**	•
5"	279,4	235,0	8x22,2	177,8	144,5	50,8	34,9	12,60	**359642-125**	•	**659642-125**	•
6"	317,5	269,7	12x22,2	206,2	171,5	52,3	36,6	16,15	**359642-150**	•	**659642-150**	•
8"	381,0	330,2	12x25,4	260,3	222,2	62,0	41,2	24,50	**359642-200**	•	**659642-200**	•

• Sur demande

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change

Brides et accessoires ANSI

ANSI flanges and accessories

ASME / ANSI B16.5

Modèle **5965**

Bride à souder "slip-on" class 150 - Inox 304L - 316L

Class 150 slip-on flange - Stainless steel 304L - 316L



DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
1/2"	88,9	60,3	4x15,9	30,2	22,3	35,0	14,1	9,7	0,50	**359652-15**	•	**659652-15**	•
3/4"	98,5	69,8	4x15,9	38,1	27,7	42,9	14,1	11,2	0,60	**359652-20**	•	**659652-20**	•
1"	107,9	79,4	4x15,9	49,3	34,5	50,8	15,9	12,7	0,90	**359652-25**	•	**659652-25**	•
1"1/4	117,3	88,9	4x15,9	58,7	43,2	63,5	19,0	14,3	1,10	**359652-32**	•	**659652-32**	•
1"1/2	127,0	98,4	4x15,9	65,0	49,5	73,0	20,8	15,9	1,40	**359652-40**	•	**659652-40**	•
2"	152,4	120,6	4x19,0	77,7	62,0	92,0	23,8	17,5	2,30	**359652-50**	•	**659652-50**	•
2"1/2	177,8	139,7	4x19,0	90,4	74,7	104,6	26,8	20,6	3,40	**359652-65**	•	**659652-65**	•
3"	190,5	152,4	4x19,0	108,0	90,7	127,0	28,6	22,3	3,90	**359652-80**	•	**659652-80**	•
4"	228,6	190,5	8x19,0	134,9	116,1	157,2	31,7	22,3	5,85	**359652-100**	•	**659652-100**	•
5"	254,0	215,9	8x22,2	163,6	143,8	185,7	35,0	22,3	6,40	**359652-125**	•	**659652-125**	•
6"	279,4	241,3	8x22,2	192,0	170,7	215,9	38,0	23,9	7,55	**359652-150**	•	**659652-150**	•
8"	342,9	298,4	8x22,2	246,1	221,5	269,9	42,8	27,0	12,50	**359652-200**	•	**659652-200**	•
10"	406,4	361,9	12x25,4	304,8	276,3	323,8	47,7	28,5	17,00	**359652-250**	•	**659652-250**	•
12"	482,6	431,8	12x25,4	365,2	327,1	381,0	54,0	30,2	27,75	**359652-300**	•	**659652-300**	•
14"	535,0	476,3	12x28,6	400,0	359,2	412,8	56,0	33,4	34,49	**359652-350**	•	**659652-350**	•
16"	595,0	539,8	16x28,6	457,0	410,5	469,9	62,0	35,0	44,85	**359652-400**	•	**659652-400**	•
18"	635,0	577,9	16x31,8	505,0	461,8	533,4	67,0	38,1	50,00	**359652-450**	•	**659652-450**	•
20"	700,0	635,0	20x31,8	559,0	513,1	584,2	71,0	41,3	65,50	**359652-500**	•	**659652-500**	•
24"	815,0	749,3	20x34,9	663,0	616,0	692,2	81,0	46,1	89,00	**359652-600**	•	**659652-600**	•

• Sur demande

Modèle **5966**

Bride à souder "slip-on" class 300 - Inox 316L

Class 300 slip-on flange - Stainless steel 316L



DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
1/2"	95,3	66,6	4x15,9	38,1	22,3	35,0	20,7	12,7	0,70	**659662-15**	•
3/4"	117,4	82,6	4x19,0	47,8	27,7	42,9	23,8	14,2	1,20	**659662-20**	•
1"	124,0	88,9	4x19,0	53,8	34,5	50,8	25,3	15,8	1,40	**659662-25**	•
1"1/4	133,3	98,5	4x19,0	63,5	43,2	63,5	25,3	17,5	1,67	**659662-32**	•
1"1/2	155,5	114,3	4x22,2	69,9	49,5	73,0	28,6	19,1	2,55	**659662-40**	•
2"	165,1	127,0	8x19,0	84,1	62,0	92,0	31,7	20,6	2,81	**659662-50**	•
2"1/2	190,5	149,4	8x22,2	100,1	74,7	104,6	36,5	23,9	4,20	**659662-65**	•
3"	209,6	168,1	8x22,2	117,3	90,7	127,0	41,3	26,9	5,80	**659662-80**	•
4"	254,0	200,1	8x22,2	146,0	116,1	157,2	46,1	30,2	10,10	**659662-100**	•
5"	279,4	235,0	8x22,2	177,8	143,8	185,7	49,2	33,3	12,60	**659662-125**	•
6"	317,5	269,7	12x22,2	206,2	170,7	215,9	50,7	35,0	16,15	**659662-150**	•
8"	381,0	330,2	12x25,4	260,3	221,5	269,9	60,4	39,6	24,50	**659662-200**	•

• Sur demande

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change

Brides et accessoires ANSI

ANSI flanges and accessories

ASME / ANSI B16.5

Modèle **5969**

Bride à souder "welding neck" class 150, Schedule 10S - Inox 304L - 316L

Class 150 welding neck flange Sch 10S - Stainless steel 304L - 316L



DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
1/2"	88,9	60,3	4x15,9	21,3	17,1	35,0	46,0	9,7	0,49	**359692-15**	•	**659692-15**	•
3/4"	98,5	69,8	4x15,9	26,7	22,5	42,9	50,8	11,2	0,72	**359692-20**	•	**659692-20**	•
1"	107,9	79,4	4x15,9	33,4	27,9	50,8	53,8	12,7	1,05	**359692-25**	•	**659692-25**	•
1"1/4	117,3	88,9	4x15,9	42,2	36,6	63,5	55,6	14,3	1,38	**359692-32**	•	**659692-32**	•
1"1/2	127,0	98,4	4x15,9	48,3	42,7	73,0	60,4	15,9	1,77	**359692-40**	•	**659692-40**	•
2"	152,4	120,6	4x19,0	60,3	54,8	92,0	62,0	17,5	2,64	**359692-50**	•	**659692-50**	•
2"1/2	177,8	139,7	4x19,0	73,0	66,9	104,6	68,3	20,6	4,21	**359692-65**	•	**659692-65**	•
3"	190,5	152,4	4x19,0	88,9	82,8	127,0	68,3	22,3	5,04	**359692-80**	•	**659692-80**	•
4"	228,6	190,5	8x19,0	114,3	108,2	157,2	74,7	22,3	7,13	**359692-100**	•	**659692-100**	•
5"	254,0	215,9	8x22,2	141,3	134,5	185,7	87,4	22,3	8,98	**359692-125**	•	**659692-125**	•
6"	279,4	241,3	8x22,2	168,3	161,5	215,9	87,4	23,9	11,00	**359692-150**	•	**659692-150**	•
8"	342,9	298,4	8x22,2	219,2	211,6	269,9	100,1	27,0	18,24	**359692-200**	•	**659692-200**	•
10"	406,4	361,9	12x25,4	273,1	264,6	323,8	100,1	28,5	24,94	**359692-250**	•	**659692-250**	•
12"	482,6	431,8	12x25,4	323,8	314,7	381,0	112,8	30,2	38,28	**359692-300**	•	**659692-300**	•
14"	533,0	476,2	12x28,6	355,6	346,1	412,8	127,0	33,4	50,35	**359692-350**	•	**659692-350**	•
16"	597,0	539,8	16x28,6	406,4	396,8	469,9	127,0	35,0	62,55	**359692-400**	•	**659692-400**	•
18"	635,0	577,8	16x31,8	457,2	447,6	533,4	139,7	38,1	75,40	**359692-450**	•	**659692-450**	•
20"	698,0	635,0	20x31,8	508,0	496,9	584,2	144,5	41,3	90,00	**359692-500**	•	**659692-500**	•
24"	813,0	749,3	20x34,9	609,6	596,9	692,2	152,4	46,1	90,00	**359692-600**	•	**659692-600**	•

• Sur demande

Modèle **5967**

Bride à souder "welding neck" class 150, Schedule 40S - Inox 304L - 316L

Class 150 welding neck flange Sch 40S - Stainless steel 304L - 316L



DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
1/2"	88,9	60,3	4x15,9	21,3	15,7	35,0	46,0	9,7	0,70	**359672-15**	•	**659672-15**	•
3/4"	98,5	69,8	4x15,9	26,7	20,8	42,9	50,8	11,2	0,85	**359672-20**	•	**659672-20**	•
1"	107,9	79,4	4x15,9	33,4	26,7	50,8	53,8	12,7	1,20	**359672-25**	•	**659672-25**	•
1"1/4	117,3	88,9	4x15,9	42,2	35,1	63,5	55,6	14,3	1,40	**359672-32**	•	**659672-32**	•
1"1/2	127,0	98,4	4x15,9	48,3	40,9	73,0	60,4	15,9	1,85	**359672-40**	•	**659672-40**	•
2"	152,4	120,6	4x19,0	60,3	52,6	92,0	62,0	17,5	2,70	**359672-50**	•	**659672-50**	•
2"1/2	177,8	139,7	4x19,0	73,0	62,7	104,6	68,3	20,6	4,30	**359672-65**	•	**659672-65**	•
3"	190,5	152,4	4x19,0	88,9	78,0	127,0	68,3	22,3	5,20	**359672-80**	•	**659672-80**	•
4"	228,6	190,5	8x19,0	114,3	102,4	157,2	74,7	22,3	7,35	**359672-100**	•	**659672-100**	•
5"	254,0	215,9	8x22,2	141,3	128,3	185,7	87,4	22,3	8,90	**359672-125**	•	**659672-125**	•
6"	279,4	241,3	8x22,2	168,3	154,2	215,9	87,4	23,9	11,30	**359672-150**	•	**659672-150**	•
8"	342,9	298,4	8x22,2	219,2	202,7	269,9	100,1	27,0	17,70	**359672-200**	•	**659672-200**	•
10"	406,4	361,9	12x25,4	273,1	254,5	323,8	100,1	28,5	24,85	**359672-250**	•	**659672-250**	•
12"	482,6	431,8	12x25,4	323,8	304,8	381,0	112,8	30,2	38,90	**359672-300**	•	**659672-300**	•
14"	535,0	476,3	12x28,6	355,6	336,5	412,8	127,0	33,4	50,35	**359672-350**	•	**659672-350**	•
16"	595,0	539,8	16x28,6	406,4	387,3	469,9	127,0	35,0	62,55	**359672-400**	•	**659672-400**	•
18"	635,0	577,9	16x31,8	457,2	438,1	533,4	139,7	38,1	75,40	**359672-450**	•	**659672-450**	•
20"	700,0	635,0	20x31,8	508,0	488,9	584,2	144,5	41,3	90,00	**359672-500**	•	**659672-500**	•
24"	815,0	749,3	20x34,9	609,6	590,5	692,2	152,4	46,1	90,00	**359672-600**	•	**659672-600**	•

• Sur demande

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change

Brides et accessoires ANSI

ANSI flanges and accessories

ASME / ANSI B16.5

Modèle **5968**

Bride à souder "welding neck" class 300, Schedule 40S - Inox 304L - 316L

Class 300 welding neck flange Sch 40S - Stainless steel 304L - 316L



DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
1/2"	95,3	66,6	4x15,9	21,3	15,7	35,0	50,8	12,7	0,80	**359682-15**	•	**659682-15**	•
3/4"	117,4	82,6	4x19,0	26,7	20,8	42,9	55,6	14,2	1,35	**359682-20**	•	**659682-20**	•
1"	124,0	88,9	4x19,0	33,4	26,7	50,8	60,5	15,8	1,65	**359682-25**	•	**659682-25**	•
1"1/4	133,3	98,5	4x19,0	42,2	35,1	63,5	63,5	17,5	2,10	**359682-32**	•	**659682-32**	•
1"1/2	155,5	114,3	4x22,2	48,3	40,9	73,0	65,5	19,1	3,10	**359682-40**	•	**659682-40**	•
2"	165,1	127,0	8x19,0	60,3	52,6	92,0	69,9	20,6	3,40	**359682-50**	•	**659682-50**	•
2"1/2	190,5	149,4	8x22,2	73,0	62,7	104,6	76,2	23,9	5,35	**359682-65**	•	**659682-65**	•
3"	209,6	168,1	8x22,2	88,9	78,0	127,0	79,2	26,9	7,35	**359682-80**	•	**659682-80**	•
4"	254,0	200,1	8x22,2	114,3	102,4	157,2	85,9	30,2	11,40	**359682-100**	•	**659682-100**	•
5"	279,4	235,0	8x22,2	141,3	128,3	185,7	98,5	33,3	15,20	**359682-125**	•	**659682-125**	•
6"	317,5	269,7	12x22,2	168,3	154,2	215,9	98,5	35,0	19,75	**359682-150**	•	**659682-150**	•
8"	381,0	330,2	12x25,4	219,2	202,7	269,9	111,2	39,6	30,50	**359682-200**	•	**659682-200**	•
10"	444,5	387,4	16x28,5	273,1	254,5	323,8	117,3	46,0	43,80	**359682-250**	•	**659682-250**	•
12"	520,7	450,8	16x31,8	323,8	304,8	381,0	130,0	49,3	64,50	**359682-300**	•	**659682-300**	•

• Sur demande

Modèle **5970**

Bride à souder "welding neck" class 600, Schedule 80S - Inox 304L - 316L

Class 600 welding neck flange Sch 80S - Stainless steel 304L - 316L



DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
1/2"	95	66,7	4x15,9	21,3	13,9	35,0	52,4	14,3	0,89	**359702-15**	•	**659702-15**	•
3/4"	117	82,6	4x19,0	26,7	18,9	42,9	57,2	15,9	1,49	**359702-20**	•	**659702-20**	•
1"	124	88,9	4x19,0	33,4	24,3	50,8	61,9	17,5	1,88	**359702-25**	•	**659702-25**	•
1"1/4	133	98,4	4x19,0	42,2	32,5	63,5	66,8	20,6	2,55	**359702-32**	•	**659702-32**	•
1"1/2	156	114,3	4x22,2	48,3	38,1	73,0	69,9	22,2	3,62	**359702-40**	•	**659702-40**	•
2"	165	127,0	8x19,0	60,3	49,2	92,0	73,0	25,4	4,49	**359702-50**	•	**659702-50**	•
3"	210	168,3	8x22,2	88,9	73,7	127,0	82,6	31,8	8,85	**359702-80**	•	**659702-80**	•
4"	273	215,9	8x25,4	114,3	97,2	157,2	101,6	38,1	17,92	**359702-100**	•	**659702-100**	•
6"	356	292,1	12x28,6	168,3	146,4	215,9	117,5	47,6	36,20	**359702-150**	•	**659702-150**	•

• Sur demande

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change

Modèle **5956**

Bride à souder "socket welding" class 150, Schedule 40S - Inox 316L

Class 150 SW flange Sch 40S - Stainless steel 316L



DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	D7 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
1/2"	88,9	60,3	4x15,9	30,2	22,2	35,0	15,8	14,1	9,7	10	0,40	**659562-15**	•
3/4"	98,5	69,8	4x15,9	38,1	27,7	42,9	20,9	14,1	11,2	11	0,57	**659562-20**	•
1"	107,9	79,4	4x15,9	49,3	34,5	50,8	26,6	15,9	12,7	13	0,79	**659562-25**	•
1"1/4	117,3	88,9	4x15,9	58,7	43,2	63,5	35,1	19,0	14,3	14	1,05	**659562-32**	•
1"1/2	127,0	98,4	4x15,9	65,0	49,5	73,0	40,9	20,8	15,9	16	1,35	**659562-40**	•
2"	152,4	120,6	4x19,0	77,7	61,9	92,0	52,5	23,8	17,5	17	2,10	**659562-50**	•
2"1/2	177,8	139,7	4x19,0	90,4	74,6	104,6	62,7	26,8	20,6	19	3,38	**659562-65**	•
3"	190,5	152,4	4x19,0	108,0	90,7	127,0	77,9	28,6	22,3	21	3,96	**659562-80**	•
4"	228,6	190,5	8x19,0	134,9	116,1	157,2	102,3	31,7	23,9	23	5,35	**659562-100**	•

• Sur demande

Modèle **5957**

Bride taraudée NPT class 150 - Inox 304L - 316L

Class 150 NPT threaded flange - Stainless steel 304L - 316L



DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
1/2"	88,9	60,3	4x15,9	30,2	35,0	1/2"	14,1	9,7	0,41	**359572-15**	•	**659572-15**	•
3/4"	98,5	69,8	4x15,9	38,1	42,9	3/4"	14,1	11,2	0,57	**359572-20**	•	**659572-20**	•
1"	107,9	79,4	4x15,9	49,3	50,8	1"	15,9	12,7	0,80	**359572-25**	•	**659572-25**	•
1"1/4	117,3	88,9	4x15,9	58,7	63,5	1"1/4	19,0	14,3	1,05	**359572-32**	•	**659572-32**	•
1"1/2	127,0	98,4	4x15,9	65,0	73,0	1"1/2	20,8	15,9	1,37	**359572-40**	•	**659572-40**	•
2"	152,4	120,6	4x19,0	77,7	92,0	2"	23,8	17,5	2,12	**359572-50**	•	**659572-50**	•

• Sur demande

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change

Brides et accessoires ANSI

ANSI flanges and accessories

EN 15560-1 / ANSI B16.21

Modèle **59711**

Fibres

Modèle **59721**

PTFE

Modèle **59731**

Graphite

Modèle **59771**

EPDM



Joint de bride ANSI class 150

Gasket for class 150 ANSI flange

DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	Référence Fibres	Prix unitaire	Référence PTFE	Prix unitaire	Référence Graphite	Prix unitaire	Référence EPDM	Prix unitaire
1/2"	47,5	22	2	**959711-15**	•	**959721-15**	•	**959731-15**	•	**959771-15**	•
3/4"	57,0	27	2	**959711-20**	•	**959721-20**	•	**959731-20**	•	**959771-20**	•
1"	66,5	34	2	**959711-25**	•	**959721-25**	•	**959731-25**	•	**959771-25**	•
1"1/4	76,0	43	2	**959711-32**	•	**959721-32**	•	**959731-32**	•	**959771-32**	•
1"1/2	85,5	49	2	**959711-40**	•	**959721-40**	•	**959731-40**	•	**959771-40**	•
2"	104,5	61	2	**959711-50**	•	**959721-50**	•	**959731-50**	•	**959771-50**	•
2"1/2	124,0	73	2	**959711-65**	•	**959721-65**	•	**959731-65**	•	**959771-65**	•
3"	136,5	89	2	**959711-80**	•	**959721-80**	•	**959731-80**	•	**959771-80**	•
4"	174,5	115	2	**959711-100**	•	**959721-100**	•	**959731-100**	•	**959771-100**	•
5"	196,5	141	2	**959711-125**	•	**959721-125**	•	**959731-125**	•	**959771-125**	•
6"	222,0	169	2	**959711-150**	•	**959721-150**	•	**959731-150**	•	**959771-150**	•
8"	279,0	220	2	**959711-200**	•	**959721-200**	•	**959731-200**	•	**959771-200**	•
10"	339,5	273	2	**959711-250**	•	**959721-250**	•	**959731-250**	•	**959771-250**	•
12"	409,5	324	2	**959711-300**	•	**959721-300**	•	**959731-300**	•	**959771-300**	•
14"	450,5	356	2	**959711-350**	•	**959721-350**	•	**959731-350**	•	**959771-350**	•
16"	514,0	407	2	**959711-400**	•	**959721-400**	•	**959731-400**	•	**959771-400**	•
18"	549,0	458	2	**959711-450**	•	**959721-450**	•	**959731-450**	•	**959771-450**	•
20"	606,5	508	2	**959711-500**	•	**959721-500**	•	**959731-500**	•	**959771-500**	•
24"	717,5	610	2	**959711-600**	•	**959721-600**	•	**959731-600**	•	**959771-600**	•

• Sur demande

Fibres : Température : -40°C à +120°C / Pression maxi : 25 bar
PTFE : Température : -200°C à +180°C / Pression maxi : 40 bar jusqu'à 120°C, au delà 20 bar
Graphite : Température : -200°C à +400°C / Pression maxi : 120 bar
EPDM : Température : -30°C à +120°C / Pression maxi : 25 bar

La tenue des joints et l'étanchéité dépendent de la compatibilité chimique entre le fluide véhiculé et le matériau du joint utilisé, du montage, de l'état des faces de brides…

Modèle **59741**

Fibres

Modèle **59751**

PTFE

Modèle **59761**

Graphite



Joint de bride ANSI class 300

Gasket for class 300 ANSI flange

DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	Référence Fibres	Prix unitaire	Référence PTFE	Prix unitaire	Référence Graphite	Prix unitaire
1/2"	54	22	2	**959741-15**	•	**959751-15**	•	**959761-15**	•
3/4"	66,5	27	2	**959741-20**	•	**959751-20**	•	**959761-20**	•
1"	73	34	2	**959741-25**	•	**959751-25**	•	**959761-25**	•
1"1/4	82,5	43	2	**959741-32**	•	**959751-32**	•	**959761-32**	•
1"1/2	95	49	2	**959741-40**	•	**959751-40**	•	**959761-40**	•
2"	111	61	2	**959741-50**	•	**959751-50**	•	**959761-50**	•
2"1/2	130	73	2	**959741-65**	•	**959751-65**	•	**959761-65**	•
3"	149	89	2	**959741-80**	•	**959751-80**	•	**959761-80**	•
4"	181	115	2	**959741-100**	•	**959751-100**	•	**959761-100**	•
5"	216	141	2	**959741-125**	•	**959751-125**	•	**959761-125**	•
6"	251	169	2	**959741-150**	•	**959751-150**	•	**959761-150**	•
8"	308	220	2	**959741-200**	•	**959751-200**	•	**959761-200**	•
10"	362	273	2	**959741-250**	•	**959751-250**	•	**959761-250**	•
12"	422	324	2	**959741-300**	•	**959751-300**	•	**959761-300**	•

• Sur demande

Fibres : Température : -40°C à +120°C / Pression maxi : 25 bar
PTFE : Température : -200°C à +180°C / Pression maxi : 40 bar jusqu'à 120°C, au delà 20 bar
Graphite : Température : -200°C à +400°C / Pression maxi : 120 bar

La tenue des joints et l'étanchéité dépendent de la compatibilité chimique entre le fluide véhiculé et le matériau du joint utilisé, du montage, de l'état des faces de brides…

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change