

1. Coudes

PAGE

Coude LR 90° roulé soudé Schedule 10S / 40S	166
Coude LR 90° sans soudure Schedule 10S / 40S / 80S	167
Coude SR 90° roulé soudé Schedule 10S / 40S	168
Coude SR 90° sans soudure Schedule 10S / 40S / 80S	169
Coude 45° roulé soudé Schedule 10S / 40S	170
Coude 45° sans soudure Schedule 10S / 40S / 80S	171

2. Réductions

Réduction concentrique roulé soudé Schedule 10S / 40S	172
Réduction concentrique sans soudure Schedule 10S / 40S / 80S	174
Réduction excentrique roulé soudé Schedule 10S / 40S	176
Réduction excentrique sans soudure Schedule 10S / 40S / 80S	178

3. Tés

Té égal roulé soudé Schedule 10S / 40S	180
Té égal sans soudure Schedule 10S / 40S / 80S	181
Té réduit sans soudure Schedule 10S / 40S / 80S	182

4. Fonds bombés


Cap Schedule 10S / 40S / 80S	184
------------------------------	-----

5. Collets

Collet «stub end» court soudé Schedule 10S / 40S	185
Collet «stub end» long sans soudure Schedule 10S / 40S / 80S	186

6. Brides et accessoires

Tampon «blind» classe 150 lbs / 300 lbs	187
Bride «lap-joint» classe 150 lbs / 300 lbs	188
Bride «slip-on» classe 150 lbs / 300 lbs	189
Bride «welding neck» classe 150 lbs / 300 lbs	190
Joints de brides	191

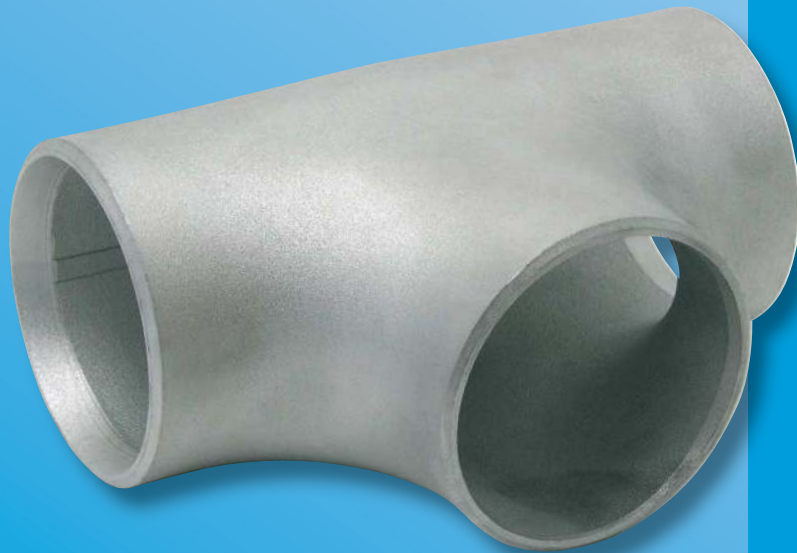


Modèle **5911**



Coude LR 90° ANSI Schedule 10S roulé soudé

ANSI Sch 10S LR 90° elbow (welded)



D		R	e	Poids (kg)	304L		316L	
pouces	mm				Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
1/2"	21,3	38,1	2,11	0,06	359112-15	6,00	659112-15	6,80
3/4"	26,7	38,1	2,11	0,07	359112-20	6,30	659112-20	7,00
1"	33,4	38,1	2,77	0,13	359112-25	8,20	659112-25	10,20
1"1/4	42,2	47,6	2,77	0,21	359112-32	10,70	659112-32	13,20
1"1/2	48,3	57,2	2,77	0,29	359112-40	12,50	659112-40	17,40
2"	60,3	76,2	2,77	0,49	359112-50	18,10	659112-50	25,80
2"1/2	73,0	95,3	3,05	0,83	359112-65	30,70	659112-65	41,10
3"	88,9	114,3	3,05	1,21	359112-80	41,80	659112-80	66,70
4"	114,3	152,4	3,05	2,12	359112-100	72,70	659112-100	102,90
5"	141,3	190,5	3,40	3,64	359112-125	•	659112-125	•
6"	168,3	228,6	3,40	5,24	359112-150	•	659112-150	•
8"	219,1	304,8	3,76	10,50	359112-200	•	659112-200	•

Sur demande : autres dimensions.


• Sur demande.

Modèle **5912**



Coude LR 90° ANSI Schedule 40S roulé soudé

ANSI Sch 40S LR 90° elbow (welded)



D		R	e	Poids (kg)	304L		316L	
pouces	mm				Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
1/2"	21,3	38,1	2,77	0,08	359122-15	6,40	659122-15	7,40
3/4"	26,7	38,1	2,87	0,09	359122-20	6,70	659122-20	7,70
1"	33,4	38,1	3,38	0,17	359122-25	9,00	659122-25	11,70
1"1/4	42,2	47,6	3,56	0,27	359122-32	12,60	659122-32	16,80
1"1/2	48,3	57,2	3,68	0,40	359122-40	15,40	659122-40	21,60
2"	60,3	76,2	3,91	0,71	359122-50	23,60	659122-50	32,20
2"1/2	73,0	95,3	5,16	1,36	359122-65	44,20	659122-65	63,90
3"	88,9	114,3	5,49	2,18	359122-80	73,20	659122-80	104,00
4"	114,3	152,4	6,02	4,10	359122-100	136,00	659122-100	187,50
5"	141,3	190,5	6,55	6,90	359122-125	•	659122-125	•
6"	168,3	228,6	7,11	10,70	359122-150	•	659122-150	•
8"	219,1	304,8	8,18	21,00	359122-200	•	659122-200	•

Sur demande : autres dimensions.


• Sur demande.

Modèle **5913**



Coude LR 90° ANSI Schedule 10S sans soudure

ANSI Sch 10S LR 90° elbow (seamless)



D		R	e	Poids (kg)	304L		316L	
pouces	mm				Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
1/2"	21,3	38,1	2,11	0,06	359132-15	6,00	659132-15	6,70
3/4"	26,7	38,1	2,11	0,07	359132-20	6,60	659132-20	7,70
1"	33,4	38,1	2,77	0,13	359132-25	8,40	659132-25	10,40
1"1/4	42,2	47,6	2,77	0,21	359132-32	11,30	659132-32	14,40
1"1/2	48,3	57,2	2,77	0,29	359132-40	14,40	659132-40	18,60
2"	60,3	76,2	2,77	0,49	359132-50	21,90	659132-50	29,00
2"1/2	73,0	95,3	3,05	0,83	359132-65	32,50	659132-65	43,60
3"	88,9	114,3	3,05	1,21	359132-80	47,50	659132-80	64,10
4"	114,3	152,4	3,05	2,12	359132-100	79,80	659132-100	108,50
5"	141,3	190,5	3,40	3,64	359132-125	142,20	659132-125	196,60
6"	168,3	228,6	3,40	5,24	359132-150	228,40	659132-150	328,50
8"	219,1	304,8	3,76	10,50	359132-200	446,30	659132-200	600,60


Sur demande : autres dimensions.

Modèle **5914**



Coude LR 90° ANSI Schedule 40S sans soudure

ANSI Sch 40S LR 90° elbow (seamless)



D		R	e	Poids (kg)	304L		316L	
pouces	mm				Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
1/2"	21,3	38,1	2,77	0,08	359142-15	6,70	659142-15	7,80
3/4"	26,7	38,1	2,87	0,09	359142-20	7,60	659142-20	9,10
1"	33,4	38,1	3,38	0,17	359142-25	9,20	659142-25	11,40
1"1/4	42,2	47,6	3,56	0,27	359142-32	13,30	659142-32	17,30
1"1/2	48,3	57,2	3,68	0,40	359142-40	17,30	659142-40	22,80
2"	60,3	76,2	3,91	0,71	359142-50	27,20	659142-50	36,90
2"1/2	73,0	95,3	5,16	1,36	359142-65	48,00	659142-65	65,90
3"	88,9	114,3	5,49	2,18	359142-80	74,20	659142-80	102,70
4"	114,3	152,4	6,02	4,10	359142-100	142,40	659142-100	192,10
5"	141,3	190,5	6,55	6,90	359142-125	245,10	659142-125	339,20
6"	168,3	228,6	7,11	10,70	359142-150	342,30	659142-150	570,80
8"	219,1	304,8	8,18	21,00	359142-200	850,00	659142-200	1160,60


Sur demande : autres dimensions.

Modèle **5915**



Coude LR 90° ANSI Schedule 80S sans soudure

ANSI Sch 80S LR 90° elbow (seamless)



D		R	e	Poids (kg)	304L		316L	
pouces	mm				Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
1/2"	21,3	38,1	3,63	0,10	359152-15	7,70	659152-15	8,90
3/4"	26,7	38,1	3,91	0,12	359152-20	9,00	659152-20	10,80
1"	33,4	38,1	4,55	0,22	359152-25	11,20	659152-25	13,80
1"1/4	42,2	47,6	4,85	0,35	359152-32	15,90	659152-32	20,60
1"1/2	48,3	57,2	5,08	0,52	359152-40	21,70	659152-40	27,60
2"	60,3	76,2	5,54	0,94	359152-50	36,90	659152-50	48,20
2"1/2	73,0	95,3	7,01	1,80	359152-65	64,10	659152-65	84,40
3"	88,9	114,3	7,62	2,85	359152-80	102,40	659152-80	135,70
4"	114,3	152,4	8,56	5,70	359152-100	195,00	659152-100	266,20
5"	141,3	190,5	9,53	9,65	359152-125	•	659152-125	•
6"	168,3	228,6	10,97	16,00	359152-150	•	659152-150	•
8"	219,1	304,8	12,70	31,00	359152-200	•	659152-200	•

Sur demande : autres dimensions.


• Sur demande.

Modèle **5916**



Coude SR 90° ANSI Schedule 10S roulé soudé

ANSI Sch 10S short radius elbow (welded)



D		R	e	Poids (kg)	304L		316L	
pouces	mm				Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
1"	33,4	25,4	2,77	0,09	359162-25	•	659162-25	•
1"1/4	42,2	31,8	2,77	0,14	359162-32	•	659162-32	•
1"1/2	48,3	38,1	2,77	0,20	359162-40	•	659162-40	•
2"	60,3	50,8	2,77	0,33	359162-50	•	659162-50	•
2"1/2	73,0	63,5	3,05	0,56	359162-65	•	659162-65	•
3"	88,9	76,2	3,05	0,81	359162-80	•	659162-80	•
4"	114,3	101,6	3,05	1,43	359162-100	•	659162-100	•
5"	141,3	127,0	3,40	2,50	359162-125	•	659162-125	•
6"	168,3	152,4	3,40	3,55	359162-150	•	659162-150	•

Sur demande : autres dimensions.


• Sur demande.

Modèle **5917**



Coude SR 90° ANSI Schedule 40S roulé soudé

ANSI Sch 40S short radius elbow (welded)



D		R	e	Poids (kg)	304L		316L	
pouces	mm				Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
1"	33,4	25,4	3,38	0,12	359172-25	•	659172-25	•
1"1/4	42,2	31,8	3,56	0,19	359172-32	•	659172-32	•
1"1/2	48,3	38,1	3,68	0,28	359172-40	•	659172-40	•
2"	60,3	50,8	3,91	0,48	359172-50	•	659172-50	•
2"1/2	73,0	63,5	5,16	0,95	359172-65	•	659172-65	•
3"	88,9	76,2	5,49	1,47	359172-80	•	659172-80	•
4"	114,3	101,6	6,02	2,80	359172-100	•	659172-100	•
5"	141,3	127,0	6,55	5,00	359172-125	•	659172-125	•
6"	168,3	152,4	7,11	7,50	359172-150	•	659172-150	•

Sur demande : autres dimensions.


• Sur demande.

Modèle **5918**



Coude SR 90° ANSI Schedule 10S sans soudure

ANSI Sch 10S short radius 90° elbow (seamless)



D		R	e	Poids (kg)	304L		316L	
pouces	mm				Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
1"	33,4	25,4	2,77	0,09	359182-25	•	659182-25	•
1"1/4	42,2	31,8	2,77	0,14	359182-32	•	659182-32	•
1"1/2	48,3	38,1	2,77	0,20	359182-40	•	659182-40	•
2"	60,3	50,8	2,77	0,33	359182-50	•	659182-50	•
2"1/2	73,0	63,5	3,05	0,56	359182-65	•	659182-65	•
3"	88,9	76,2	3,05	0,81	359182-80	•	659182-80	•
4"	114,3	101,6	3,05	1,43	359182-100	•	659182-100	•
5"	141,3	127,0	3,40	2,50	359182-125	•	659182-125	•
6"	168,3	152,4	3,40	3,55	359182-150	•	659182-150	•

Sur demande : autres dimensions.


• Sur demande.

Modèle **5919**



Coude SR 90° ANSI Schedule 40S sans soudure

ANSI Sch 40S short radius 90° elbow (seamless)



D		R	e	Poids (kg)	304L		316L	
pouces	mm				Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
1"	33,4	25,4	3,38	0,12	359192-25	•	659192-25	•
1"1/4	42,2	31,8	3,56	0,19	359192-32	•	659192-32	•
1"1/2	48,3	38,1	3,68	0,28	359192-40	•	659192-40	•
2"	60,3	50,8	3,91	0,48	359192-50	•	659192-50	•
2"1/2	73,0	63,5	5,16	0,95	359192-65	•	659192-65	•
3"	88,9	76,2	5,49	1,47	359192-80	•	659192-80	•
4"	114,3	101,6	6,02	2,80	359192-100	•	659192-100	•
5"	141,3	127,0	6,55	5,00	359192-125	•	659192-125	•
6"	168,3	152,4	7,11	7,50	359192-150	•	659192-150	•

Sur demande : autres dimensions.


• Sur demande.

Modèle **5920**



Coude SR 90° ANSI Schedule 80S sans soudure

ANSI Sch 80S short radius 90° elbow (seamless)




D		R	e	Poids (kg)	304L		316L	
pouces	mm				Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
1"	33,4	25,4	4,55	0,15	359202-25	•	659202-25	•
1"1/4	42,2	31,8	4,85	0,25	359202-32	•	659202-32	•
1"1/2	48,3	38,1	5,08	0,39	359202-40	•	659202-40	•
2"	60,3	50,8	5,54	0,72	359202-50	•	659202-50	•
2"1/2	73,0	63,5	7,01	1,26	359202-65	•	659202-65	•
3"	88,9	76,2	7,62	1,95	359202-80	•	659202-80	•
4"	114,3	101,6	8,56	3,90	359202-100	•	659202-100	•
5"	141,3	127,0	9,53	7,20	359202-125	•	659202-125	•
6"	168,3	152,4	10,97	11,25	359202-150	•	659202-150	•

Sur demande : autres dimensions.

• Sur demande.

Modèle **5921**



Coude 45° ANSI Schedule 10S roulé soudé


ANSI Sch 10S 45° elbow (welded)

D		R	e	Poids (kg)	304L		316L	
pouces	mm				Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
1/2"	21,3	38,1	2,11	0,03	359212-15	•	659212-15	•
3/4"	26,7	38,1	2,11	0,04	359212-20	•	659212-20	•
1"	33,4	38,1	2,77	0,07	359212-25	•	659212-25	•
1"1/4	42,2	47,6	2,77	0,11	359212-32	•	659212-32	•
1"1/2	48,3	57,2	2,77	0,15	359212-40	•	659212-40	•
2"	60,3	76,2	2,77	0,25	359212-50	•	659212-50	•
2"1/2	73,0	95,3	3,05	0,42	359212-65	•	659212-65	•
3"	88,9	114,3	3,05	0,61	359212-80	•	659212-80	•
4"	114,3	152,4	3,05	1,06	359212-100	•	659212-100	•
5"	141,3	190,5	3,40	1,82	359212-125	•	659212-125	•
6"	168,3	228,6	3,40	2,62	359212-150	•	659212-150	•
8"	219,1	304,8	3,76	5,25	359212-200	•	659212-200	•

Sur demande : autres dimensions.

• Sur demande.

Modèle **5922**



Coude 45° ANSI Schedule 40S roulé soudé


ANSI Sch 40S 45° elbow (welded)

D		R	e	Poids (kg)	304L		316L	
pouces	mm				Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
1/2"	21,3	38,1	2,77	0,04	359222-15	•	659222-15	•
3/4"	26,7	38,1	2,87	0,05	359222-20	•	659222-20	•
1"	33,4	38,1	3,38	0,09	359222-25	•	659222-25	•
1"1/4	42,2	47,6	3,56	0,14	359222-32	•	659222-32	•
1"1/2	48,3	57,2	3,68	0,20	359222-40	•	659222-40	•
2"	60,3	76,2	3,91	0,36	359222-50	•	659222-50	•
2"1/2	73,0	95,3	5,16	0,68	359222-65	•	659222-65	•
3"	88,9	114,3	5,49	1,09	359222-80	•	659222-80	•
4"	114,3	152,4	6,02	2,05	359222-100	•	659222-100	•
5"	141,3	190,5	6,55	3,45	359222-125	•	659222-125	•
6"	168,3	228,6	7,11	5,35	359222-150	•	659222-150	•
8"	219,1	304,8	8,18	10,50	359222-200	•	659222-200	•

Sur demande : autres dimensions.

• Sur demande.

Modèle **5923**



Coude 45° ANSI Schedule 10S sans soudure


ANSI Sch 10S 45° elbow (seamless)

D		R	e	Poids (kg)	304L		316L	
pouces	mm				Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
1/2"	21,3	38,1	2,11	0,03	359232-15	•	659232-15	•
3/4"	26,7	38,1	2,11	0,04	359232-20	•	659232-20	•
1"	33,4	38,1	2,77	0,07	359232-25	•	659232-25	•
1"1/4	42,2	47,6	2,77	0,11	359232-32	•	659232-32	•
1"1/2	48,3	57,2	2,77	0,15	359232-40	•	659232-40	•
2"	60,3	76,2	2,77	0,25	359232-50	•	659232-50	•
2"1/2	73,0	95,3	3,05	0,42	359232-65	•	659232-65	•
3"	88,9	114,3	3,05	0,61	359232-80	•	659232-80	•
4"	114,3	152,4	3,05	1,06	359232-100	•	659232-100	•
5"	141,3	190,5	3,40	1,82	359232-125	•	659232-125	•
6"	168,3	228,6	3,40	2,62	359232-150	•	659232-150	•
8"	219,1	304,8	3,76	5,25	359232-200	•	659232-200	•

Sur demande : autres dimensions.

• Sur demande.

Modèle **5924**



Coude 45° ANSI Schedule 40S sans soudure


ANSI Sch 40S 45° elbow (seamless)

D		R	e	Poids (kg)	304L		316L	
pouces	mm				Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
1/2"	21,3	38,1	2,77	0,04	359242-15	•	659242-15	•
3/4"	26,7	38,1	2,87	0,05	359242-20	•	659242-20	•
1"	33,4	38,1	3,38	0,09	359242-25	•	659242-25	•
1"1/4	42,2	47,6	3,56	0,14	359242-32	•	659242-32	•
1"1/2	48,3	57,2	3,68	0,20	359242-40	•	659242-40	•
2"	60,3	76,2	3,91	0,36	359242-50	•	659242-50	•
2"1/2	73,0	95,3	5,16	0,68	359242-65	•	659242-65	•
3"	88,9	114,3	5,49	1,09	359242-80	•	659242-80	•
4"	114,3	152,4	6,02	2,05	359242-100	•	659242-100	•
5"	141,3	190,5	6,55	3,45	359242-125	•	659242-125	•
6"	168,3	228,6	7,11	5,35	359242-150	•	659242-150	•
8"	219,1	304,8	8,18	10,50	359242-200	•	659242-200	•

Sur demande : autres dimensions.

• Sur demande.

Modèle **5925**



Coude 45° ANSI Schedule 80S sans soudure


ANSI Sch 80S 45° elbow (seamless)

D		R	e	Poids (kg)	304L		316L	
pouces	mm				Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
1/2"	21,3	38,1	3,63	0,05	359252-15	•	659252-15	•
3/4"	26,7	38,1	3,91	0,06	359252-20	•	659252-20	•
1"	33,4	38,1	4,55	0,11	359252-25	•	659252-25	•
1"1/4	42,2	47,6	4,85	0,18	359252-32	•	659252-32	•
1"1/2	48,3	57,2	5,08	0,27	359252-40	•	659252-40	•
2"	60,3	76,2	5,54	0,47	359252-50	•	659252-50	•
2"1/2	73,0	95,3	7,01	0,89	359252-65	•	659252-65	•
3"	88,9	114,3	7,62	1,42	359252-80	•	659252-80	•
4"	114,3	152,4	8,56	2,87	359252-100	•	659252-100	•
5"	141,3	190,5	9,53	4,84	359252-125	•	659252-125	•
6"	168,3	228,6	10,97	6,96	359252-150	•	659252-150	•
8"	219,1	304,8	12,70	13,70	359252-200	•	659252-200	•

Sur demande : autres dimensions.

• Sur demande.

Modèle **5926**




Réduction concentrique ANSI Schedule 10S roulée soudée

ANSI Sch 10S concentric reducer (welded)

D		d		H	Poids (kg)	304L		316L	
pouces	mm	pouces	mm			Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
3/4"	26,7	1/2"	21,3	38,1	0,10	359262-2015	9,20	659262-2015	9,90
1"	33,4	1/2"	21,3	50,8	0,11	359262-2515	15,80	659262-2515	17,00
1"	33,4	3/4"	26,7	50,8	0,11	359262-2520	11,00	659262-2520	12,40
1"1/4	42,2	1/2"	21,3	50,8	0,15	359262-3215	17,40	659262-3215	17,40
1"1/4	42,2	3/4"	26,7	50,8	0,15	359262-3220	19,40	659262-3220	21,10
1"1/4	42,2	1"	33,4	50,8	0,16	359262-3225	13,10	659262-3225	14,80
1"1/2	48,3	1/2"	21,3	63,5	0,15	359262-4015	37,00	659262-4015	40,40
1"1/2	48,3	3/4"	26,7	63,5	0,16	359262-4020	28,00	659262-4020	31,20
1"1/2	48,3	1"	33,4	63,5	0,18	359262-4025	21,60	659262-4025	20,90
1"1/2	48,3	1"1/4	42,2	63,5	0,20	359262-4032	19,80	659262-4032	19,60
2"	60,3	3/4"	26,7	76,2	0,24	359262-5020	36,30	659262-5020	41,00
2"	60,3	1"	33,4	76,2	0,26	359262-5025	30,00	659262-5025	34,60
2"	60,3	1"1/4	42,2	76,2	0,28	359262-5032	25,10	659262-5032	24,20
2"	60,3	1"1/2	48,3	76,2	0,29	359262-5040	22,30	659262-5040	21,70
2"1/2	73,0	1"	33,4	88,9	0,35	359262-6525	55,30	659262-6525	62,80
2"1/2	73,0	1"1/4	42,2	88,9	0,39	359262-6532	51,60	659262-6532	58,90
2"1/2	73,0	1"1/2	48,3	88,9	0,41	359262-6540	43,40	659262-6540	57,60
2"1/2	73,0	2"	60,3	88,9	0,43	359262-6550	35,00	659262-6550	35,10
3"	88,9	1"	33,4	88,9	0,41	359262-8025	57,40	659262-8025	61,80
3"	88,9	1"1/4	42,2	88,9	0,43	359262-8032	57,40	659262-8032	61,80
3"	88,9	1"1/2	48,3	88,9	0,48	359262-8040	46,80	659262-8040	50,00
3"	88,9	2"	60,3	88,9	0,51	359262-8050	39,20	659262-8050	41,80
3"	88,9	2"1/2	73,0	88,9	0,55	359262-8065	39,20	659262-8065	43,60
4"	114,3	1"1/2	48,3	101,6	0,63	359262-10040	67,90	659262-10040	73,50
4"	114,3	2"	60,3	101,6	0,73	359262-10050	56,80	659262-10050	62,80
4"	114,3	2"1/2	73,0	101,6	0,77	359262-10065	52,90	659262-10065	58,60
4"	114,3	3"	88,9	101,6	0,81	359262-10080	47,70	659262-10080	53,60
5"	141,3	2"	60,3	127,0	1,19	359262-12550	207,60	659262-12550	231,40
5"	141,3	2"1/2	73,0	127,0	1,31	359262-12565	187,00	659262-12565	201,80
5"	141,3	3"	88,9	127,0	1,36	359262-12580	122,10	659262-12580	136,20
5"	141,3	4"	114,3	127,0	1,42	359262-125100	104,20	659262-125100	118,60
6"	168,3	3"	88,9	139,7	1,95	359262-15080	193,60	659262-15080	203,90
6"	168,3	4"	114,3	139,7	2,10	359262-150100	117,20	659262-150100	129,90
6"	168,3	5"	141,3	139,7	2,50	359262-150125	117,20	659262-150125	129,90
8"	219,1	4"	114,3	152,4	2,70	359262-200100	276,20	659262-200100	298,20
8"	219,1	6"	168,3	152,4	2,90	359262-200150	276,20	659262-200150	298,20

Sur demande : autres dimensions.

Modèle **5927**



Réduction concentrique ANSI Schedule 40S roulée soudée


ANSI Sch 40S concentric reducer (welded)

D		d		H	Poids (kg)	304L		316L	
pouces	mm	pouces	mm			Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
3/4"	26,7	1/2"	21,3	38,1	0,13	359272-2015	14,60	659272-2015	15,20
1"	33,4	1/2"	21,3	50,8	0,14	359272-2515	23,40	659272-2515	24,60
1"	33,4	3/4"	26,7	50,8	0,14	359272-2520	19,80	659272-2520	21,00
1"1/4	42,2	1/2"	21,3	50,8	0,20	359272-3215	•	659272-3215	•
1"1/4	42,2	3/4"	26,7	50,8	0,20	359272-3220	29,60	659272-3220	31,20
1"1/4	42,2	1"	33,4	50,8	0,20	359272-3225	20,80	659272-3225	22,40
1"1/2	48,3	1/2"	21,3	63,5	0,20	359272-4015	•	659272-4015	•
1"1/2	48,3	3/4"	26,7	63,5	0,22	359272-4020	35,30	659272-4020	37,70
1"1/2	48,3	1"	33,4	63,5	0,26	359272-4025	26,60	659272-4025	29,00
1"1/2	48,3	1"1/4	42,2	63,5	0,26	359272-4032	23,10	659272-4032	25,50
2"	60,3	3/4"	26,7	76,2	0,33	359272-5020	•	659272-5020	•
2"	60,3	1"	33,4	76,2	0,37	359272-5025	35,80	659272-5025	39,60
2"	60,3	1"1/4	42,2	76,2	0,39	359272-5032	32,40	659272-5032	36,20
2"	60,3	1"1/2	48,3	76,2	0,41	359272-5040	28,80	659272-5040	32,60
2"1/2	73,0	1"	33,4	88,9	0,59	359272-6525	•	659272-6525	•
2"1/2	73,0	1"1/4	42,2	88,9	0,67	359272-6532	•	659272-6532	•
2"1/2	73,0	1"1/2	48,3	88,9	0,69	359272-6540	•	659272-6540	•
2"1/2	73,0	2"	60,3	88,9	0,73	359272-6550	•	659272-6550	•
3"	88,9	1"	33,4	88,9	0,72	359272-8025	•	659272-8025	•
3"	88,9	1"1/4	42,2	88,9	0,78	359272-8032	•	659272-8032	•
3"	88,9	1"1/2	48,3	88,9	0,85	359272-8040	70,70	659272-8040	80,00
3"	88,9	2"	60,3	88,9	0,91	359272-8050	51,60	659272-8050	60,80
3"	88,9	2"1/2	73,0	88,9	0,98	359272-8065	51,60	659272-8065	60,80
4"	114,3	1"1/2	48,3	101,6	1,24	359272-10040	•	659272-10040	•
4"	114,3	2"	60,3	101,6	1,44	359272-10050	93,60	659272-10050	109,70
4"	114,3	2"1/2	73,0	101,6	1,52	359272-10065	90,10	659272-10065	106,20
4"	114,3	3"	88,9	101,6	1,59	359272-10080	78,30	659272-10080	94,20
5"	141,3	2"	60,3	127,0	2,75	359272-12550	•	659272-12550	•
5"	141,3	2"1/2	73,0	127,0	2,51	359272-12565	•	659272-12565	•
5"	141,3	3"	88,9	127,0	2,61	359272-12580	•	659272-12580	•
5"	141,3	4"	114,3	127,0	2,73	359272-125100	•	659272-125100	•
6"	168,3	3"	88,9	139,7	3,60	359272-15080	221,00	659272-15080	263,30
6"	168,3	4"	114,3	139,7	3,50	359272-150100	204,60	659272-150100	246,90
6"	168,3	5"	141,3	139,7	3,50	359272-150125	204,60	659272-150125	246,90
8"	219,1	4"	114,3	152,4	6,00	359272-200100	•	659272-200100	•
8"	219,1	6"	168,3	152,4	6,00	359272-200150	295,60	659272-200150	370,40

Sur demande : autres dimensions.

• Sur demande.

Modèle **5928**



Réduction concentrique ANSI Schedule 10S sans soudure


ANSI Sch 10S concentric reducer (seamless)

D		d		H	Poids (kg)	304L		316L	
pouces	mm	pouces	mm			Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
3/4"	26,7	1/2"	21,3	38,1	0,10	359282-2015	15,50	659282-2015	16,00
1"	33,4	1/2"	21,3	50,8	0,11	359282-2515	26,00	659282-2515	27,40
1"	33,4	3/4"	26,7	50,8	0,11	359282-2520	18,10	659282-2520	19,40
1"1/4	42,2	1/2"	21,3	50,8	0,15	359282-3215	•	659282-3215	•
1"1/4	42,2	3/4"	26,7	50,8	0,15	359282-3220	32,00	659282-3220	33,90
1"1/4	42,2	1"	33,4	50,8	0,16	359282-3225	22,20	659282-3225	23,60
1"1/2	48,3	1/2"	21,3	63,5	0,15	359282-4015	•	659282-4015	•
1"1/2	48,3	3/4"	26,7	63,5	0,16	359282-4020	•	659282-4020	•
1"1/2	48,3	1"	33,4	63,5	0,18	359282-4025	31,90	659282-4025	34,10
1"1/2	48,3	1"1/4	42,2	63,5	0,20	359282-4032	30,50	659282-4032	32,10
2"	60,3	3/4"	26,7	76,2	0,24	359282-5020	•	659282-5020	•
2"	60,3	1"	33,4	76,2	0,26	359282-5025	•	659282-5025	•
2"	60,3	1"1/4	42,2	76,2	0,28	359282-5032	34,90	659282-5032	37,10
2"	60,3	1"1/2	48,3	76,2	0,29	359282-5040	31,00	659282-5040	33,00
2"1/2	73,0	1"	33,4	88,9	0,35	359282-6525	•	659282-6525	•
2"1/2	73,0	1"1/4	42,2	88,9	0,39	359282-6532	•	659282-6532	•
2"1/2	73,0	1"1/2	48,3	88,9	0,41	359282-6540	55,80	659282-6540	62,20
2"1/2	73,0	2"	60,3	88,9	0,43	359282-6550	46,80	659282-6550	52,80
3"	88,9	1"	33,4	88,9	0,41	359282-8025	•	659282-8025	•
3"	88,9	1"1/4	42,2	88,9	0,43	359282-8032	•	659282-8032	•
3"	88,9	1"1/2	48,3	88,9	0,48	359282-8040	•	659282-8040	•
3"	88,9	2"	60,3	88,9	0,51	359282-8050	53,00	659282-8050	60,50
3"	88,9	2"1/2	73,0	88,9	0,55	359282-8065	53,00	659282-8065	60,50
4"	114,3	1"1/2	48,3	101,6	0,63	359282-10040	•	659282-10040	•
4"	114,3	2"	60,3	101,6	0,73	359282-10050	•	659282-10050	•
4"	114,3	2"1/2	73,0	101,6	0,77	359282-10065	71,60	659282-10065	81,80
4"	114,3	3"	88,9	101,6	0,81	359282-10080	68,40	659282-10080	79,00
5"	141,3	2"	60,3	127,0	1,19	359282-12550	•	659282-12550	•
5"	141,3	2"1/2	73,0	127,0	1,31	359282-12565	•	659282-12565	•
5"	141,3	3"	88,9	127,0	1,36	359282-12580	145,90	659282-12580	166,90
5"	141,3	4"	114,3	127,0	1,42	359282-125100	121,80	659282-125100	141,20
6"	168,3	3"	88,9	139,7	1,95	359282-15080	•	659282-15080	•
6"	168,3	4"	114,3	139,7	2,10	359282-150100	163,40	659282-150100	192,30
6"	168,3	5"	141,3	139,7	2,50	359282-150125	163,40	659282-150125	192,30
8"	219,1	4"	114,3	152,4	2,70	359282-200100	•	659282-200100	•
8"	219,1	6"	168,3	152,4	2,90	359282-200150	•	659282-200150	•

Sur demande : autres dimensions.

• Sur demande.

Modèle **5929**




Réduction concentrique ANSI Schedule 40S sans soudure

ANSI Sch 40S concentric reducer (seamless)

D		d		H	Poids (kg)	304L		316L	
pouces	mm	pouces	mm			Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
3/4"	26,7	1/2"	21,3	38,1	0,13	359292-2015	19,90	659292-2015	21,20
1"	33,4	1/2"	21,3	50,8	0,14	359292-2515	31,80	659292-2515	34,20
1"	33,4	3/4"	26,7	50,8	0,14	359292-2520	23,20	659292-2520	25,30
1"1/4	42,2	1/2"	21,3	50,8	0,20	359292-3215	•	659292-3215	•
1"1/4	42,2	3/4"	26,7	50,8	0,20	359292-3220	41,40	659292-3220	44,80
1"1/4	42,2	1"	33,4	50,8	0,20	359292-3225	29,90	659292-3225	32,70
1"1/2	48,3	1/2"	21,3	63,5	0,20	359292-4015	•	659292-4015	•
1"1/2	48,3	3/4"	26,7	63,5	0,22	359292-4020	•	659292-4020	•
1"1/2	48,3	1"	33,4	63,5	0,26	359292-4025	37,40	659292-4025	41,10
1"1/2	48,3	1"1/4	42,2	63,5	0,26	359292-4032	37,40	659292-4032	41,10
2"	60,3	3/4"	26,7	76,2	0,33	359292-5020	•	659292-5020	•
2"	60,3	1"	33,4	76,2	0,37	359292-5025	•	659292-5025	•
2"	60,3	1"1/4	42,2	76,2	0,39	359292-5032	43,20	659292-5032	48,70
2"	60,3	1"1/2	48,3	76,2	0,41	359292-5040	39,40	659292-5040	44,60
2"1/2	73,0	1"	33,4	88,9	0,59	359292-6525	•	659292-6525	•
2"1/2	73,0	1"1/4	42,2	88,9	0,67	359292-6532	•	659292-6532	•
2"1/2	73,0	1"1/2	48,3	88,9	0,69	359292-6540	73,80	659292-6540	83,40
2"1/2	73,0	2"	60,3	88,9	0,73	359292-6550	66,80	659292-6550	75,80

• Sur demande.

Modèle **5929**
(Suite)



Réduction concentrique ANSI Schedule 40S sans soudure


ANSI Sch 40S concentric reducer (seamless)

D		d		H	Poids (kg)	304L		316L	
pouces	mm	pouces	mm			Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
3"	88,9	1"	33,4	88,9	0,72	359292-8025	•	659292-8025	•
3"	88,9	1"1/4	42,2	88,9	0,78	359292-8032	•	659292-8032	•
3"	88,9	1"1/2	48,3	88,9	0,85	359292-8040	•	659292-8040	•
3"	88,9	2"	60,3	88,9	0,91	359292-8050	77,10	659292-8050	87,40
3"	88,9	2"1/2	73,0	88,9	0,98	359292-8065	77,10	659292-8065	87,40
4"	114,3	1"1/2	48,3	101,6	1,24	359292-10040	•	659292-10040	•
4"	114,3	2"	60,3	101,6	1,44	359292-10050	•	659292-10050	•
4"	114,3	2"1/2	73,0	101,6	1,52	359292-10065	116,40	659292-10065	133,00
4"	114,3	3"	88,9	101,6	1,59	359292-10080	109,20	659292-10080	125,90
5"	141,3	2"	60,3	127,0	2,75	359292-12550	•	659292-12550	•
5"	141,3	2"1/2	73,0	127,0	2,51	359292-12565	•	659292-12565	•
5"	141,3	3"	88,9	127,0	2,61	359292-12580	236,10	659292-12580	268,30
5"	141,3	4"	114,3	127,0	2,73	359292-125100	193,90	659292-125100	225,80
6"	168,3	3"	88,9	139,7	3,60	359292-15080	•	659292-15080	•
6"	168,3	4"	114,3	139,7	3,50	359292-150100	299,00	659292-150100	302,00
6"	168,3	5"	141,3	139,7	3,50	359292-150125	259,00	659292-150125	314,00
8"	219,1	4"	114,3	152,4	6,00	359292-200100	•	659292-200100	•
8"	219,1	6"	168,3	152,4	6,00	359292-200150	•	659292-200150	•

Sur demande : autres dimensions.

• Sur demande.

Modèle **5930**



Réduction concentrique ANSI Schedule 80S sans soudure

ANSI Sch 80S concentric reducer (seamless)


D		d		H	Poids (kg)	304L		316L	
pouces	mm	pouces	mm			Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
3/4"	26,7	1/2"	21,3	38,1	0,17	359302-2015	•	659302-2015	•
1"	33,4	1/2"	21,3	50,8	0,18	359302-2515	•	659302-2515	•
1"	33,4	3/4"	26,7	50,8	0,18	359302-2520	•	659302-2520	•
1"1/4	42,2	1/2"	21,3	50,8	0,26	359302-3215	•	659302-3215	•
1"1/4	42,2	3/4"	26,7	50,8	0,26	359302-3220	•	659302-3220	•
1"1/4	42,2	1"	33,4	50,8	0,26	359302-3225	•	659302-3225	•
1"1/2	48,3	1/2"	21,3	63,5	0,26	359302-4015	•	659302-4015	•
1"1/2	48,3	3/4"	26,7	63,5	0,29	359302-4020	•	659302-4020	•
1"1/2	48,3	1"	33,4	63,5	0,34	359302-4025	•	659302-4025	•
1"1/2	48,3	1"1/4	42,2	63,5	0,34	359302-4032	•	659302-4032	•
2"	60,3	3/4"	26,7	76,2	0,46	359302-5020	•	659302-5020	•
2"	60,3	1"	33,4	76,2	0,52	359302-5025	•	659302-5025	•
2"	60,3	1"1/4	42,2	76,2	0,55	359302-5032	•	659302-5032	•
2"	60,3	1"1/2	48,3	76,2	0,57	359302-5040	•	659302-5040	•
2"1/2	73,0	1"	33,4	88,9	0,83	359302-6525	•	659302-6525	•
2"1/2	73,0	1"1/4	42,2	88,9	0,94	359302-6532	•	659302-6532	•
2"1/2	73,0	1"1/2	48,3	88,9	0,97	359302-6540	•	659302-6540	•
2"1/2	73,0	2"	60,3	88,9	1,02	359302-6550	•	659302-6550	•
3"	88,9	1"	33,4	88,9	1,01	359302-8025	•	659302-8025	•
3"	88,9	1"1/4	42,2	88,9	1,09	359302-8032	•	659302-8032	•
3"	88,9	1"1/2	48,3	88,9	1,19	359302-8040	•	659302-8040	•
3"	88,9	2"	60,3	88,9	1,27	359302-8050	•	659302-8050	•
3"	88,9	2"1/2	73,0	88,9	1,37	359302-8065	•	659302-8065	•
4"	114,3	1"1/2	48,3	101,6	1,74	359302-10040	•	659302-10040	•
4"	114,3	2"	60,3	101,6	2,02	359302-10050	•	659302-10050	•
4"	114,3	2"1/2	73,0	101,6	2,13	359302-10065	•	659302-10065	•
4"	114,3	3"	88,9	101,6	2,23	359302-10080	•	659302-10080	•
5"	141,3	2"	60,3	127,0	4,13	359302-12550	•	659302-12550	•
5"	141,3	2"1/2	73,0	127,0	3,77	359302-12565	•	659302-12565	•
5"	141,3	3"	88,9	127,0	3,92	359302-12580	•	659302-12580	•
5"	141,3	4"	114,3	127,0	4,10	359302-125100	•	659302-125100	•
6"	168,3	3"	88,9	139,7	5,40	359302-15080	•	659302-15080	•
6"	168,3	4"	114,3	139,7	5,25	359302-150100	•	659302-150100	•
6"	168,3	5"	141,3	139,7	5,25	359302-150125	•	659302-150125	•
8"	219,1	4"	114,3	152,4	9,00	359302-200100	•	659302-200100	•
8"	219,1	6"	168,3	152,4	9,00	359302-200150	•	659302-200150	•

Sur demande : autres dimensions.

• Sur demande.

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative. Dimensions can change without notice. For imperative sizes, call us. Prix HT - Informations techniques et illustrations non contractuelles / Technical data subject to change.

Modèle **5931**



Réduction excentrique ANSI Schedule 10S roulée soudée


ANSI Sch 10S eccentric reducer (welded)

D		d		H	Poids (kg)	304L		316L	
pouces	mm	pouces	mm			Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
3/4"	26,7	1/2"	21,3	38,1	0,10	359312-2015	•	659312-2015	•
1"	33,4	1/2"	21,3	50,8	0,11	359312-2515	•	659312-2515	•
1"	33,4	3/4"	26,7	50,8	0,11	359312-2520	•	659312-2520	•
1"1/4	42,2	1/2"	21,3	50,8	0,15	359312-3215	•	659312-3215	•
1"1/4	42,2	3/4"	26,7	50,8	0,15	359312-3220	•	659312-3220	•
1"1/4	42,2	1"	33,4	50,8	0,16	359312-3225	•	659312-3225	•
1"1/2	48,3	1/2"	21,3	63,5	0,15	359312-4015	•	659312-4015	•
1"1/2	48,3	3/4"	26,7	63,5	0,16	359312-4020	•	659312-4020	•
1"1/2	48,3	1"	33,4	63,5	0,18	359312-4025	•	659312-4025	•
1"1/2	48,3	1"1/4	42,2	63,5	0,20	359312-4032	•	659312-4032	•
2"	60,3	3/4"	26,7	76,2	0,24	359312-5020	•	659312-5020	•
2"	60,3	1"	33,4	76,2	0,26	359312-5025	•	659312-5025	•
2"	60,3	1"1/4	42,2	76,2	0,28	359312-5032	•	659312-5032	•
2"	60,3	1"1/2	48,3	76,2	0,29	359312-5040	•	659312-5040	•
2"1/2	73,0	1"	33,4	88,9	0,35	359312-6525	•	659312-6525	•
2"1/2	73,0	1"1/4	42,2	88,9	0,39	359312-6532	•	659312-6532	•
2"1/2	73,0	1"1/2	48,3	88,9	0,41	359312-6540	•	659312-6540	•
2"1/2	73,0	2"	60,3	88,9	0,43	359312-6550	•	659312-6550	•
3"	88,9	1"	33,4	88,9	0,41	359312-8025	•	659312-8025	•
3"	88,9	1"1/4	42,2	88,9	0,43	359312-8032	•	659312-8032	•
3"	88,9	1"1/2	48,3	88,9	0,48	359312-8040	•	659312-8040	•
3"	88,9	2"	60,3	88,9	0,51	359312-8050	•	659312-8050	•
3"	88,9	2"1/2	73,0	88,9	0,55	359312-8065	•	659312-8065	•
4"	114,3	1"1/2	48,3	101,6	0,63	359312-10040	•	659312-10040	•
4"	114,3	2"	60,3	101,6	0,73	359312-10050	•	659312-10050	•
4"	114,3	2"1/2	73,0	101,6	0,77	359312-10065	•	659312-10065	•
4"	114,3	3"	88,9	101,6	0,81	359312-10080	•	659312-10080	•
5"	141,3	2"	60,3	127,0	1,19	359312-12550	•	659312-12550	•
5"	141,3	2"1/2	73,0	127,0	1,31	359312-12565	•	659312-12565	•
5"	141,3	3"	88,9	127,0	1,36	359312-12580	•	659312-12580	•
5"	141,3	4"	114,3	127,0	1,42	359312-125100	•	659312-125100	•
6"	168,3	3"	88,9	139,7	1,95	359312-15080	•	659312-15080	•
6"	168,3	4"	114,3	139,7	2,10	359312-150100	•	659312-150100	•
6"	168,3	5"	141,3	139,7	2,50	359312-150125	•	659312-150125	•
8"	219,1	4"	114,3	152,4	2,70	359312-200100	•	659312-200100	•
8"	219,1	6"	168,3	152,4	2,90	359312-200150	•	659312-200150	•

Sur demande : autres dimensions.

• Sur demande.

Modèle **5932**



Réduction excentrique ANSI Schedule 40S roulée soudée


ANSI Sch 40S eccentric reducer (welded)

D		d		H	Poids (kg)	304L		316L	
pouces	mm	pouces	mm			Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
3/4"	26,7	1/2"	21,3	38,1	0,13	359322-2015	•	659322-2015	•
1"	33,4	1/2"	21,3	50,8	0,14	359322-2515	•	659322-2515	•
1"	33,4	3/4"	26,7	50,8	0,14	359322-2520	•	659322-2520	•
1"1/4	42,2	1/2"	21,3	50,8	0,20	359322-3215	•	659322-3215	•
1"1/4	42,2	3/4"	26,7	50,8	0,20	359322-3220	•	659322-3220	•
1"1/4	42,2	1"	33,4	50,8	0,20	359322-3225	•	659322-3225	•
1"1/2	48,3	1/2"	21,3	63,5	0,20	359322-4015	•	659322-4015	•
1"1/2	48,3	3/4"	26,7	63,5	0,22	359322-4020	•	659322-4020	•
1"1/2	48,3	1"	33,4	63,5	0,26	359322-4025	•	659322-4025	•
1"1/2	48,3	1"1/4	42,2	63,5	0,26	359322-4032	•	659322-4032	•
2"	60,3	3/4"	26,7	76,2	0,33	359322-5020	•	659322-5020	•
2"	60,3	1"	33,4	76,2	0,37	359322-5025	•	659322-5025	•
2"	60,3	1"1/4	42,2	76,2	0,39	359322-5032	•	659322-5032	•
2"	60,3	1"1/2	48,3	76,2	0,41	359322-5040	•	659322-5040	•
2"1/2	73,0	1"	33,4	88,9	0,59	359322-6525	•	659322-6525	•
2"1/2	73,0	1"1/4	42,2	88,9	0,67	359322-6532	•	659322-6532	•
2"1/2	73,0	1"1/2	48,3	88,9	0,69	359322-6540	•	659322-6540	•
2"1/2	73,0	2"	60,3	88,9	0,73	359322-6550	•	659322-6550	•
3"	88,9	1"	33,4	88,9	0,72	359322-8025	•	659322-8025	•
3"	88,9	1"1/4	42,2	88,9	0,78	359322-8032	•	659322-8032	•
3"	88,9	1"1/2	48,3	88,9	0,85	359322-8040	•	659322-8040	•
3"	88,9	2"	60,3	88,9	0,91	359322-8050	•	659322-8050	•
3"	88,9	2"1/2	73,0	88,9	0,98	359322-8065	•	659322-8065	•
4"	114,3	1"1/2	48,3	101,6	1,24	359322-10040	•	659322-10040	•
4"	114,3	2"	60,3	101,6	1,44	359322-10050	•	659322-10050	•
4"	114,3	2"1/2	73,0	101,6	1,52	359322-10065	•	659322-10065	•
4"	114,3	3"	88,9	101,6	1,59	359322-10080	•	659322-10080	•
5"	141,3	2"	60,3	127,0	2,75	359322-12550	•	659322-12550	•
5"	141,3	2"1/2	73,0	127,0	2,51	359322-12565	•	659322-12565	•
5"	141,3	3"	88,9	127,0	2,61	359322-12580	•	659322-12580	•
5"	141,3	4"	114,3	127,0	2,73	359322-125100	•	659322-125100	•
6"	168,3	3"	88,9	139,7	3,60	359322-15080	•	659322-15080	•
6"	168,3	4"	114,3	139,7	3,50	359322-150100	•	659322-150100	•
6"	168,3	5"	141,3	139,7	3,50	359322-150125	•	659322-150125	•
8"	219,1	4"	114,3	152,4	6,00	359322-200100	•	659322-200100	•
8"	219,1	6"	168,3	152,4	6,00	359322-200150	•	659322-200150	•

Sur demande : autres dimensions.

• Sur demande.

Modèle **5933**



Réduction excentrique ANSI Schedule 10S sans soudure


ANSI Sch 10S eccentric reducer (seamless)

D		d		H	Poids (kg)	304L		316L	
pouces	mm	pouces	mm			Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
3/4"	26,7	1/2"	21,3	38,1	0,10	359332-2015	•	659332-2015	•
1"	33,4	1/2"	21,3	50,8	0,11	359332-2515	•	659332-2515	•
1"	33,4	3/4"	26,7	50,8	0,11	359332-2520	•	659332-2520	•
1"1/4	42,2	1/2"	21,3	50,8	0,15	359332-3215	•	659332-3215	•
1"1/4	42,2	3/4"	26,7	50,8	0,15	359332-3220	•	659332-3220	•
1"1/4	42,2	1"	33,4	50,8	0,16	359332-3225	•	659332-3225	•
1"1/2	48,3	1/2"	21,3	63,5	0,15	359332-4015	•	659332-4015	•
1"1/2	48,3	3/4"	26,7	63,5	0,16	359332-4020	•	659332-4020	•
1"1/2	48,3	1"	33,4	63,5	0,18	359332-4025	•	659332-4025	•
1"1/2	48,3	1"1/4	42,2	63,5	0,20	359332-4032	•	659332-4032	•
2"	60,3	3/4"	26,7	76,2	0,24	359332-5020	•	659332-5020	•
2"	60,3	1"	33,4	76,2	0,26	359332-5025	•	659332-5025	•
2"	60,3	1"1/4	42,2	76,2	0,28	359332-5032	•	659332-5032	•
2"	60,3	1"1/2	48,3	76,2	0,29	359332-5040	•	659332-5040	•
2"1/2	73,0	1"	33,4	88,9	0,35	359332-6525	•	659332-6525	•
2"1/2	73,0	1"1/4	42,2	88,9	0,39	359332-6532	•	659332-6532	•
2"1/2	73,0	1"1/2	48,3	88,9	0,41	359332-6540	•	659332-6540	•
2"1/2	73,0	2"	60,3	88,9	0,43	359332-6550	•	659332-6550	•
3"	88,9	1"	33,4	88,9	0,41	359332-8025	•	659332-8025	•
3"	88,9	1"1/4	42,2	88,9	0,43	359332-8032	•	659332-8032	•
3"	88,9	1"1/2	48,3	88,9	0,48	359332-8040	•	659332-8040	•
3"	88,9	2"	60,3	88,9	0,51	359332-8050	•	659332-8050	•
3"	88,9	2"1/2	73,0	88,9	0,55	359332-8065	•	659332-8065	•
4"	114,3	1"1/2	48,3	101,6	0,63	359332-10040	•	659332-10040	•
4"	114,3	2"	60,3	101,6	0,73	359332-10050	•	659332-10050	•
4"	114,3	2"1/2	73,0	101,6	0,77	359332-10065	•	659332-10065	•
4"	114,3	3"	88,9	101,6	0,81	359332-10080	•	659332-10080	•
5"	141,3	2"	60,3	127,0	1,19	359332-12550	•	659332-12550	•
5"	141,3	2"1/2	73,0	127,0	1,31	359332-12565	•	659332-12565	•
5"	141,3	3"	88,9	127,0	1,36	359332-12580	•	659332-12580	•
5"	141,3	4"	114,3	127,0	1,42	359332-125100	•	659332-125100	•
6"	168,3	3"	88,9	139,7	1,95	359332-15080	•	659332-15080	•
6"	168,3	4"	114,3	139,7	2,10	359332-150100	•	659332-150100	•
6"	168,3	5"	141,3	139,7	2,50	359332-150125	•	659332-150125	•
8"	219,1	4"	114,3	152,4	2,70	359332-200100	•	659332-200100	•
8"	219,1	6"	168,3	152,4	2,90	359332-200150	•	659332-200150	•

Sur demande : autres dimensions.

• Sur demande.

Modèle **5934**




Réduction excentrique ANSI Schedule 40S sans soudure

ANSI Sch 40S eccentric reducer (seamless)

D		d		H	Poids (kg)	304L		316L	
pouces	mm	pouces	mm			Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
3/4"	26,7	1/2"	21,3	38,1	0,13	359342-2015	•	659342-2015	•
1"	33,4	1/2"	21,3	50,8	0,14	359342-2515	•	659342-2515	•
1"	33,4	3/4"	26,7	50,8	0,14	359342-2520	•	659342-2520	•
1"1/4	42,2	1/2"	21,3	50,8	0,20	359342-3215	•	659342-3215	•
1"1/4	42,2	3/4"	26,7	50,8	0,20	359342-3220	•	659342-3220	•
1"1/4	42,2	1"	33,4	50,8	0,20	359342-3225	•	659342-3225	•
1"1/2	48,3	1/2"	21,3	63,5	0,20	359342-4015	•	659342-4015	•
1"1/2	48,3	3/4"	26,7	63,5	0,22	359342-4020	•	659342-4020	•
1"1/2	48,3	1"	33,4	63,5	0,26	359342-4025	•	659342-4025	•
1"1/2	48,3	1"1/4	42,2	63,5	0,26	359342-4032	•	659342-4032	•
2"	60,3	3/4"	26,7	76,2	0,33	359342-5020	•	659342-5020	•
2"	60,3	1"	33,4	76,2	0,37	359342-5025	•	659342-5025	•
2"	60,3	1"1/4	42,2	76,2	0,39	359342-5032	•	659342-5032	•
2"	60,3	1"1/2	48,3	76,2	0,41	359342-5040	•	659342-5040	•
2"1/2	73,0	1"	33,4	88,9	0,59	359342-6525	•	659342-6525	•
2"1/2	73,0	1"1/4	42,2	88,9	0,67	359342-6532	•	659342-6532	•
2"1/2	73,0	1"1/2	48,3	88,9	0,69	359342-6540	•	659342-6540	•
2"1/2	73,0	2"	60,3	88,9	0,73	359342-6550	•	659342-6550	•

• Sur demande.

Modèle **5934**
(Suite)



Réduction excentrique ANSI Schedule 40S sans soudure


ANSI Sch 40S eccentric reducer (seamless)

D		d		H	Poids (kg)	304L		316L	
pouces	mm	pouces	mm			Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
3"	88,9	1"	33,4	88,9	0,72	359342-8025	•	659342-8025	•
3"	88,9	1 1/4"	42,2	88,9	0,78	359342-8032	•	659342-8032	•
3"	88,9	1 1/2"	48,3	88,9	0,85	359342-8040	•	659342-8040	•
3"	88,9	2"	60,3	88,9	0,91	359342-8050	•	659342-8050	•
3"	88,9	2 1/2"	73,0	88,9	0,98	359342-8065	•	659342-8065	•
4"	114,3	1 1/2"	48,3	101,6	1,24	359342-10040	•	659342-10040	•
4"	114,3	2"	60,3	101,6	1,44	359342-10050	•	659342-10050	•
4"	114,3	2 1/2"	73,0	101,6	1,52	359342-10065	•	659342-10065	•
4"	114,3	3"	88,9	101,6	1,59	359342-10080	•	659342-10080	•
5"	141,3	2"	60,3	127,0	2,75	359342-12550	•	659342-12550	•
5"	141,3	2 1/2"	73,0	127,0	2,51	359342-12565	•	659342-12565	•
5"	141,3	3"	88,9	127,0	2,61	359342-12580	•	659342-12580	•
5"	141,3	4"	114,3	127,0	2,73	359342-125100	•	659342-125100	•
6"	168,3	3"	88,9	139,7	3,60	359342-15080	•	659342-15080	•
6"	168,3	4"	114,3	139,7	3,50	359342-150100	•	659342-150100	•
6"	168,3	5"	141,3	139,7	3,50	359342-150125	•	659342-150125	•
8"	219,1	4"	114,3	152,4	6,00	359342-200100	•	659342-200100	•
8"	219,1	6"	168,3	152,4	6,00	359342-200150	•	659342-200150	•

Sur demande : autres dimensions.

• Sur demande.

Modèle **5935**



Réduction excentrique ANSI Schedule 80S sans soudure

ANSI Sch 80S eccentric reducer (seamless)

D		d		H	Poids (kg)	304L		316L	
pouces	mm	pouces	mm			Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
3/4"	26,7	1/2"	21,3	38,1	0,13	359352-2015	•	659352-2015	•
1"	33,4	1/2"	21,3	50,8	0,14	359352-2515	•	659352-2515	•
1"	33,4	3/4"	26,7	50,8	0,14	359352-2520	•	659352-2520	•
1 1/4"	42,2	1/2"	21,3	50,8	0,20	359352-3215	•	659352-3215	•
1 1/4"	42,2	3/4"	26,7	50,8	0,20	359352-3220	•	659352-3220	•
1 1/4"	42,2	1"	33,4	50,8	0,20	359352-3225	•	659352-3225	•
1 1/2"	48,3	1/2"	21,3	63,5	0,20	359352-4015	•	659352-4015	•
1 1/2"	48,3	3/4"	26,7	63,5	0,22	359352-4020	•	659352-4020	•
1 1/2"	48,3	1"	33,4	63,5	0,26	359352-4025	•	659352-4025	•
1 1/2"	48,3	1 1/4"	42,2	63,5	0,26	359352-4032	•	659352-4032	•
2"	60,3	3/4"	26,7	76,2	0,33	359352-5020	•	659352-5020	•
2"	60,3	1"	33,4	76,2	0,37	359352-5025	•	659352-5025	•
2"	60,3	1 1/4"	42,2	76,2	0,39	359352-5032	•	659352-5032	•
2"	60,3	1 1/2"	48,3	76,2	0,41	359352-5040	•	659352-5040	•
2 1/2"	73,0	1"	33,4	88,9	0,59	359352-6525	•	659352-6525	•
2 1/2"	73,0	1 1/4"	42,2	88,9	0,67	359352-6532	•	659352-6532	•
2 1/2"	73,0	1 1/2"	48,3	88,9	0,69	359352-6540	•	659352-6540	•
2 1/2"	73,0	2"	60,3	88,9	0,73	359352-6550	•	659352-6550	•
3"	88,9	1"	33,4	88,9	0,72	359352-8025	•	659352-8025	•
3"	88,9	1 1/4"	42,2	88,9	0,78	359352-8032	•	659352-8032	•
3"	88,9	1 1/2"	48,3	88,9	0,85	359352-8040	•	659352-8040	•
3"	88,9	2"	60,3	88,9	0,91	359352-8050	•	659352-8050	•
3"	88,9	2 1/2"	73,0	88,9	0,98	359352-8065	•	659352-8065	•
4"	114,3	1 1/2"	48,3	101,6	1,24	359352-10040	•	659352-10040	•
4"	114,3	2"	60,3	101,6	1,44	359352-10050	•	659352-10050	•
4"	114,3	2 1/2"	73,0	101,6	1,52	359352-10065	•	659352-10065	•
4"	114,3	3"	88,9	101,6	1,59	359352-10080	•	659352-10080	•
5"	141,3	2"	60,3	127,0	2,75	359352-12550	•	659352-12550	•
5"	141,3	2 1/2"	73,0	127,0	2,51	359352-12565	•	659352-12565	•
5"	141,3	3"	88,9	127,0	2,61	359352-12580	•	659352-12580	•
5"	141,3	4"	114,3	127,0	2,73	359352-125100	•	659352-125100	•
6"	168,3	3"	88,9	139,7	3,60	359352-15080	•	659352-15080	•
6"	168,3	4"	114,3	139,7	3,50	359352-150100	•	659352-150100	•
6"	168,3	5"	141,3	139,7	3,50	359352-150125	•	659352-150125	•
8"	219,1	4"	114,3	152,4	6,00	359352-200100	•	659352-200100	•
8"	219,1	6"	168,3	152,4	6,00	359352-200150	•	659352-200150	•

Sur demande : autres dimensions.

• Sur demande.


Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative. Dimensions can change without notice. For imperative sizes, call us. Prix HT - Informations techniques et illustrations non contractuelles / Technical datas subject to change.

Modèle **5936**



Té égal ANSI Schedule 10S roulé soudé

ANSI Sch 10S tee (welded)



DN		H	e	Poids (kg)	304L		316L	
pouces	mm				Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
1/2"	21,3	25,4	2,11	0,10	359362-15	6,70	659362-15	8,00
3/4"	26,7	28,6	2,11	0,14	359362-20	8,40	659362-20	10,20
1"	33,4	38,1	2,77	0,28	359362-25	12,20	659362-25	17,20
1"1/4	42,2	47,6	2,77	0,51	359362-32	17,20	659362-32	25,00
1"1/2	48,3	57,2	2,77	0,69	359362-40	22,20	659362-40	32,60
2"	60,3	63,5	2,77	0,83	359362-50	29,30	659362-50	62,90
2"1/2	73,0	76,2	3,05	1,37	359362-65	43,60	659362-65	65,30
3"	88,9	85,7	3,05	1,78	359362-80	58,10	659362-80	88,10
4"	114,3	104,8	3,05	3,60	359362-100	89,20	659362-100	135,10
5"	141,3	123,8	3,40	5,44	359362-125	•	659362-125	•
6"	168,3	142,9	3,40	7,60	359362-150	•	659362-150	•
8"	219,1	177,8	3,76	13,00	359362-200	•	659362-200	•

Sur demande : autres dimensions.


• Sur demande.

Modèle **5937**



Té égal ANSI Schedule 40S roulé soudé

ANSI Sch 40S tee (welded)



DN		H	e	Poids (kg)	304L		316L	
pouces	mm				Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
1/2"	21,3	25,4	2,77	0,17	359372-15	7,60	659372-15	9,10
3/4"	26,7	28,6	2,87	0,22	359372-20	9,40	659372-20	12,00
1"	33,4	38,1	3,38	0,35	359372-25	13,90	659372-25	19,80
1"1/4	42,2	47,6	3,56	0,60	359372-32	20,60	659372-32	30,10
1"1/2	48,3	57,2	3,68	0,95	359372-40	27,20	659372-40	40,40
2"	60,3	63,5	3,91	1,60	359372-50	37,80	659372-50	56,70
2"1/2	73,0	76,2	5,16	3,10	359372-65	66,40	659372-65	101,30
3"	88,9	85,7	5,49	3,30	359372-80	95,40	659372-80	147,00
4"	114,3	104,8	6,02	5,20	359372-100	151,70	659372-100	238,60
5"	141,3	123,8	6,55	9,65	359372-125	•	659372-125	•
6"	168,3	142,9	7,11	11,40	359372-150	•	659372-150	•
8"	219,1	177,8	8,18	22,00	359372-200	•	659372-200	•

Sur demande : autres dimensions.


• Sur demande.

Modèle **5938**



Té égal ANSI Schedule 10S sans soudure

ANSI Sch 10S tee (seamless)



DN		H	e	Poids (kg)	304L		316L	
pouces	mm				Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
1/2"	21,3	25,4	2,11	0,10	359382-15	10,90	659382-15	12,30
3/4"	26,7	28,6	2,11	0,14	359382-20	12,30	659382-20	14,20
1"	33,4	38,1	2,77	0,28	359382-25	17,60	659382-25	21,70
1 1/4"	42,2	47,6	2,77	0,51	359382-32	24,60	659382-32	31,90
1 1/2"	48,3	57,2	2,77	0,69	359382-40	31,10	659382-40	40,90
2"	60,3	63,5	2,77	0,83	359382-50	38,90	659382-50	51,70
2 1/2"	73,0	76,2	3,05	1,37	359382-65	60,30	659382-65	80,40
3"	88,9	85,7	3,05	1,78	359382-80	86,90	659382-80	106,00
4"	114,3	104,8	3,05	3,60	359382-100	121,90	659382-100	162,00
5"	141,3	123,8	3,40	5,44	359382-125	194,50	659382-125	264,20
6"	168,3	142,9	3,40	7,60	359382-150	293,50	659382-150	391,10
8"	219,1	177,8	3,76	13,00	359382-200	516,90	659382-200	691,30


Sur demande : autres dimensions.

Modèle **5939**



Té égal ANSI Schedule 40S sans soudure

ANSI Sch 40S tee (seamless)



DN		H	e	Poids (kg)	304L		316L	
pouces	mm				Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
1/2"	21,3	25,4	2,77	0,17	359392-15	12,10	659392-15	14,00
3/4"	26,7	28,6	2,87	0,22	359392-20	14,00	659392-20	16,90
1"	33,4	38,1	3,38	0,35	359392-25	19,40	659392-25	23,90
1 1/4"	42,2	47,6	3,56	0,60	359392-32	29,00	659392-32	38,30
1 1/2"	48,3	57,2	3,68	0,95	359392-40	37,70	659392-40	50,60
2"	60,3	63,5	3,91	1,60	359392-50	48,50	659392-50	65,60
2 1/2"	73,0	76,2	5,16	3,10	359392-65	88,40	659392-65	121,90
3"	88,9	85,7	5,49	3,30	359392-80	122,40	659392-80	233,50
4"	114,3	104,8	6,02	5,20	359392-100	209,90	659392-100	279,20
5"	141,3	123,8	6,55	9,65	359392-125	327,00	659392-125	447,80
6"	168,3	142,9	7,11	11,40	359392-150	512,70	659392-150	710,60
8"	219,1	177,8	8,18	22,00	359392-200	973,80	659392-200	1325,10


Sur demande : autres dimensions.

Modèle **5940**



Té égal ANSI Schedule 80S sans soudure

ANSI Sch 80S tee (seamless)



DN		H	e	Poids (kg)	304L		316L	
pouces	mm				Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
1/2"	21,3	25,4	3,63	0,22	359402-15	•	659402-15	•
3/4"	26,7	28,6	3,91	0,29	359402-20	•	659402-20	•
1"	33,4	38,1	4,55	0,46	359402-25	•	659402-25	•
1 1/4"	42,2	47,6	4,85	0,79	359402-32	•	659402-32	•
1 1/2"	48,3	57,2	5,08	1,24	359402-40	•	659402-40	•
2"	60,3	63,5	5,54	2,10	359402-50	•	659402-50	•
2 1/2"	73,0	76,2	7,01	4,34	359402-65	•	659402-65	•
3"	88,9	85,7	7,62	4,62	359402-80	•	659402-80	•
4"	114,3	104,8	8,56	7,28	359402-100	•	659402-100	•
5"	141,3	123,8	9,53	13,51	359402-125	•	659402-125	•
6"	168,3	142,9	10,97	17,10	359402-150	•	659402-150	•
8"	219,1	177,8	12,70	33,00	359402-200	•	659402-200	•

Sur demande : autres dimensions.


• Sur demande.

Modèle **5943**



Té réduit ANSI Schedule 10S sans soudure

ANSI Sch 10S reducing tee (seamless)



D		d		H ₁	H ₂	Poids (kg)	304L		316L	
pouces	mm	pouces	mm				Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
3/4"	26,7	1/2"	21,3	28,6	28,6	0,14	359432-2015	•	659432-2015	•
1"	33,4	1/2"	21,3	38,1	38,1	0,28	359432-2515	•	659432-2515	•
1"	33,4	3/4"	26,7	38,1	38,1	0,28	359432-2520	•	659432-2520	•
1 1/4"	42,2	1/2"	21,3	47,6	47,6	0,51	359432-3215	•	659432-3215	•
1 1/4"	42,2	3/4"	26,7	47,6	47,6	0,51	359432-3220	•	659432-3220	•
1 1/4"	42,2	1"	33,4	47,6	47,6	0,51	359432-3225	•	659432-3225	•
1 1/2"	48,3	1/2"	21,3	57,2	57,2	0,69	359432-4015	•	659432-4015	•
1 1/2"	48,3	3/4"	26,7	57,2	57,2	0,69	359432-4020	•	659432-4020	•
1 1/2"	48,3	1"	33,4	57,2	57,2	0,69	359432-4025	•	659432-4025	•
1 1/2"	48,3	1 1/4"	42,2	57,2	57,2	0,69	359432-4032	•	659432-4032	•
2"	60,3	3/4"	26,7	63,5	63,5	0,83	359432-5020	•	659432-5020	•
2"	60,3	1"	33,4	63,5	63,5	0,83	359432-5025	•	659432-5025	•
2"	60,3	1 1/4"	42,2	63,5	63,5	0,83	359432-5032	•	659432-5032	•
2"	60,3	1 1/2"	48,3	63,5	63,5	0,83	359432-5040	•	659432-5040	•
2 1/2"	73,0	1"	33,4	76,2	76,2	1,37	359432-6525	•	659432-6525	•
2 1/2"	73,0	1 1/4"	42,2	76,2	76,2	1,37	359432-6532	•	659432-6532	•
2 1/2"	73,0	1 1/2"	48,3	76,2	76,2	1,37	359432-6540	•	659432-6540	•
2 1/2"	73,0	2"	60,3	76,2	76,2	1,37	359432-6550	•	659432-6550	•
3"	88,9	1 1/4"	42,2	85,7	85,7	1,78	359432-8032	•	659432-8032	•
3"	88,9	1 1/2"	48,3	85,7	85,7	1,78	359432-8040	•	659432-8040	•
3"	88,9	2"	60,3	85,7	85,7	1,78	359432-8050	•	659432-8050	•
3"	88,9	2 1/2"	73,0	85,7	85,7	1,78	359432-8065	•	659432-8065	•
4"	114,3	1 1/2"	48,3	104,8	104,8	3,60	359432-10040	•	659432-10040	•
4"	114,3	2"	60,3	104,8	104,8	3,60	359432-10050	•	659432-10050	•
4"	114,3	2 1/2"	73,0	104,8	104,8	3,60	359432-10065	•	659432-10065	•
4"	114,3	3"	88,9	104,8	104,8	3,60	359432-10080	•	659432-10080	•
5"	141,3	2"	60,3	123,8	123,8	5,44	359432-12550	•	659432-12550	•
5"	141,3	2 1/2"	73,0	123,8	123,8	5,44	359432-12565	•	659432-12565	•
5"	141,3	3"	88,9	123,8	123,8	5,44	359432-12580	•	659432-12580	•
5"	141,3	4"	114,3	123,8	123,8	5,44	359432-125100	•	659432-125100	•
6"	168,3	3"	88,9	142,9	142,9	7,60	359432-15080	•	659432-15080	•
6"	168,3	4"	114,3	142,9	142,9	7,60	359432-150100	•	659432-150100	•
6"	168,3	5"	141,3	142,9	142,9	7,60	359432-150125	•	659432-150125	•
8"	219,1	4"	114,3	177,8	177,8	13,00	359432-200100	•	659432-200100	•
8"	219,1	6"	168,3	177,8	177,8	13,00	359432-200150	•	659432-200150	•

Sur demande : autres dimensions.


• Sur demande.

Modèle **5944**



Té réduit ANSI Schedule 40S sans soudure

ANSI Sch 40S reducing tee (seamless)



D		d		H ₁	H ₂	Poids (kg)	304L		316L	
pouces	mm	pouces	mm				Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
3/4"	26,7	1/2"	21,3	28,6	28,6	0,22	359442-2015	•	659442-2015	•
1"	33,4	1/2"	21,3	38,1	38,1	0,35	359442-2515	•	659442-2515	•
1"	33,4	3/4"	26,7	38,1	38,1	0,35	359442-2520	•	659442-2520	•
1 1/4"	42,2	1/2"	21,3	47,6	47,6	0,60	359442-3215	•	659442-3215	•
1 1/4"	42,2	3/4"	26,7	47,6	47,6	0,60	359442-3220	•	659442-3220	•
1 1/4"	42,2	1"	33,4	47,6	47,6	0,60	359442-3225	•	659442-3225	•
1 1/2"	48,3	1/2"	21,3	57,2	57,2	0,95	359442-4015	•	659442-4015	•
1 1/2"	48,3	3/4"	26,7	57,2	57,2	0,95	359442-4020	•	659442-4020	•
1 1/2"	48,3	1"	33,4	57,2	57,2	0,95	359442-4025	•	659442-4025	•
1 1/2"	48,3	1 1/4"	42,2	57,2	57,2	0,95	359442-4032	•	659442-4032	•
2"	60,3	3/4"	26,7	63,5	44,4	1,60	359442-5020	•	659442-5020	•
2"	60,3	1"	33,4	63,5	50,8	1,60	359442-5025	•	659442-5025	•
2"	60,3	1 1/4"	42,2	63,5	57,2	1,60	359442-5032	•	659442-5032	•
2"	60,3	1 1/2"	48,3	63,5	60,5	1,60	359442-5040	•	659442-5040	•
2 1/2"	73,0	1"	33,4	76,2	57,2	3,10	359442-6525	•	659442-6525	•
2 1/2"	73,0	1 1/4"	42,2	76,2	63,5	3,10	359442-6532	•	659442-6532	•
2 1/2"	73,0	1 1/2"	48,3	76,2	66,5	3,10	359442-6540	•	659442-6540	•
2 1/2"	73,0	2"	60,3	76,2	69,8	3,10	359442-6550	•	659442-6550	•

• Sur demande.


Modèle **5944**

(Suite)



Té réduit ANSI Schedule 40S sans soudure

ANSI Sch 40S reducing tee (seamless)



D		d		H ₁	H ₂	Poids (kg)	304L		316L	
pouces	mm	pouces	mm				Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
3"	88,9	1"1/4	42,2	85,7	69,8	3,30	359442-8032	•	659442-8032	•
3"	88,9	1"1/2	48,3	85,7	73,2	3,30	359442-8040	•	659442-8040	•
3"	88,9	2"	60,3	85,7	76,2	3,30	359442-8050	•	659442-8050	•
3"	88,9	2"1/2	73,0	85,7	82,5	3,30	359442-8065	•	659442-8065	•
4"	114,3	1"1/2	48,3	104,8	85,9	5,20	359442-10040	•	659442-10040	•
4"	114,3	2"	60,3	104,8	88,9	5,20	359442-10050	•	659442-10050	•
4"	114,3	2"1/2	73,0	104,8	95,2	5,20	359442-10065	•	659442-10065	•
4"	114,3	3"	88,9	104,8	98,6	5,20	359442-10080	•	659442-10080	•
5"	141,3	2"	60,3	123,8	104,6	9,65	359442-12550	•	659442-12550	•
5"	141,3	2"1/2	73,0	123,8	108,0	9,65	359442-12565	•	659442-12565	•
5"	141,3	3"	88,9	123,8	111,3	9,65	359442-12580	•	659442-12580	•
5"	141,3	4"	114,3	123,8	117,3	9,65	359442-125100	•	659442-125100	•
6"	168,3	3"	88,9	142,9	124,0	11,40	359442-15080	•	659442-15080	•
6"	168,3	4"	114,3	142,9	130,0	11,40	359442-150100	•	659442-150100	•
6"	168,3	5"	141,3	142,9	136,7	11,40	359442-150125	•	659442-150125	•
8"	219,1	4"	114,3	177,8	155,4	22,00	359442-200100	•	659442-200100	•
8"	219,1	6"	168,3	177,8	168,1	22,00	359442-200150	•	659442-200150	•

Sur demande : autres dimensions.


• Sur demande.

Modèle **5945**



Té réduit ANSI Schedule 80S sans soudure

ANSI Sch 80S reducing tee (seamless)



D		d		H ₁	H ₂	Poids (kg)	304L		316L	
pouces	mm	pouces	mm				Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
3/4"	26,7	1/2"	21,3	28,6	28,6	0,29	359452-2015	•	659452-2015	•
1"	33,4	1/2"	21,3	38,1	38,1	0,46	359452-2515	•	659452-2515	•
1"	33,4	3/4"	26,7	38,1	38,1	0,46	359452-2520	•	659452-2520	•
1"1/4	42,2	1/2"	21,3	47,6	47,6	0,79	359452-3215	•	659452-3215	•
1"1/4	42,2	3/4"	26,7	47,6	47,6	0,79	359452-3220	•	659452-3220	•
1"1/4	42,2	1"	33,4	47,6	47,6	0,79	359452-3225	•	659452-3225	•
1"1/2	48,3	1/2"	21,3	57,2	57,2	1,24	359452-4015	•	659452-4015	•
1"1/2	48,3	3/4"	26,7	57,2	57,2	1,24	359452-4020	•	659452-4020	•
1"1/2	48,3	1"	33,4	57,2	57,2	1,24	359452-4025	•	659452-4025	•
1"1/2	48,3	1"1/4	42,2	57,2	57,2	1,24	359452-4032	•	659452-4032	•
2"	60,3	3/4"	26,7	63,5	44,4	2,10	359452-5020	•	659452-5020	•
2"	60,3	1"	33,4	63,5	50,8	2,10	359452-5025	•	659452-5025	•
2"	60,3	1"1/4	42,2	63,5	57,2	2,10	359452-5032	•	659452-5032	•
2"	60,3	1"1/2	48,3	63,5	60,5	2,10	359452-5040	•	659452-5040	•
2"1/2	73,0	1"	33,4	76,2	57,2	4,34	359452-6525	•	659452-6525	•
2"1/2	73,0	1"1/4	42,2	76,2	63,5	4,34	359452-6532	•	659452-6532	•
2"1/2	73,0	1"1/2	48,3	76,2	66,5	4,34	359452-6540	•	659452-6540	•
2"1/2	73,0	2"	60,3	76,2	69,8	4,34	359452-6550	•	659452-6550	•
3"	88,9	1"1/4	42,2	85,7	69,8	4,62	359452-8032	•	659452-8032	•
3"	88,9	1"1/2	48,3	85,7	73,2	4,62	359452-8040	•	659452-8040	•
3"	88,9	2"	60,3	85,7	76,2	4,62	359452-8050	•	659452-8050	•
3"	88,9	2"1/2	73,0	85,7	82,5	4,62	359452-8065	•	659452-8065	•
4"	114,3	1"1/2	48,3	104,8	85,9	7,28	359452-10040	•	659452-10040	•
4"	114,3	2"	60,3	104,8	88,9	7,28	359452-10050	•	659452-10050	•
4"	114,3	2"1/2	73,0	104,8	95,2	7,28	359452-10065	•	659452-10065	•
4"	114,3	3"	88,9	104,8	98,6	7,28	359452-10080	•	659452-10080	•
5"	141,3	2"	60,3	123,8	104,6	13,51	359452-12550	•	659452-12550	•
5"	141,3	2"1/2	73,0	123,8	108,0	13,51	359452-12565	•	659452-12565	•
5"	141,3	3"	88,9	123,8	111,3	13,51	359452-12580	•	659452-12580	•
5"	141,3	4"	114,3	123,8	117,3	13,51	359452-125100	•	659452-125100	•
6"	168,3	3"	88,9	142,9	124,0	17,10	359452-15080	•	659452-15080	•
6"	168,3	4"	114,3	142,9	130,0	17,10	359452-150100	•	659452-150100	•
6"	168,3	5"	141,3	142,9	136,7	17,10	359452-150125	•	659452-150125	•
8"	219,1	4"	114,3	177,8	155,4	33,00	359452-200100	•	659452-200100	•
8"	219,1	6"	168,3	177,8	168,1	33,00	359452-200150	•	659452-200150	•

Sur demande : autres dimensions.

• Sur demande.

Fonds bombés ANSI

Inox 304L ou 316L


ANSI caps

ASME / ANSI B16.9

Série
59

BRADISS

Modèle **5946**




Cap ANSI Schedule 10S

ANSI Sch 10S cap

DN		H	e	Poids (kg)	304L		316L	
pouces	mm				Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
1/2"	21,3	25,4	2,11	0,03	359462-15	7,40	659462-15	7,60
3/4"	26,7	25,4	2,11	0,05	359462-20	6,80	659462-20	7,60
1"	33,4	38,1	2,77	0,08	359462-25	10,80	659462-25	12,40
1"1/4	42,2	38,1	2,77	0,11	359462-32	12,80	659462-32	15,10
1"1/2	48,3	38,1	2,77	0,13	359462-40	13,40	659462-40	15,90
2"	60,3	38,1	2,77	0,19	359462-50	15,00	659462-50	18,40
2"1/2	73,0	38,1	3,05	0,24	359462-65	20,10	659462-65	24,40
3"	88,9	50,8	3,05	0,40	359462-80	22,80	659462-80	32,40
4"	114,3	63,5	3,05	0,65	359462-100	34,90	659462-100	49,30
5"	141,3	76,2	3,40	1,10	359462-125	80,00	659462-125	86,20
6"	168,3	88,9	3,40	1,41	359462-150	99,00	659462-150	122,20
8"	219,1	101,6	3,76	2,47	359462-200	143,00	659462-200	172,00
10"	273,0	127,0	4,19	4,51	359462-250	222,00	659462-250	•
12"	323,8	152,4	4,57	6,67	359462-300	348,00	659462-300	•

• Sur demande.

Modèle **5947**




Cap ANSI Schedule 40S

ANSI Sch 40S cap

DN		H	e	Poids (kg)	304L		316L	
pouces	mm				Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
1/2"	21,3	25,4	2,77	0,04	359472-15	7,80	659472-15	8,90
3/4"	26,7	25,4	2,88	0,07	359472-20	7,40	659472-20	8,60
1"	33,4	38,1	3,38	0,11	359472-25	12,30	659472-25	14,80
1"1/4	42,2	38,1	3,56	0,18	359472-32	15,30	659472-32	18,10
1"1/2	48,3	38,1	3,68	0,23	359472-40	16,30	659472-40	19,60
2"	60,3	38,1	3,91	0,27	359472-50	18,50	659472-50	22,70
2"1/2	73,0	38,1	5,16	0,42	359472-65	28,20	659472-65	34,80
3"	88,9	50,8	5,49	0,68	359472-80	39,70	659472-80	54,20
4"	114,3	63,5	6,02	1,14	359472-100	62,30	659472-100	90,70
5"	141,3	76,2	6,55	2,21	359472-125	115,50	659472-125	156,30
6"	168,3	88,9	7,11	3,23	359472-150	149,70	659472-150	203,80
8"	219,1	101,6	8,18	5,20	359472-200	244,90	659472-200	339,90
10"	273,0	127,0	9,27	10,00	359472-250	•	659472-250	•
12"	323,8	152,4	9,53	13,90	359472-300	•	659472-300	•

• Sur demande.

Modèle **5948**




Cap ANSI Schedule 80S

ANSI Sch 80S cap

DN		H	e	Poids (kg)	304L		316L	
pouces	mm				Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
1/2"	21,3	25,4	3,63	0,06	359482-15	•	659482-15	•
3/4"	26,7	25,4	3,91	0,11	359482-20	•	659482-20	•
1"	33,4	38,1	4,55	0,17	359482-25	•	659482-25	•
1"1/4	42,2	38,1	4,85	0,27	359482-32	•	659482-32	•
1"1/2	48,3	38,1	5,08	0,35	359482-40	•	659482-40	•
2"	60,3	38,1	5,54	0,41	359482-50	•	659482-50	•
2"1/2	73,0	38,1	7,01	0,63	359482-65	•	659482-65	•
3"	88,9	50,8	7,62	1,02	359482-80	•	659482-80	•
4"	114,3	63,5	8,56	1,71	359482-100	•	659482-100	•
5"	141,3	76,2	9,53	3,32	359482-125	•	659482-125	•
6"	168,3	88,9	10,97	5,00	359482-150	•	659482-150	•
8"	219,1	101,6	12,70	8,00	359482-200	•	659482-200	•
10"	273,0	127,0	12,70	16,00	359482-250	•	659482-250	•
12"	323,8	152,4	12,70	21,00	359482-300	•	659482-300	•

• Sur demande.

Modèle **5951**




Collet «stub end» court, Schedule 10S type A, pour bride lap-joint (soudé)

Short stub end type A Sch 10S (welded) for lap-joint flange

DN		H	A	e	Poids (kg)	304L		316L	
pouces	mm					Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
1/2"	21,3	50,8	35,0	2,11	0,07	359512-15	•	659512-15	•
3/4"	26,7	50,8	42,9	2,11	0,09	359512-20	•	659512-20	•
1"	33,4	50,8	50,8	2,77	0,14	359512-25	•	659512-25	54,60
1"1/4	42,2	50,8	63,5	2,77	0,19	359512-32	•	659512-32	66,70
1"1/2	48,3	50,8	73,0	2,77	0,22	359512-40	•	659512-40	66,70
2"	60,3	63,5	92,0	2,77	0,34	359512-50	•	659512-50	72,50
2"1/2	73,0	63,5	104,6	3,05	0,47	359512-65	•	659512-65	102,50
3"	88,9	63,5	127,0	3,05	0,63	359512-80	•	659512-80	113,00
4"	114,3	76,2	157,2	3,05	0,97	359512-100	•	659512-100	174,10
5"	141,3	76,2	185,7	3,40	1,23	359512-125	•	659512-125	314,80
6"	168,3	88,9	215,9	3,40	1,64	359512-150	•	659512-150	360,00
8"	219,1	101,6	269,9	3,76	3,08	359512-200	•	659512-200	689,30
10"	273,0	127,0	323,8	4,19	4,83	359512-250	•	659512-250	•
12"	323,8	152,4	381,0	4,57	7,06	359512-300	•	659512-300	•

• Sur demande.

Modèle **5952**




Collet «stub end» court, Schedule 40S type A, pour bride lap-joint (soudé)

Short stub end type A Sch 40S (welded) for lap-joint flange

DN		H	A	e	Poids (kg)	304L		316L	
pouces	mm					Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
1/2"	21,3	50,8	35,0	2,77	0,10	359522-15	•	659522-15	•
3/4"	26,7	50,8	42,9	2,88	0,11	359522-20	•	659522-20	•
1"	33,4	50,8	50,8	3,38	0,17	359522-25	•	659522-25	54,60
1"1/4	42,2	50,8	63,5	3,56	0,23	359522-32	•	659522-32	66,70
1"1/2	48,3	50,8	73,0	3,68	0,28	359522-40	•	659522-40	66,70
2"	60,3	63,5	92,0	3,91	0,47	359522-50	•	659522-50	72,50
2"1/2	73,0	63,5	104,6	5,16	0,74	359522-65	•	659522-65	102,50
3"	88,9	63,5	127,0	5,49	1,10	359522-80	•	659522-80	113,00
4"	114,3	76,2	157,2	6,02	1,65	359522-100	•	659522-100	174,10
5"	141,3	76,2	185,7	6,55	2,30	359522-125	•	659522-125	314,80
6"	168,3	88,9	215,9	7,11	3,50	359522-150	•	659522-150	360,00
8"	219,1	101,6	269,9	8,18	5,70	359522-200	•	659522-200	689,30
10"	273,0	127,0	323,8	9,27	9,60	359522-250	•	659522-250	•
12"	323,8	152,4	381,0	9,53	13,80	359522-300	•	659522-300	•

• Sur demande.

Modèle **5953**




Collet «stub end» long, Schedule 10S type A, pour bride lap-joint (sans soudure)

Long stub end type A Sch 10S (seamless) for lap-joint flange

DN		H	A	e	Poids (kg)	304L		316L	
pouces	mm					Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
1/2"	21,3	50,8	35,0	2,11	0,07	359532-15	•	659532-15	•
3/4"	26,7	50,8	42,9	2,11	0,09	359532-20	•	659532-20	•
1"	33,4	50,8	50,8	2,77	0,14	359532-25	•	659532-25	•
1"1/4	42,2	50,8	63,5	2,77	0,19	359532-32	•	659532-32	•
1"1/2	48,3	50,8	73,0	2,77	0,22	359532-40	•	659532-40	•
2"	60,3	63,5	92,0	2,77	0,34	359532-50	•	659532-50	•
2"1/2	73,0	63,5	104,6	3,05	0,47	359532-65	•	659532-65	•
3"	88,9	63,5	127,0	3,05	0,63	359532-80	•	659532-80	•
4"	114,3	76,2	157,2	3,05	0,97	359532-100	•	659532-100	•
5"	141,3	203,2	185,7	3,40	1,23	359532-125	•	659532-125	•
6"	168,3	203,2	215,9	3,40	1,64	359532-150	•	659532-150	•
8"	219,1	203,2	269,9	3,76	3,08	359532-200	•	659532-200	•
10"	273,0	254,0	323,8	4,19	4,83	359532-250	•	659532-250	•
12"	323,8	254,0	381,0	4,57	7,06	359532-300	•	659532-300	•

• Sur demande.

Modèle **5954**




Collet «stub end» long, Schedule 40S type A, pour bride lap-joint (sans soudure)

Long stub end type A Sch 40S (seamless) for lap-joint flange

DN		H	A	e	Poids (kg)	304L		316L	
pouces	mm					Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
1/2"	21,3	50,8	35,0	2,77	0,10	359542-15	•	659542-15	•
3/4"	26,7	50,8	42,9	2,88	0,11	359542-20	•	659542-20	•
1"	33,4	50,8	50,8	3,38	0,17	359542-25	•	659542-25	•
1"1/4	42,2	50,8	63,5	3,56	0,23	359542-32	•	659542-32	•
1"1/2	48,3	50,8	73,0	3,68	0,28	359542-40	•	659542-40	•
2"	60,3	63,5	92,0	3,91	0,47	359542-50	•	659542-50	•
2"1/2	73,0	63,5	104,6	5,16	0,74	359542-65	•	659542-65	•
3"	88,9	63,5	127,0	5,49	1,10	359542-80	•	659542-80	•
4"	114,3	76,2	157,2	6,02	1,65	359542-100	•	659542-100	•
5"	141,3	203,2	185,7	6,55	2,30	359542-125	•	659542-125	•
6"	168,3	203,2	215,9	7,11	3,50	359542-150	•	659542-150	•
8"	219,1	203,2	269,9	8,18	5,70	359542-200	•	659542-200	•
10"	273,0	254,0	323,8	9,27	9,60	359542-250	•	659542-250	•
12"	323,8	254,0	381,0	9,53	13,80	359542-300	•	659542-300	•

• Sur demande.

Modèle **5955**




Collet «stub end» long, Schedule 80S type A, pour bride lap-joint (sans soudure)

Long stub end type A Sch 80S (seamless) for lap-joint flange

DN		H	A	e	Poids (kg)	304L		316L	
pouces	mm					Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
1/2"	21,3	50,8	35,0	3,63	0,12	359552-15	•	659552-15	•
3/4"	26,7	50,8	42,9	3,91	0,16	359552-20	•	659552-20	•
1"	33,4	50,8	50,8	4,55	0,23	359552-25	•	659552-25	•
1"1/4	42,2	50,8	63,5	4,85	0,32	359552-32	•	659552-32	•
1"1/2	48,3	50,8	73,0	5,08	0,40	359552-40	•	659552-40	•
2"	60,3	63,5	92,0	5,54	0,69	359552-50	•	659552-50	•
2"1/2	73,0	63,5	104,6	7,01	1,03	359552-65	•	659552-65	•
3"	88,9	63,5	127,0	7,62	1,43	359552-80	•	659552-80	•
4"	114,3	76,2	157,2	8,56	2,45	359552-100	•	659552-100	•
5"	141,3	203,2	185,7	9,53	3,40	359552-125	•	659552-125	•
6"	168,3	203,2	215,9	10,97	5,25	359552-150	•	659552-150	•
8"	219,1	203,2	269,9	12,70	8,90	359552-200	•	659552-200	•
10"	273,0	254,0	323,8	12,70	13,10	359552-250	•	659552-250	•
12"	323,8	254,0	381,0	12,70	18,70	359552-300	•	659552-300	•

• Sur demande.

Modèle **5961**




Tampon «blind» classe 150 lbs

Class 150 blind flange

DN	b	D	g	Perçage		Poids (kg)	304L		316L	
				n x O	C		Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
1/2"	9,7	88,9	35,0	4x15,9	60,3	0,60	359612-15	•	659612-15	24,00
3/4"	11,2	98,5	42,9	4x15,9	69,8	0,80	359612-20	•	659612-20	29,00
1"	12,7	107,9	50,8	4x15,9	79,4	1,05	359612-25	•	659612-25	42,20
1"1/4	14,3	117,3	63,5	4x15,9	88,9	1,25	359612-32	•	659612-32	52,80
1"1/2	15,9	127,0	73,0	4x15,9	98,4	1,65	359612-40	•	659612-40	65,00
2"	17,5	152,4	92,0	4x19,0	120,6	2,70	359612-50	•	659612-50	105,60
2"1/2	20,6	177,8	104,6	4x19,0	139,7	4,10	359612-65	•	659612-65	164,50
3"	22,3	190,5	127,0	4x19,0	152,4	4,90	359612-80	•	659612-80	200,60
4"	22,3	228,6	157,2	8x19,0	190,5	7,60	359612-100	•	659612-100	284,80
5"	22,3	254,0	185,7	8x22,2	215,9	8,85	359612-125	•	659612-125	361,10
6"	23,9	279,4	215,9	8x22,2	241,3	11,45	359612-150	•	659612-150	473,30
8"	27,0	342,9	269,9	8x22,2	298,4	20,40	359612-200	•	659612-200	842,40
10"	28,5	406,4	323,8	12x25,4	361,9	29,70	359612-250	•	659612-250	•
12"	30,2	482,6	381,0	12x25,4	431,8	45,00	359612-300	•	659612-300	•

• Sur demande.

Modèle **5962**



Tampon «blind» classe 300 lbs

Class 300 blind flange

DN	b	D	g	Perçage		Poids (kg)	304L		316L	
				n x O	C		Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
1/2"	12,7	95,3	35,0	4x15,9	66,6	0,80	359622-15	•	659622-15	•
3/4"	14,2	117,4	42,9	4x19,0	82,6	1,20	359622-20	•	659622-20	•
1"	15,8	124,0	50,8	4x19,0	88,9	1,45	359622-25	•	659622-25	•
1"1/4	17,5	133,3	63,5	4x19,0	98,5	1,80	359622-32	•	659622-32	•
1"1/2	19,1	155,5	73,0	4x22,2	114,3	2,70	359622-40	•	659622-40	•
2"	20,6	165,1	92,0	8x19,0	127,0	3,30	359622-50	•	659622-50	•
2"1/2	23,9	190,5	104,6	8x22,2	149,4	4,90	359622-65	•	659622-65	•
3"	26,9	209,6	127,0	8x22,2	168,1	6,95	359622-80	•	659622-80	•
4"	30,2	254,0	157,2	8x22,2	200,1	12,00	359622-100	•	659622-100	•
5"	33,3	279,4	185,7	8x22,2	235,0	15,95	359622-125	•	659622-125	•
6"	35,0	317,5	215,9	12x22,2	269,7	21,90	359622-150	•	659622-150	•
8"	39,6	381,0	269,9	12x25,4	330,2	35,60	359622-200	•	659622-200	•
10"	46,0	444,5	323,8	16x28,5	387,4	56,40	359622-250	•	659622-250	•
12"	49,3	520,7	381,0	16x31,8	450,8	80,00	359622-300	•	659622-300	•


• Sur demande.

Modèle **5963**



Bride «lap-joint» classe 150 lbs

Class 150 lap-joint flange



DN	Alésage a	b	D	r	h	x	Perçage		Poids (kg)	304L		316L	
							n x O	C		Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
1/2"	22,9	11,2	88,9	3,0	15,7	30,2	4x15,9	60,3	0,50	359632-15	•	659632-15	34,00
3/4"	28,2	12,7	98,5	3,0	15,7	38,1	4x15,9	69,8	0,70	359632-20	•	659632-20	50,00
1"	35,1	14,2	107,9	3,0	17,5	49,3	4x15,9	79,4	0,95	359632-25	•	659632-25	70,00
1"1/4	43,7	15,7	117,3	5,0	20,6	58,7	4x15,9	88,9	1,15	359632-32	•	659632-32	80,00
1"1/2	50,0	17,5	127,0	6,0	22,4	65,0	4x15,9	98,4	1,50	359632-40	•	659632-40	85,00
2"	62,5	19,1	152,4	8,0	25,4	77,7	4x19,0	120,6	2,40	359632-50	56,90	659632-50	100,30
2"1/2	75,4	22,3	177,8	8,0	28,4	90,4	4x19,0	139,7	3,60	359632-65	85,30	659632-65	162,40
3"	91,4	23,9	190,5	10,0	30,2	108,0	4x19,0	152,4	4,05	359632-80	131,20	659632-80	185,00
4"	116,8	23,9	228,6	11,0	33,3	134,9	8x19,0	190,5	6,00	359632-100	137,60	659632-100	252,60
5"	144,5	23,9	254,0	11,0	36,6	163,6	8x22,2	215,9	6,75	359632-125	168,30	659632-125	324,60
6"	171,5	25,4	279,4	13,0	39,6	192,0	8x22,2	241,3	8,10	359632-150	200,50	659632-150	355,50
8"	222,2	28,6	342,9	13,0	44,4	246,1	8x22,2	298,4	12,90	359632-200	326,50	659632-200	397,70
10"	277,4	30,2	406,4	13,0	49,3	304,8	12x25,4	361,9	17,00	359632-250	•	659632-250	791,00
12"	328,2	31,8	482,6	13,0	55,6	365,2	12x25,4	431,8	29,00	359632-300	•	659632-300	•


• Sur demande.

Modèle **5964**



Bride «lap-joint» classe 300 lbs


Class 300 lap-joint flange



DN	Alésage a	b	D	r	h	x	Perçage		Poids (kg)	304L		316L	
							n x O	C		Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
1/2"	22,9	14,3	95,3	3,0	22,3	38,1	4x15,9	66,6	0,70	359642-15	•	659642-15	•
3/4"	28,2	15,8	117,4	3,0	25,4	47,8	4x19,0	82,6	1,20	359642-20	•	659642-20	•
1"	35,1	17,5	124,0	3,0	26,9	53,8	4x19,0	88,9	1,40	359642-25	•	659642-25	•
1"1/4	43,7	19,1	133,3	5,0	26,9	63,5	4x19,0	98,5	1,67	359642-32	•	659642-32	•
1"1/2	50,0	20,7	155,5	6,0	30,2	69,9	4x22,2	114,3	2,55	359642-40	•	659642-40	•
2"	62,5	22,3	165,1	8,0	33,3	84,1	8x19,0	127,0	2,81	359642-50	•	659642-50	•
2"1/2	75,4	25,4	190,5	8,0	38,1	100,1	8x22,2	149,4	4,20	359642-65	•	659642-65	•
3"	91,4	28,5	209,6	10,0	42,9	117,3	8x22,2	168,1	5,80	359642-80	•	659642-80	•
4"	116,8	31,8	254,0	11,0	47,7	146,0	8x22,2	200,1	10,10	359642-100	•	659642-100	•
5"	144,5	34,9	279,4	11,0	50,8	177,8	8x22,2	235,0	12,60	359642-125	•	659642-125	•
6"	171,5	36,6	317,5	13,0	52,3	206,2	12x22,2	269,7	16,15	359642-150	•	659642-150	•
8"	222,2	41,2	381,0	13,0	62,0	260,3	12x25,4	330,2	24,50	359642-200	•	659642-200	•
10"	277,4	47,6	444,5	13,0	95,2	320,5	16x28,5	387,4	40,00	359642-250	•	659642-250	•
12"	328,2	50,9	520,7	13,0	101,6	374,6	16x31,8	450,8	58,90	359642-300	•	659642-300	•

• Sur demande.

Modèle **5965**




Bride «slip-on» classe 150 lbs

Class 150 slip-on flange

DN	Alésage a	b	D	h	x	Perçage		Poids (kg)	304L		316L	
						n x O	C		Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
1/2"	22,3	9,7	88,9	14,1	30,2	4x15,9	60,3	0,50	359652-15	•	659652-15	24,70
3/4"	27,7	11,2	98,5	14,1	38,1	4x15,9	69,8	0,60	359652-20	•	659652-20	36,00
1"	34,5	12,7	107,9	15,9	49,3	4x15,9	79,4	0,90	359652-25	•	659652-25	39,90
1"1/4	43,2	14,3	117,3	19,0	58,7	4x15,9	88,9	1,10	359652-32	•	659652-32	50,20
1"1/2	49,5	15,9	127,0	20,8	65,0	4x15,9	98,4	1,40	359652-40	•	659652-40	63,80
2"	62,0	17,5	152,4	23,8	77,7	4x19,0	120,6	2,30	359652-50	•	659652-50	100,30
2"1/2	74,7	20,6	177,8	26,8	90,4	4x19,0	139,7	3,40	359652-65	•	659652-65	162,40
3"	90,7	22,3	190,5	28,6	108,0	4x19,0	152,4	3,90	359652-80	•	659652-80	185,00
4"	116,1	22,3	228,6	31,7	134,9	8x19,0	190,5	5,85	359652-100	•	659652-100	252,60
5"	143,8	22,3	254,0	35,0	163,6	8x22,2	215,9	6,40	359652-125	•	659652-125	284,20
6"	170,7	23,9	279,4	38,0	192,0	8x22,2	241,3	7,55	359652-150	•	659652-150	338,40
8"	221,5	27,0	342,9	42,8	246,1	8x22,2	298,4	12,50	359652-200	•	659652-200	568,50
10"	276,3	28,5	406,4	47,7	304,8	12x25,4	361,9	17,00	359652-250	•	659652-250	727,10
12"	327,1	30,2	482,6	54,0	365,2	12x25,4	431,8	27,75	359652-300	•	659652-300	839,10

• Sur demande.

Modèle **5966**



Bride «slip-on» classe 300 lbs

Class 300 slip-on flange

DN	Alésage a	b	D	h	x	Perçage		Poids (kg)	304L		316L	
						n x O	C		Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
1/2"	22,3	12,7	95,3	20,7	38,1	4x15,9	66,6	0,70	359662-15	•	659662-15	•
3/4"	27,7	14,2	117,4	23,8	47,8	4x19,0	82,6	1,20	359662-20	•	659662-20	•
1"	34,5	15,8	124,0	25,3	53,8	4x19,0	88,9	1,40	359662-25	•	659662-25	•
1"1/4	43,2	17,5	133,3	25,3	63,5	4x19,0	98,5	1,67	359662-32	•	659662-32	•
1"1/2	49,5	19,1	155,5	28,6	69,9	4x22,2	114,3	2,55	359662-40	•	659662-40	•
2"	62,0	20,6	165,1	31,7	84,1	8x19,0	127,0	2,81	359662-50	•	659662-50	•
2"1/2	74,7	23,9	190,5	36,5	100,1	8x22,2	149,4	4,20	359662-65	•	659662-65	•
3"	90,7	26,9	209,6	41,3	117,3	8x22,2	168,1	5,80	359662-80	•	659662-80	•
4"	116,1	30,2	254,0	46,1	146,0	8x22,2	200,1	10,10	359662-100	•	659662-100	•
5"	143,8	33,3	279,4	49,2	177,8	8x22,2	235,0	12,60	359662-125	•	659662-125	•
6"	170,7	35,0	317,5	50,7	206,2	12x22,2	269,7	16,15	359662-150	•	659662-150	•
8"	221,5	39,6	381,0	60,4	260,3	12x25,4	330,2	24,50	359662-200	•	659662-200	•
10"	276,3	46,0	444,5	93,6	320,5	16x28,5	387,4	37,00	359662-250	•	659662-250	•
12"	327,1	49,3	520,7	100,0	374,6	16x31,8	450,8	53,00	359662-300	•	659662-300	•


• Sur demande.

Modèle **5967**



Bride «welding neck» classe 150 lbs

Class 150 welding neck flange



DN	ø tube (mm)	Alésage a*	b	D	h	Perçage		Poids (kg)	304L		316L	
						n x O	C		Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
1/2"	21,3	15,7	9,7	88,9	46,0	4x15.9	60,3	0,70	359672-15	•	659672-15	29,10
3/4"	26,7	20,8	11,2	98,5	50,8	4x15.9	69,8	0,85	359672-20	•	659672-20	36,20
1"	33,4	26,7	12,7	107,9	53,8	4x15.9	79,4	1,20	359672-25	•	659672-25	53,20
1"1/4	42,2	35,1	14,3	117,3	55,6	4x15.9	88,9	1,40	359672-32	•	659672-32	72,60
1"1/2	48,3	40,9	15,9	127,0	60,4	4x15.9	98,4	1,85	359672-40	•	659672-40	87,10
2"	60,3	52,6	17,5	152,4	62,0	4x19.0	120,6	2,70	359672-50	•	659672-50	130,60
2"1/2	73,0	62,7	20,6	177,8	68,3	4x19.0	139,7	4,30	359672-65	•	659672-65	210,70
3"	88,9	78,0	22,3	190,5	68,3	4x19.0	152,4	5,20	359672-80	•	659672-80	249,00
4"	114,3	102,4	22,3	228,6	74,7	8x19.0	190,5	7,35	359672-100	•	659672-100	359,10
5"	141,3	128,3	22,3	254,0	87,4	8x22.2	215,9	8,90	359672-125	•	659672-125	440,40
6"	168,3	154,2	23,9	279,4	87,4	8x22.2	241,3	11,30	359672-150	•	659672-150	526,60
8"	219,2	202,7	27,0	342,9	100,1	8x22.2	298,4	17,70	359672-200	•	659672-200	876,10
10"	273,0	254,5	28,5	406,4	100,1	12x25.4	361,9	24,85	359672-250	•	659672-250	•
12"	323,8	304,8	30,2	482,6	112,8	12x25.4	431,8	38,90	359672-300	•	659672-300	•

* Alésage standard pour tube Sch 40S. Alésage pour tube Sch 10S sur demande.


• Sur demande.

Modèle **5968**



Bride «welding neck» classe 300 lbs

Class 300 welding neck flange



DN	ø tube (mm)	Alésage a*	b	D	h	Perçage		Poids (kg)	304L		316L	
						n x O	C		Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
1/2"	21,3	15,7	12,7	95,3	50,8	4x15.9	66,6	0,80	359682-15	•	659682-15	•
3/4"	26,7	20,8	14,2	117,4	55,6	4x19.0	82,6	1,35	359682-20	•	659682-20	•
1"	33,4	26,7	15,8	124,0	60,5	4x19.0	88,9	1,65	359682-25	•	659682-25	•
1"1/4	42,2	35,1	17,5	133,3	63,5	4x19.0	98,5	2,10	359682-32	•	659682-32	•
1"1/2	48,3	40,9	19,1	155,5	65,5	4x22.2	114,3	3,10	359682-40	•	659682-40	•
2"	60,3	52,6	20,6	165,1	69,9	4x19.0	127,0	3,40	359682-50	•	659682-50	•
2"1/2	73,0	62,7	23,9	190,5	76,2	8x22.2	149,4	5,35	359682-65	•	659682-65	•
3"	88,9	78,0	26,9	209,6	79,2	8x22.2	168,1	7,35	359682-80	•	659682-80	•
4"	114,3	102,4	30,2	254,0	85,9	8x22.2	200,1	11,40	359682-100	•	659682-100	•
5"	141,3	128,3	33,3	279,4	98,5	8x22.2	235,0	15,20	359682-125	•	659682-125	•
6"	168,3	154,2	35,0	317,5	98,5	12x22.2	269,7	19,75	359682-150	•	659682-150	•
8"	219,2	202,7	39,6	381,0	111,2	12x25.4	330,2	30,50	359682-200	•	659682-200	•
10"	273,0	254,5	46,0	444,5	117,3	16x28.5	387,4	43,80	359682-250	•	659682-250	•
12"	323,8	304,8	49,3	520,7	130,0	16x31.8	450,8	64,50	359682-300	•	659682-300	•

* Alésage standard pour tube Sch 40S.

• Sur demande.

Modèle **5971**

Fibres



Joint de bride ANSI

Gasket for ANSI flange

Modèle **5972**

PTFE

Modèle **5973**

Graphite

DN	D* (150 lbs)	d	e	59711 (fibres)		59721 (PTFE)		59731 (graphite)	
				Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.	Référence	Prix unit.
1/2"	47,5	22	2	959711-15	1,30	959721-15	3,20	959731-15	2,40
3/4"	57	27	2	959711-20	1,80	959721-20	3,90	959731-20	2,90
1"	66,5	34	2	959711-25	2,40	959721-25	5,40	959731-25	3,40
1"1/4	76	43	2	959711-32	3,00	959721-32	6,00	959731-32	4,20
1"1/2	85,5	49	2	959711-40	3,80	959721-40	8,00	959731-40	4,80
2"	104,5	61	2	959711-50	5,20	959721-50	9,80	959731-50	6,80
2"1/2	124	73	2	959711-65	6,30	959721-65	14,10	959731-65	8,40
3"	136,5	89	2	959711-80	7,60	959721-80	15,90	959731-80	11,00
4"	174,5	115	2	959711-100	7,90	959721-100	16,90	959731-100	11,70
5"	196,5	141	2	959711-125	9,50	959721-125	24,60	959731-125	12,30
6"	222	169	2	959711-150	10,80	959721-150	25,10	959731-150	16,70
8"	279	220	2	959711-200	15,80	959721-200	45,40	959731-200	31,00
10"	339,5	273	2	959711-250	53,70	959721-250	46,60	959731-250	•
12"	409,5	324	2	959711-300	56,20	959721-300	58,90	959731-300	•


* D et références pour brides classe 150 lbs. Pour classe 300 lbs, nous consulter.

EN 15560-1 / ANSI B16.21.

Autres matières sur demande.

Caractéristiques des joints : voir page 133.

• Sur demande.



Boulons d'assemblage pour brides ANSI

Bolts for ANSI flanges

- Vous pouvez commander vos boulons (filetage norme ISO) selon nos conditionnements standard : (boîlage de 100, 50, 25 ou 10, dépendant des modèles et des dimensions)
Reportez-vous à notre catalogue «Visserie, boulonnerie & éléments de fixation».

Inox A2

Inox A4

Vis tête H : Modèle **210102** / Modèle **410102**

Ecrou : Modèle **215601** / Modèle **415601**

Rondelle : Modèle **216501** / Modèle **416501**

- Pour commander vos boulons avec filetage norme UNC, nous consulter.

