

Válvulas de esfera

Ball valves

**Modelo 50226 Válvula de esfera 3 vías H/H/H paso en L
(58213)
con actuador eléctrico IP66 Failsafe
(50841)**



Características

⇒ Válvula

Dimensiones: DN8 a DN50 (1/4“ a 2“)

Conexiones: rosca gas (BSP)

Presión: PN63 (1000 lb)

Temperatura de trabajo: de -29 °C a +175 °C

Material: Inox 316/CF8M

(para las piezas inox. en contacto con el fluido)

⇒ Actuador eléctrico

Temperatura de trabajo: de -10°C a +40°C

Cárter plástico IP66

Indicador visual de posición


Resistencia anticondensación regulada



Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287
Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

50226-B V1025

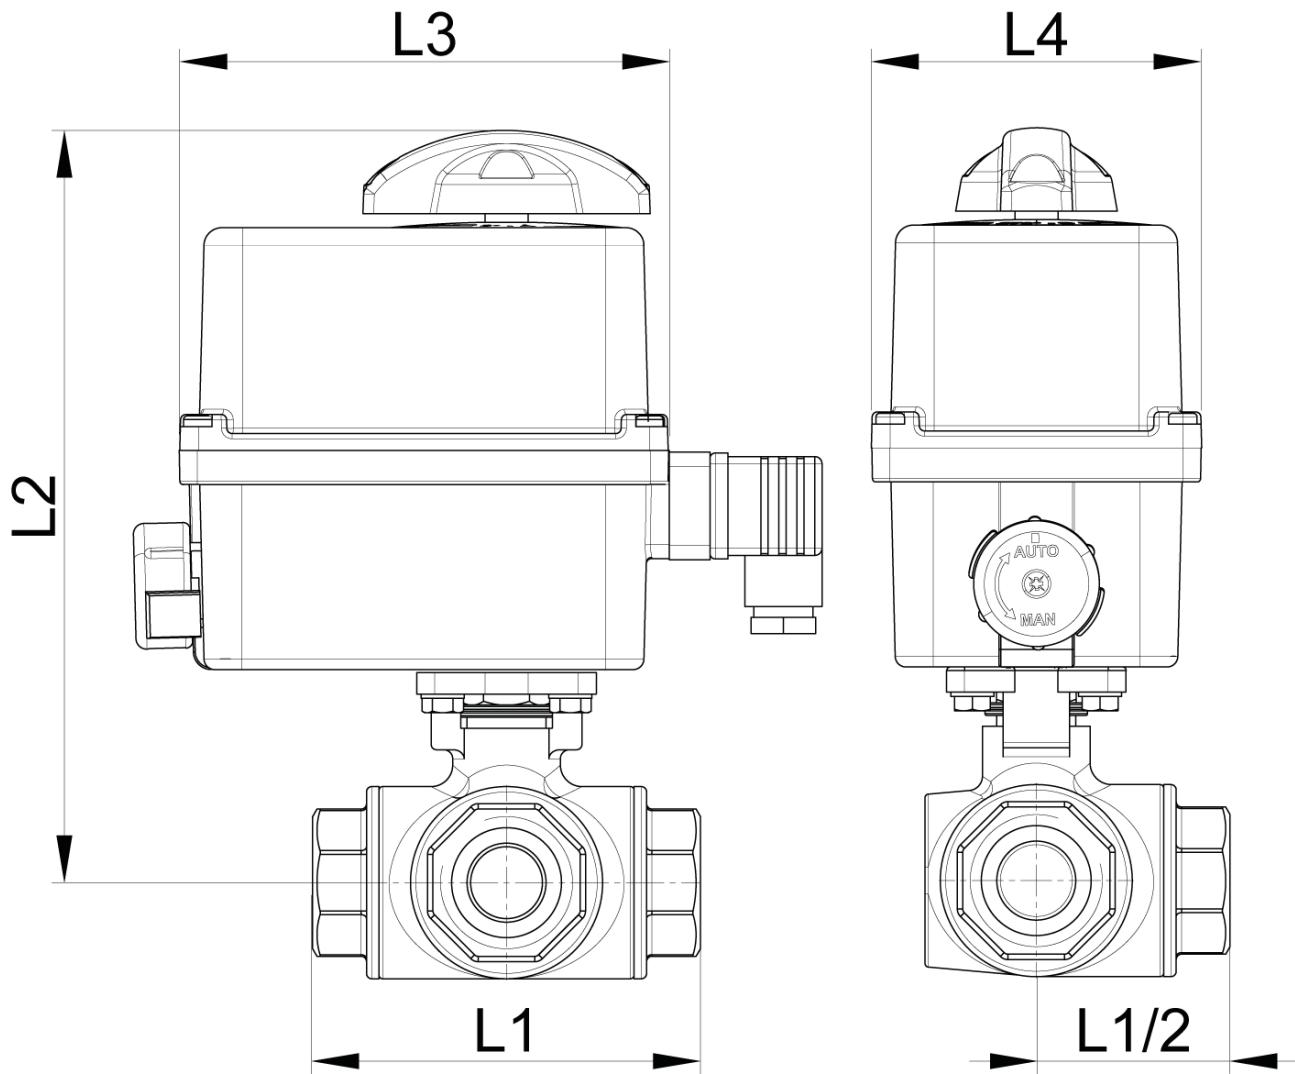

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287
 Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Tiempo maniobra (90°) (s)	Peso (kg)	Referencia 100-230V AC y 100-350V DC	Tiempo maniobra (90°) (s)	Referencia 15-30V AC y 12-48V DC
8	1/4"	79	194	136	92	12	1,75	450226-8A	12	450226-8B
10	3/8"	79	194	136	92	12	1,75	450226-10A	12	450226-10B
15	1/2"	79	194	136	92	12	1,75	450226-15A	12	450226-15B
20	3/4"	90	201	136	92	12	2,30	450226-20A	12	450226-20B
25	1"	108	212	136	92	12	2,80	450226-25A	12	450226-25B
32	1"1/4	124	239	151	128	7	4,80	450226-32A	7	450226-32B
40	1"1/2	135	250	151	128	12	5,90	450226-40A	12	450226-40B
50	2"	164	259	151	128	12	8,80	450226-50A	12	450226-50B


Actuador eléctrico con carter plástico IP66.

Indicador visual de posición. Accionador manual de emergencia con embrague de seguridad. Contactos de final de carrera regulables. Limitador de par. Resistencia anticondensación. Temperatura de servicio del actuador: -10°C a + 40°C

Factor de marcha: 50 %. Número de arranques/hora: 150

Actuador adaptado a una ΔP válvula=16 bar máx. Consultarnos para $\Delta P > 16$ bar.

Versión Failsafe: el bloque de seguridad integrado (tarjeta electrónica + batería) garantiza la vuelta de la válvula a la posición inicial en caso de corte de corriente.

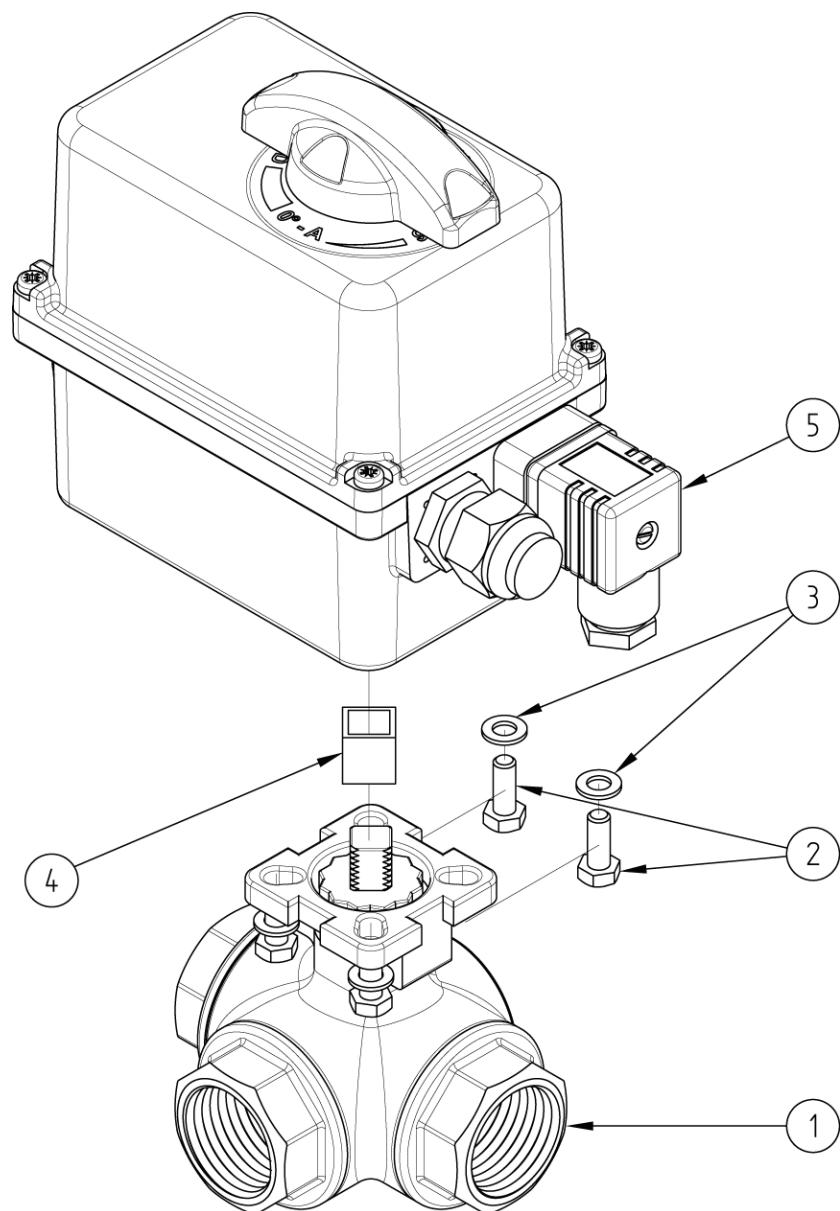

Punto ref.	Designación	Material	Cantidad
1	VÁLVULA 3 VÍAS (58213)	CF8M	1
2	TORNILLO DE FIJACIÓN	INOX	4
3	ARANDELA	INOX	4
4	ACOPLADOR	INOX	0 o 1
5	ACTUADOR ELÉCTRICO (50841)	PLÁSTICO	1

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- **58213** : Válvula 3 vías H/H/H paso en L
- **50841** : Actuador eléctrico 90° con función «Failsafe» - IP66