


Vannes à boule

Ball valves

Vanne à boule haute pression 3 voies F/F/F passage en T avec actionneur électrique IP65 (50835)

Modèle 50357 Gaz

Modèle 50387 NPT

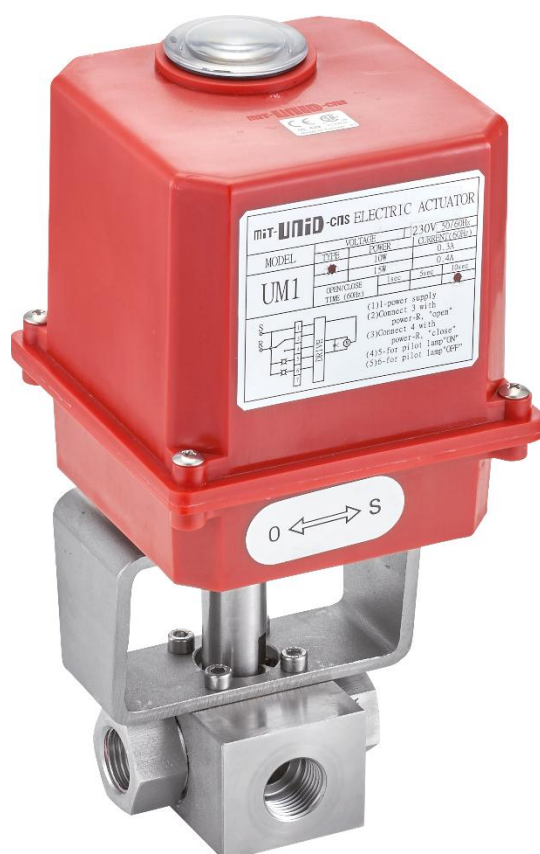

Caractéristiques

⇒ Vanne

Dimensions : DN8 à DN25 (1/4" à 1")

Raccordements : taraudage Gaz (BSP) ou NPT

Pression : 1/4" à 1/2" - PN500

3/4" à 1" - PN315

Température de service : de -20°C à +100°C


Matière : Inox 316

(pour les pièces inox en contact avec le fluide)

⇒ Servomoteur électrique

Température de service : de -10°C à +50°C

Matière : Plastique

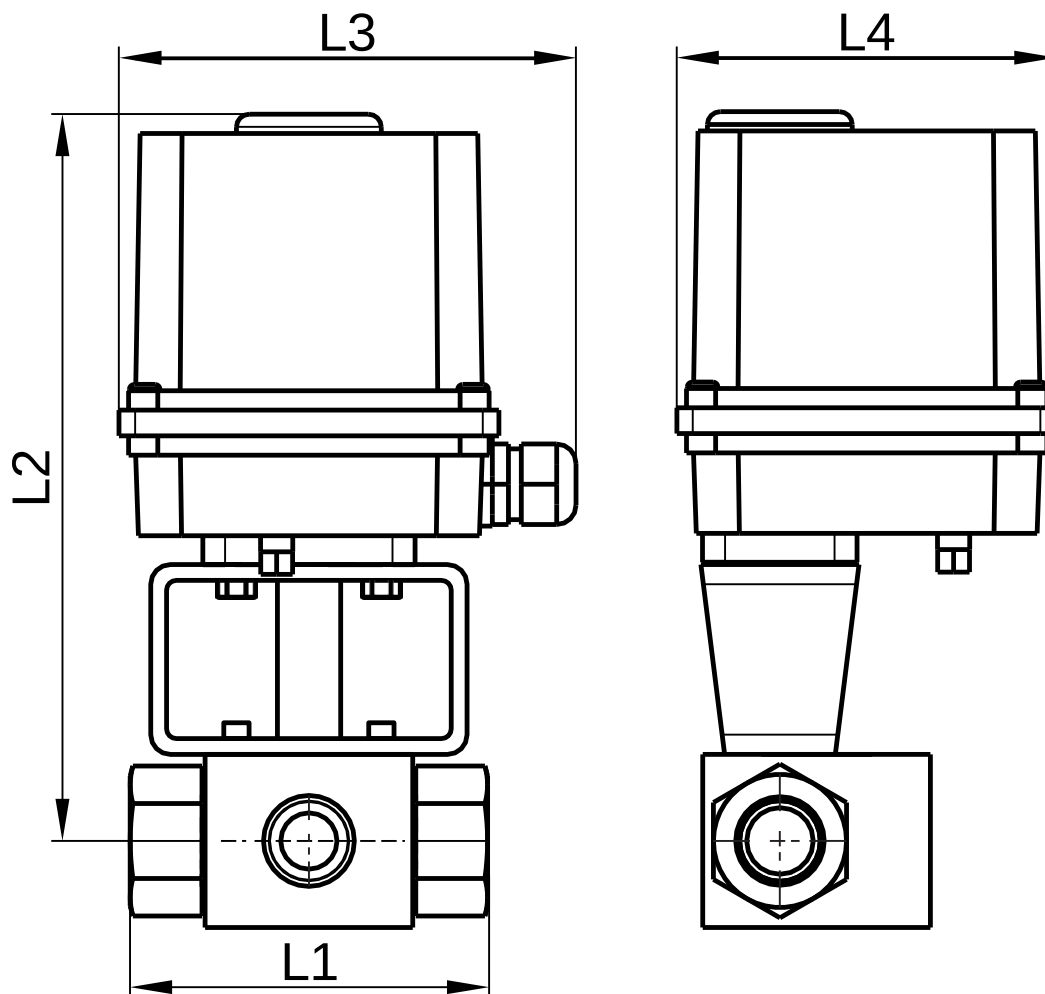
230V 50 Hz

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps de manoeuvre (s)	Poids (kg)	Référence Gaz	Référence NPT
8	1/4"	69	237	143	118	10	2,51	450357-8A	450387-8A
10	3/8"	72	242	143	118	10	2,71	450357-10A	450387-10A
15	1/2"	83	244	143	118	10	3,01	450357-15A	450387-15A

24V 50 Hz

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps de manoeuvre (s)	Poids (kg)	Référence Gaz	Référence NPT
8	1/4"	69	237	143	118	10	2,51	450357-8B	450387-8B
10	3/8"	72	242	143	118	10	2,71	450357-10B	450387-10B
15	1/2"	83	244	143	118	10	3,01	450357-15B	450387-15B


24V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps de manoeuvre (s)	Poids (kg)	Référence Gaz	Référence NPT
8	1/4"	69	237	143	118	10	2,51	450357-8C	450387-8C
10	3/8"	72	242	143	118	10	2,71	450357-10C	450387-10C
15	1/2"	83	244	143	118	10	3,01	450357-15C	450387-15C

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tél : 04 78 90 48 22 – Fax : 04 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.

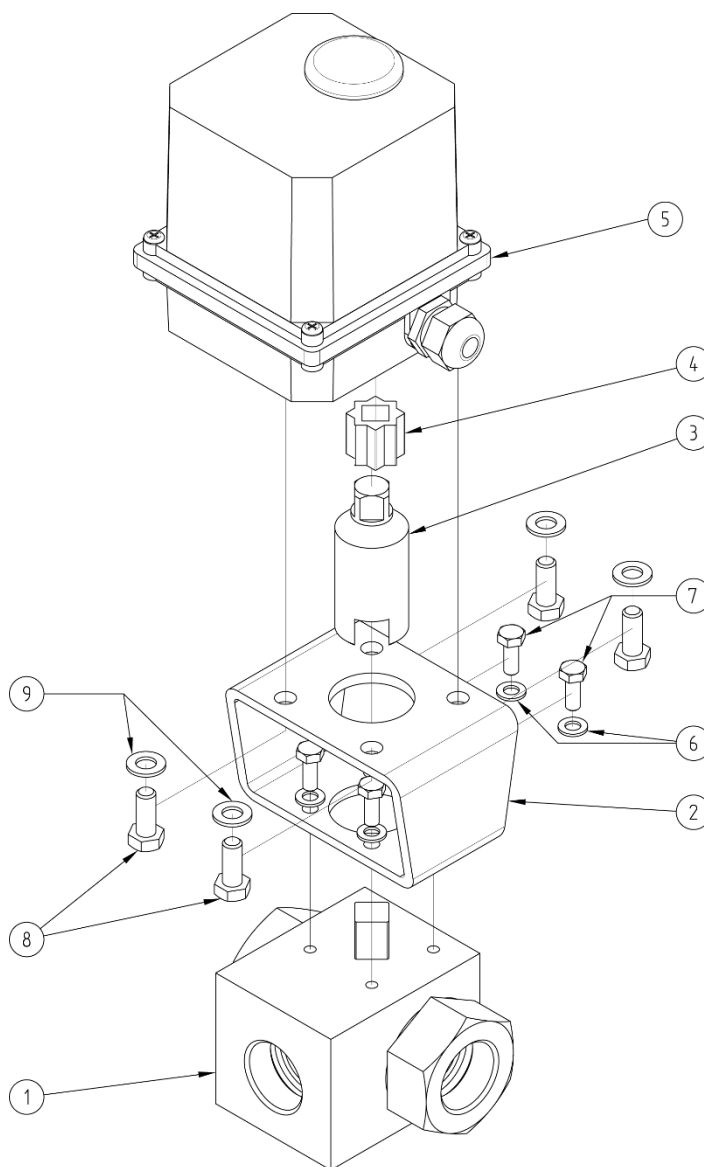

Repère	Désignation	Matière	Quantité
1	VANNE À BOULE HP (58534 ou 58536)	INOX 316	1
2	PATTE DE FIXATION	INOX	1
3	TIGE DE MANOEUVRE	INOX	1
4	COUPLEUR	INOX	0 ou 1
5	SERVOMOTEUR ÉLECTRIQUE (50835)	PLASTIQUE	1
6	RONDELLE	INOX	4
7	VIS DE FIXATION	INOX	4
8	VIS DE FIXATION	INOX	4
9	RONDELLE	INOX	4

Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter les fiches techniques suivantes :

- **58534** : Vanne à boule haute pression 3 voies Gaz
- **58536** : Vanne à boule haute pression 3 voies NPT
- **50835** : Servomoteur électrique

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287
Tél : 04 78 90 48 22 – Fax : 04 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.